

目錄

進入管理模式	3
設定指紋/刪除指紋	3
新增指紋	3
刪除個別指紋權限	3
刪除全部指紋權限	3
指紋輸入訣竅	3
設定卡片/刪除卡片	4
新增卡片	4
刪除個別卡片權限	4
刪除全部卡片權限	4
設定密碼/刪除密碼	4
新增密碼	4
刪除密碼	4
修改管理密碼	4
開門模式設定	5
密碼功能	5
雙重認證	5
卡片功能	5
其他設置	5
聲音開關	5
防撬警報	5
語言設置	5
恢復出廠設置	5
緊急機械鑰匙開啟	5
機械喚醒	5
內部安全旋鈕	6
緊急供電	6
恢復出廠設置	6

喚醒電子鎖 → 按 ※ 鍵 → 輸入六位數管理者密碼 → 按 # 鍵 → 進入管理模式

喚醒電子鎖 → 按 * 鍵 → 輸入管理者指紋 → 進入管理模式

「喚醒電子鎖 → 按 \star 鍵 → 輸入管理者卡片 → 進入管理模式

權限	正常解鎖	開啟內門安全鈕	可進入管理模式
管理者	0	Х	0
普通	0	Х	Х

指紋、密碼、卡片總容量125組(5組管理員、120組普通權限、指紋最多可設定50枚。



注意事項:

不同型號功能不同,以上三種方法皆可進入管理模式。

- 1. 系統在管理模式下 十秒鐘無任何操作,系統將自動退出管理模式。
- 2. 管理者模式下按 # 鍵·可進入下一步·按 * 鍵可返回上層·連續按數下 * 鍵聽到退出管理選單為止。
- 3. 管理模式下具備中文語音提示功能,設定時請依照語音提示操作。

設定指紋/刪除指紋

請先進入管理者模式

新增指紋

可設定管理者、普通權限 (指紋最多設 50 枚)

按 1 用戶管理 → 按 1 指紋管理 → 按 1 添加指紋

按 1 設定管理者指紋

→ 按 2 設定普通指紋

刪除個別指紋權限

按 1 用戶管理 → 按 1 指紋管理 → 按 2 刪除指紋 → 按 1 刪除個別指紋

感應要刪除的指紋・刪除成功

刪除全部指紋權限

按 1 用戶管理 → 按 1 指紋管理 → 按 2 刪除指紋

按 2 刪除全部指紋 → 按 # 鍵刪除全部指紋・刪除成功

指紋輸入訣竅









感應、驗證指紋時,請正確放置手指。

把手指放在指紋感應區,力度適中,盡量平放。

新增卡片 可設定管理者、普通權限 按 1 用戶管理 → 按 2 卡片管理 → 按 1 添加卡片 ▶ 按 1 設定管理者卡片 感應卡片 設置成功 按 2 設定普通卡片 刪除個別卡片權限 按 1 用戶管理 → 按 2 卡片管理 → 按 2 刪除卡片 → 按 1 刪除個別卡片 感應要刪除的卡片,刪除成功 刪除全部卡片權限 按 1 用戶管理 → 按 2 卡片管理 → 按 2 刪除卡片 → 按 2 刪除全部卡片 按 # 鍵刪除全部卡片,刪除成功 設定密碼/刪除密碼 請先進入管理者模式 新增密碼 可設定管理者、普通權限 按 1 用戶管理 → 按 3 密碼管理 → 按 1 添加密碼 → 按 1 設定管理密碼 再次 → 按 # 鍵 輸入六位數密碼 輸入六位數密碼 ▶ 按 2 設定普通密碼 按# 鍵,設定成功 刪除密碼 按 1 用戶管理 → 按 3 密碼管理 → 按 2 刪除密碼 ▶ 按 1 刪除單個密碼 ▶▶ 輸入欲刪除密碼 (除此次登入的密碼) ▶ 按 # 刪除成功 ▶ 按 2 刪除全部密碼 → 按 # 刪除成功 修改管理密碼 按 1 用戶管理 → 按 3 密碼管理 → 按 3 修改密碼 輸入六位數原密碼 → 按 # 鍵 → 輸入六位數新密碼 → 按(

注意事項:

再次輸入六位數新密碼 → 按 #

開鎖時連續輸入不正確指紋或密碼、卡片 (三項累計)·系統將鎖定兩分鐘·鎖定時間後才能正常使用。

密碼功能

按 2 系統設置 → 按 1 開門模式 → 按 1 鍵・開始或關閉密碼功能

雙重認證

按 2 系統設置 → 按 1 開門模式 → 按 2 鍵,開始或關閉安全模式

卡片功能

【按 2 系統設置 → 按 1 開門模式 → 按 3 鍵・開始或關閉卡片功能]



注意事項:

雙重認證必須同時輸入,指紋 + 密碼或卡片 + 密碼,雙重認證即可開門。 未登記任何指紋或關閉密碼開門時,無法開啟雙重認證。 在雙重認證下,若刪除所有指紋或關閉密碼開門,會自動退出雙重認證。

其他設置

請先進入管理者模式

聲音開關

按 2 系統設置 → 按 2 其他設置 → 按 1 時間設置 → 輸入當前時間

防撬警報

按 2 系統設置 → 按 2 其他設置 → 按 2 功能設置

→ 按 1 鍵·開啟或關閉聲音

→ 按 2 鍵·開啟或關閉防翹

語言設置

按 2 系統設置 → 按 2 其他設置 → 按 3 語言設置 → 按 2 英文

恢復出廠設置

按 2 系統設置 → 按 2 其他設置 → 按 4 恢復出廠設置

按 # 確認,或按 * 取消]

緊急機械鑰匙開啟

插入機械鑰匙向把手方向旋轉,下壓把手即可開門。

機械喚醒

無法正常喚醒智慧鎖時,可以按-下室外機底面的機械喚醒按鍵,換醒您的智慧鎖。



内部安全旋鈕

避免讓小孩和寵物自行押下把手開啟大門·同時防止竊賊透過貓眼使用鐵桿轉動內部 把手開門。



注意事項:


安全旋鈕在反鎖的情況下,內部把手無法開門,所有權限以及鑰匙皆無法進入。

緊急供電

電池電壓低於 5 伏特時, 系統將在每次喚醒智慧鎖時, 自動提示電壓低, 請使用者立即更換所有 3 號鹼性電池。


當電池電力耗盡·無法啟動主機時·可使用行動電源於外部主機臨時供電即可操作解鎖開門。

恢復出廠設置



用戶如不慎遺忘管理密碼等原因 · 可以初始化智能鎖 · 恢復到出廠設置。

- 1. 取下智能鎖電池後系統斷電。
- 2. 按住初始化按鍵,同時裝上電池通電。
- 3. 當語音播放 "確認恢復出廠設置,請按#號鍵"時 鬆開按鍵,按#號鍵進入初始化流程。
- 4. 等待一段時間後·語音撥放"初始化成功"·完成初始化。

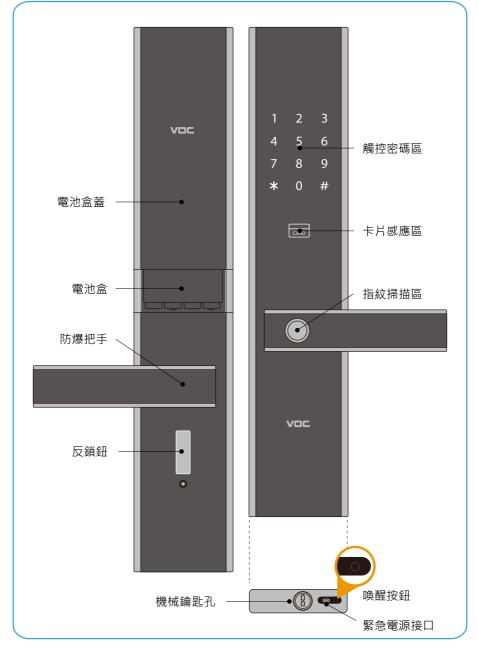



- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品,以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期(一個月)不使用時,務必把電池取出避免漏液,若有電池毀損, 不在保固範圍內。
- 本產品使用額定電壓 1.5V AA(LR6) 3 號鹼性電池·電壓過低時·會有 警示音·請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下,進行設定,如有錯誤導致鎖門,此乃屬於人為疏失,不在保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞,恕不在保固範圍內。