PORTO

PORTO 3C科技

5G / 4G 網路設備

產品使用手冊

Huawei 華為
4G Router B315

型號 B315s
4G SIM卡分享器



- 安裝 SIM 卡
- 找到預設密碼
- APN 設定
- 僅 4G 模式
- Wi-Fi 設定
- 恢復原廠

目錄

設定前，請先看 4-1：分享器上有兩組不同的密碼。

1 認識分享器 3

2 安裝與開機 4

3 指示燈與擺放 5

4 管理頁面設定 6


- 4-1 找到兩組密碼 ← 先看這裡 6
- 4-2 登入管理頁面 7
- 4-3 設定 APN 8
- 4-4 設定僅 4G 9
- 4-5 修改 Wi-Fi 10
- 4-6 恢復原廠 11

5 其他連線方式 12


6 常見問題 13

7 安全與規格 14


包裝內容



分享器主機
× 1



電源變壓器
× 1




網路線
× 1

請自備　已開通上網的 Mini（標準） SIM 卡，以及一支迴紋針（按 RESET 用）。

1 認識您的分享器

SIM 卡槽在背面側邊，RESET 小孔在背面。

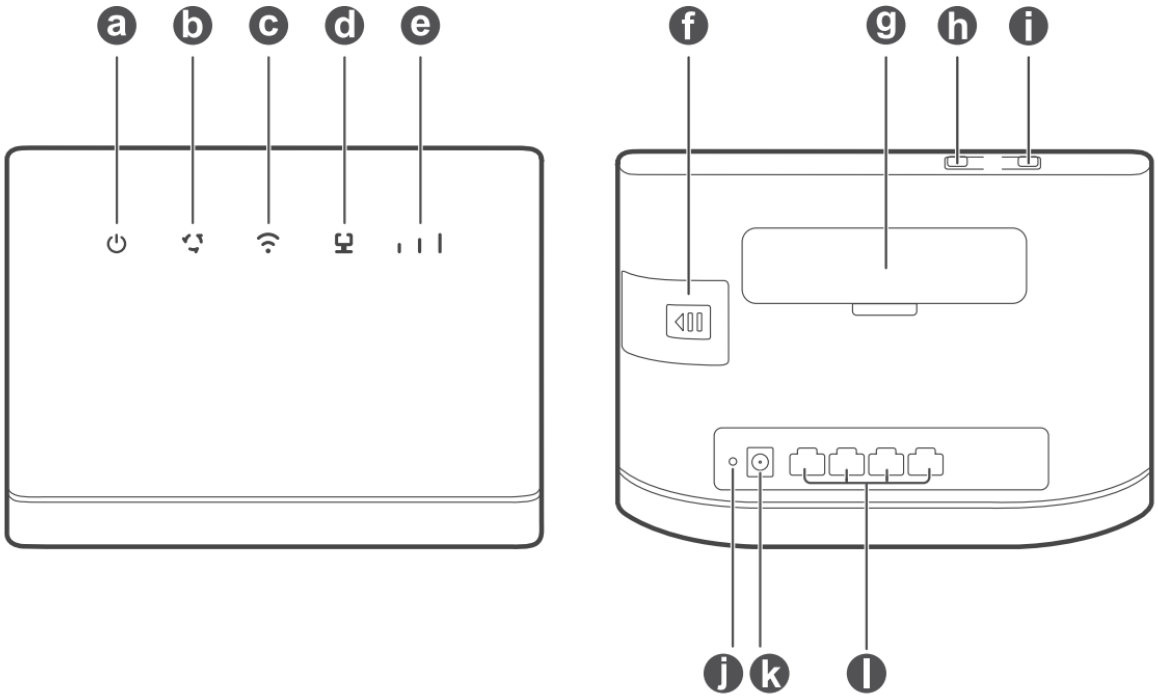

各部位 (a) 電源燈 (b) 網路燈 (c) Wi-Fi 燈 (d) LAN 燈 (e) 訊號燈 (f) SIM 卡槽 (g) 外接天線孔 (h) WPS 鍵 (i) 電源開關 (j) RESET (k) 電源孔 (l) LAN／LAN4 WAN



正面



背面

2 安裝 SIM 卡與開機


3 個步驟，約 3 分鐘完成。

⚠ **先拔電源，再插卡**　通電時插拔 SIM 卡，可能損壞卡片。




1 只能用 Mini（標準） SIM

最小的那一種，不要用轉卡套

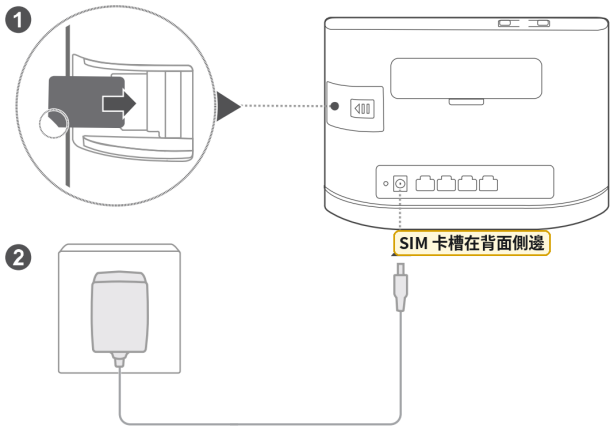

2 在背面側邊插入 SIM 卡

切角方向如圖，推到「喀」一聲

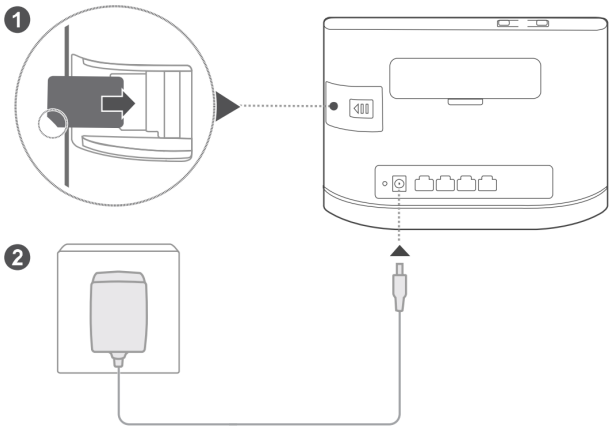

3 接上電源

訊號燈亮起，就可以開始上網

3 看懂指示燈

看燈號，就知道有沒有連上網路。



網路燈 青色／藍色

已連上 4G 網路



網路燈 紅色

沒有訊號或無法上網



訊號燈格數

白色燈格越多，訊號越強



亮紅燈？　請看第 6 節「常見問題」。

擺放位置，收訊更好



放窗邊

靠近外牆，不放地上或櫃子裡



遠離金屬

鐵櫃、鐵門 25 cm 以上



遠離電器

其他電器 30 cm 以上



保持通風

四周留 10 cm，不要覆蓋



0–40°C


避免日曬與熱源




訊號不好怎麼辦？　訊號燈只有 1 格？轉動方向或移到窗邊試試。

4-1 找到機身標籤上的兩組密碼

設定前的第一步。標籤在機身底部。

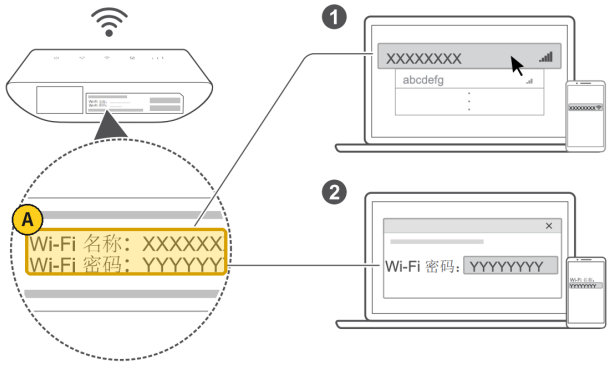

A Wi-Fi 名稱與密碼
手機、電腦連 Wi-Fi 用

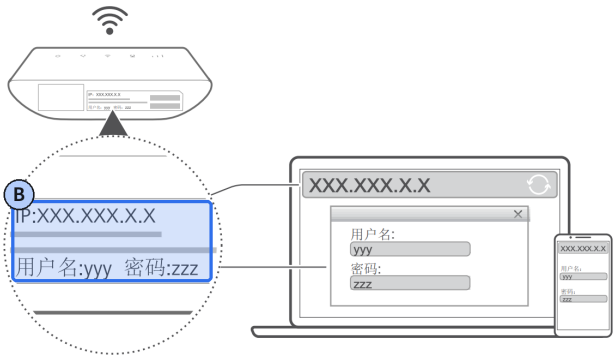

B IP 與登入密碼
登入管理頁面用

A 連 Wi-Fi 用

- Wi-Fi Name ：Wi-Fi 名稱
- Wi-Fi Password ：手機、電腦連 Wi-Fi 的密碼


B 登入管理頁面用

- IP ：管理頁面網址，通常是 192.168.8.1
- User ：使用者名稱，通常是 admin
- Password ：登入管理頁面的密碼

⚠ **A、B 兩組密碼不能互換**　拍下標籤或抄下兩組密碼，後面步驟都會用到。


4-2 登入管理頁面

電腦或手機都可以，用瀏覽器就能設定。

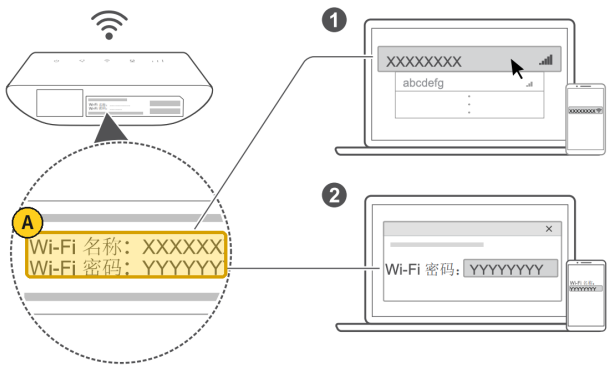

1 連上分享器的 Wi-Fi

用密碼 A；或用網路線接 LAN 孔

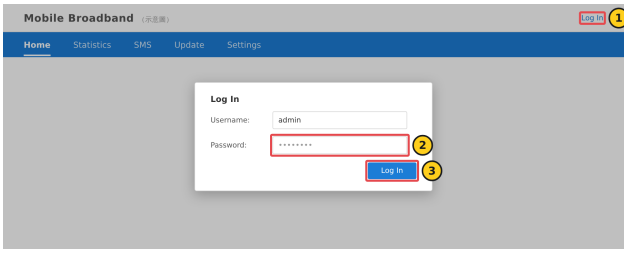


2 瀏覽器輸入 192.168.8.1

輸入 User 與 Password（密碼 B），按 Log In

第一次登入　依畫面按 Next（下一步）、Agree（同意），即可進入首頁。

畫面為示意圖　實際選單位置可能因韌體版本略有不同，請依相同名稱尋找。


建議：修改登入密碼

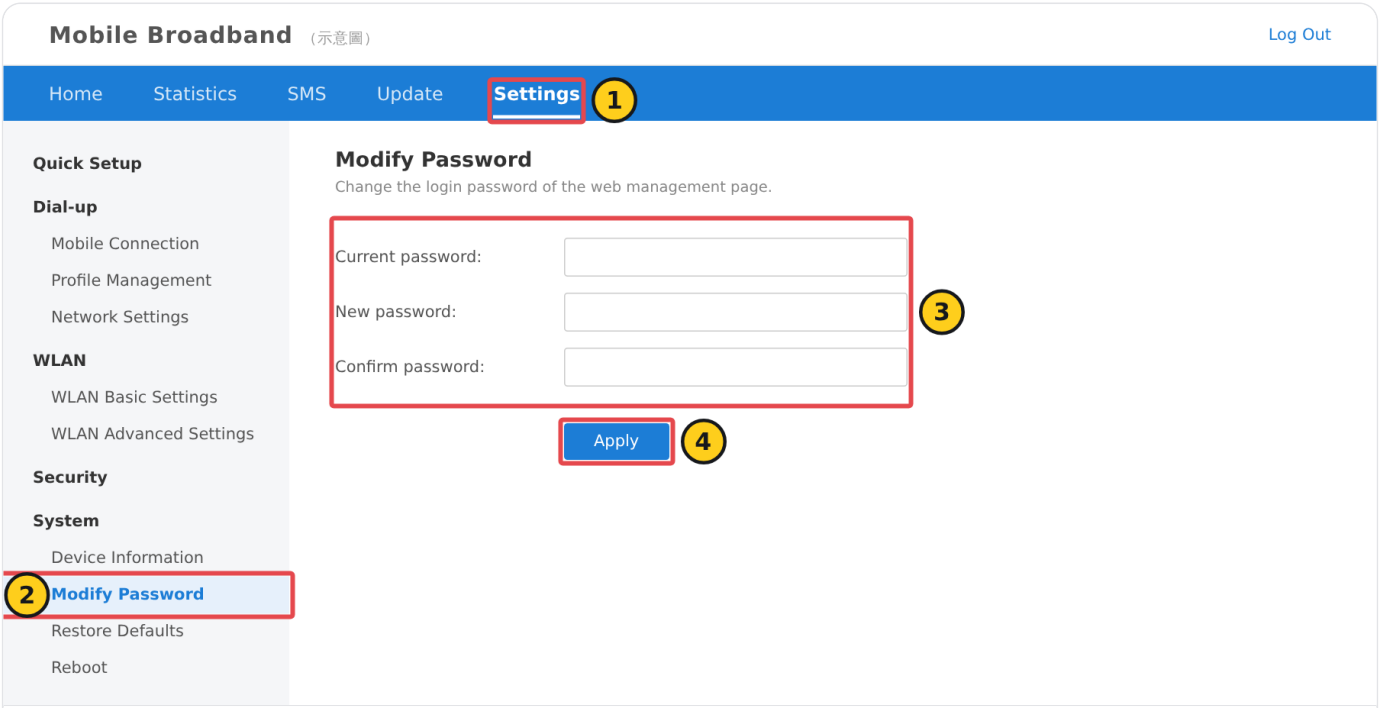

1 設定 Settings　**2 修改密碼 Modify Password**　**3 輸入目前與新密碼**　**4 套用 Apply**

4-3 設定 APN

插卡後通常會自動設定。訊號燈有亮卻不能上網，再手動新增。

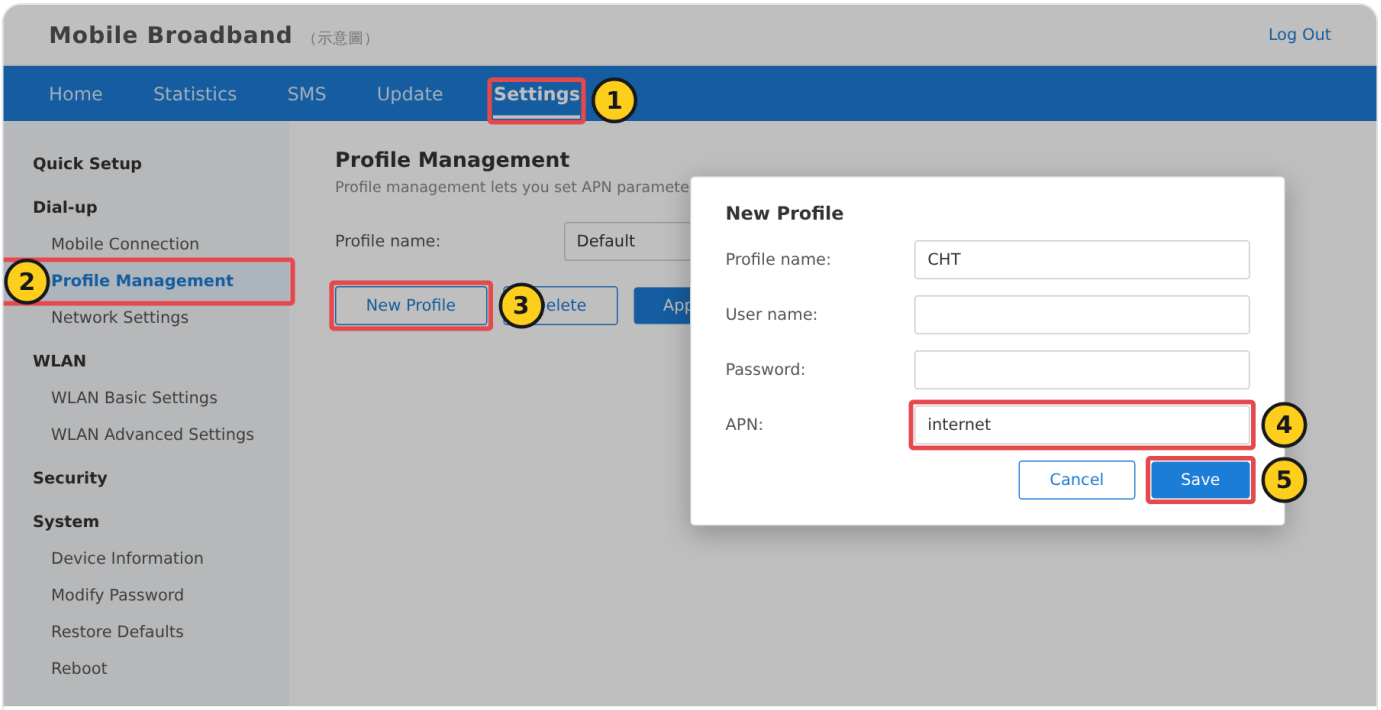

1 **設定** Settings　2 **設定檔管理** Profile Management　3 **新增設定檔** New Profile　4 **APN 填下方的值** APN


5 **儲存** Save

中華電信	台灣大哥大	遠傳電信
internet	internet	internet

- 原台灣之星用戶用台灣大哥大設定；原亞太用戶用遠傳設定（舊亞太卡建議到遠傳換卡）。
- 固定 IP 或企業方案的 SIM 卡，APN 請向電信業者索取。

4-4 設定網路模式為僅 4G

台灣 3G 網路已關閉，設定僅 4G，連線更穩定。

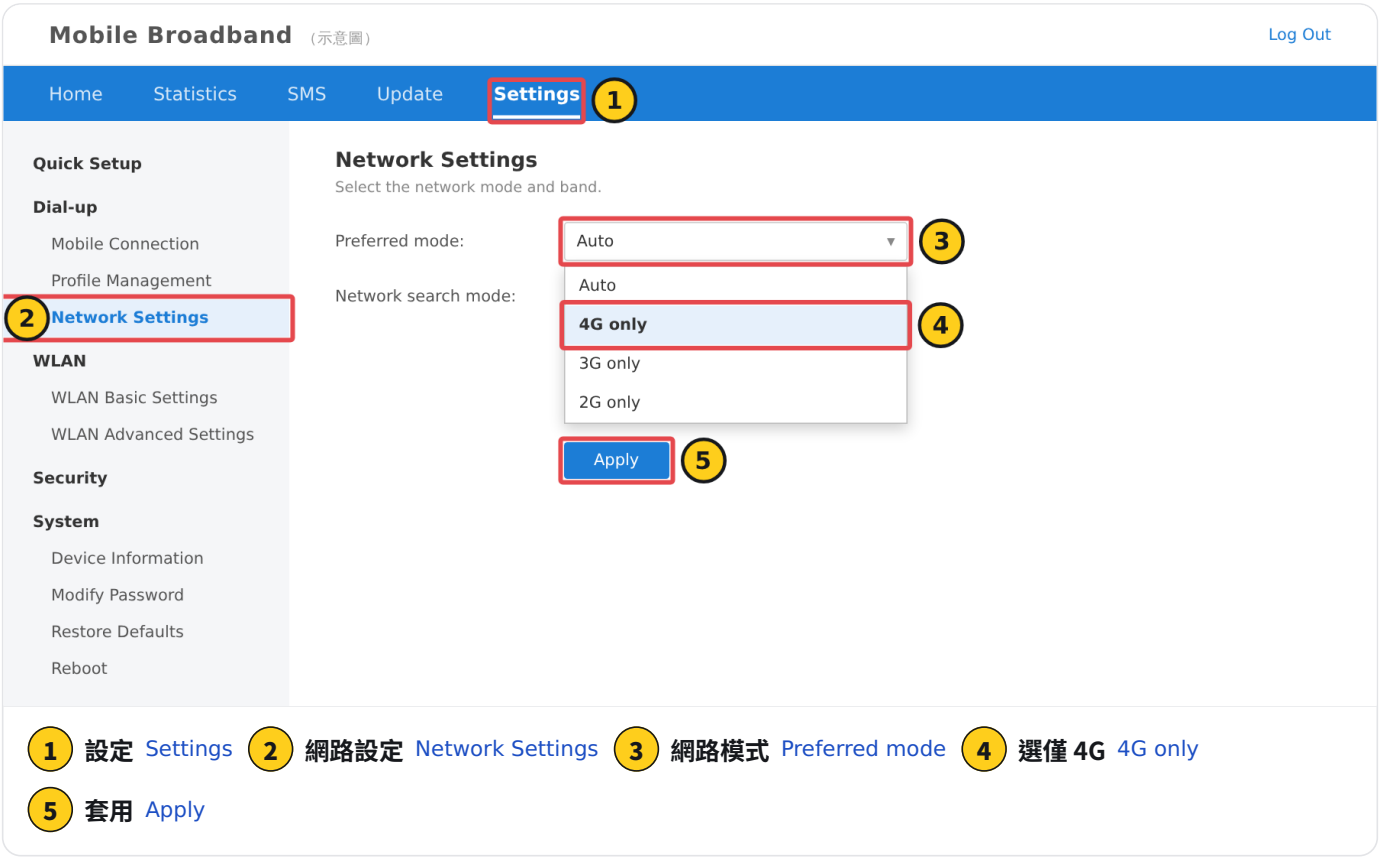

1 **設定** Settings　2 **網路設定** Network Settings　3 **網路模式** Preferred mode　4 **選僅 4G** 4G only

5 **套用** Apply

4G 僅 4G（建議）

- 選 4G only ，按 Save
- 不會再去找已關閉的 3G 訊號


A 自動

- 選 Auto
- 出廠預設值，也可以正常使用

⚠ **不要選 3G only**　台灣已沒有 3G 訊號，選了會無法上網。

4-5 修改 Wi-Fi 名稱與密碼

建議第一次使用就改成自己好記的名稱與密碼。

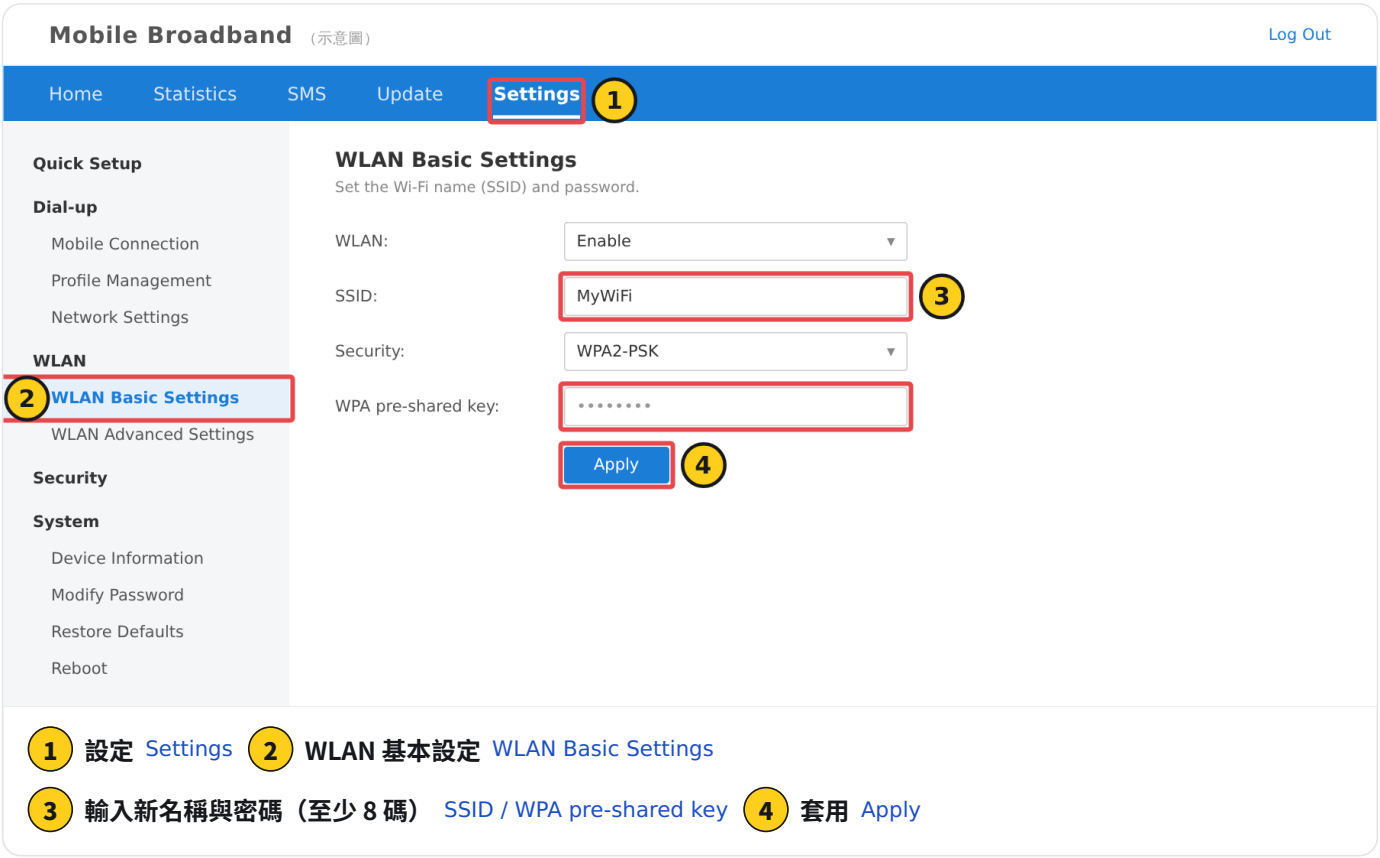

1 **設定** Settings　2 **WLAN 基本設定** WLAN Basic Settings

3 **輸入新名稱與密碼（至少 8 碼）** SSID / WPA pre-shared key　4 **套用** Apply

儲存後要重新連線　所有裝置都會斷線，請用新的名稱與密碼重新連上。


只改 Wi-Fi 密碼　管理頁面的登入密碼（B）不會跟著改變。

4-6 恢復原廠設定

忘記密碼、設定錯誤時使用。


⚠ **所有設定都會清除**　Wi-Fi 名稱、密碼、APN、登入密碼都會改回標籤上的預設值。

方法一：從管理頁面

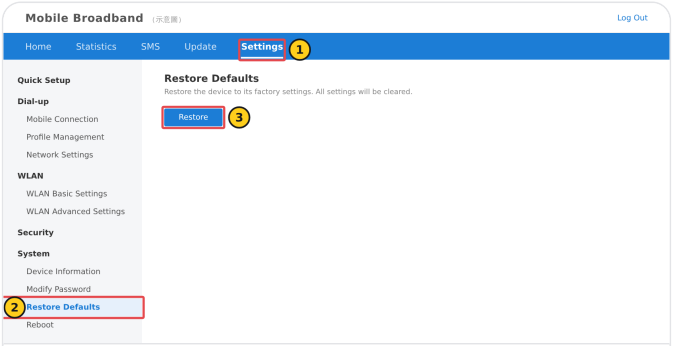

1. **設定** Settings
2. **恢復原廠** Restore Defaults
3. **按 Restore 確認**

方法二：按 RESET 小孔

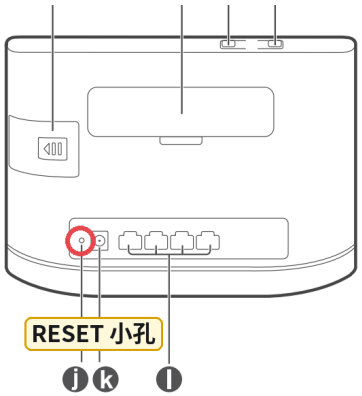

1. **開機狀態下，找到背面的 RESET**
   忘記登入密碼時用這個方法



10 秒

2. **用迴紋針按住 RESET 10 秒**
   指示燈開始閃爍就放開，等待重新啟動

🔒 **恢復原廠後**　用標籤上的預設密碼（4-1 的 A、B）重新連線、登入。

5 其他連線方式

本機連接埠：LAN × 3、LAN4/WAN × 1。



網路線接電腦

接 LAN/WAN 孔，速度、穩定度比 Wi-Fi 好



接牆上網路孔（WAN）

已有固網時使用，接 LAN/WAN 孔，需先在管理頁面設定

電話孔（部分版本）　可接一般市內電話機，需要 SIM 卡方案支援，購買前可先詢問 PORTO。

6 常見問題

依症狀找答案，由上往下試。

亮紅燈、不能上網

1. 拔電源，確認是 Mini（標準） SIM 且方向正確
2. 新卡請確認已開通，舊卡確認門號有效
3. 燈號正常但不能上網：檢查 APN（4-3）
4. 仍不行：恢復原廠（4-6）

網速慢、常斷線

1. 移到窗邊或轉動方向
2. 設定僅 4G（4-4）
3. 雙頻機種改連 5GHz 的 Wi-Fi
4. 確認本月流量是否用完

打不開管理頁面

1. 確認已連上這台分享器
2. 網址輸入 192.168.8.1（以標籤 IP 為準）
3. 清除瀏覽器快取或換瀏覽器
4. 電腦網路設定為自動取得 IP

登入密碼錯誤

1. 確認輸入的是密碼 B，不是 Wi-Fi 密碼
2. 改過又忘記：按 RESET 恢復原廠（4-6）

還是不行？　把燈號或畫面拍照，LINE 傳給 PORTO：@porto3c

7 安全注意事項與規格



放平穩處
灰塵少、乾燥的地方



遠離水氣
勿放水杯、勿碰濕手



雷雨拔電
拔除電源與所有線材



用原廠變壓器
線材破損請停用



距離 20 cm
使用時與人體保持距離



遠離兒童寵物
小零件有誤吞風險



請勿拆解
拆解後無法保固



乾布清潔
先斷電，勿用酒精

產品規格

型號	Huawei 4G Router B315（B315s）
網路	4G LTE Cat.4（下載最高 150Mbps，理論值）
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi 4
連接埠	LAN × 3、LAN4/WAN × 1、外接天線孔 × 2
SIM 卡	Mini SIM（標準卡，2FF）
管理頁面	192.168.8.1（以機身標籤為準）
溫度	使用 0–40°C

規格為原廠理論值，實際速度受現場訊號、擺放位置與 SIM 卡方案影響。

PORTO

需要協助？

把分享器的燈號或畫面拍照傳給我們，真人客服幫您排除。

LINE	@porto3c
電話	02-7754-2627
Email	info@porto.com.tw
服務時間	週一至週五 9:30–17:30
網站	www.porto.com.tw

PORTO 3C科技｜研豪國際有限公司　統編 56938654
本手冊依原廠資料整理改寫，插圖與管理頁面畫面取自華為官方資料，實際畫面可能因韌體版本略有不同。商標與產品名稱為各所有權人所有。