PORTO

PORTO 3C科技

5G / 4G 網路設備

產品使用手冊

# Huawei 華為 4G CPE 5s

型號 B320-323

4G SIM卡分享器




- 安裝 SIM 卡
- 找到預設密碼
- APN 設定
- 僅 4G 模式
- Wi-Fi 設定
- 恢復原廠

# 目錄

設定前，請先看 4-1：分享器上有兩組不同的密碼。


**1** 認識分享器 3

**2** 安裝與開機 4

**3** 指示燈與擺放 5

**4** 管理頁面設定 6


- 4-1 找到兩組密碼 ← 先看這裡 6
- 4-2 登入管理頁面 7
- 4-3 設定 APN 8
- 4-4 設定僅 4G 9
- 4-5 修改 Wi-Fi 10
- 4-6 恢復原廠 11

**5** 其他連線方式 12


**6** 常見問題 13

**7** 安全與規格 14



## 包裝內容



**分享器主機**
× 1



**電源變壓器**
× 1




**網路線**
× 1

**請自備**　已開通上網的 Nano SIM 卡，以及一支迴紋針（按 RESET 用）。

# 1 認識您的分享器

SIM 卡槽在機身頂部，RESET 小孔在背面。

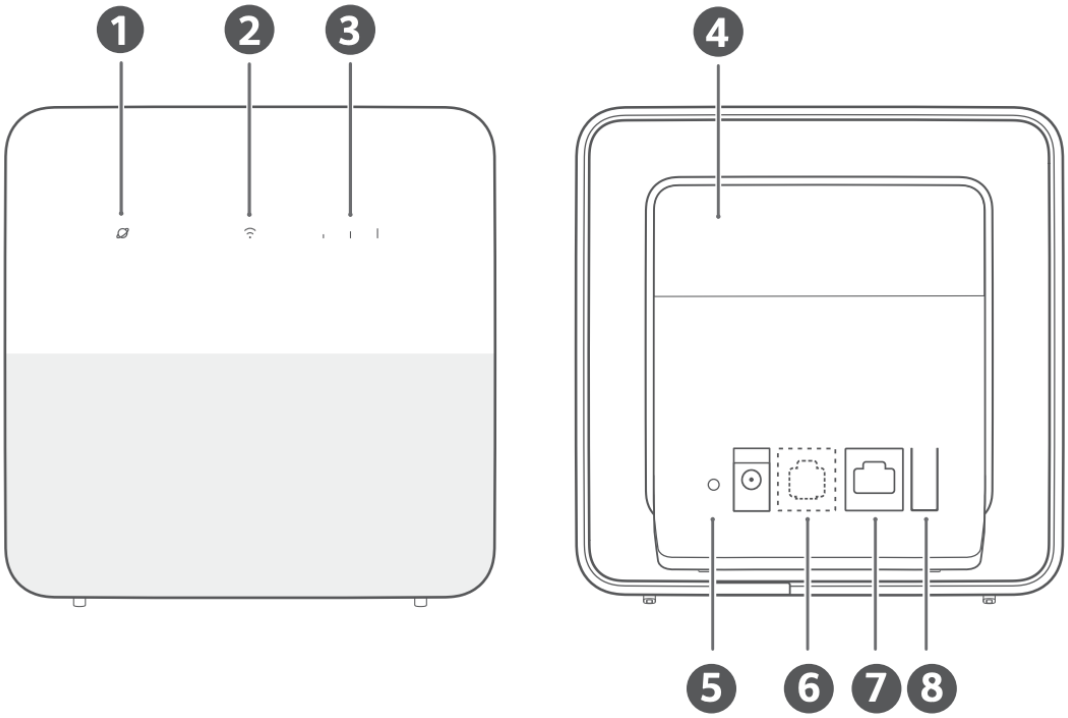


各部位 1 網路燈 2 Wi-Fi 燈 3 訊號燈 4 外接天線孔（背蓋內） 5 RESET 6 電話孔 7 LAN/WAN 8 WPS




正面



背面

# 2 安裝 SIM 卡與開機


3 個步驟，約 3 分鐘完成。

> ⚠ **先拔電源，再插卡**　通電時插拔 SIM 卡，可能損壞卡片。





**1 只能用 Nano SIM**

最小的那一種，不要用轉卡套

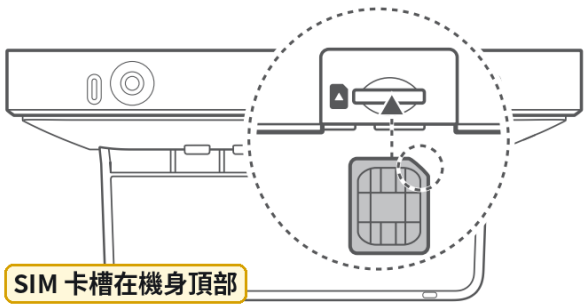


**2 在機身頂部插入 SIM 卡**

切角方向如圖，推到「喀」一聲

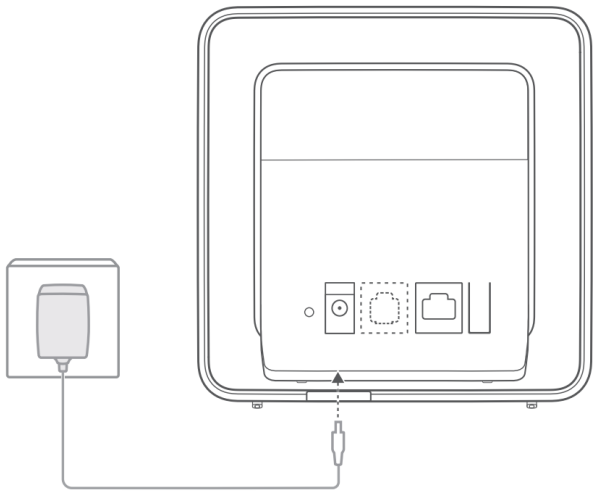

**3 接上電源**

訊號燈亮起，就可以開始上網

# 3 看懂指示燈

看燈號，就知道有沒有連上網路。



**網路燈 白色**

已連上網路



**網路燈 紅色**

沒有訊號或無法上網



**訊號燈格數**

格數越多，訊號越強



**亮紅燈？**　請看第 6 節「常見問題」。

## 擺放位置，收訊更好



**放窗邊**

靠近外牆，不放地上或櫃子裡



**遠離金屬**

鐵櫃、鐵門 25 cm 以上



**遠離電器**

其他電器 30 cm 以上



**保持通風**

四周留 10 cm，不要覆蓋



**0–40°C**


避免日曬與熱源




**訊號不好怎麼辦？**　訊號燈只有 1 格？轉動方向或移到窗邊試試。

# 4-1 找到機身標籤上的兩組密碼

設定前的第一步。標籤在機身標籤（位置如圖）。

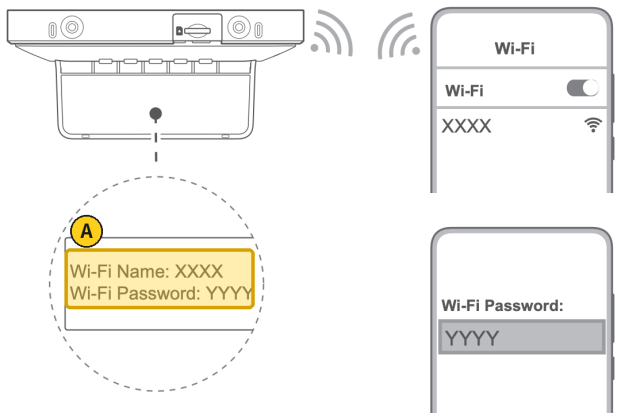


**A Wi-Fi 名稱與密碼**
手機、電腦連 Wi-Fi 用

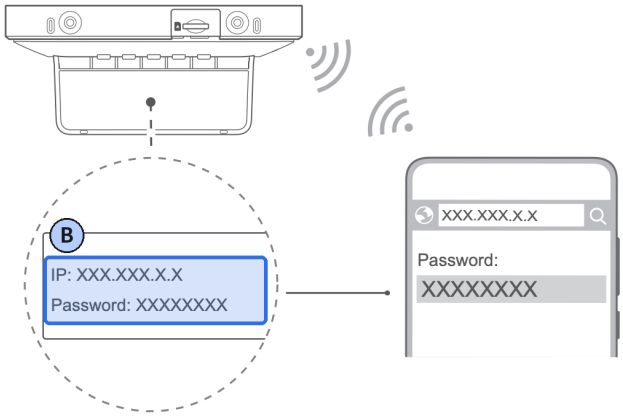


**B IP 與登入密碼**
登入管理頁面用

## A 連 Wi-Fi 用

- Wi-Fi Name ：Wi-Fi 名稱
- Wi-Fi Password ：手機、電腦連 Wi-Fi 的密碼


## B 登入管理頁面用

- IP ：管理頁面網址，通常是 192.168.8.1
- Password ：登入管理頁面的密碼

⚠ **A、B 兩組密碼不能互換**　拍下標籤或抄下兩組密碼，後面步驟都會用到。


# 4-2 登入管理頁面

電腦或手機都可以，用瀏覽器就能設定。

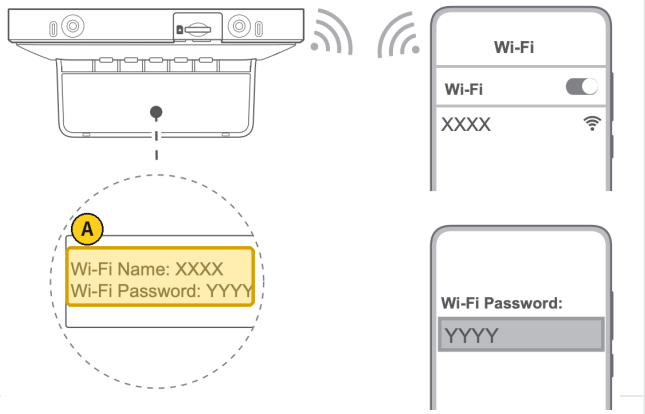


**1 連上分享器的 Wi-Fi**

用密碼 A；或用網路線接 LAN 孔

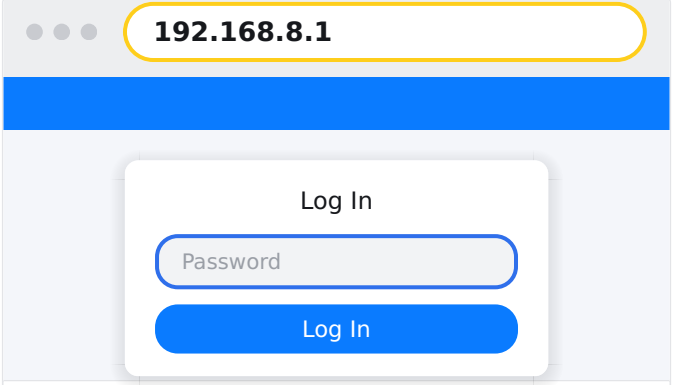



**2 瀏覽器輸入 192.168.8.1**

輸入密碼 B，按 Log In（登入）

**第一次登入**　依畫面按 Next（下一步）、Agree（同意），即可進入首頁。


## 建議：修改登入密碼

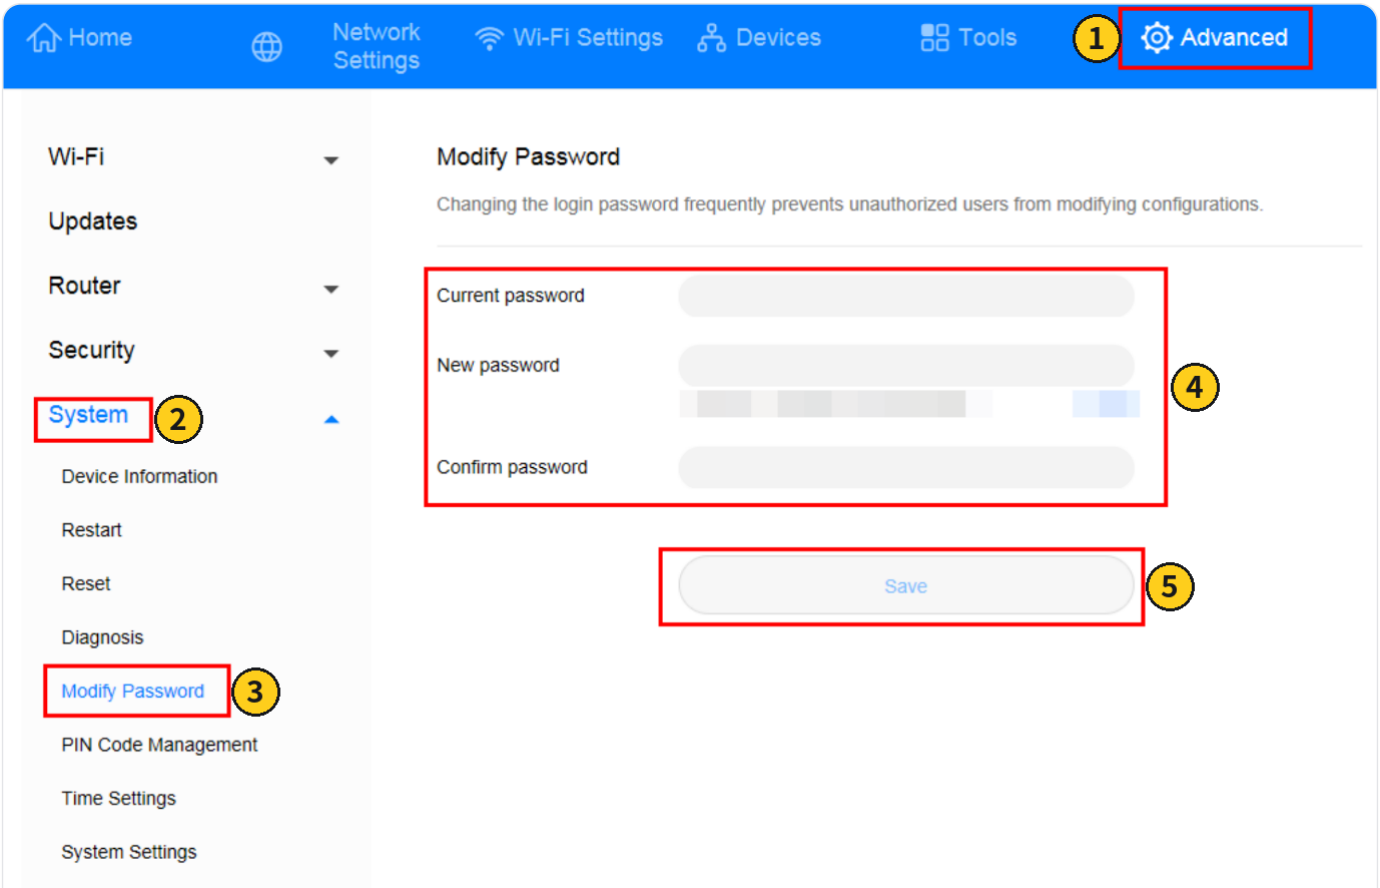


1 進階 Advanced　2 系統 System　3 修改密碼 Modify Password　4 輸入目前與新密碼　5 儲存 Save

# 4-3 設定 APN


插卡後通常會自動設定。訊號燈有亮卻不能上網，再手動新增。

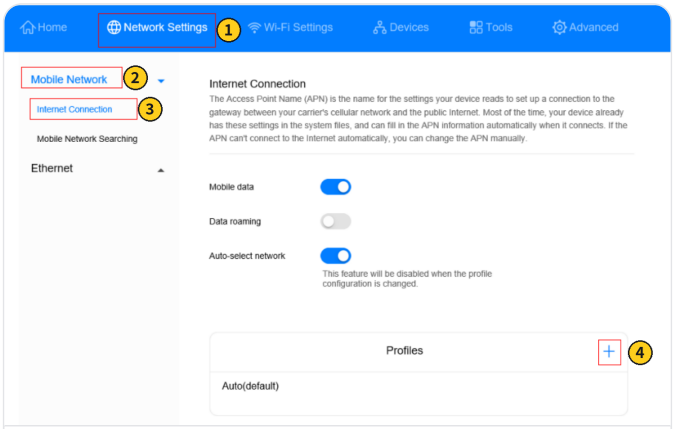


1 **網路設定** Network Settings

2 **行動網路** Mobile Network

3 **網際網路連線** Internet Connection　4 **按 + 新增**

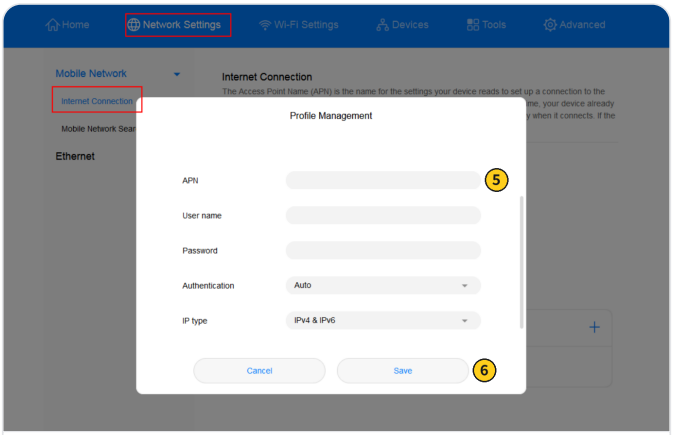



5 **APN 填下方的值** APN　6 **儲存** Save

| 中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信 |
|---|---|---|
| internet | internet | internet |

- 原台灣之星用戶用台灣大哥大設定；原亞太用戶用遠傳設定（舊亞太卡建議到遠傳換卡）。
- 固定 IP 或企業方案的 SIM 卡，APN 請向電信業者索取。

# 4-4 設定網路模式為僅 4G

台灣 3G 網路已關閉，設定僅 4G，連線更穩定。

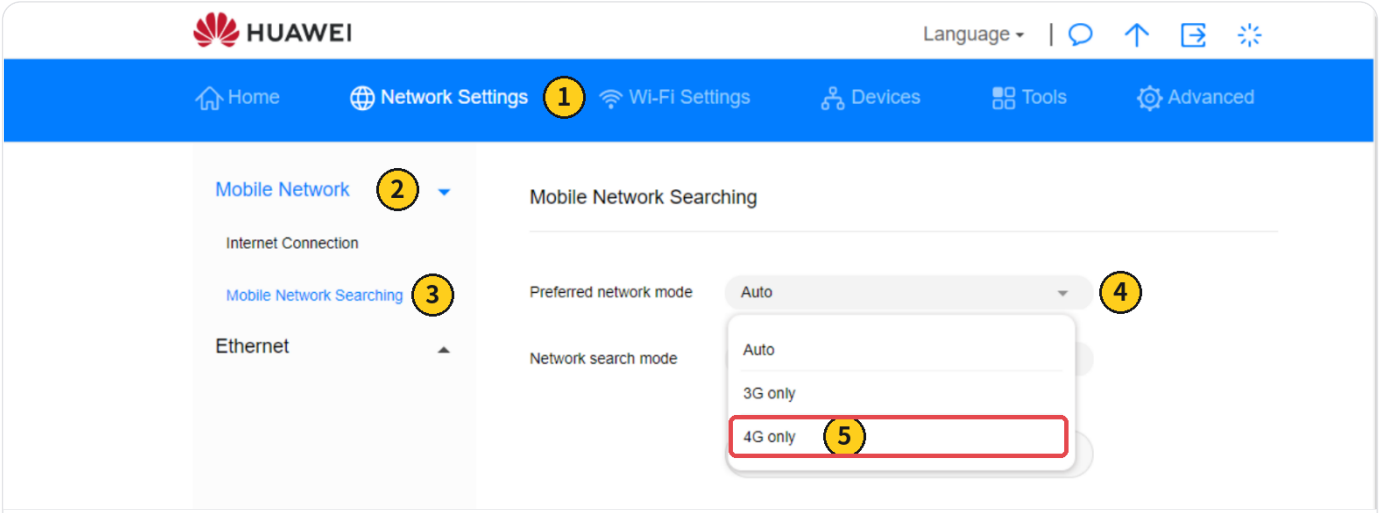


1 **網路設定** Network Settings　2 **行動網路** Mobile Network　3 **行動網路搜尋** Mobile Network Searching

4 **網路模式** Preferred network mode　5 **選僅 4G** 4G only

## 4G 僅 4G（建議）

- 選 4G only ，按 Save
- 不會再去找已關閉的 3G 訊號


## A 自動

- 選 Auto
- 出廠預設值，也可以正常使用

⚠ **不要選 3G only**　台灣已沒有 3G 訊號，選了會無法上網。

# 4-5 修改 Wi-Fi 名稱與密碼

建議第一次使用就改成自己好記的名稱與密碼。

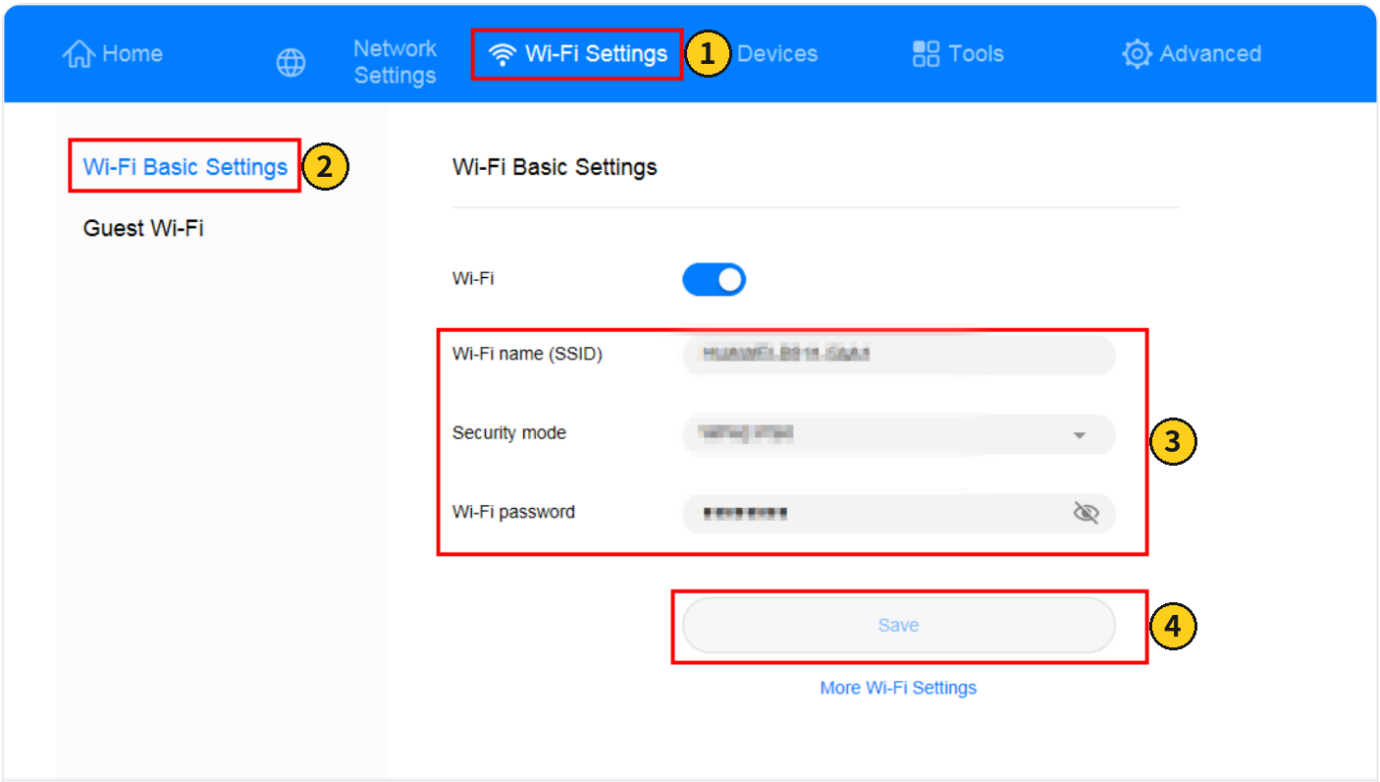


1 **Wi-Fi 設定** Wi-Fi Settings　2 **Wi-Fi 基本設定** Wi-Fi Basic Settings　3 **輸入新名稱與密碼（至少 8 碼）**

4 **儲存** Save

**儲存後要重新連線**　所有裝置都會斷線，請用新的名稱與密碼重新連上。


**只改 Wi-Fi 密碼**　管理頁面的登入密碼（B）不會跟著改變。

# 4-6 恢復原廠設定

忘記密碼、設定錯誤時使用。


⚠ **所有設定都會清除**　Wi-Fi 名稱、密碼、APN、登入密碼都會改回標籤上的預設值。

## 方法一：從管理頁面

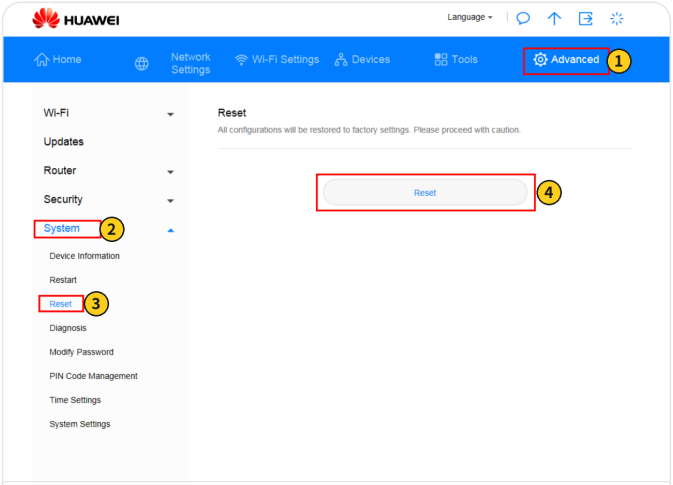


1. **進階** Advanced
2. **系統** System
3. **恢復原廠** Reset
4. **按 Reset 確認**

## 方法二：按 RESET 小孔

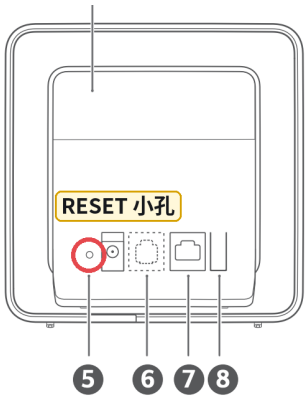


1. **開機狀態下，找到背面的 RESET**
   忘記登入密碼時用這個方法



**10 秒**

2. **用迴紋針按住 RESET 10 秒**
   網路燈開始閃爍就放開，等待重新啟動

🔒 **恢復原廠後**　用標籤上的預設密碼（4-1 的 A、B）重新連線、登入。

# 5 其他連線方式

本機連接埠：LAN/WAN 孔只有 1 個。



**網路線接電腦**

接 LAN/WAN 孔，速度、穩定度比 Wi-Fi 好



**接牆上網路孔（WAN）**

已有固網時使用，接 LAN/WAN 孔，需先在管理頁面設定

**電話孔（部分版本）**　可接一般市內電話機，需要 SIM 卡方案支援，購買前可先詢問 PORTO。

# 6 常見問題

依症狀找答案，由上往下試。

## 亮紅燈、不能上網

1. 拔電源，確認是 Nano SIM 且方向正確
2. 新卡請確認已開通，舊卡確認門號有效
3. 燈號正常但不能上網：檢查 APN（4-3）
4. 仍不行：恢復原廠（4-6）

## 網速慢、常斷線

1. 移到窗邊或轉動方向
2. 設定僅 4G（4-4）
3. 雙頻機種改連 5GHz 的 Wi-Fi
4. 確認本月流量是否用完

## 打不開管理頁面

1. 確認已連上這台分享器
2. 網址輸入 192.168.8.1（以標籤 IP 為準）
3. 清除瀏覽器快取或換瀏覽器
4. 電腦網路設定為自動取得 IP

## 登入密碼錯誤

1. 確認輸入的是密碼 B，不是 Wi-Fi 密碼
2. 改過又忘記：按 RESET 恢復原廠（4-6）

**還是不行？**　把燈號或畫面拍照，LINE 傳給 PORTO：@porto3c

# 7 安全注意事項與規格



**放平穩處**
灰塵少、乾燥的地方



**遠離水氣**
勿放水杯、勿碰濕手



**雷雨拔電**
拔除電源與所有線材



**用原廠變壓器**
線材破損請停用



**距離 20 cm**
使用時與人體保持距離



**遠離兒童寵物**
小零件有誤吞風險



**請勿拆解**
拆解後無法保固



**乾布清潔**
先斷電，勿用酒精

## 產品規格

| | |
|---|---|
| **型號** | Huawei 4G CPE 5s（B320-323） |
| **網路** | 4G LTE Cat.4（下載最高 150Mbps，理論值） |
| **Wi-Fi** | 2.4GHz Wi-Fi 4，最高 300Mbps（理論值） |
| **連接埠** | LAN/WAN × 1、電話孔 × 1、外接天線孔 × 1 |
| **SIM 卡** | Nano SIM（4FF） |
| **管理頁面** | 192.168.8.1（以機身標籤為準） |
| **溫度** | 使用 0–40°C |

規格為原廠理論值，實際速度受現場訊號、擺放位置與 SIM 卡方案影響。

PORTO

# 需要協助？

把分享器的燈號或畫面拍照傳給我們，真人客服幫您排除。

| | |
|---|---|
| LINE | @porto3c |
| 電話 | 02-7754-2627 |
| Email | info@porto.com.tw |
| 服務時間 | 週一至週五 9:30–17:30 |
| 網站 | www.porto.com.tw |

PORTO 3C科技｜研豪國際有限公司　統編 56938654
本手冊依原廠資料整理改寫，插圖與管理頁面畫面取自華為官方資料，實際畫面可能因韌體版本略有不同。商標與產品名稱為各所有權人所有。