

C-35

亜鉛合金製

コインロック



システムロック

CAM LOCKS

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器



C-35-A

キーNo.D600
Key

特徴 Feature

- マスター装置・グランドマスター装置ができます。
- 1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
- Master and grand master systems are available.
- A single master key can control 200 child keys.

仕様	● 材質：本体／亜鉛合金(ZDC) キー／黄銅板
	● 表面仕上：本体／クロムめっき(MZCr) キー／ニッケルめっき(MBNI)
用途	● 最大鍵違い数：800通り
	● 付属品：キー2本・止め金
納期	● 製品質量：54g
	● 自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
	● 標準在庫品(マスターはお問合せください)

備考



- マスター装置付はお問合せください。
- マスター装置付(C-35-MA・C-35-MB)は、個別キー2本・止め金付属、マスターキーは別売です。
- 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
- M8六角ナットの推奨締め付けトルクは2.94N・mです。
- M19締め付け推奨トルク：6.86N・m


Specifications

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)
Key: Brass plate
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
Key: Nickel plating (MBNI)
- No. of max. key differences: 800
- Accessories: Two keys and stopper plate
- Mass: 54g




Specific use



- Vending machines, office equipment.
- Applying excessive stress to lock may cause break.
- 2.94 N・m torque for the M8 hexagon nut is recommended.
- Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m

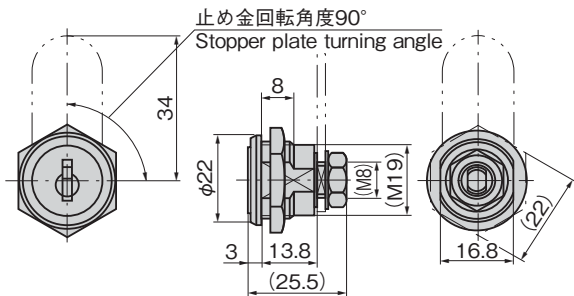


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



マスターキーシステム
Master key system

1本のマスターキーで異なる錠前を施錠できるようなしたものです。Locking / unlocking of different lock types can be performed with a single master key.

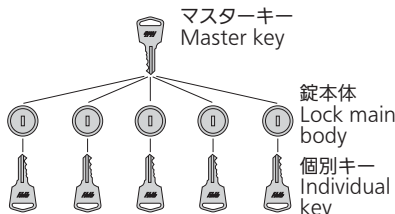

商品番号 Product No.	RoHS 10	①	備考 Remarks	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
C-35-A 同番 keyed alike	●		1カ所抜け One-point key removal	21168			
C-35-A 鍵違い key differences	●		1カ所抜け One-point key removal	21169			
C-35-B 同番 keyed alike	●	●	2カ所抜け Two-point key removal	21170			
C-35-B 鍵違い key differences	●	●	2カ所抜け Two-point key removal	21171			
C-35-MA	●		1カ所抜け マスター付 One-point key removal type with master system	21173			
C-35-MB	●	●	2カ所抜け マスター付 Two-point key removal type with master system	21174			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

INDUSTRIAL LOCKS

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
プロメット

周辺機器

(C)