




B-565

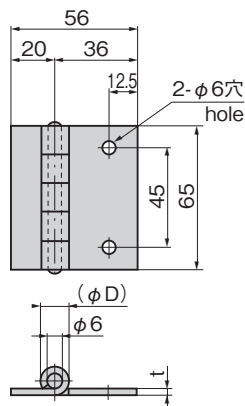

特徴 Feature

- 割り数が多いため、たわみが少ない。
- No. of divisions is large so deflection is small.

仕様	● 製品質量 : 130g
[B-1565]	● 材 質 : ステンレス鋼板 (SUS304) ● 表面仕上 : 生地
[B-565]	● 材 質 : 熱間圧延鋼板 (SPHC) ● 表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 配分電盤・制御盤・点検口・各種機器
納期	● 標準在庫品
Specifications	● Mass: 130g
[B-1565]	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Plain
[B-565]	● Material: Hot rolled steel plate (SPHC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● Power/distribution boards, control boards, inspection entrance and various equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	材 質 Material	(φD)	t	参考値 (2個使用) Reference values (Using 2 pieces)		コード Code	単価	量販価格	
					扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量 (kg) Door mass			数量	単価
B-1565	●	SUS	12.2	3	600×300	29	12858			
B-565	●	SPCC	12.5	3.2	600×300	16	10512			

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。