

A-15

黄銅製

時計型ロックハンドル

LOCK HANDLES

丸型
小型
押ボタン
取手
つまみ
止め金
ロッド棒
ジョイント
リンク
ワイヤ

A-167-H



A-15


商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
					数量	単価
A-15		35	00063			
A-167-H	●	25	00064			

●: RoHS10指令対応品

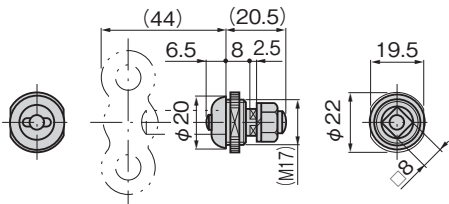

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。

止め金 Stopper plate



止め金は630～635ページの□8穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with □8-hole on page 630 to 635.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

特徴 Feature

- ハンドルの小型化で携帯に便利です。
- Handle is small-sized so it's easy to carry.

仕様

- 材質: 本体/快削黄銅棒(C3602BD)
ハンドル/黄銅板(C2600P)
- 表面仕上: クロムめっき(MBCr)

用途

- 小型配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 最大適用板厚: 4mm
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi-
cations

- Material: Main body: Free cutting brass bar(C3602BD)
Handle: Brass plate(C2600P)

Specific-
use

- Small-sized power/distribution and control boards

Remarks

- Max. applicable panel thickness: 4mm
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.