PORTO

PORTO 3C科技

5G / 4G 網路設備

產品使用手冊

Huawei 華為 Mobile WiFi E5573



型號 E5573s

4G 行動分享器

- 安裝 SIM 卡
- 找到預設密碼
- APN 設定
- 僅 4G 模式
- Wi-Fi 設定
- 恢復原廠

目錄

設定前，請先看第 3 節：預設密碼在哪裡。

1	認識產品與指示燈	3
2	安裝 SIM 卡與開機	4
3	找到預設密碼 ← 先看這裡	5
4	登入管理頁面	6
5	設定 APN	7
6	設定僅 4G、修改 Wi-Fi	8
7	恢復原廠	10
8	常見問題與規格	11

包裝內容




分享器主機（含電池）
× 1



USB 傳輸線
× 1

請自備　已開通上網的 Micro SIM 卡，以及一支迴紋針（按 RESET 用）。

1 認識產品與指示燈

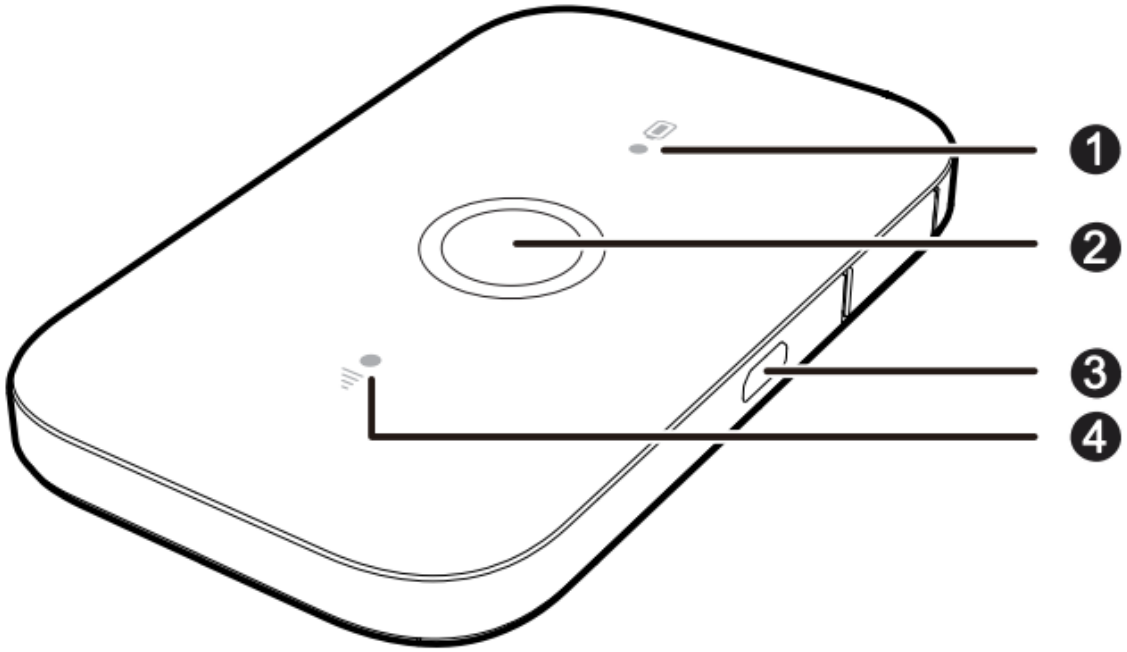

各部位　1 電池燈　2 電源鍵　3 Micro-USB 充電孔　4 訊號燈

訊號燈 綠色
訊號強

訊號燈 橘色
訊號弱


訊號燈 紅色
沒有訊號

看懂狀態　電池燈：綠色＝電量足夠，綠色閃爍＝充電中，紅色＝電量低。


2 安裝 SIM 卡與開機

本機使用 Micro SIM 卡。

⚠ **先關機或拔下，再插卡**　通電時插拔 SIM 卡，可能損壞卡片。

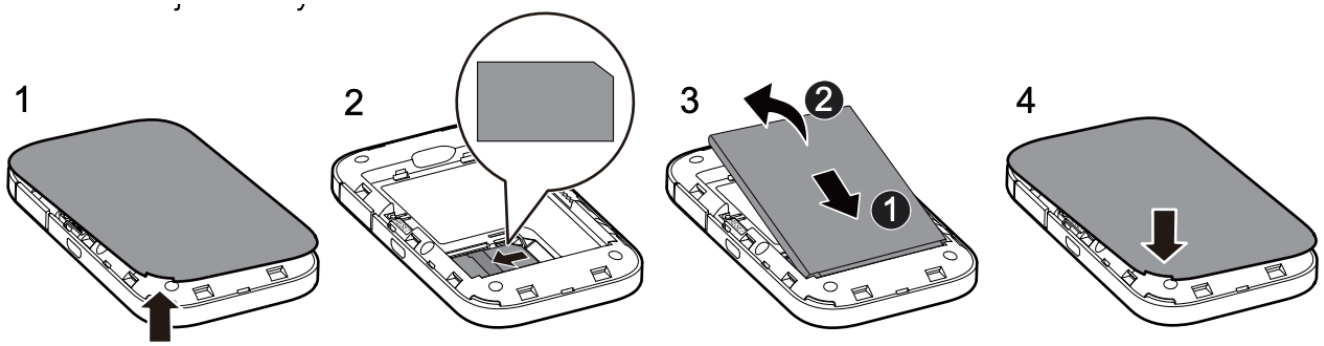


1 **打開背蓋，插入 SIM 卡，裝回電池與背蓋**

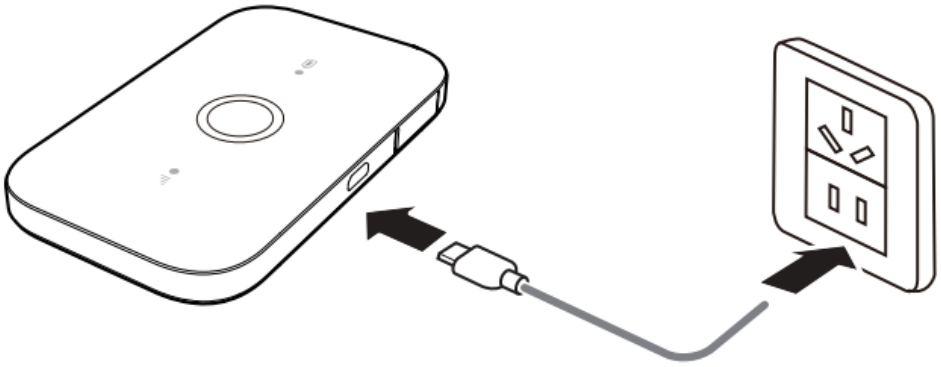

2 **長按電源鍵約 3 秒開機**

3 找到兩組預設密碼

設定前的第一步。

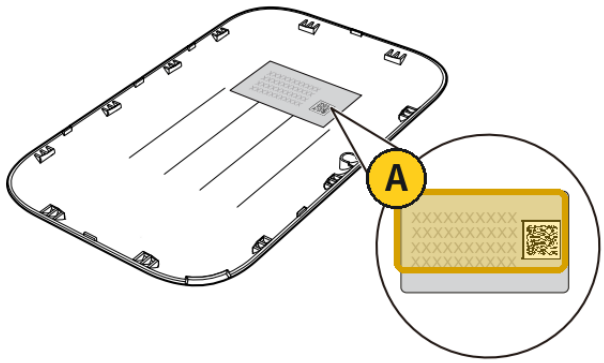

A　Wi-Fi 名稱與密碼

打開背蓋，標籤在電池下方



B　IP 與登入密碼

登入管理頁面用

A 連 Wi-Fi 用

- SSID / Wi-Fi Name：Wi-Fi 名稱
- Wi-Fi Key / Password：連 Wi-Fi 的密碼


B 登入管理頁面用

- IP：192.168.8.1
- 預設登入密碼：admin

⚠ **A、B 兩組密碼不能互換**　Wi-Fi 密碼是給手機、電腦連線用；登入密碼是進管理頁面用。


4 登入管理頁面

電腦或手機都可以，用瀏覽器就能設定。

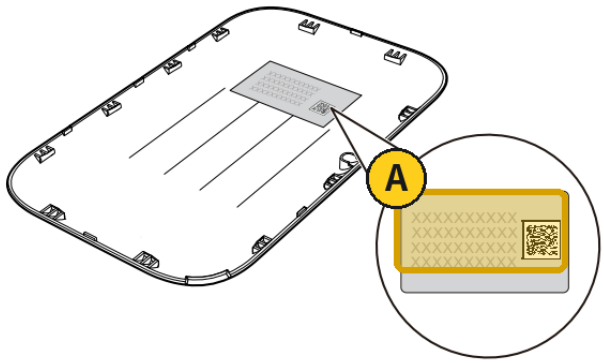

1 連上分享器的 Wi-Fi

用密碼 A

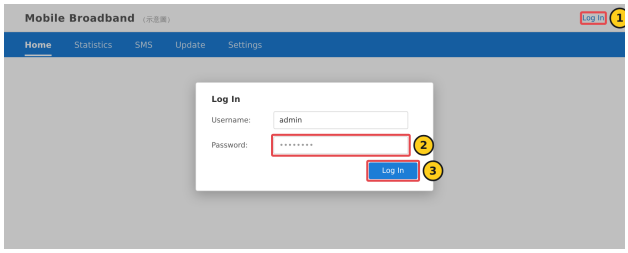


2 瀏覽器輸入 192.168.8.1

輸入登入密碼 B，按 Log In

畫面為示意圖　實際選單位置可能因韌體版本略有不同，請依相同名稱尋找。


建議：修改登入密碼

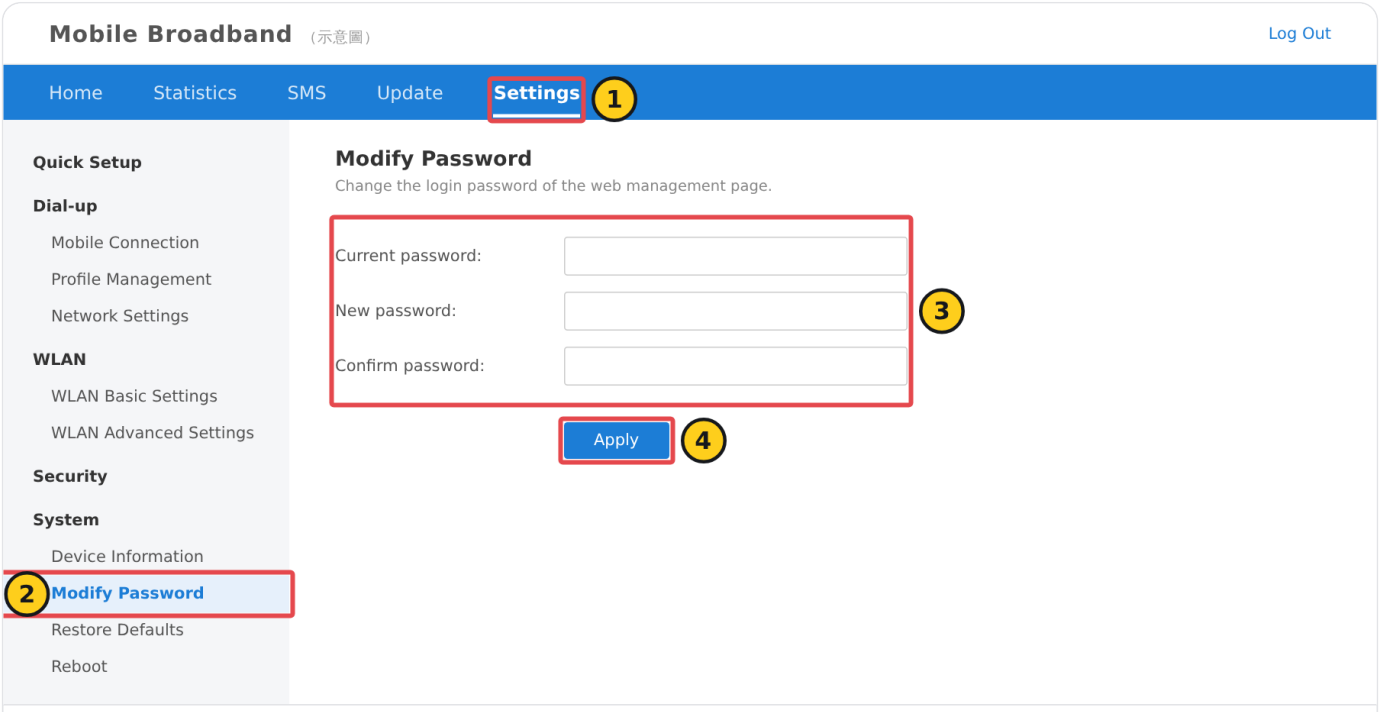

1 設定 Settings　**2 修改密碼 Modify Password**　**3 輸入目前與新密碼**　**4 套用 Apply**

5 設定 APN

插卡後通常會自動設定。燈號正常卻不能上網，再手動新增。

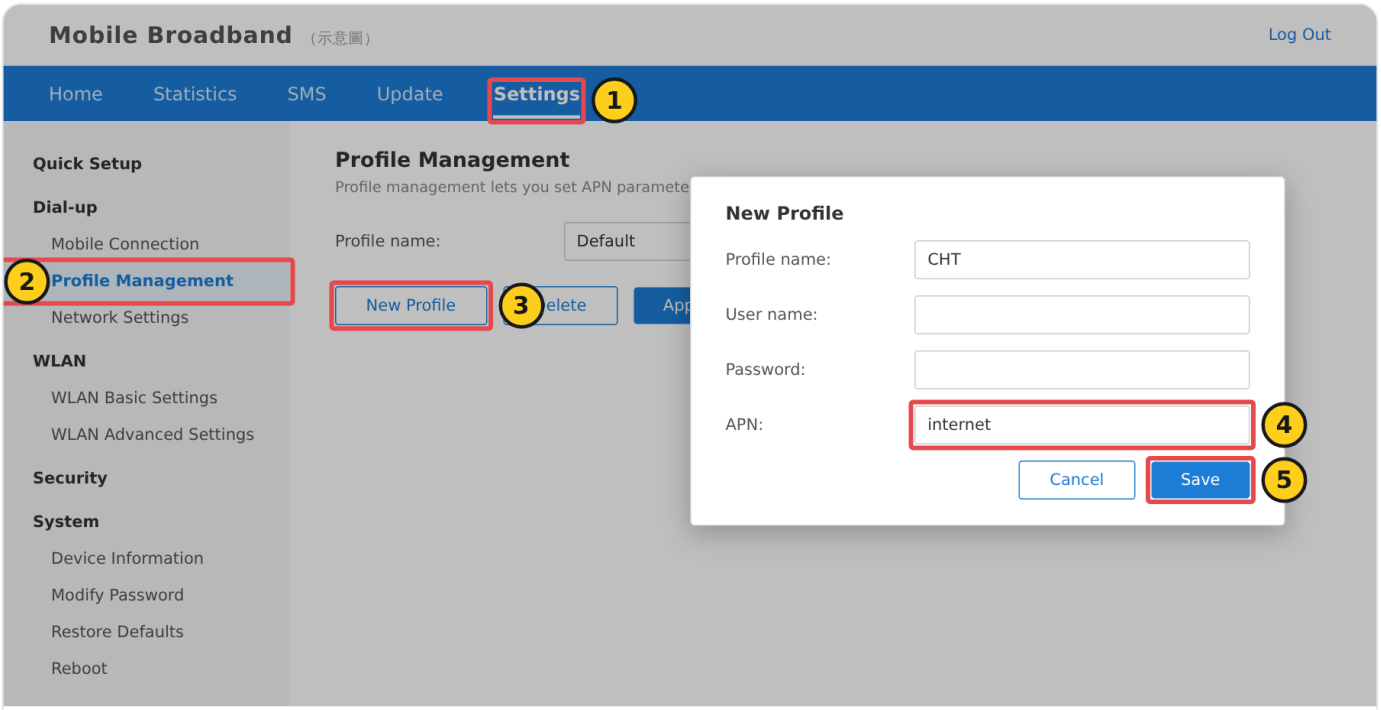

1 **設定** Settings　2 **設定檔管理** Profile Management　3 **新增設定檔** New Profile　4 **APN 填下方的值** APN


5 **儲存** Save

中華電信	台灣大哥大	遠傳電信
internet	internet	internet

- 原台灣之星用戶用台灣大哥大設定；原亞太用戶用遠傳設定。
- 固定 IP 或企業方案的 SIM 卡，APN 請向電信業者索取。

6 設定僅 4G、修改 Wi-Fi

台灣 3G 網路已關閉，設定僅 4G，連線更穩定。

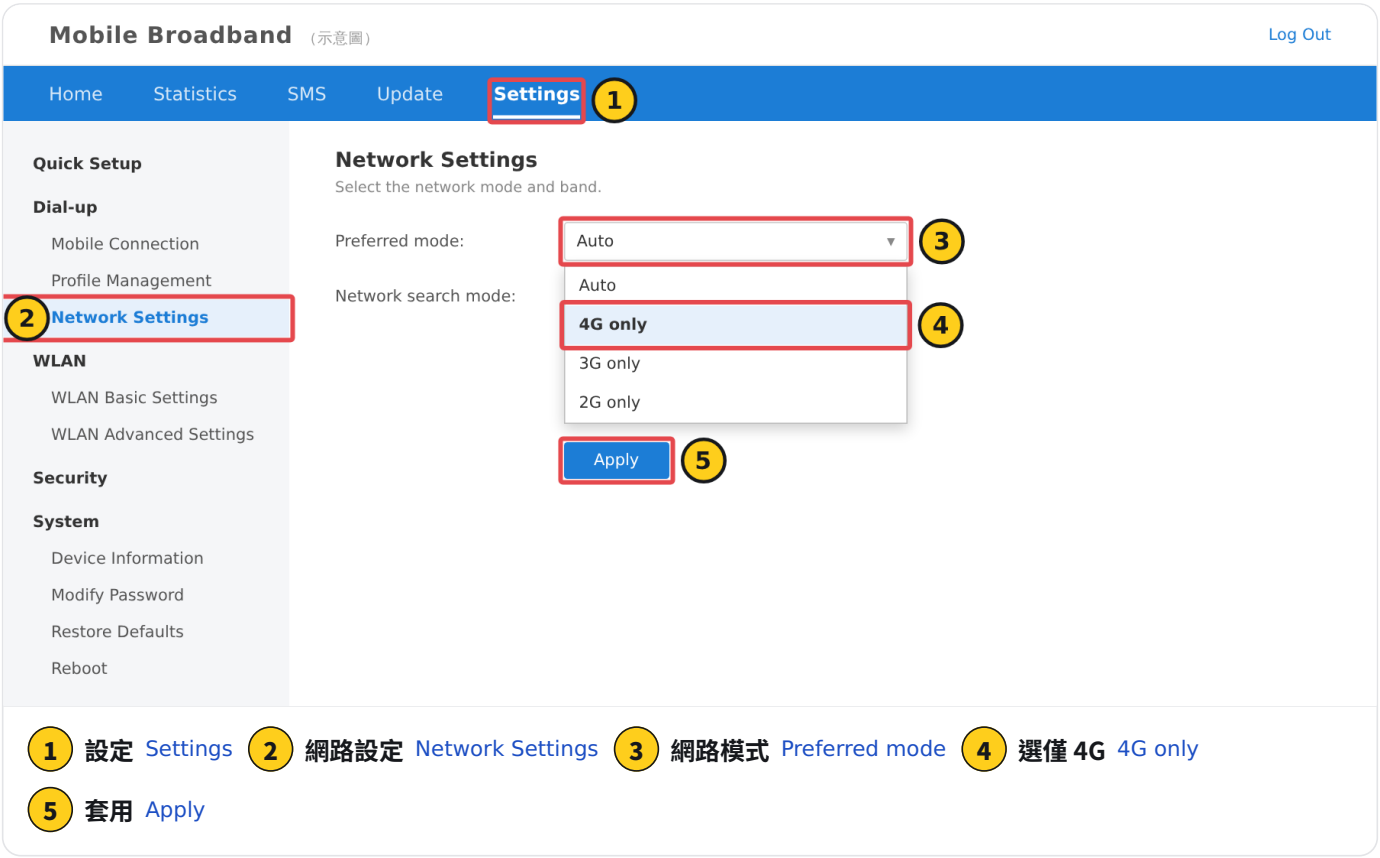


1 **設定** Settings　2 **網路設定** Network Settings　3 **網路模式** Preferred mode　4 **選僅 4G** 4G only

5 **套用** Apply

⚠ **不要選 3G only**　台灣已沒有 3G 訊號，選了會無法上網。

修改 Wi-Fi 名稱與密碼

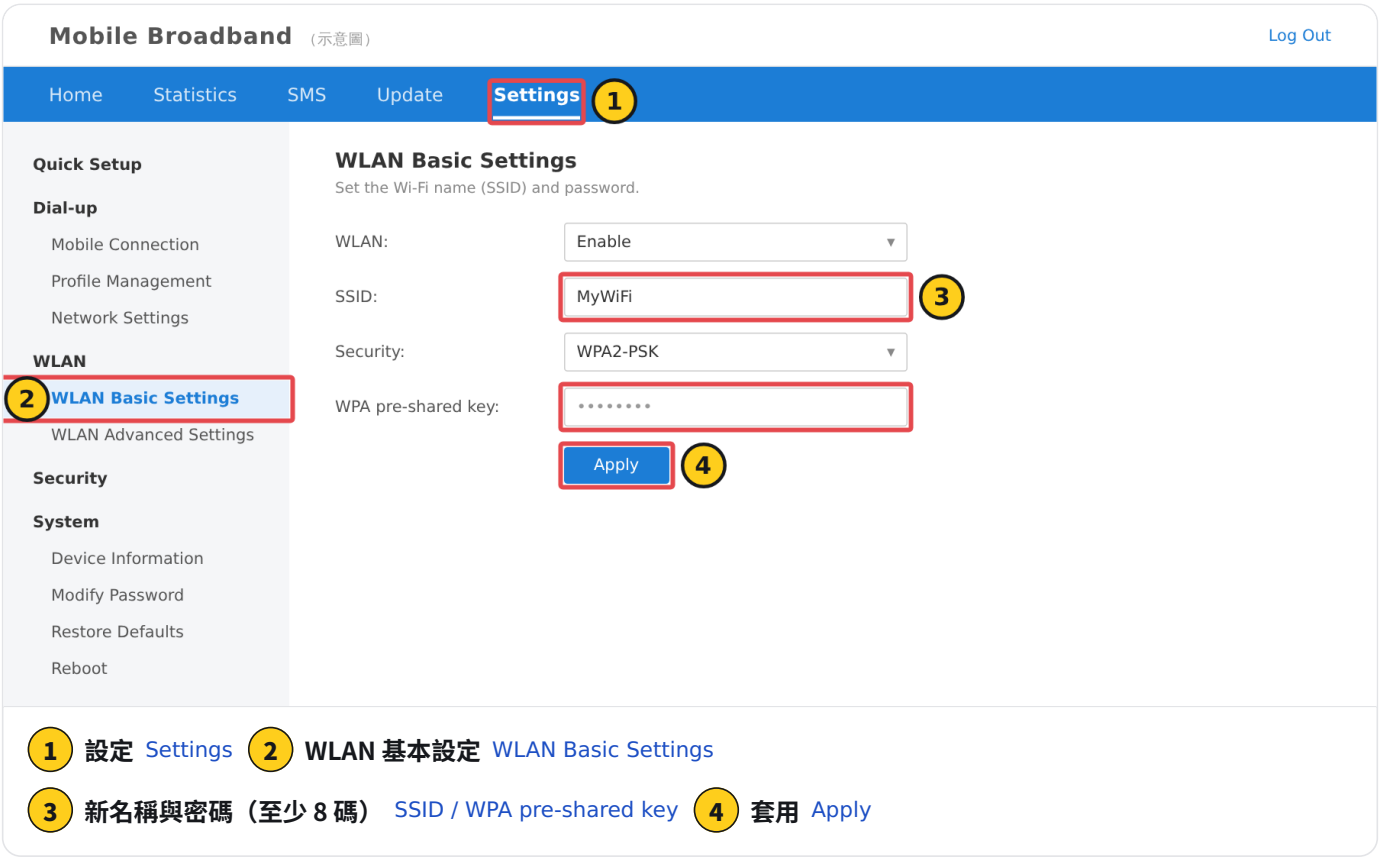

1 **設定** Settings　2 **WLAN 基本設定** WLAN Basic Settings

3 **新名稱與密碼（至少 8 碼）** SSID / WPA pre-shared key　4 **套用** Apply


儲存後要重新連線　所有裝置會斷線，請用新的名稱與密碼重新連上。

7 恢復原廠設定

忘記密碼、設定錯誤時使用。

⚠ **所有設定都會清除**　Wi-Fi 名稱、密碼、APN、登入密碼都會改回預設值。

方法一：從管理頁面

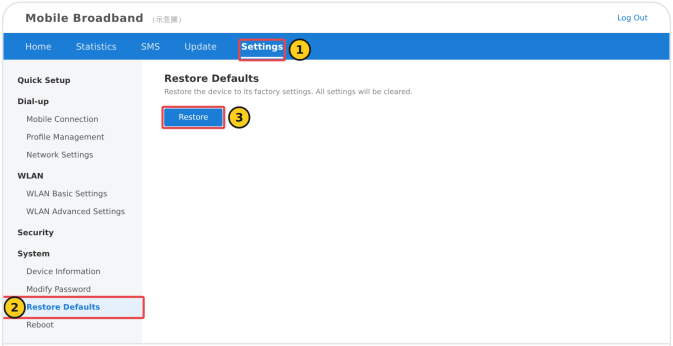

1. **設定** Settings
2. **恢復原廠** Restore Defaults
3. **按 Restore 確認**

方法二：按 RESET 小孔

10 秒

2. **打開背蓋，用迴紋針按住 SIM 卡槽旁的 RESET 小孔 10 秒**
   放開後等待重新開機

8 常見問題與規格

不能上網

1. 確認是 Micro SIM 且方向正確
2. 新卡請確認已開通
3. 燈號正常但不能上網：檢查 APN（第 5 節）
4. 設定僅 4G（第 6 節）

打不開管理頁面

1. 確認已連上這台裝置
2. 網址輸入 192.168.8.1
3. 換瀏覽器或清除快取

還是不行？　把燈號或畫面拍照，LINE 傳給 PORTO：@porto3c

產品規格

型號	Huawei E5573s
網路	4G LTE Cat.4（下載最高 150Mbps，理論值）
Wi-Fi	2.4GHz，最多 10 台裝置
SIM 卡	Micro SIM（3FF）
電池	1500mAh（可拆）
管理頁面	192.168.8.1

規格為原廠理論值，實際速度受現場訊號與 SIM 卡方案影響。

PORTO

需要協助？

把燈號或畫面拍照傳給我們，真人客服幫您排除。

LINE	@porto3c
電話	02-7754-2627
Email	info@porto.com.tw
服務時間	週一至週五 9:30–17:30
網站	www.porto.com.tw

PORTO 3C科技｜研豪國際有限公司　統編 56938654
本手冊依原廠資料整理改寫，插圖取自華為官方資料，管理頁面為示意圖，實際畫面可能因韌體版本略有不同。商標與產品名稱為各所有權人所有。