PORTO

PORTO 3C科技

5G / 4G 網路設備

產品使用手冊

Huawei 華為
4G Mobile WiFi 3



型號 E5785

4G 行動分享器

- 安裝 SIM 卡
- 找到預設密碼
- APN 設定
- 僅 4G 模式
- Wi-Fi 設定
- 恢復原廠

目錄

設定前，請先看第 3 節：預設密碼在哪裡。

1	認識產品與指示燈	3
2	安裝 SIM 卡與開機	4
3	找到預設密碼 ← 先看這裡	5
4	登入管理頁面	6
5	設定 APN	7
6	設定僅 4G、修改 Wi-Fi	8
7	恢復原廠	10
8	常見問題與規格	11

包裝內容



分享器主機
× 1



USB-C 傳輸線
× 1

請自備　已開通上網的 Nano SIM 卡，以及一支迴紋針（按 RESET 用）。

1 認識產品與指示燈



各部位　**電源鍵**　**螢幕：訊號、電量、流量**　**USB-C 充電孔**

看懂狀態　開機後看螢幕：左上是訊號格數，右上是電量。

2 安裝 SIM 卡與開機

本機使用 Nano SIM 卡。

⚠ **先關機或拔下，再插卡**　通電時插拔 SIM 卡，可能損壞卡片。



1 **打開 SIM 卡蓋，插入 SIM 卡**

2 **長按電源鍵約 3 秒開機**


3 找到兩組預設密碼

設定前的第一步。



Wi-Fi Name / Wi-Fi Key

A **Wi-Fi 名稱與密碼**
機身背面或卡蓋內

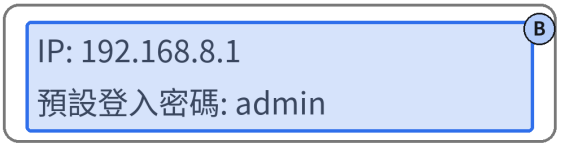

B **IP 與登入密碼**
登入管理頁面用

A 連 Wi-Fi 用

- SSID / Wi-Fi Name：Wi-Fi 名稱
- Wi-Fi Key / Password：連 Wi-Fi 的密碼

B 登入管理頁面用

- IP：192.168.8.1
- 預設登入密碼：admin （以標籤為準）

⚠ **A、B 兩組密碼不能互換**　Wi-Fi 密碼是給手機、電腦連線用；登入密碼是進管理頁面用。


4 登入管理頁面

電腦或手機都可以，用瀏覽器就能設定。



1 連上分享器的 Wi-Fi

用密碼 A

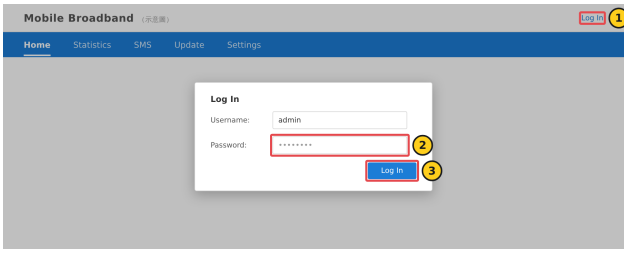


2 瀏覽器輸入 192.168.8.1

輸入登入密碼 B，按 Log In

畫面為示意圖　實際選單位置可能因韌體版本略有不同，請依相同名稱尋找。


建議：修改登入密碼

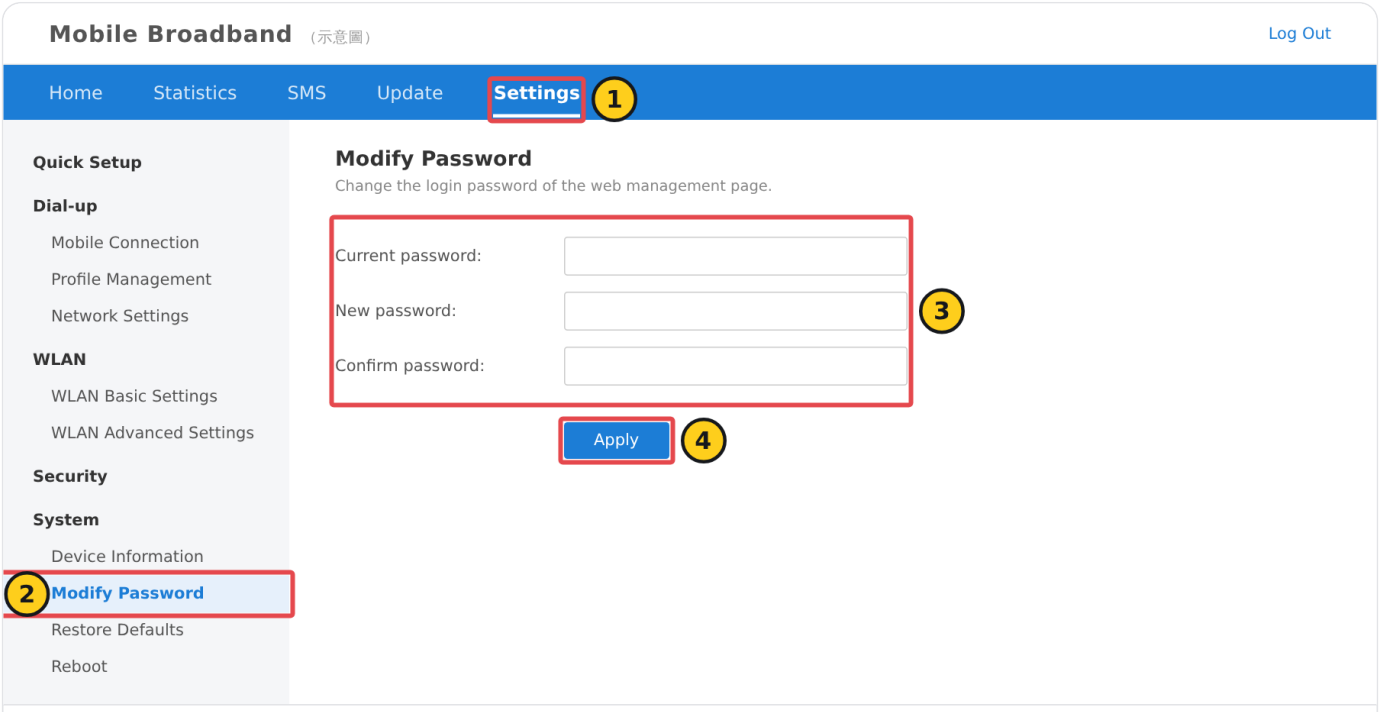

1 設定 Settings　2 修改密碼 Modify Password　3 輸入目前與新密碼　4 套用 Apply

5 設定 APN

插卡後通常會自動設定。燈號正常卻不能上網，再手動新增。

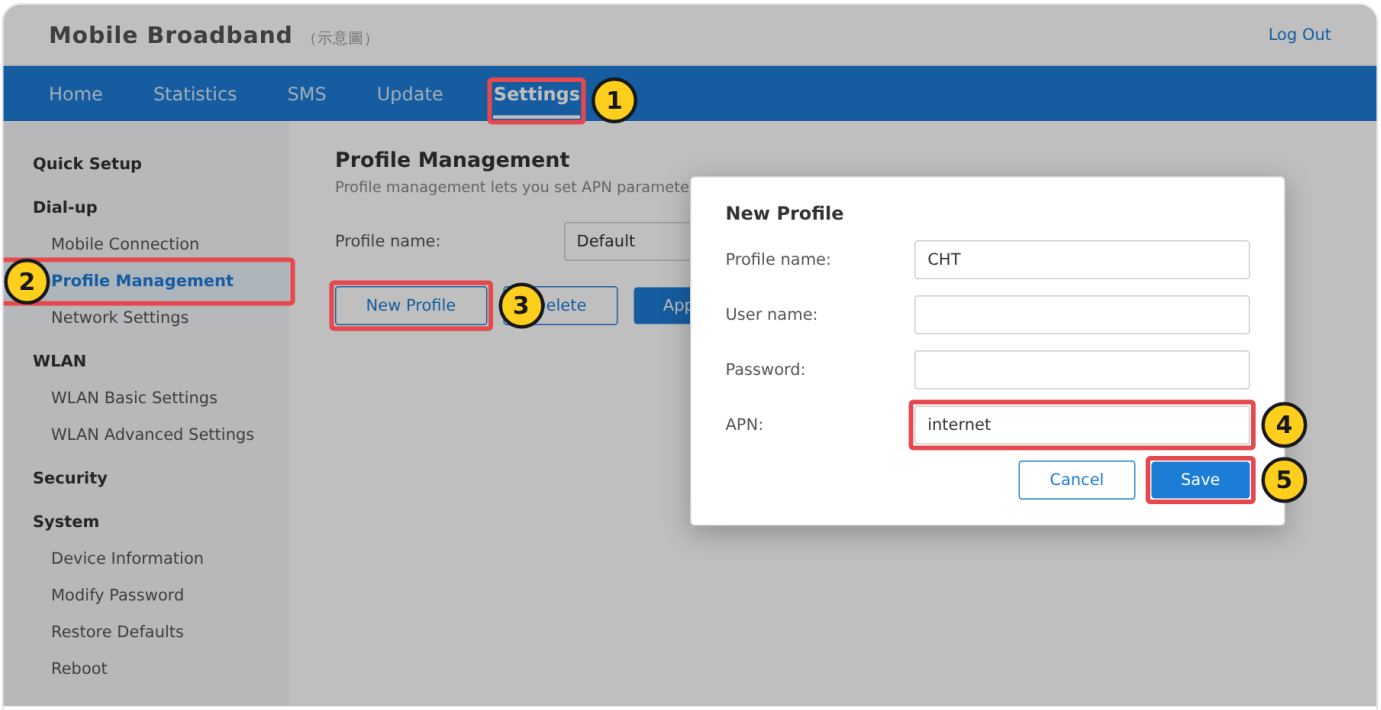

1 **設定** Settings　2 **設定檔管理** Profile Management　3 **新增設定檔** New Profile　4 **APN 填下方的值** APN


5 **儲存** Save

中華電信	台灣大哥大	遠傳電信
internet	internet	internet

- 原台灣之星用戶用台灣大哥大設定；原亞太用戶用遠傳設定。
- 固定 IP 或企業方案的 SIM 卡，APN 請向電信業者索取。

6 設定僅 4G、修改 Wi-Fi

台灣 3G 網路已關閉，設定僅 4G，連線更穩定。

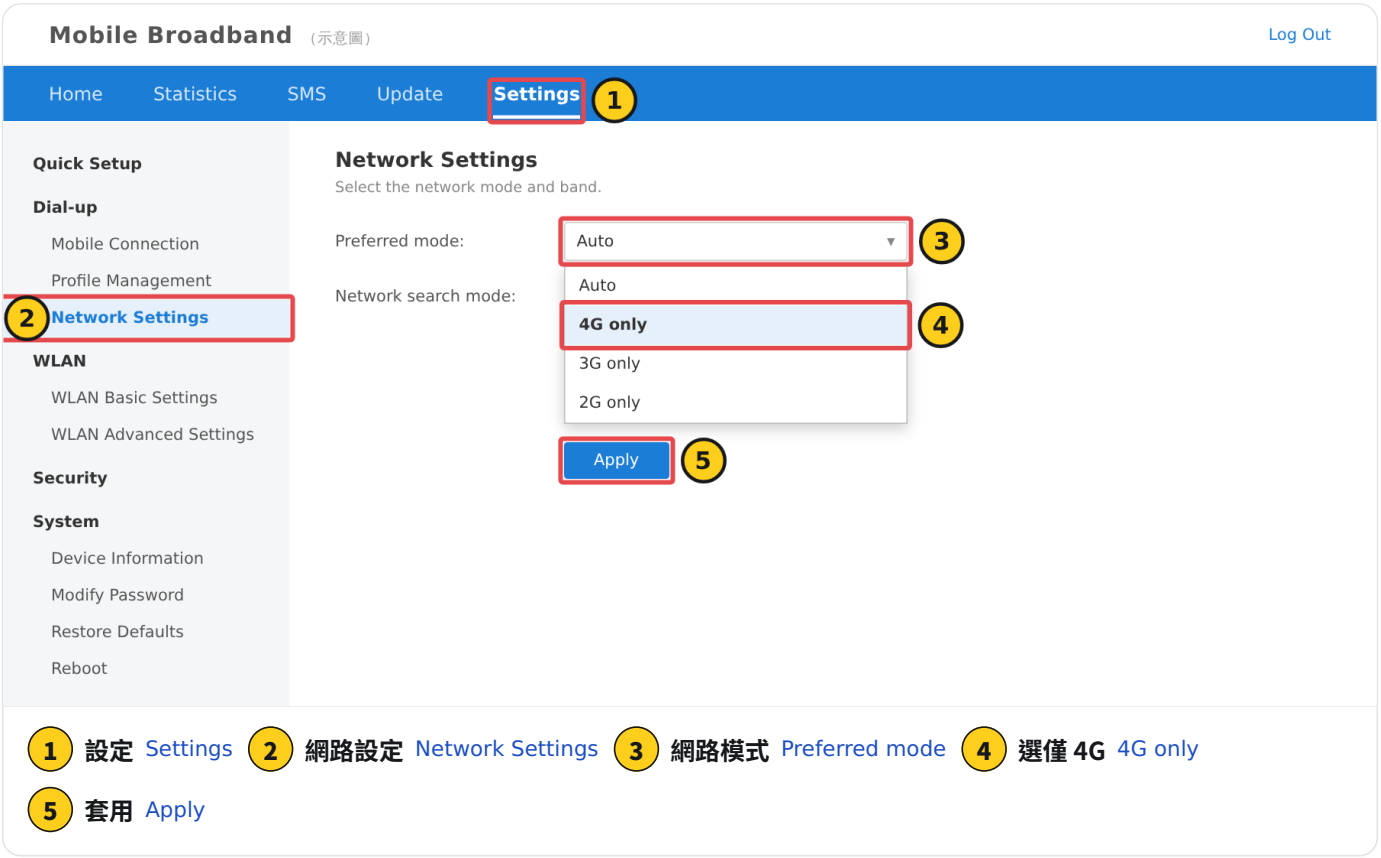


1 **設定** Settings　2 **網路設定** Network Settings　3 **網路模式** Preferred mode　4 **選僅 4G** 4G only

5 **套用** Apply

⚠ **不要選 3G only**　台灣已沒有 3G 訊號，選了會無法上網。

修改 Wi-Fi 名稱與密碼

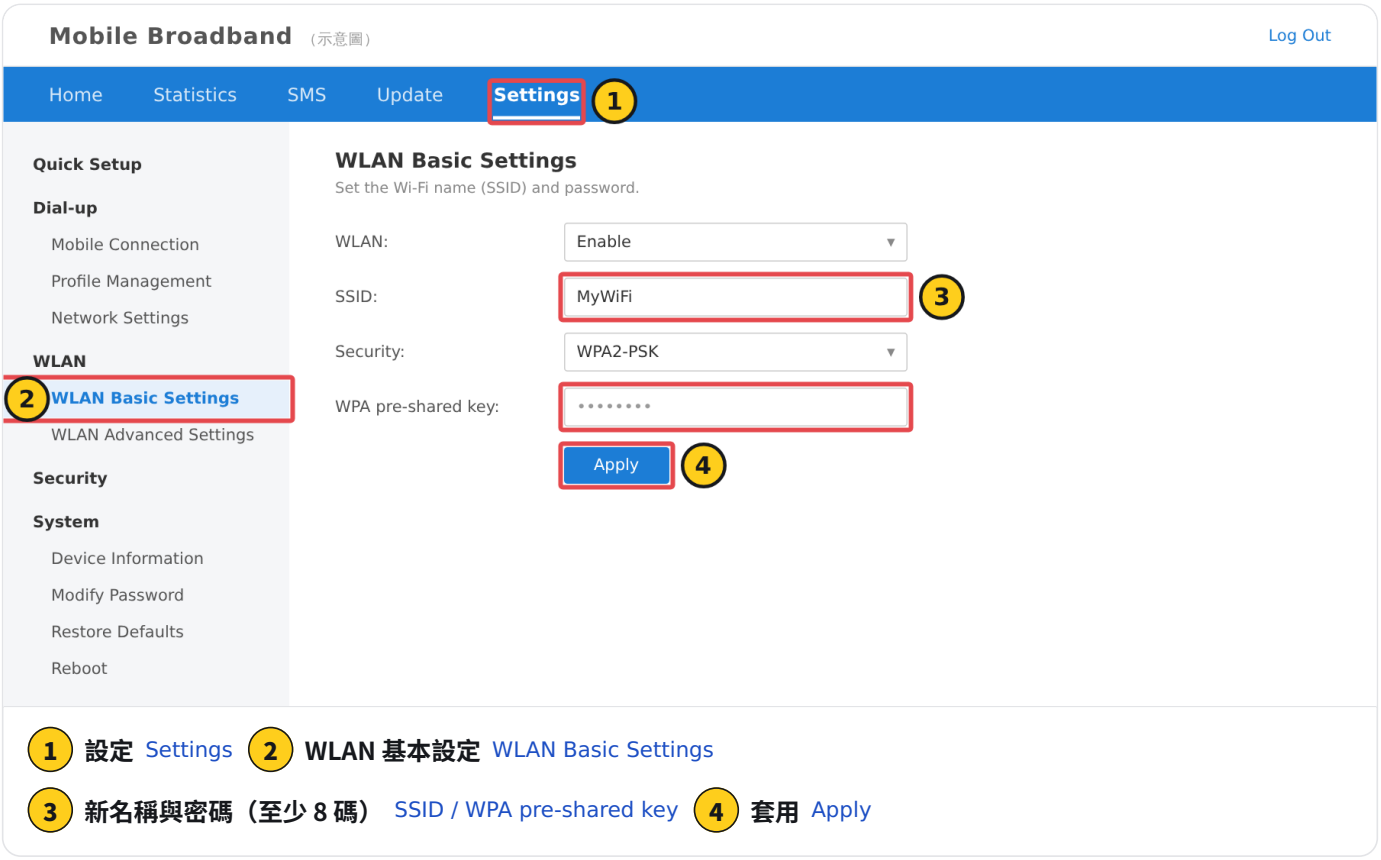

1 **設定** Settings　2 **WLAN 基本設定** WLAN Basic Settings

3 **新名稱與密碼（至少 8 碼）** SSID / WPA pre-shared key　4 **套用** Apply


儲存後要重新連線　所有裝置會斷線，請用新的名稱與密碼重新連上。

7 恢復原廠設定

忘記密碼、設定錯誤時使用。

⚠ **所有設定都會清除**　Wi-Fi 名稱、密碼、APN、登入密碼都會改回預設值。

方法一：從管理頁面

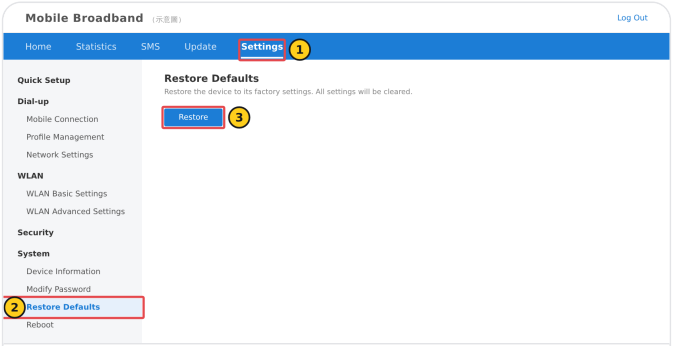

1. **設定** Settings
2. **恢復原廠** Restore Defaults
3. **按 Restore 確認**

方法二：按 RESET 小孔

10 秒

2. **用迴紋針按住 RESET 小孔 10 秒（小孔位置以機身標示為準）**
   放開後等待重新開機

8 常見問題與規格

不能上網

1. 確認是 Nano SIM 且方向正確
2. 新卡請確認已開通
3. 燈號正常但不能上網：檢查 APN（第 5 節）
4. 設定僅 4G（第 6 節）

打不開管理頁面

1. 確認已連上這台裝置
2. 網址輸入 192.168.8.1
3. 換瀏覽器或清除快取

還是不行？　把燈號或畫面拍照，LINE 傳給 PORTO：@porto3c

產品規格

型號	Huawei 4G Mobile WiFi 3（E5785）
網路	4G LTE Cat.6（下載最高 300Mbps，理論值）
Wi-Fi	2.4GHz ＋ 5GHz 雙頻
SIM 卡	Nano SIM（4FF）
充電	USB-C
管理頁面	192.168.8.1

規格為原廠理論值，實際速度受現場訊號與 SIM 卡方案影響。

PORTO

需要協助？

把燈號或畫面拍照傳給我們，真人客服幫您排除。

LINE	@porto3c
電話	02-7754-2627
Email	info@porto.com.tw
服務時間	週一至週五 9:30–17:30
網站	www.porto.com.tw

PORTO 3C科技｜研豪國際有限公司　統編 56938654
本手冊依原廠資料整理改寫，插圖取自華為官方資料，管理頁面為示意圖，實際畫面可能因韌體版本略有不同。商標與產品名稱為各所有權人所有。