

リフト  
ハンドルアジャスト  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック  
ハンドルL 型  
ハンドルT 型  
ハンドル丸型  
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金  
ロッド棒ジョイント  
リンク

ワイヤ

AP-43  
プラスチック製A-43  
亜鉛合金製テーパー付角型取手  
TAPERED SQUARE-SHAPED PULLS

特徴 Feature

- 取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
- Brass-made insertion fittings are used for screw holes.

仕様

- 材 質: AP-43/ABS樹脂  
A-43/亜鉛合金(ZDC)
- 標 準 色: ブラック・グレー・アイボリー
- 特 注 色: ブラウン・ブルー・レッド・イエロー
- 表面仕上: A-43/クロムめっき(MZCr)

用途

- AP-43/計測機器・引出し
- A-43/エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器

納期

- 標準在庫品

備考



- 本製品は非結晶性樹脂材を使用しているため、緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部緩み防止剤の注意事項にも記載されております。)
- 常温でご使用ください。
- ねじ締付トルク推奨値: 2.6N・m
- 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(AP-43)

Specifi-  
cations

- Material: AP-43: ABS resin  
A-43: Material: Zinc alloy (ZDC)
- Standard color: Black, gray, ivory
- Finish: A-43: Chrome plating (MZCr)

Specific-  
use

- AP-43: Measuring equipment and drawers
- A-43: Elevator, telephone box, control and measuring equipment

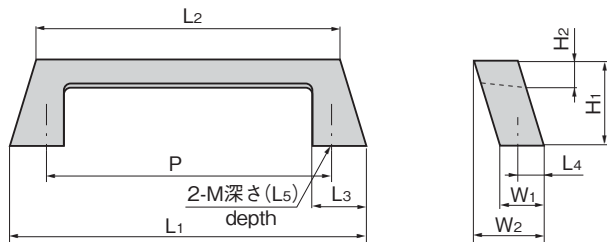
Remarks



- This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)
- Use the product in normal temperatures.
- Recommended screw tightening torque: 2.6N・m
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-43)



A-43-2

AP-43-1-Black  
ブラックAP-43-1-Gray  
グレー(注)P寸法は取付け穴寸法を示します。  
Note: Dimensions of P are for installation hole.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	(L5)	W1	W2	H1	H2	P	M	使用荷重 N Working load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																	数量	単価
A-43-1	●	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	735	75	00150			
A-43-2	●	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	294	30	00151			
AP-43-1-Black	●	100	86	15	7	7	12	19	25	7	80	M5	196	15	00152			
AP-43-1-Gray	●														00153			
AP-43-1-Ivory	●														00154			
AP-43-2-Black	●														00159			
AP-43-2-Gray	●	74	66	10	5	4	9	15	15	5	65	M4	196	6	00160			
AP-43-2-Ivory	●														00161			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。