PORTO

PORTO 3C科技

5G / 4G 網路設備

產品使用手冊

Huawei 華為 5G CPE Pro 3



型號 H138-380

5G SIM卡分享器

- 安裝 SIM 卡
- 找到預設密碼
- APN 設定
- 5G／4G 模式
- Wi-Fi 設定
- 恢復原廠

目錄

設定前，請先看 4-1：分享器上有兩組不同的密碼。

1 認識分享器 3

2 安裝與開機 4

3 指示燈與擺放 5

4 管理頁面設定 6


- 4-1 找到兩組密碼 ← 先看這裡 6
- 4-2 登入管理頁面 7
- 4-3 設定 APN 8
- 4-4 切換 5G／4G 9
- 4-5 修改 Wi-Fi 10
- 4-6 恢復原廠 11

5 其他連線方式 12


6 常見問題 13

7 安全與規格 14


包裝內容



分享器主機
× 1



電源變壓器
× 1



網路線
× 1


請自備　已開通上網的 Nano SIM 卡，以及一支迴紋針（按 RESET 用）。

1 認識您的分享器

指示燈在正面，連接埠在背面，SIM 卡槽、RESET 和密碼標籤都在底部。



正面 7 燈條 8 WPS 9 狀態燈 10 4G 燈 11 5G 燈

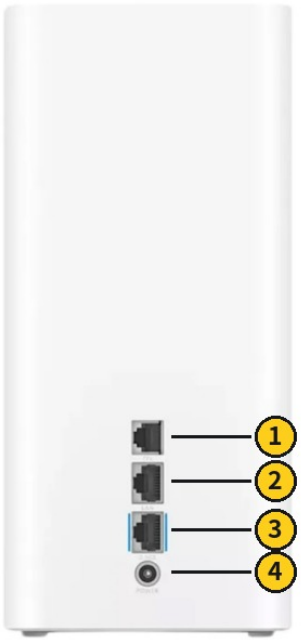

背面 1 電話孔 2 LAN 3 LAN/WAN 4 電源



底部

2 安裝 SIM 卡與開機


4 個步驟，約 3 分鐘完成。

⚠ **先拔電源，再插卡**　通電時插拔 SIM 卡，可能損壞卡片。




1 只能用 Nano SIM

最小的那一種，不要用轉卡套

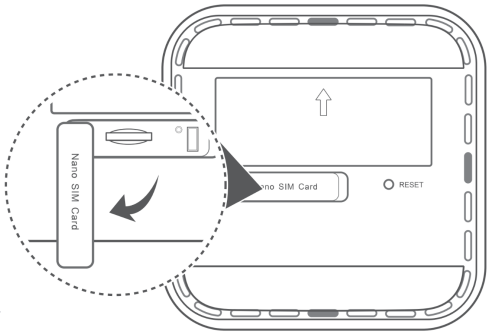


2 翻到底部，打開 SIM 卡蓋

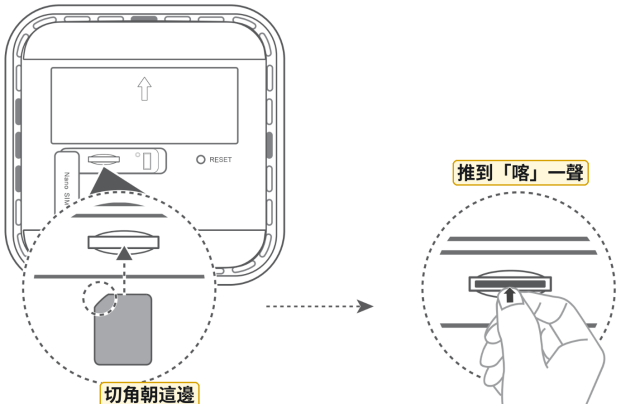

3 插入 SIM 卡到「喀」一聲

再蓋回卡蓋；取出時往內輕壓即彈出

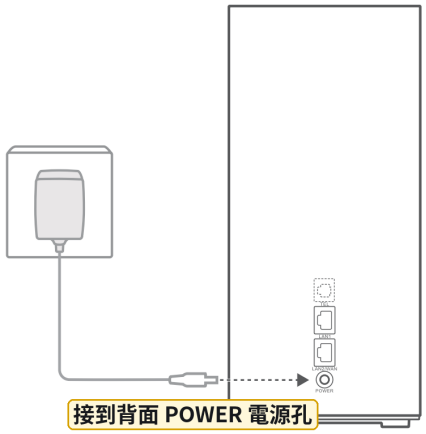

4 接上電源

訊號燈亮起，就可以開始上網

3 看懂指示燈

5G 和 4G 訊號燈用顏色告訴您訊號狀況。



藍燈

訊號強



黃燈

訊號中等，可調整擺放位置



紅燈

沒有訊號或無法上網

亮紅燈？　請看第 6 節「常見問題」。

擺放位置，收訊更好



放窗邊

靠近外牆，不放地上或櫃子裡



遠離金屬

鐵櫃、鐵門 25 cm 以上



遠離電器

其他電器 30 cm 以上



保持通風

四周留 10 cm，不要覆蓋



0–40°C

避免日曬與熱源

黃燈怎麼辦？　轉動分享器方向或移到窗邊，看燈號會不會變成藍燈。

4-1 找到機身標籤上的兩組密碼

設定前的第一步。翻到底部，就能看到標籤。



1 翻到底部，找到密碼標籤



2 標籤上有兩組不同的密碼

標籤示意圖，實際排版依機身為準

A 連 Wi-Fi 用

- Wi-Fi Name ：Wi-Fi 名稱
- Wi-Fi Password ：手機、電腦連 Wi-Fi 的密碼


B 登入管理頁面用

- IP ：管理頁面網址，通常是 192.168.8.1
- Password ：登入管理頁面的密碼

⚠ **A、B 兩組密碼不能互換**　拍下標籤或抄下兩組密碼，後面步驟都會用到。


4-2 登入管理頁面

電腦或手機都可以，用瀏覽器就能設定。

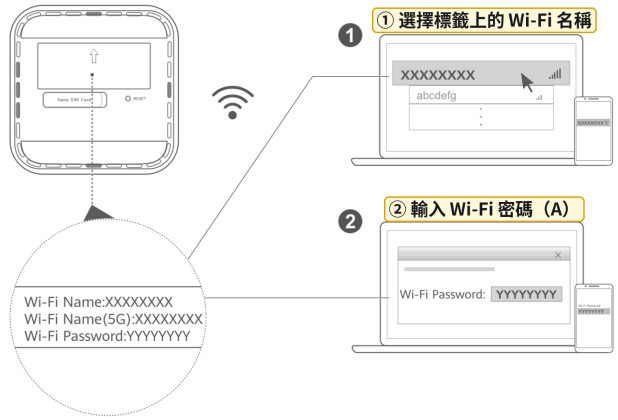

1 連上分享器的 Wi-Fi

用密碼 A；或用網路線接 LAN 孔

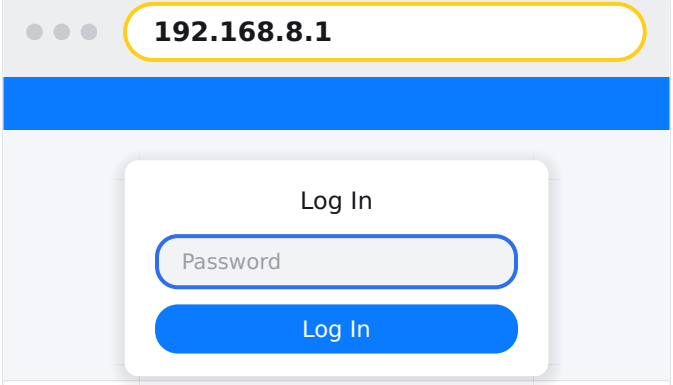


2 瀏覽器輸入 192.168.8.1

輸入密碼 B，按 Log In（登入）

第一次登入　依畫面按 Next（下一步）、Agree（同意），即可進入首頁。


建議：修改登入密碼

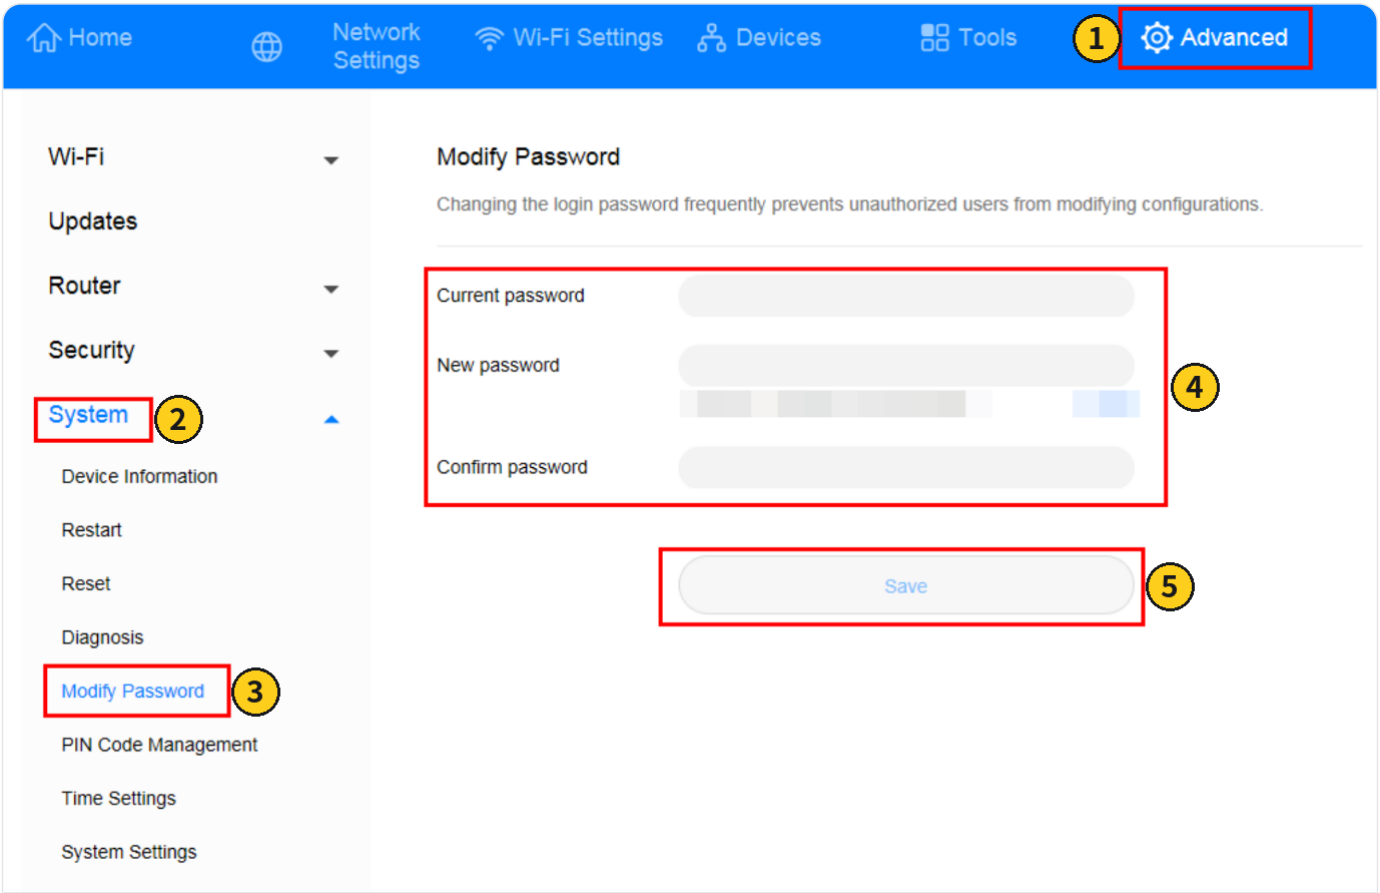

1 進階 Advanced　**2 系統 System**　**3 修改密碼 Modify Password**　**4 輸入目前與新密碼**　**5 儲存 Save**

4-3 設定 APN


插卡後通常會自動設定。訊號燈有亮卻不能上網，再手動新增。

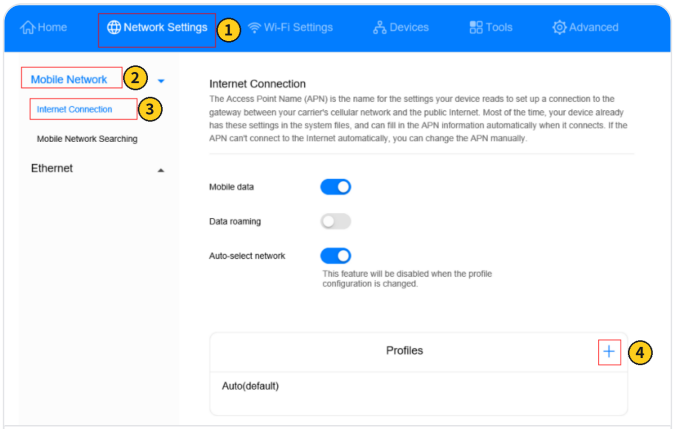

1 **網路設定** Network Settings

2 **行動網路** Mobile Network

3 **網際網路連線** Internet Connection　4 **按 + 新增**

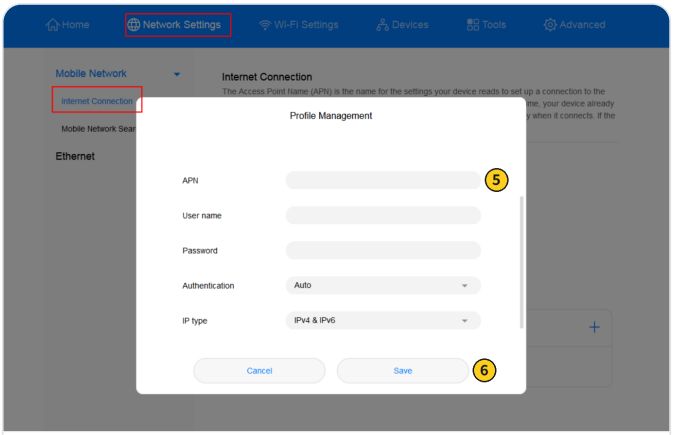


5 **APN 填下方的值** APN　6 **儲存** Save

中華電信	台灣大哥大	遠傳電信
internet	internet	internet

- 原台灣之星用戶用台灣大哥大設定；原亞太用戶用遠傳設定（舊亞太卡建議到遠傳換卡）。
- 固定 IP 或企業方案的 SIM 卡，APN 請向電信業者索取。

4-4 切換網路模式（5G／4G、僅 4G）

5G 訊號不穩、常斷線時，改成僅 4G 通常會更穩定。

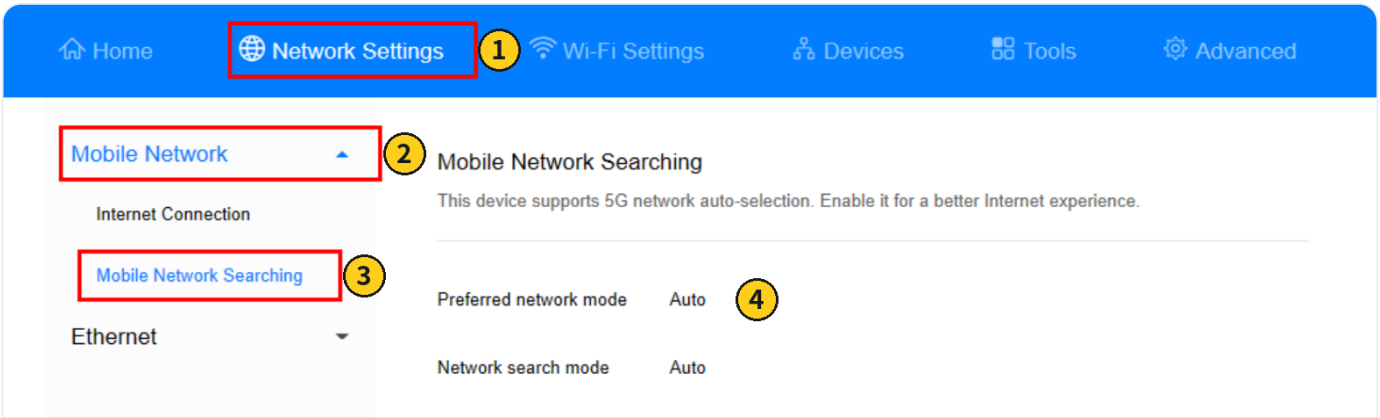

1 **網路設定** Network Settings　2 **行動網路** Mobile Network　3 **行動網路搜尋** Mobile Network Searching

4 **選擇網路模式** Preferred network mode

5G 自動（預設）

- 選 Auto
- 有 5G 用 5G，沒有就用 4G


4G 僅 4G

- 選單中標示 4G 的選項
- 5G 訊號不穩時用，連線較穩定

記得改回自動　移到 5G 訊號好的地方後，改回 Auto 才能用 5G 的速度。

4-5 修改 Wi-Fi 名稱與密碼

建議第一次使用就改成自己好記的名稱與密碼。

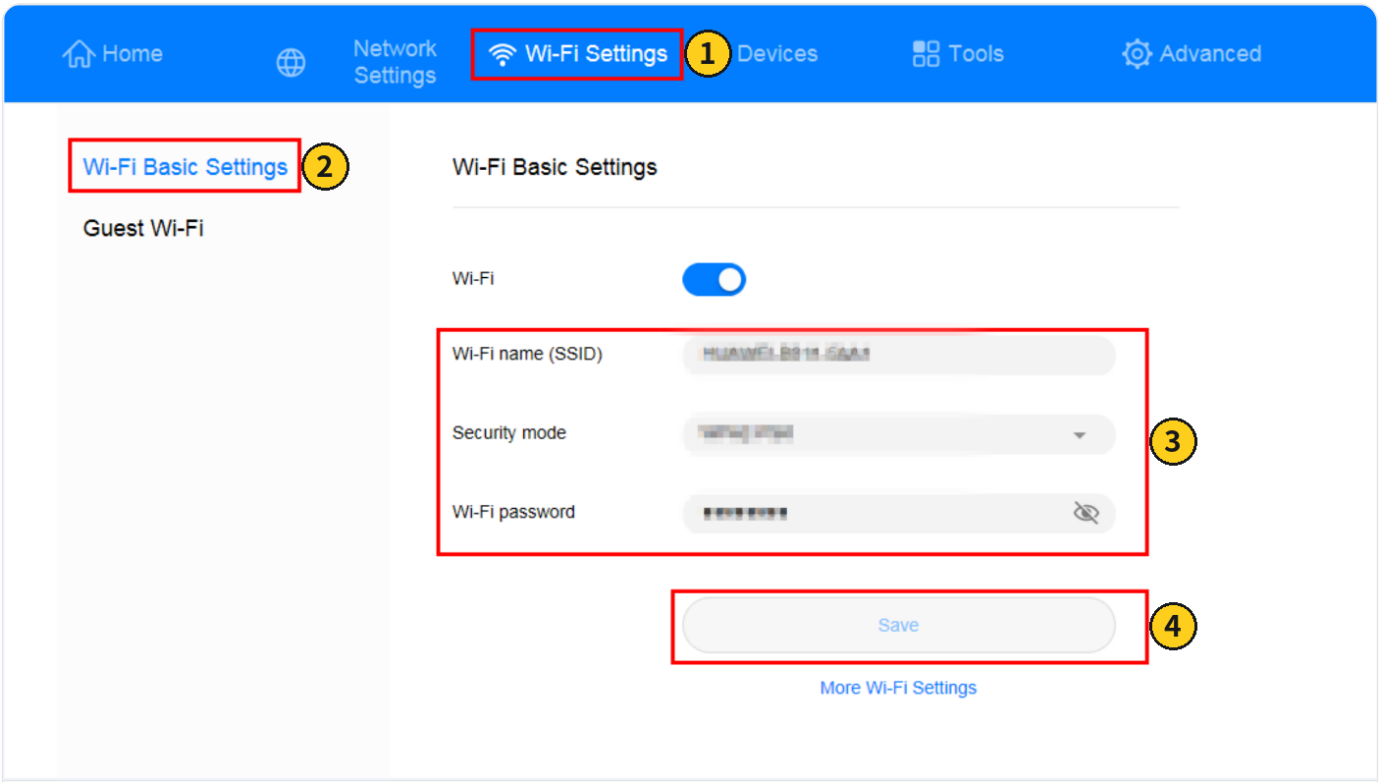

1 **Wi-Fi 設定** Wi-Fi Settings　2 **Wi-Fi 基本設定** Wi-Fi Basic Settings　3 **輸入新名稱與密碼（至少 8 碼）**

4 **儲存** Save

儲存後要重新連線　所有裝置都會斷線，請用新的名稱與密碼重新連上。


只改 Wi-Fi 密碼　管理頁面的登入密碼（B）不會跟著改變。

4-6 恢復原廠設定

忘記密碼、設定錯誤時使用。

⚠ **所有設定都會清除**　Wi-Fi 名稱、密碼、APN、登入密碼都會改回標籤上的預設值。


方法一：從管理頁面

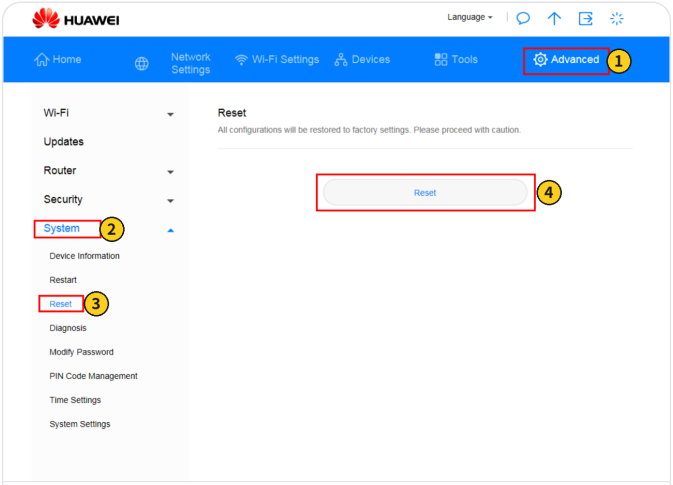

1 **進階** Advanced　2 **系統** System

3 **恢復原廠** Reset　4 **按 Reset 確認**

方法二：按 RESET 小孔

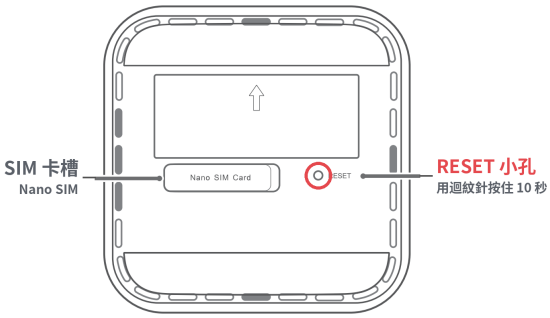

1 **開機狀態下，翻到底部**

忘記登入密碼時用這個方法




10 秒

2 **用迴紋針按住 RESET 10 秒**

燈條閃爍就放開，等待重新啟動


恢復原廠後　用標籤上的預設密碼（4-1 的 A、B）重新連線、登入。

5 其他連線方式

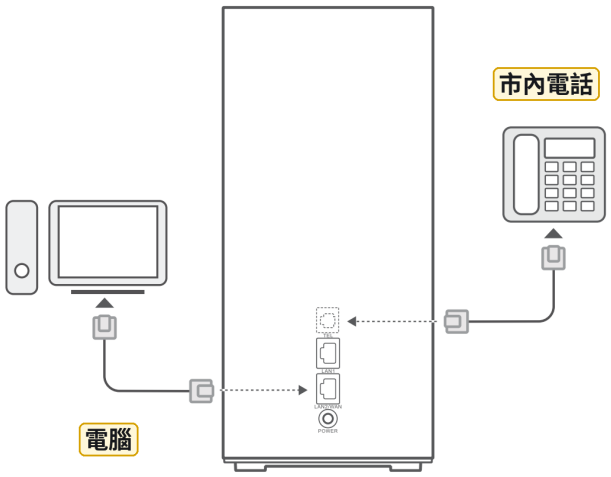

網路線接電腦

接 LAN 孔，速度、穩定度比 Wi-Fi 好

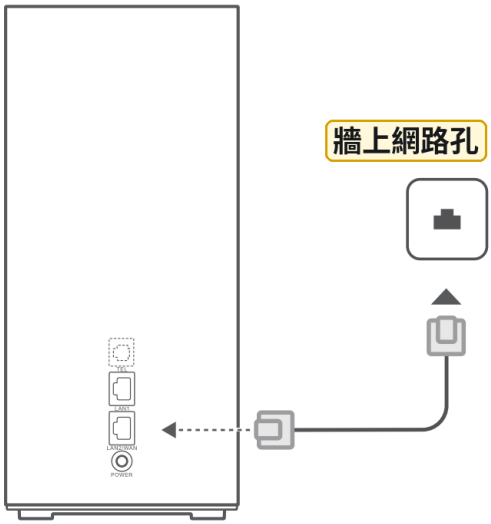

接牆上網路孔（WAN）

已有固網時使用，接 LAN/WAN 孔，需先在管理頁面設定

電話孔（部分版本）　可接一般市內電話機，需要 SIM 卡方案支援，購買前可先詢問 PORTO。

6 常見問題

依症狀找答案，由上往下試。

訊號燈亮紅燈

1. 拔電源，確認是 Nano SIM 且方向正確
2. 新卡請確認已開通，舊卡確認門號有效
3. 訊號燈有亮但不能上網：檢查 APN（4-3）
4. 仍不行：恢復原廠（4-6）

網速慢、常斷線

1. 黃燈：移到窗邊或轉方向
2. 5G 不穩：改成僅 4G（4-4）
3. 改連 5GHz 的 Wi-Fi
4. 確認本月流量是否用完

打不開管理頁面

1. 確認已連上這台分享器
2. 網址輸入 192.168.8.1（以標籤 IP 為準）
3. 清除瀏覽器快取或換瀏覽器
4. 電腦網路設定為自動取得 IP

登入密碼錯誤

1. 確認輸入的是密碼 B，不是 Wi-Fi 密碼
2. 改過又忘記：按 RESET 恢復原廠（4-6）

還是不行？　把燈號或畫面拍照，LINE 傳給 PORTO：@porto3c

7 安全注意事項與規格



放平穩處
灰塵少、乾燥的地方



遠離水氣
勿放水杯、勿碰濕手



雷雨拔電
拔除電源與所有線材



用原廠變壓器
線材破損請停用



距離 20 cm
使用時與人體保持距離



遠離兒童寵物
小零件有誤吞風險



請勿拆解
拆解後無法保固



乾布清潔
先斷電，勿用酒精

產品規格

型號	Huawei 5G CPE Pro 3（H138-380）
網路	5G NSA / SA、4G LTE
5G 頻段	n1 / n3 / n7 / n8 / n20 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78
4G 頻段	B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28 / B34 / B38 / B40 / B42 / B43
Wi-Fi	Wi-Fi 6 雙頻：2.4GHz 574Mbps、5GHz 1201Mbps（理論值）
連接埠	LAN/WAN Gigabit × 1、LAN Gigabit × 1、電話孔（部分版本）
SIM 卡	Nano SIM（4FF）
管理頁面	192.168.8.1（以機身標籤為準）
尺寸／重量	約 103 × 103 × 225 mm／約 915 g
溫度	使用 0–40°C／存放 -20–70°C

規格為原廠理論值，實際速度受現場訊號、擺放位置與 SIM 卡方案影響。

PORTO

需要協助？

把分享器的燈號或畫面拍照傳給我們，真人客服幫您排除。

LINE	@porto3c
電話	02-7754-2627
Email	info@porto.com.tw
服務時間	週一至週五 9:30–17:30
網站	www.porto.com.tw

PORTO 3C科技｜研豪國際有限公司　統編 56938654
本手冊依原廠資料整理改寫，插圖與管理頁面畫面取自華為官方資料。商標與產品名稱為各所有權人所有。