

Pengangkutan Bijirin Lori Ladang



Pengenalan



Lori Pengangkut
Bijirin Bermotor



Lori Pengangkut
Bijirin Manual



Struktur dan Prinsip Kerja Lori Pengangkut Bijirin

1. **Badan Lori:** Struktur utama lori pengangkut yang menampung bijirin dan keseluruhan berat kenderaan.
2. **Roda:** Lori mempunyai roda depan dan belakang. Roda depan memacu, manakala roda belakang menyokong berat, mengurangkan getaran, dan meningkatkan kestabilan.
3. **Sistem Pemacu:** Sumber kuasa lori, yang boleh menggunakan bateri atau petrol. Ia memberikan daya pemanduan yang kuat, kelajuan tinggi, dan operasi yang mudah.
4. **Sistem Kawalan:** Termasuk suis, motor, dan komponen lain. Pemandu mengawal arah, kelajuan, dan brek.
5. **Komponen Pilihan:** Bahagian tambahan berfungsi pelbagai boleh ditambah, seperti peranti pemunggahan teleskopik atau manual.

Prinsip:

Lori pengangkut bijirin ialah mesin pengangkutan bermotor yang terdiri daripada badan lori, roda, sistem pemacu, sistem kawalan, dan komponen pilihan.



Kegunaan Lori Pengangkut Bijirin

Lori pengangkut bijirin digunakan terutamanya di pasaran luar bandar, untuk kegunaan rumah, dan di gudang bijirin.

Ia membolehkan pengangkutan bijirin, jerami, dan bahan lain dengan cepat dan mudah.

Dengan perkembangan teknologi yang berterusan, lori bijirin moden kini dilengkapi dengan sistem kawalan pintar dan navigasi automatik, menjadikan penggunaannya lebih meluas.




**Adakah semua orang fikir lori pengangkut bijirin ini bermakna?
Mari kita buat lori pengangkut bijirin kita sendiri hari ini!**



Langkah Eksperimen


Mari kita mulakan!



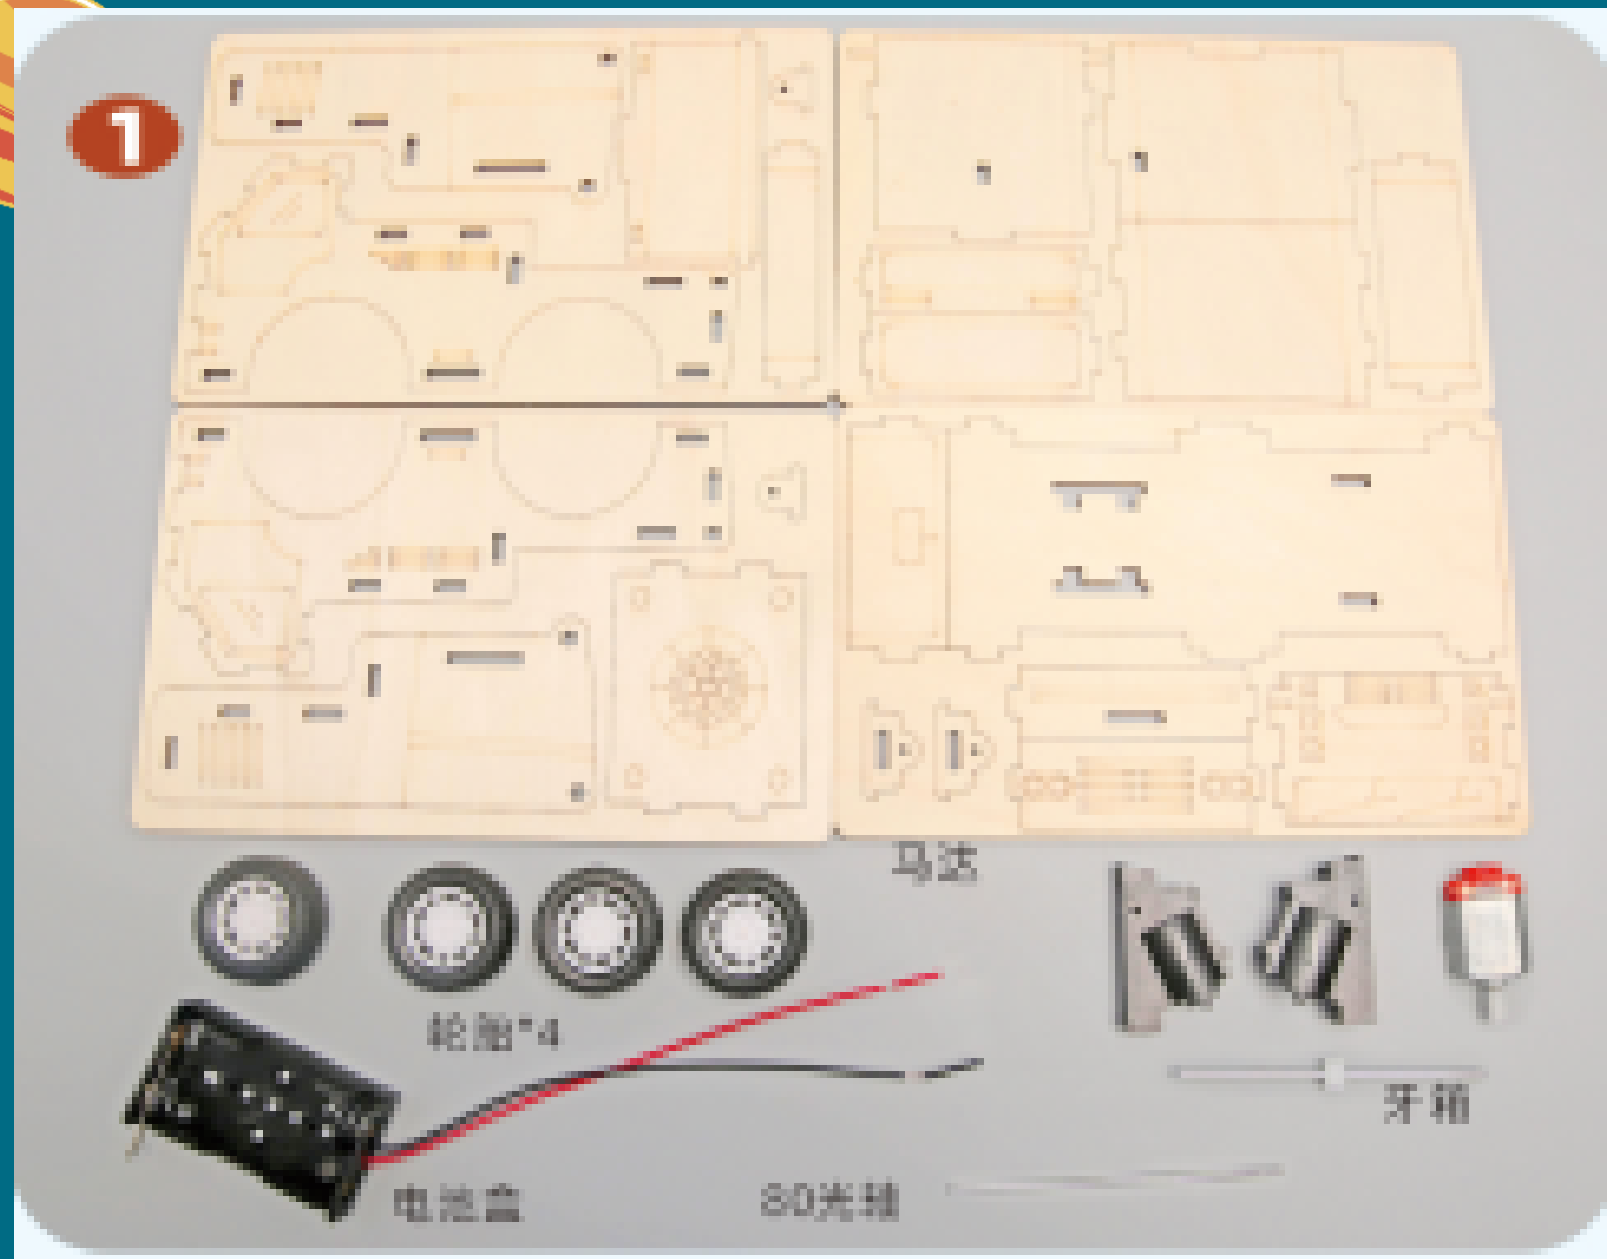


Kenali bahan-bahan

Sediakan bahagian seperti yang ditunjukkan dalam gambar

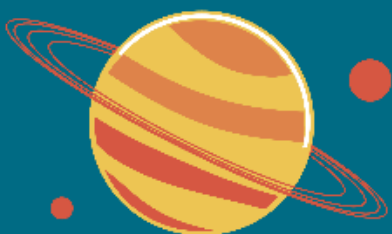

Pasang motor gear pada aci
Nota: Kedua-dua gear mesti bersambung dengan betul.
Pastikan gigi gear sejajar dan terpasang rapat..

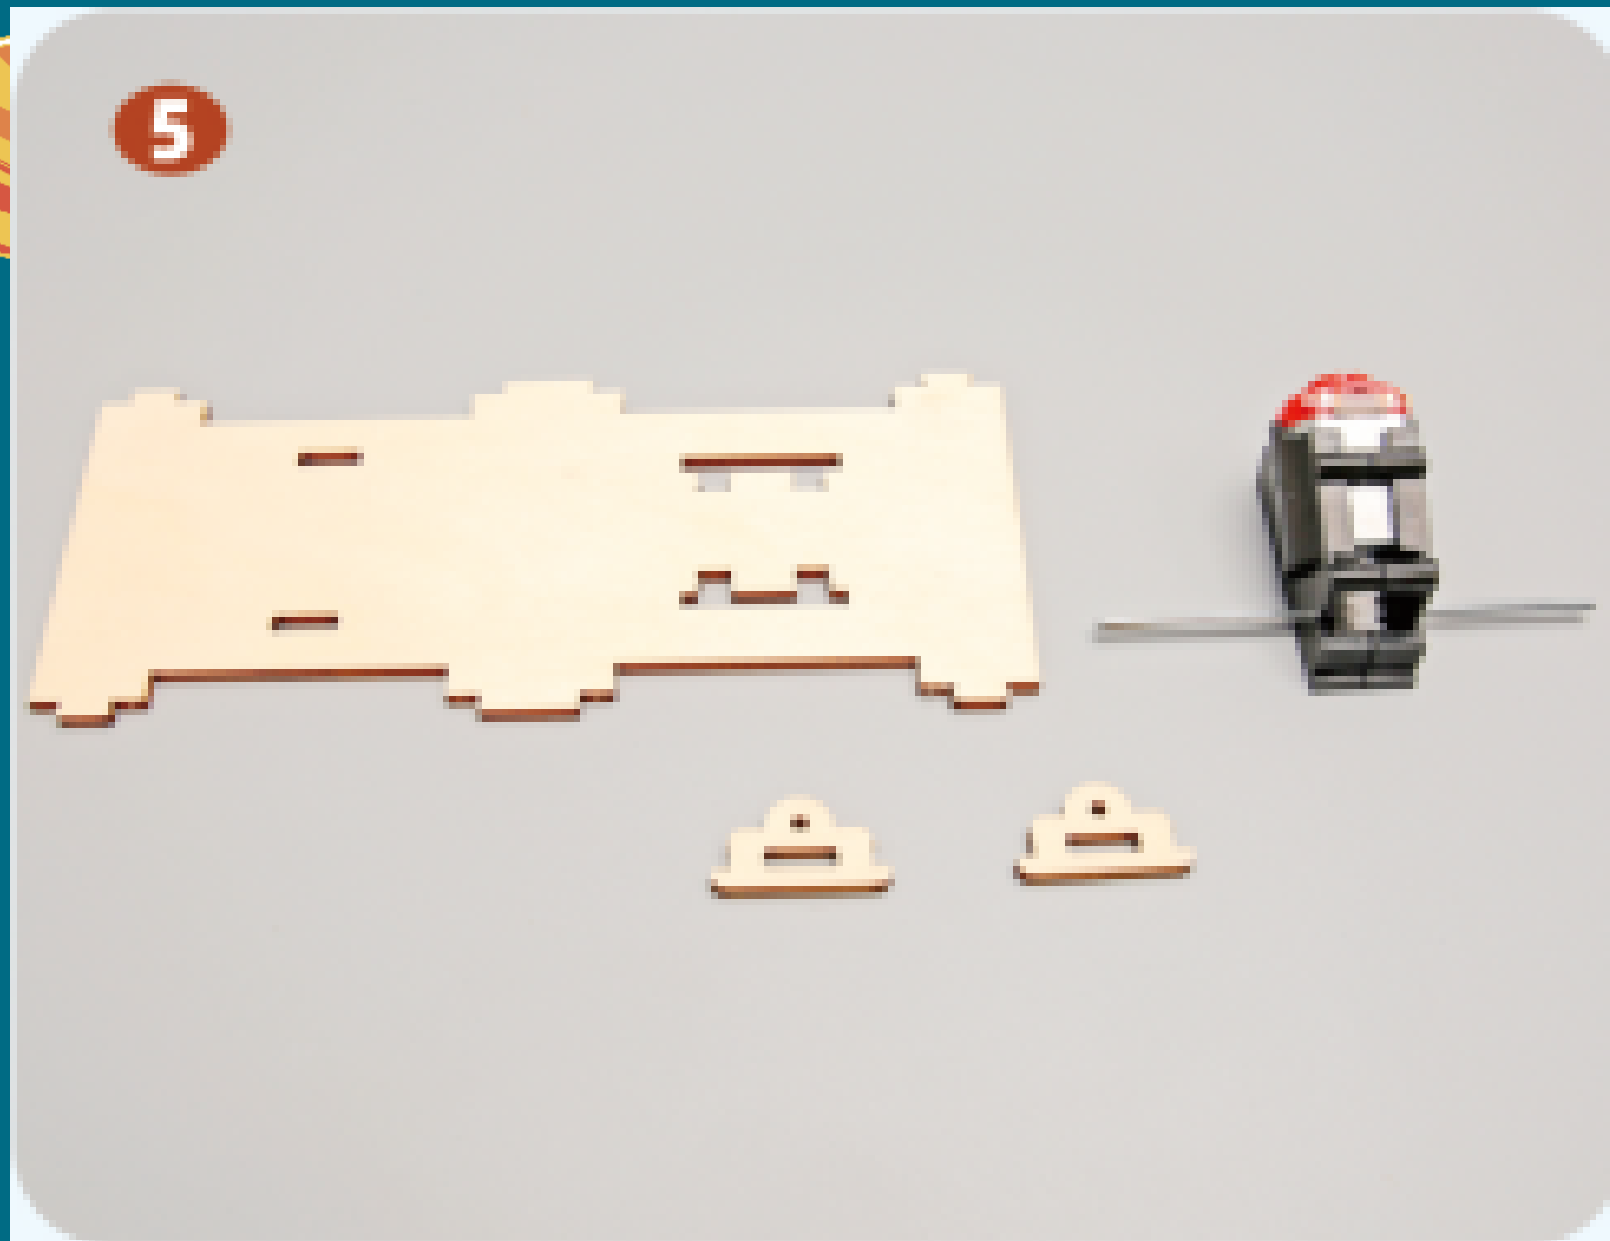


Sediakan bahagian seperti dalam gambar




Pasang seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

Perhatian: Masukkan papan kecil melalui kedua-dua sisi aci logam terlebih dahulu.

Perhatian: Sejajarkan papan kecil di kedua-dua sisi dengan slot untuk mengukuhkan motor.

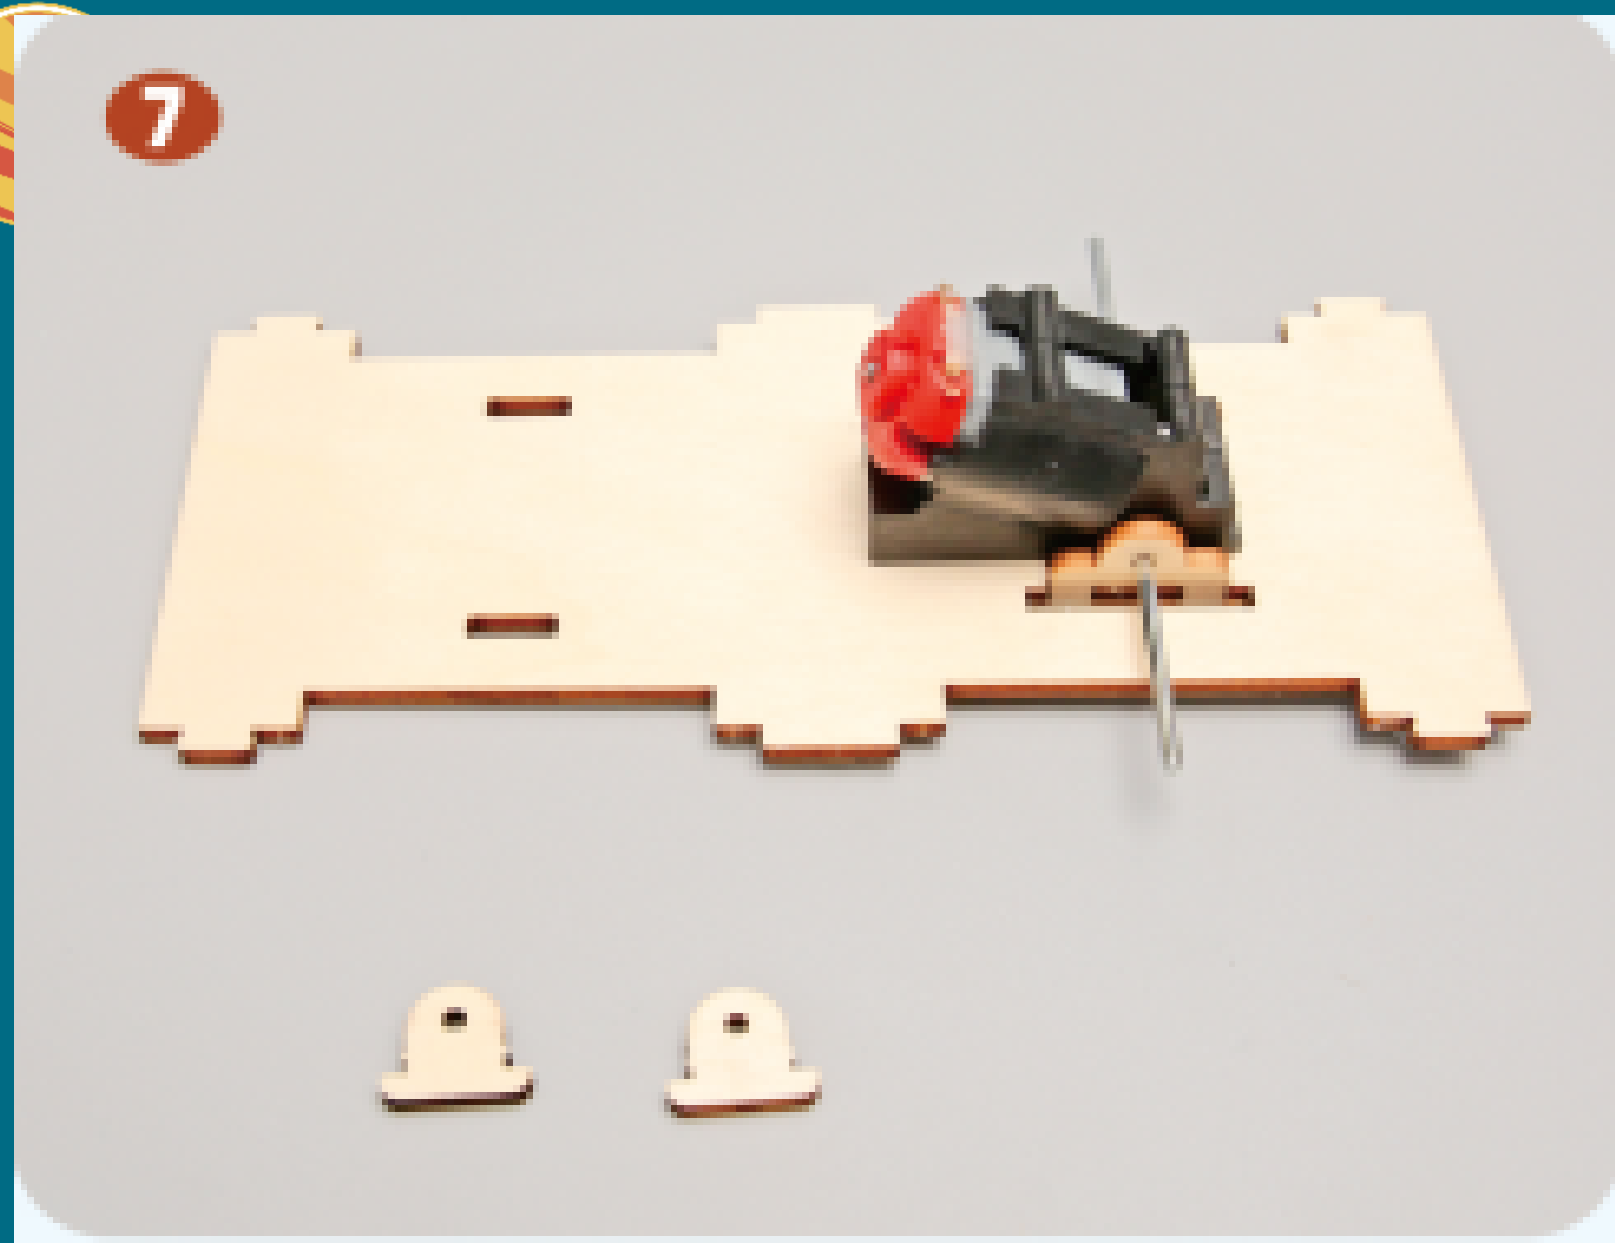


Sediakan bahagian seperti dalam gambar

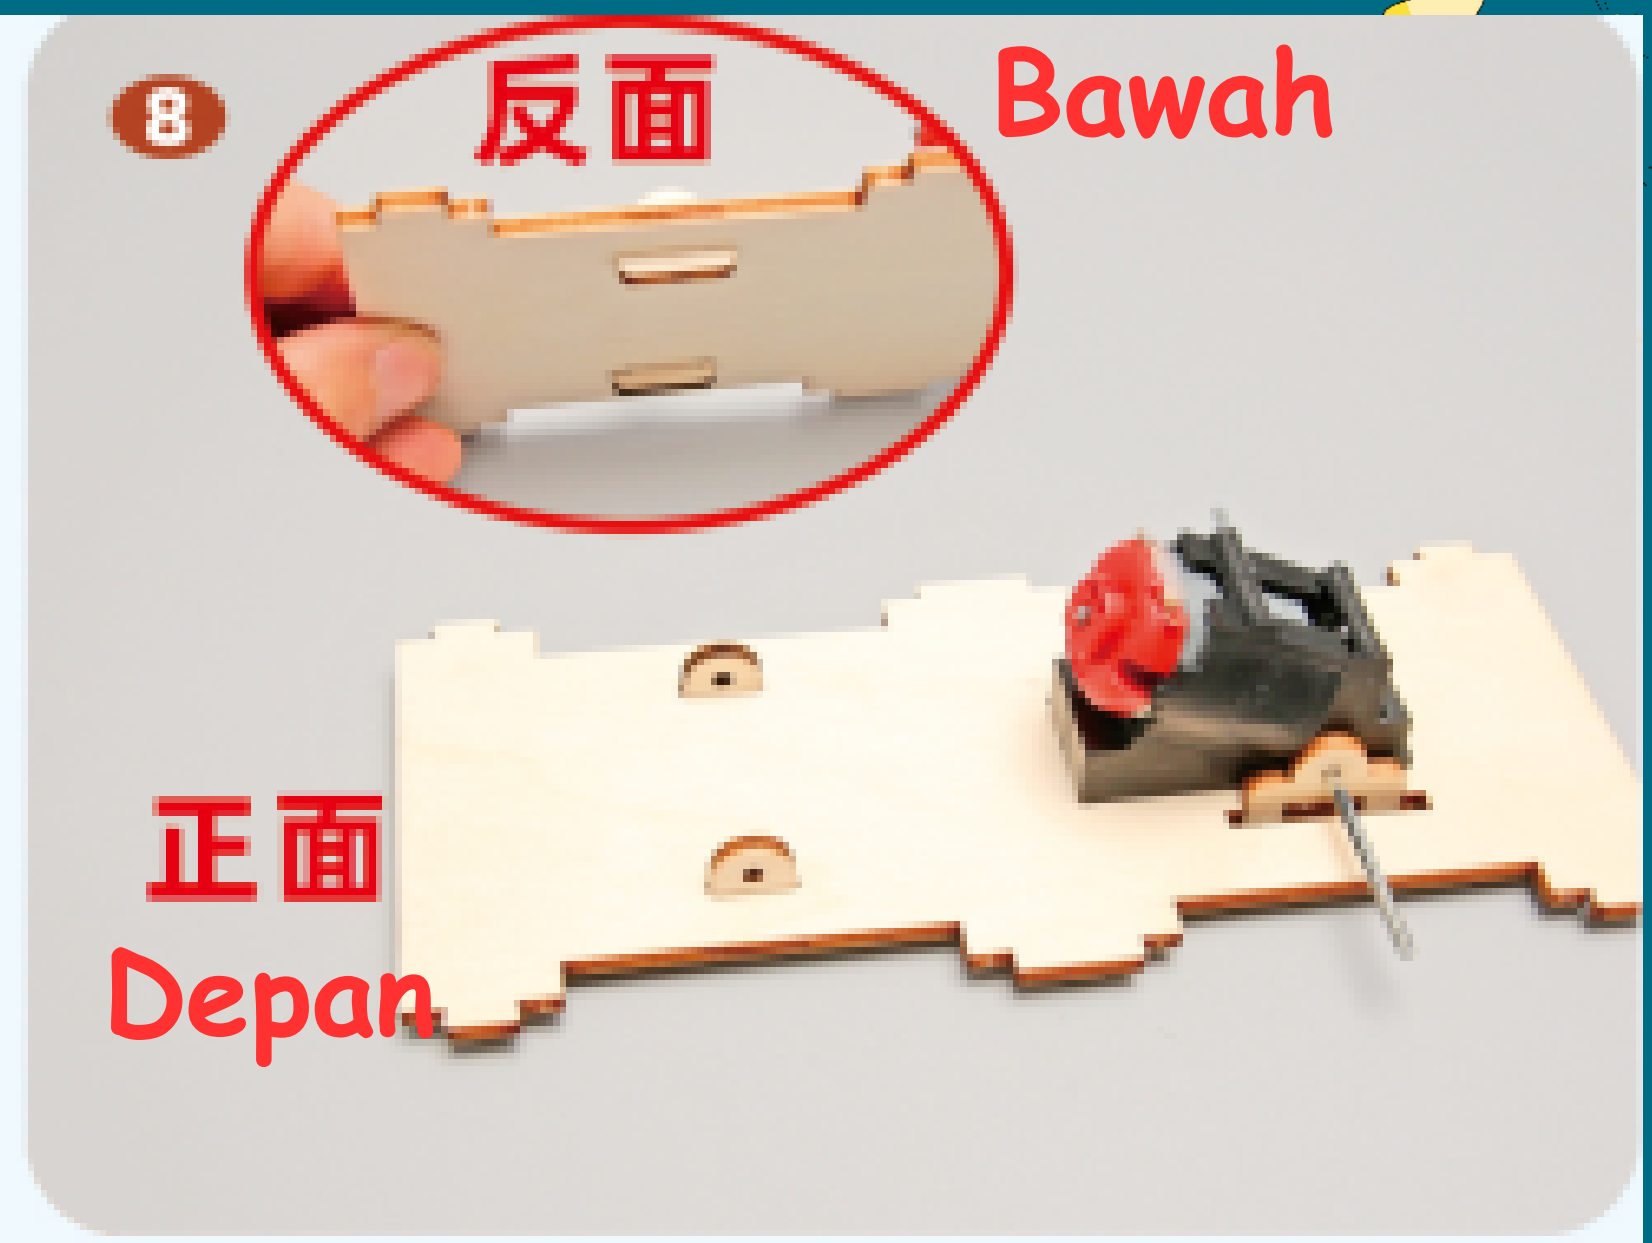

Masukkan bahagian kayu kecil dari bahagian bawah.

9

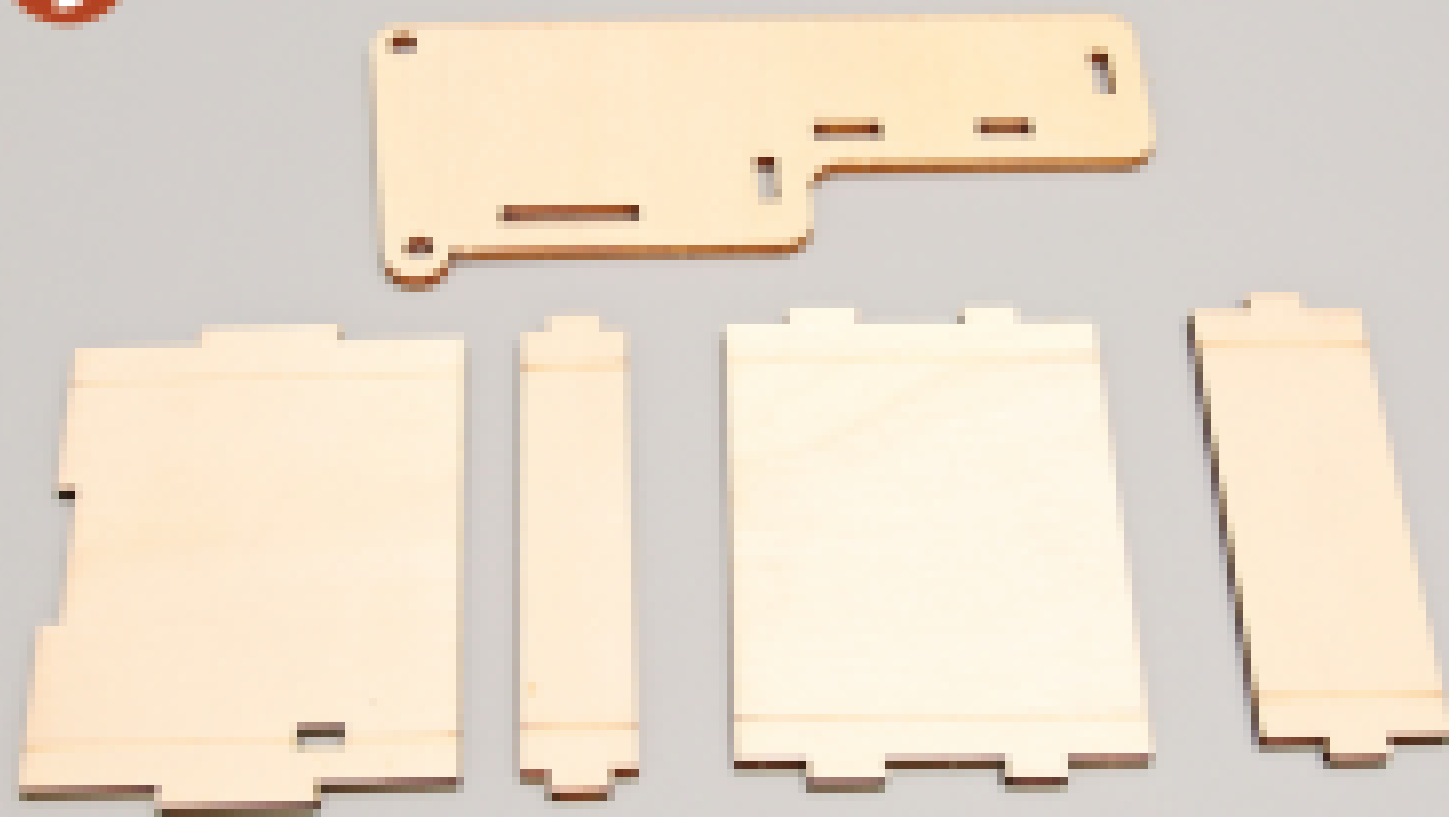

注意每个木板的摆放朝向

Perhatikan arah setiap papan kayu
Sediakan dan ikuti seperti yang
ditunjukkan


10

注意花纹面朝外



注意方孔位置


Pasang seperti dalam gambar

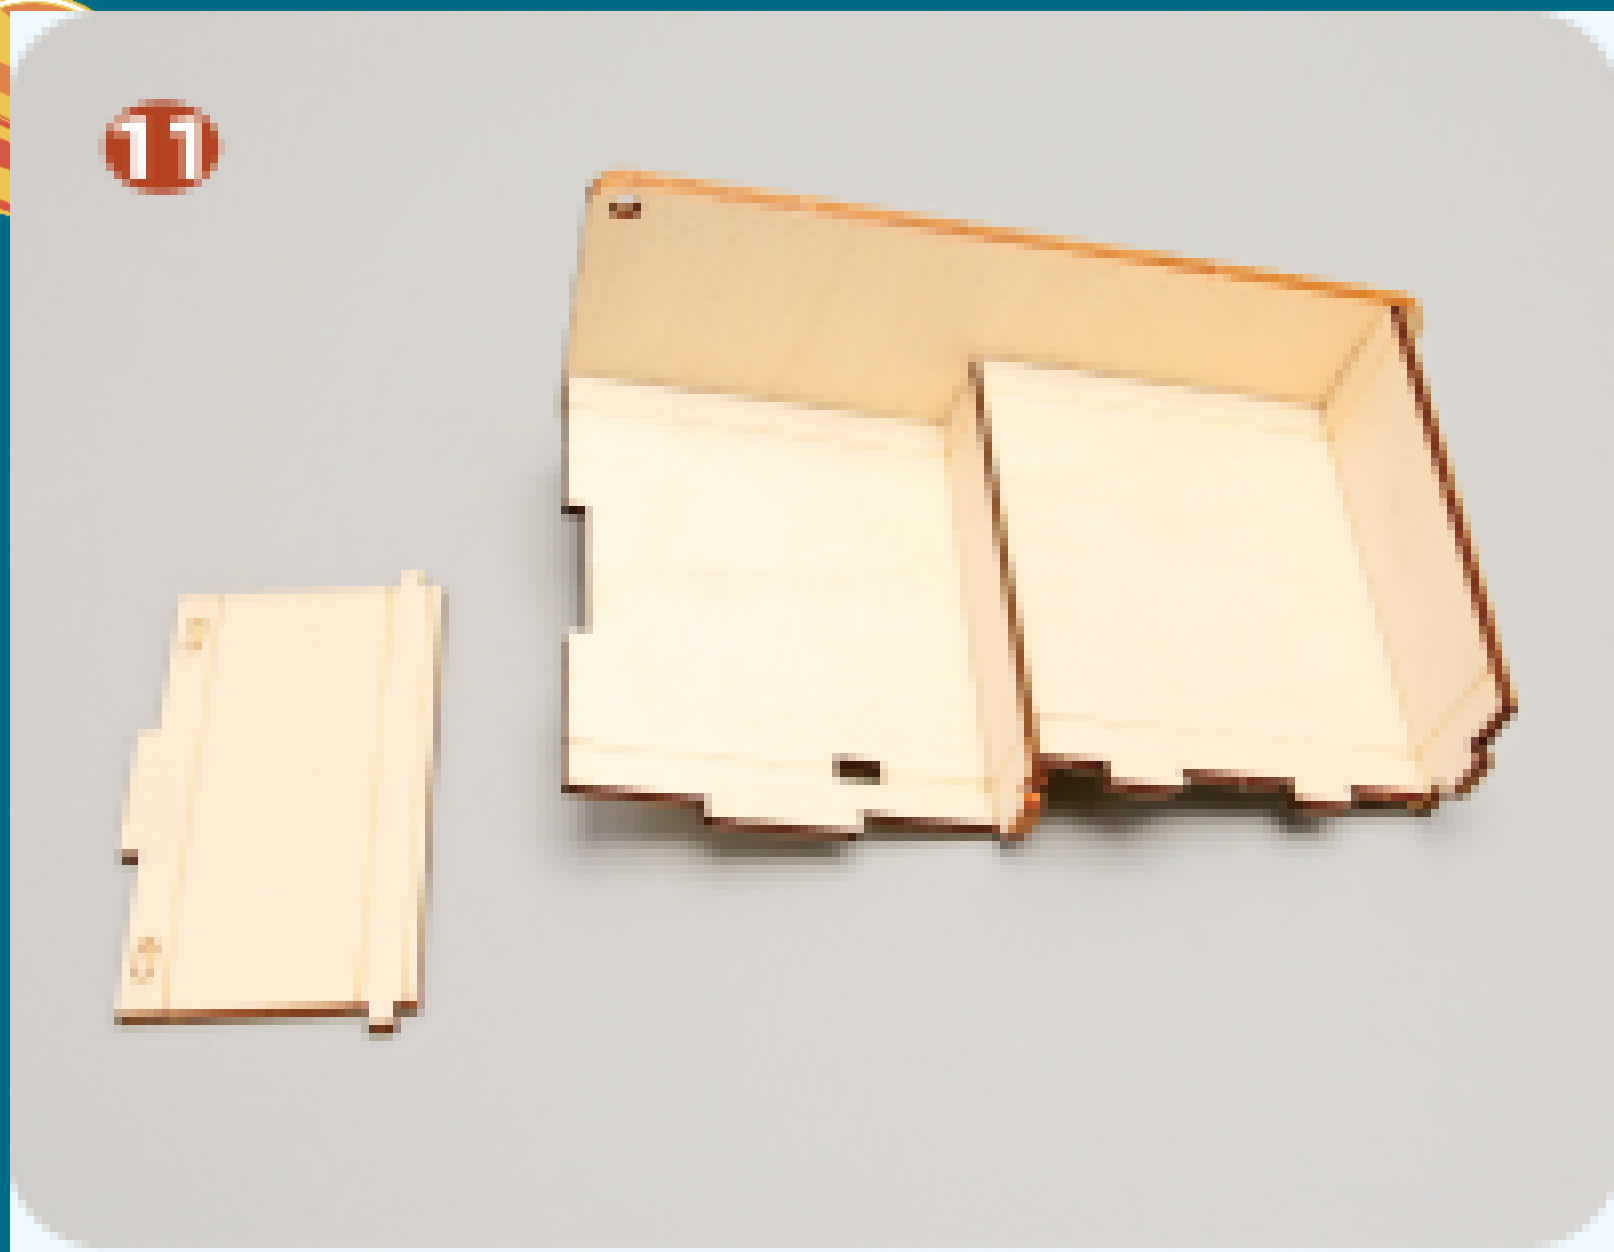

Sediakan seperti yang ditunjukkan




Pasang seperti yang ditunjukkan

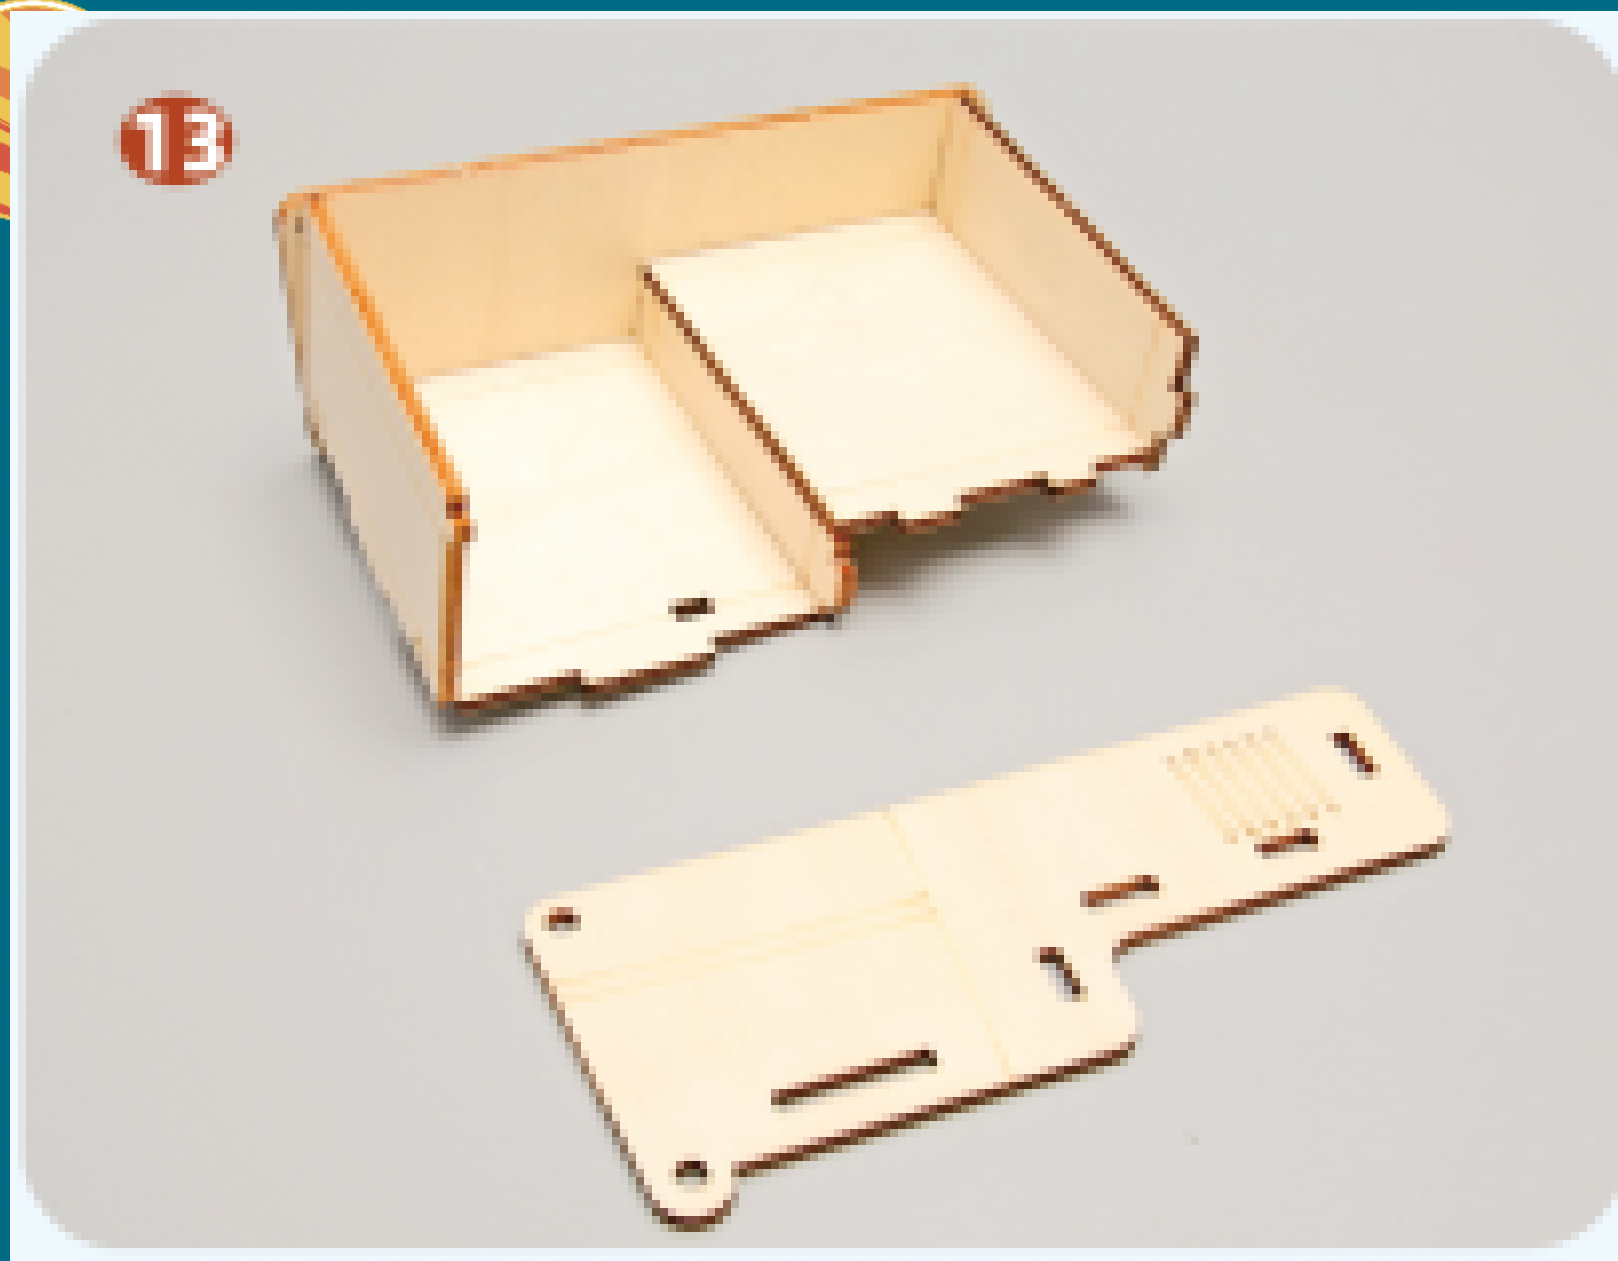


Sediakan seperti yang ditunjukkan



Pasang seperti yang ditunjukkan

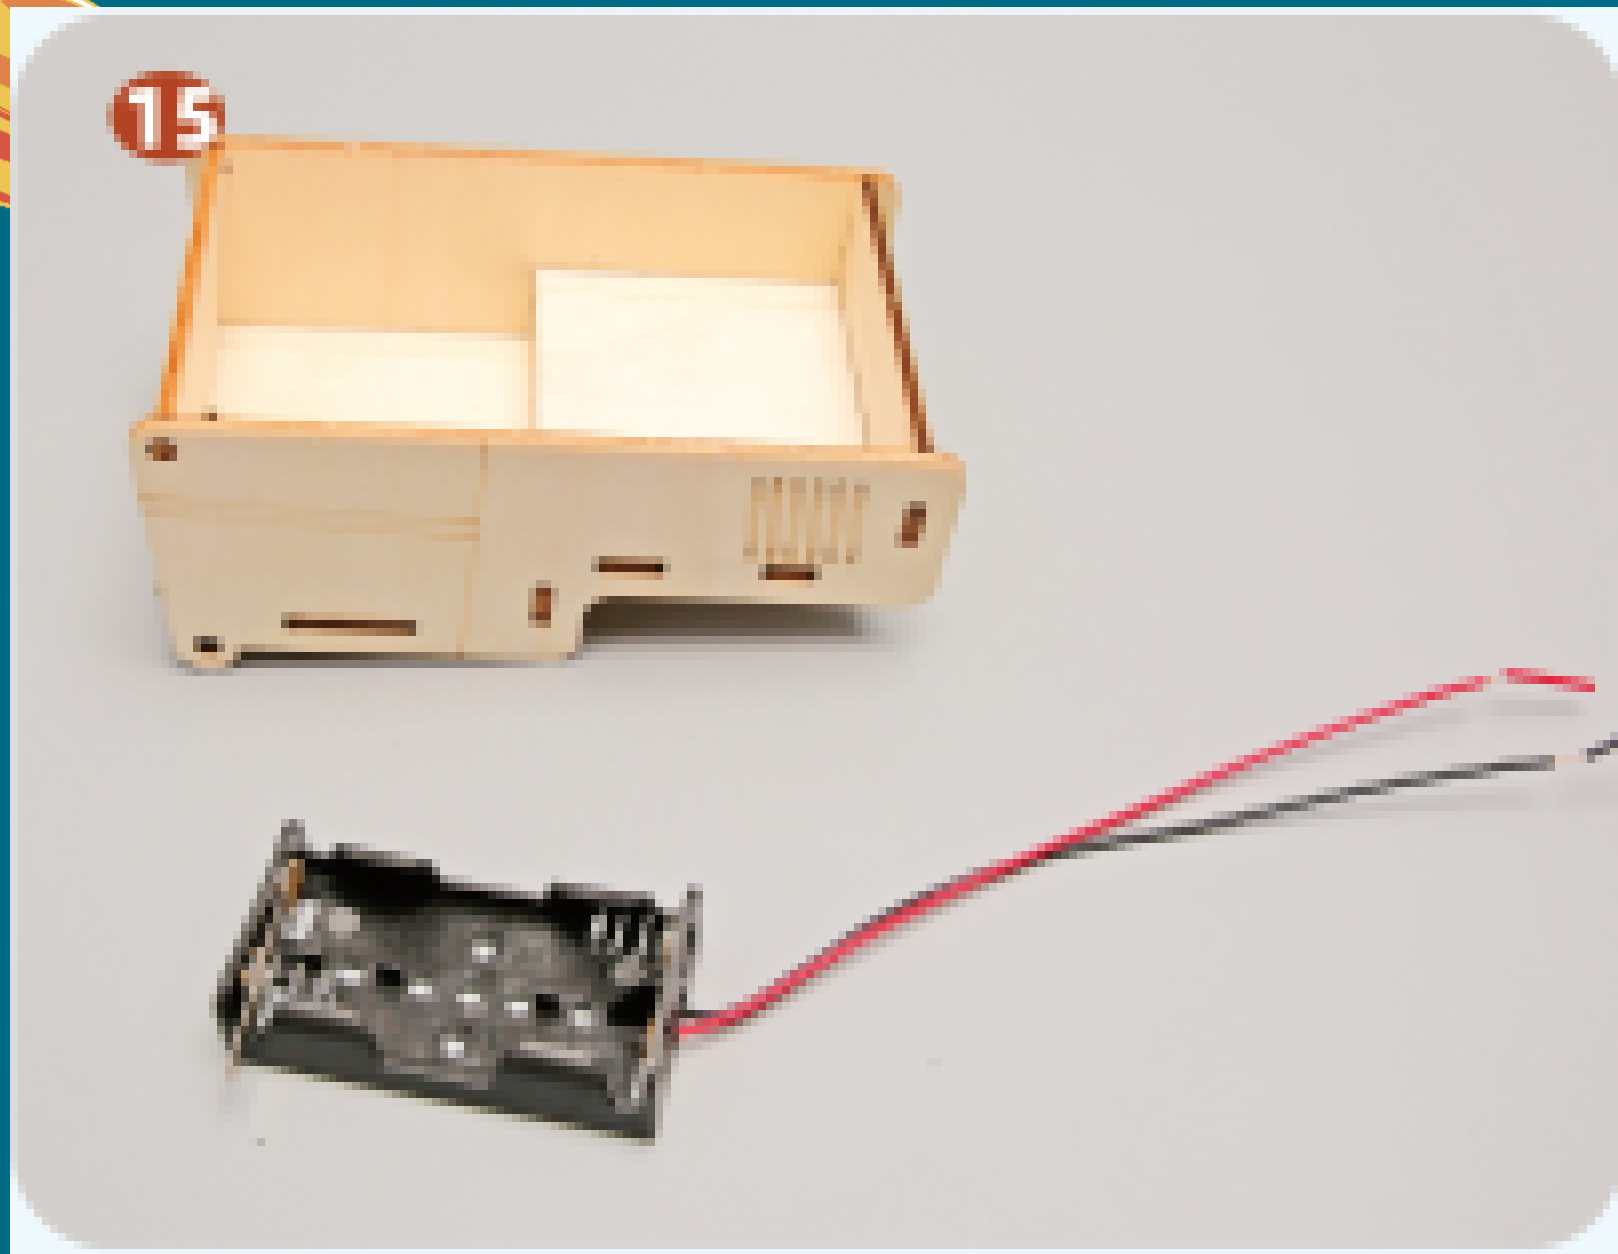

Sediakan kotak bateri

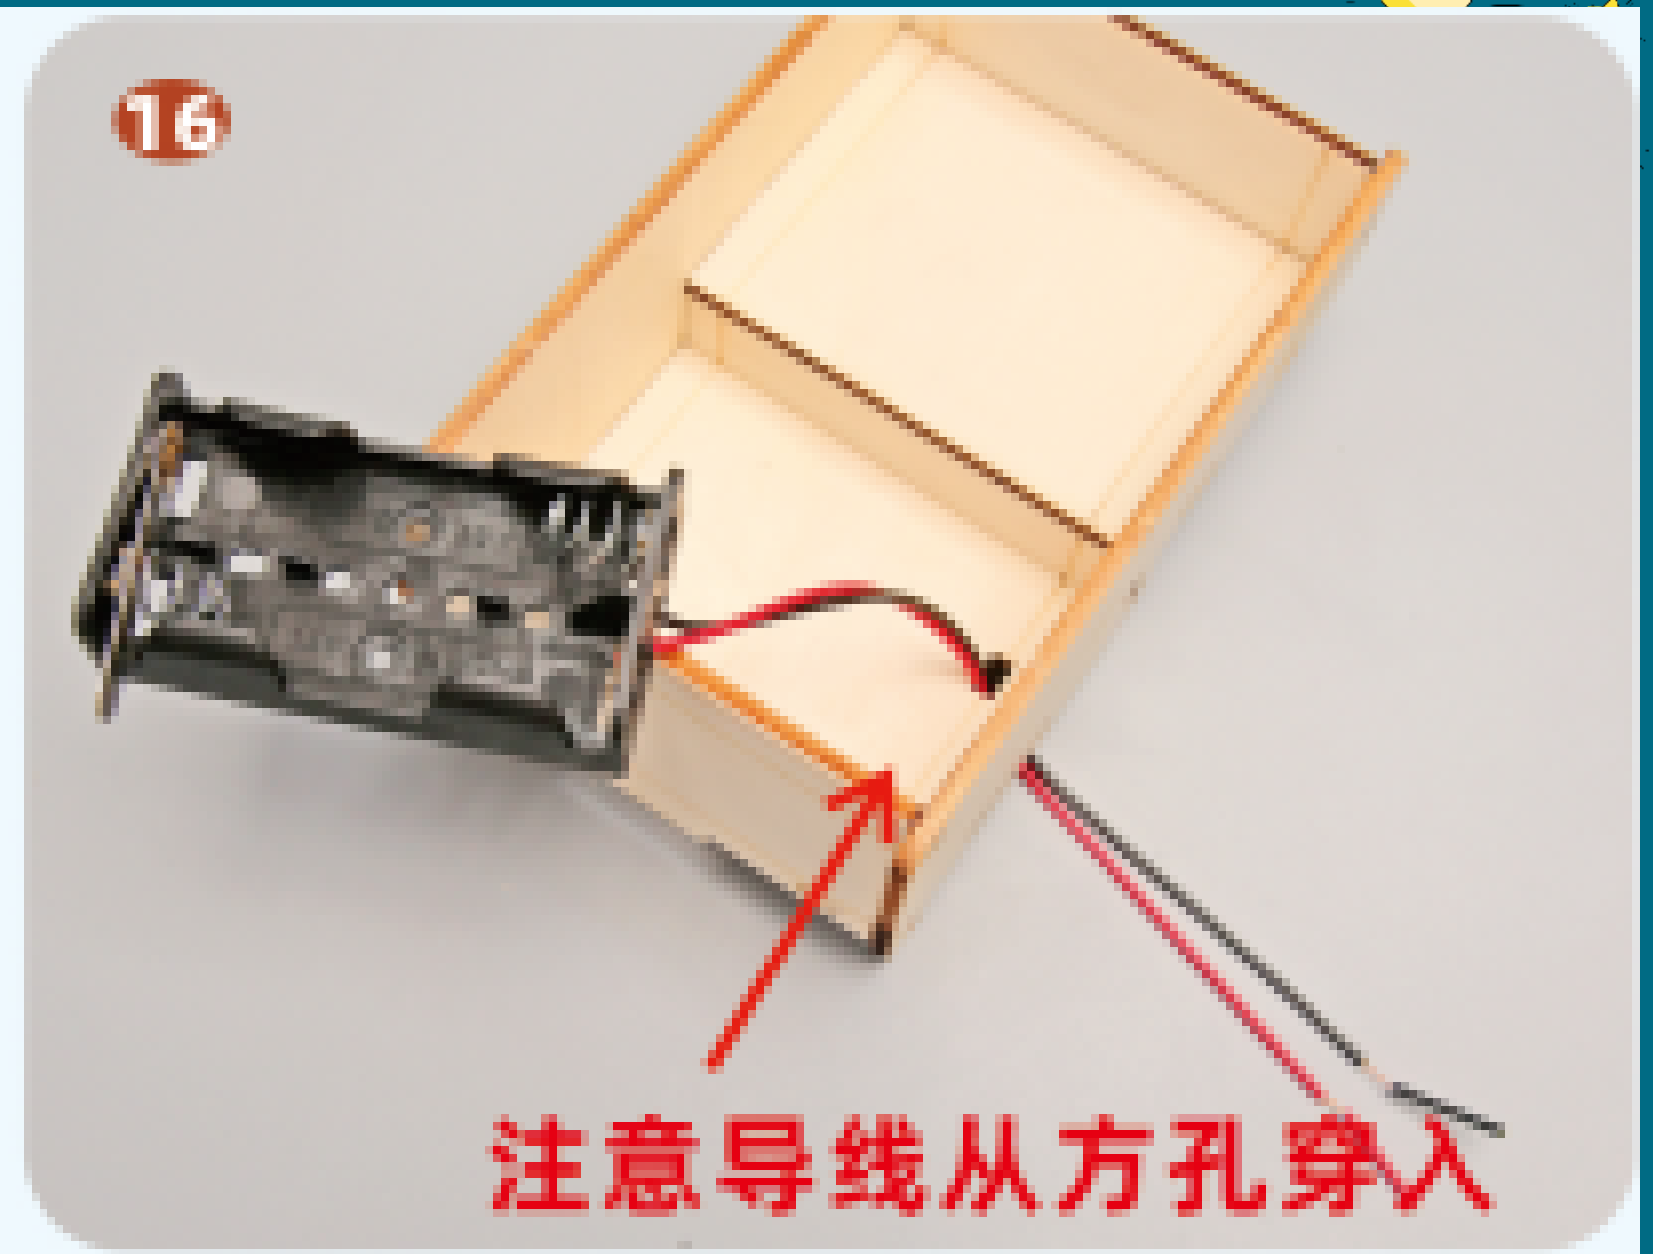

Lalukan wayar melalui lubang seperti yang ditunjukkan


17 注意摆放朝向




Perhatikan arah setiap papan kayu
Sediakan dan ikuti seperti yang
ditunjukkan

18

注意图案面朝下

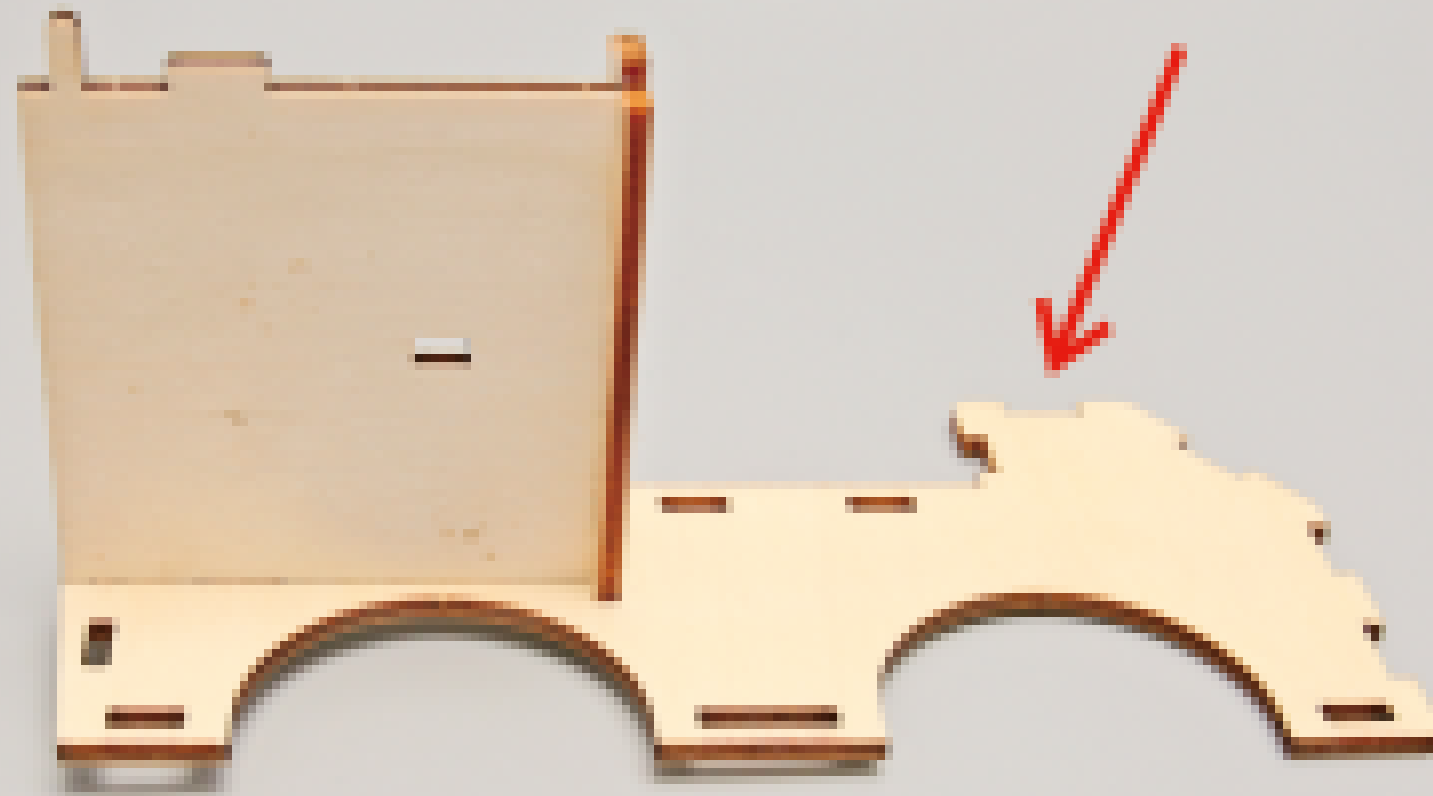


Pasang seperti dalam gambar shown
Berhati-hati dengan arah papan kayu

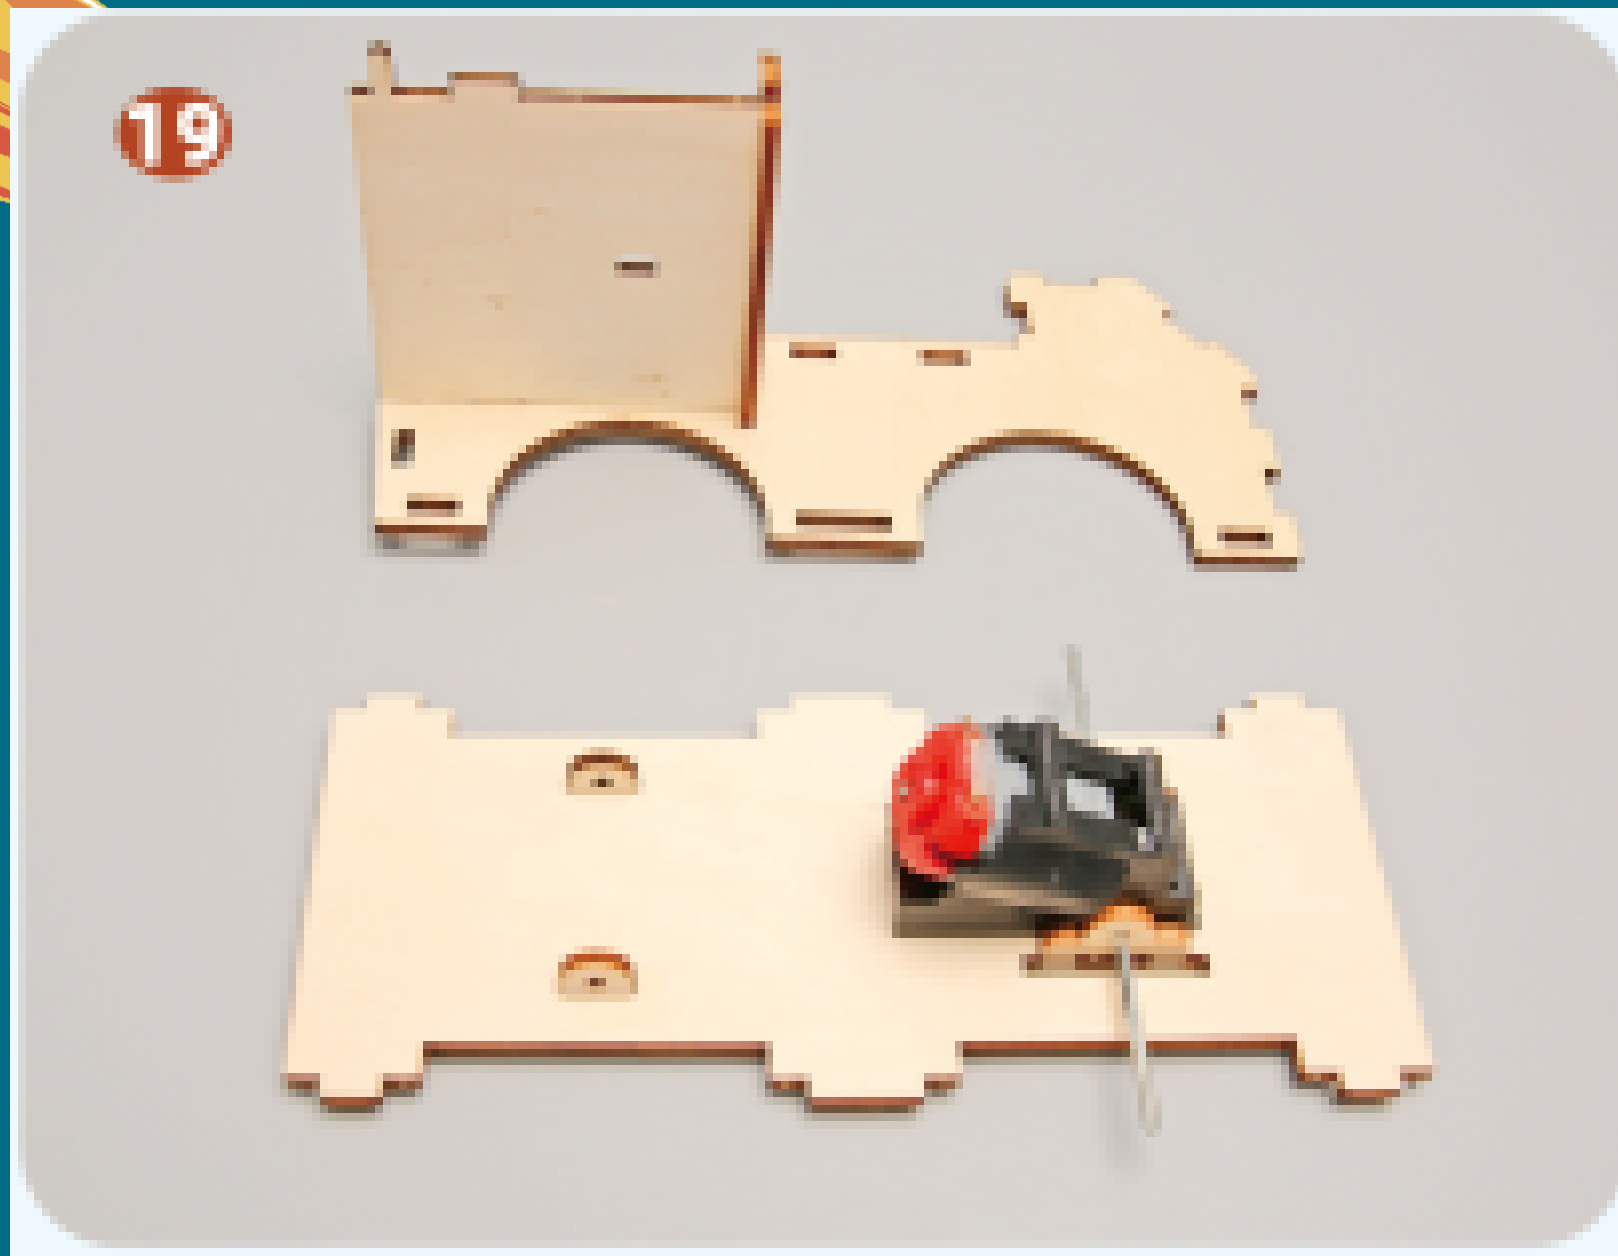


Sediakan seperti yang ditunjukkan





Pasangkan panel sisi pada motor
Panel sisi mesti menghadap ke atas
seperti yang ditunjukkan

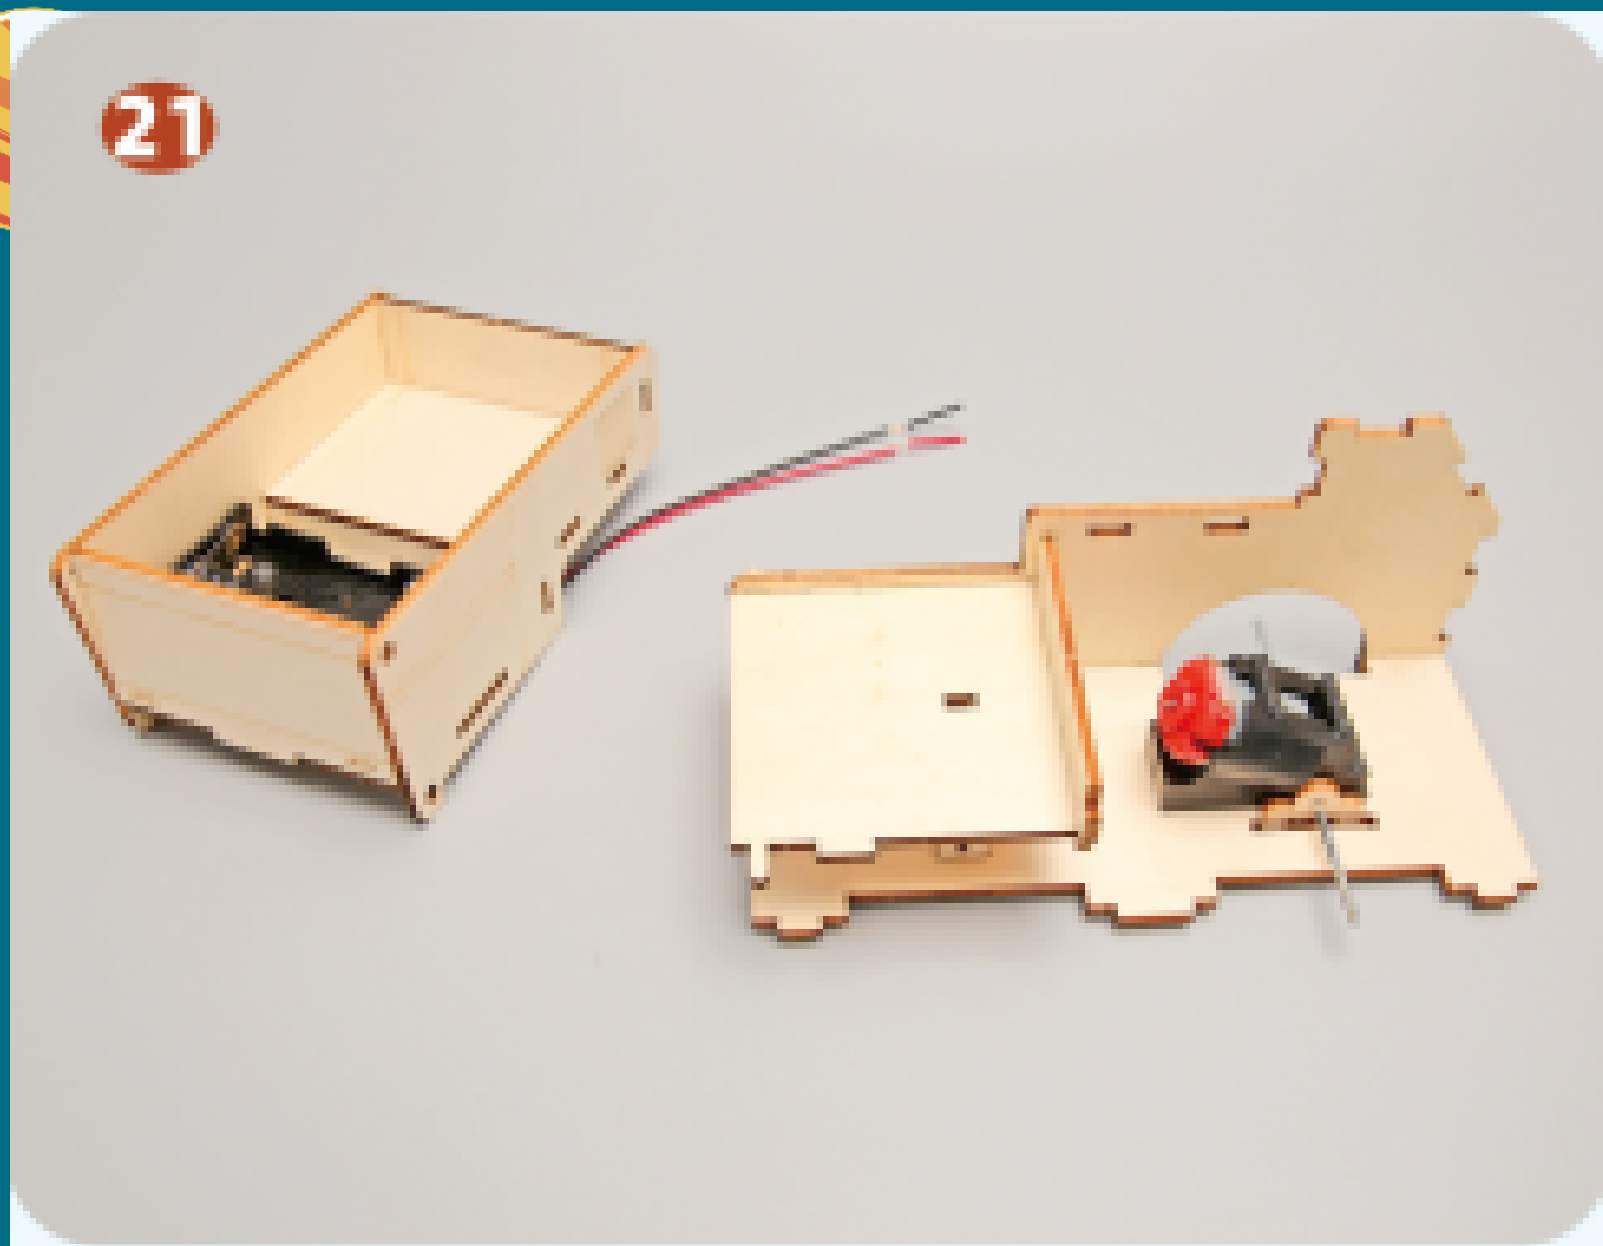

Sediakan seperti yang ditunjukkan

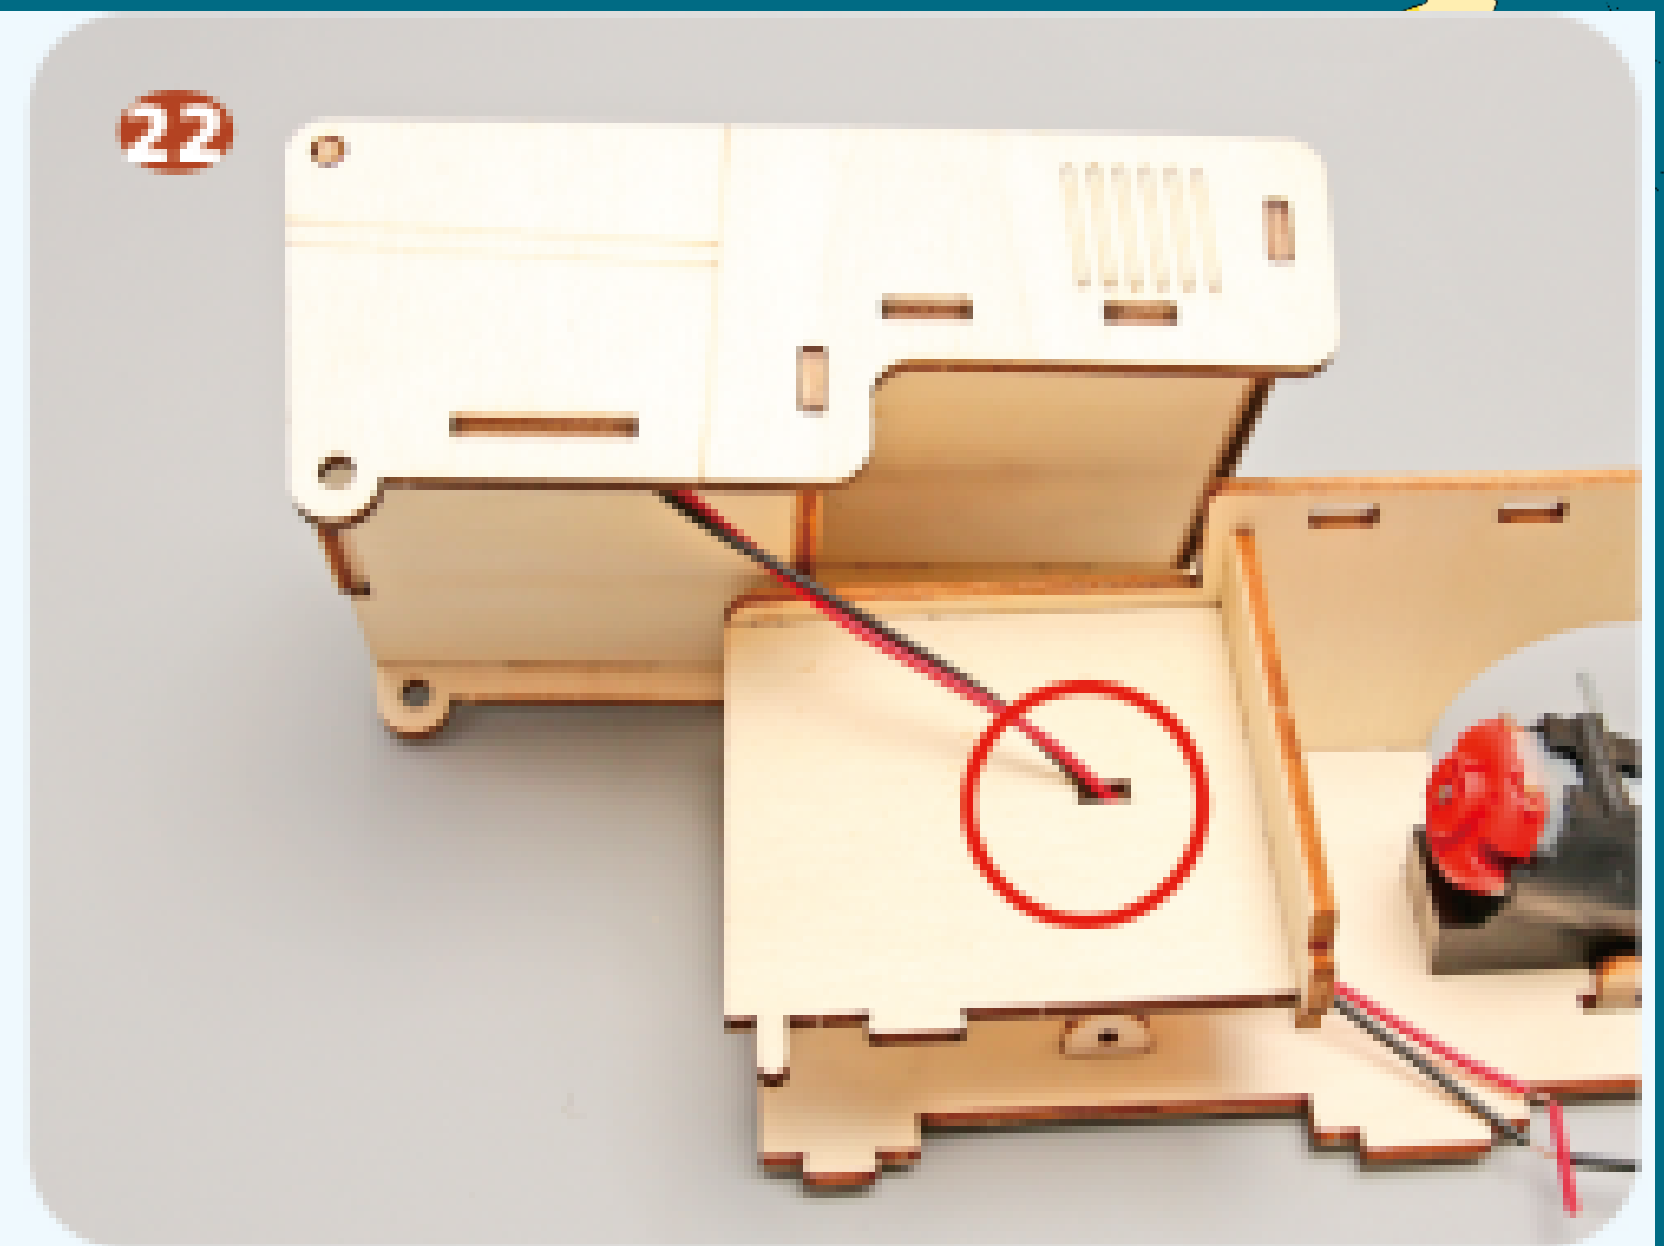


Lalukan wayar merah dan hitam
melalui lubang seperti yang
ditunjukkan

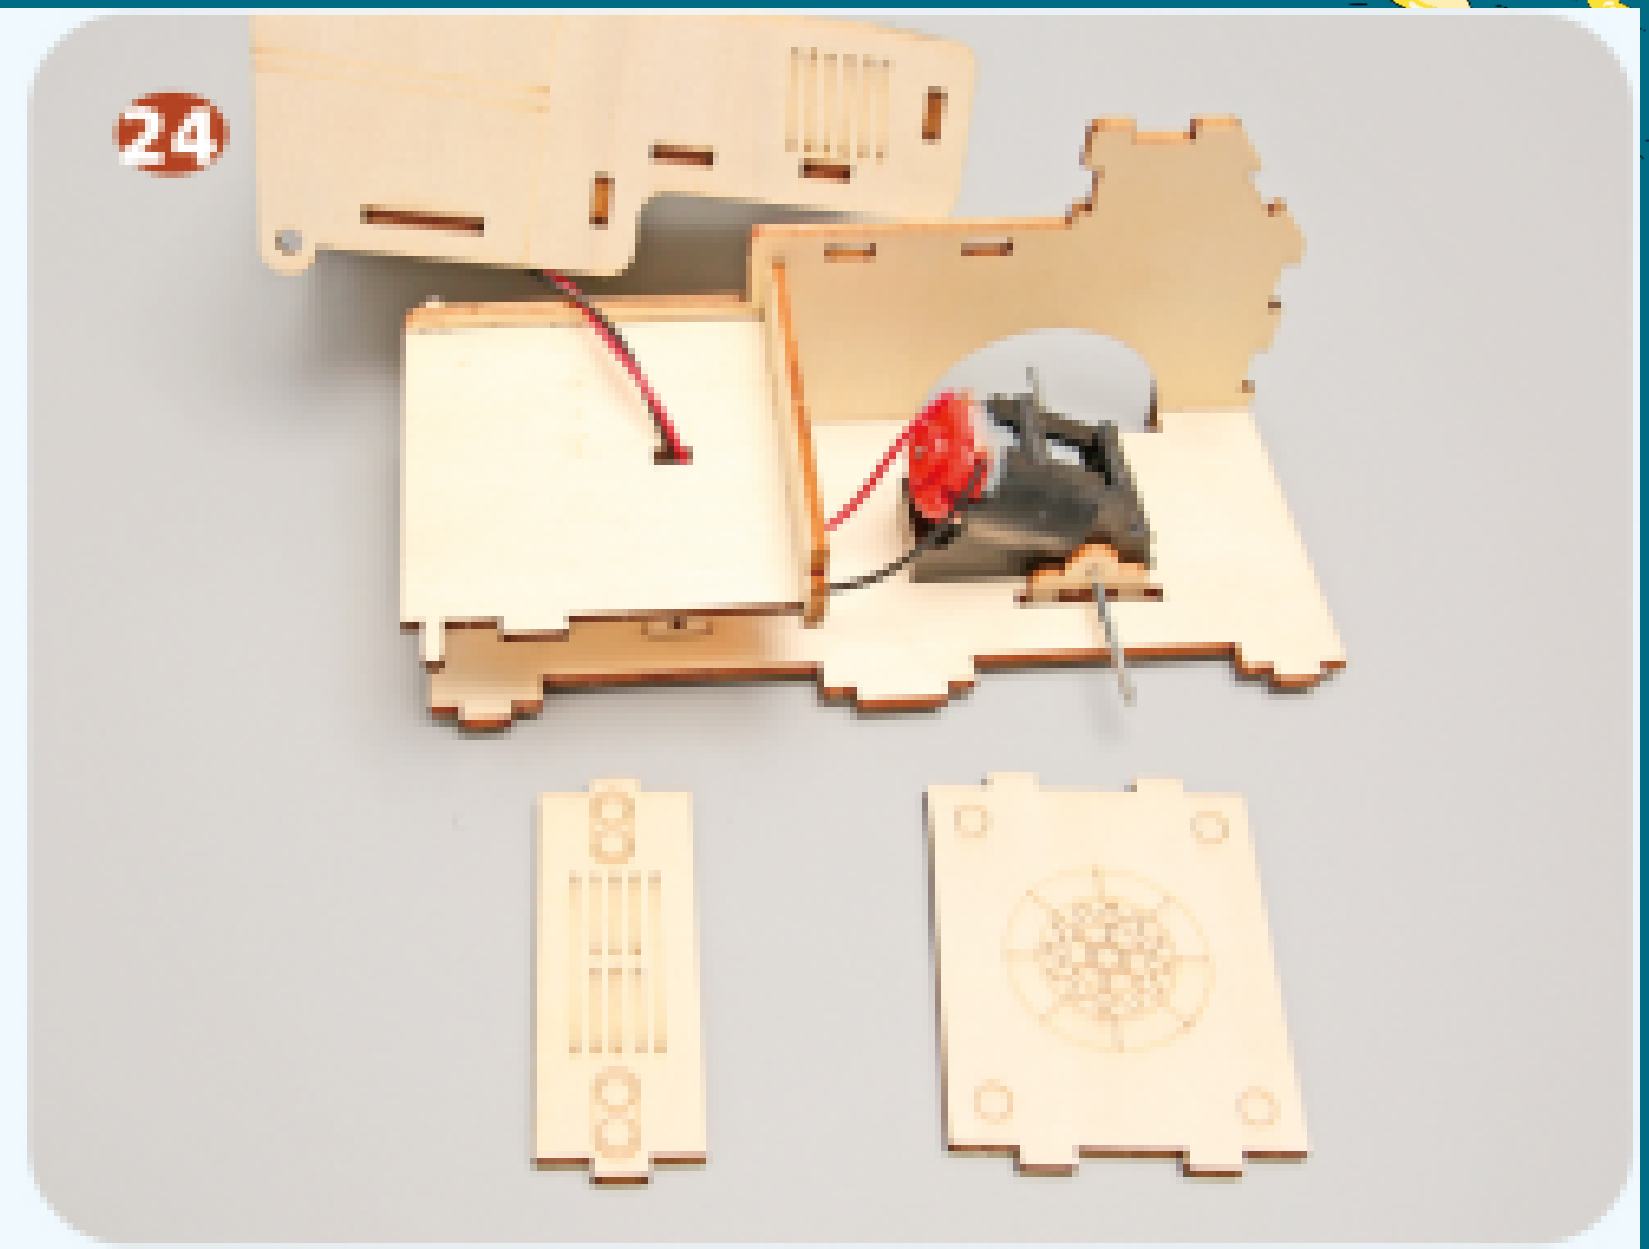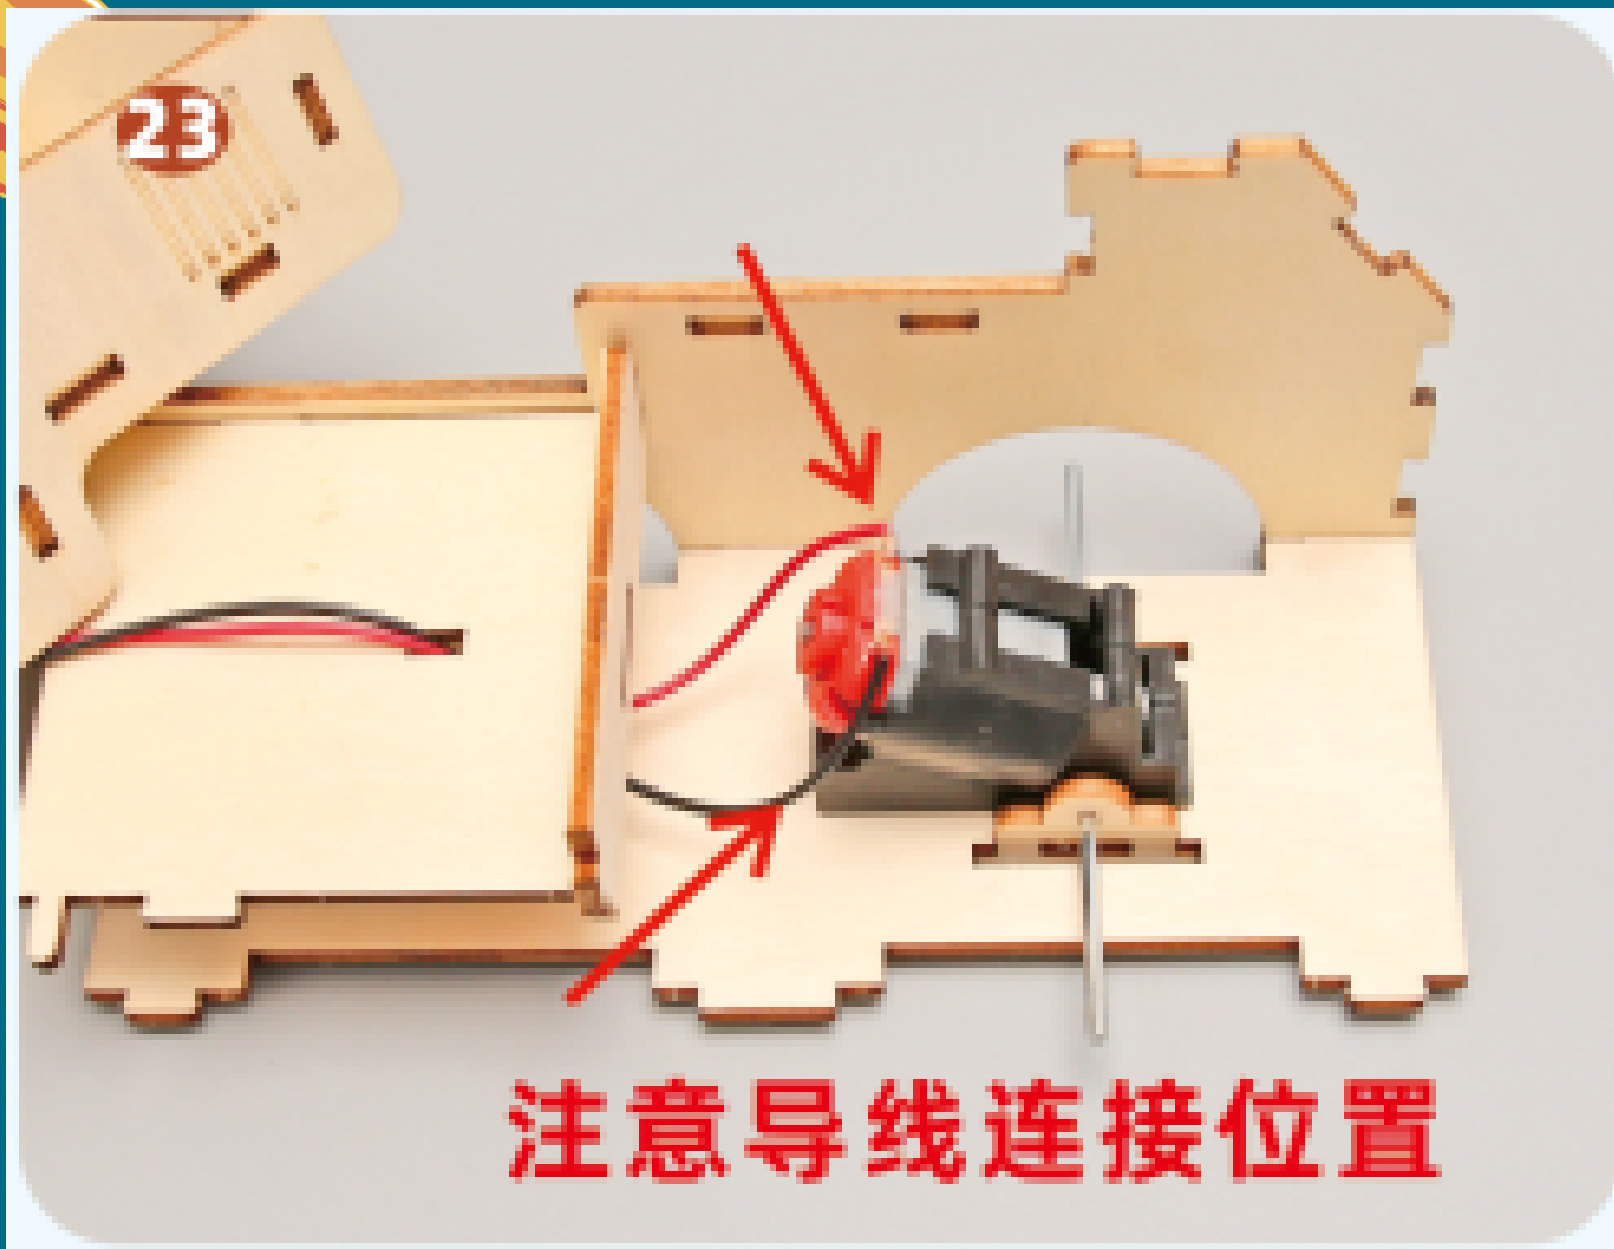


Sambungkan wayar ke terminal
motor
Pastikan sambungan seperti yang
ditunjukkan


Sediakan seperti yang ditunjukkan

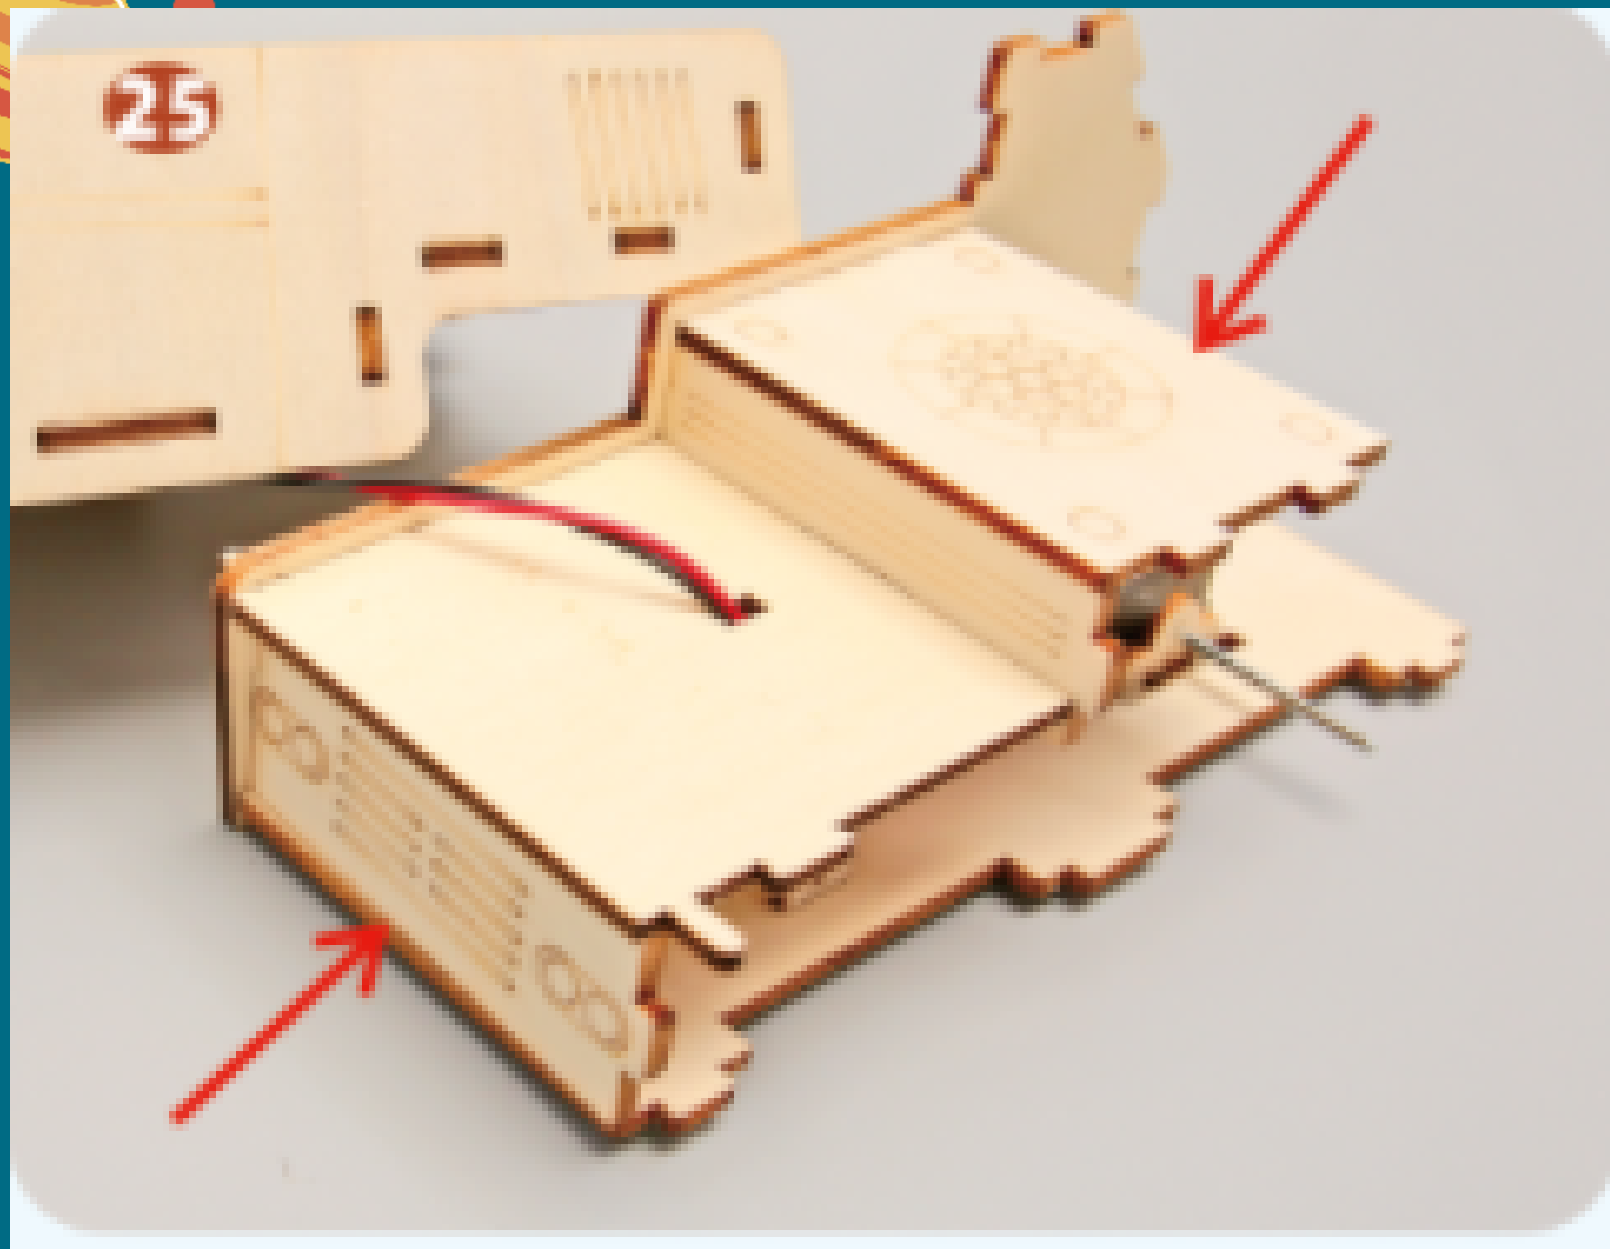


Pasang seperti yang ditunjukkan

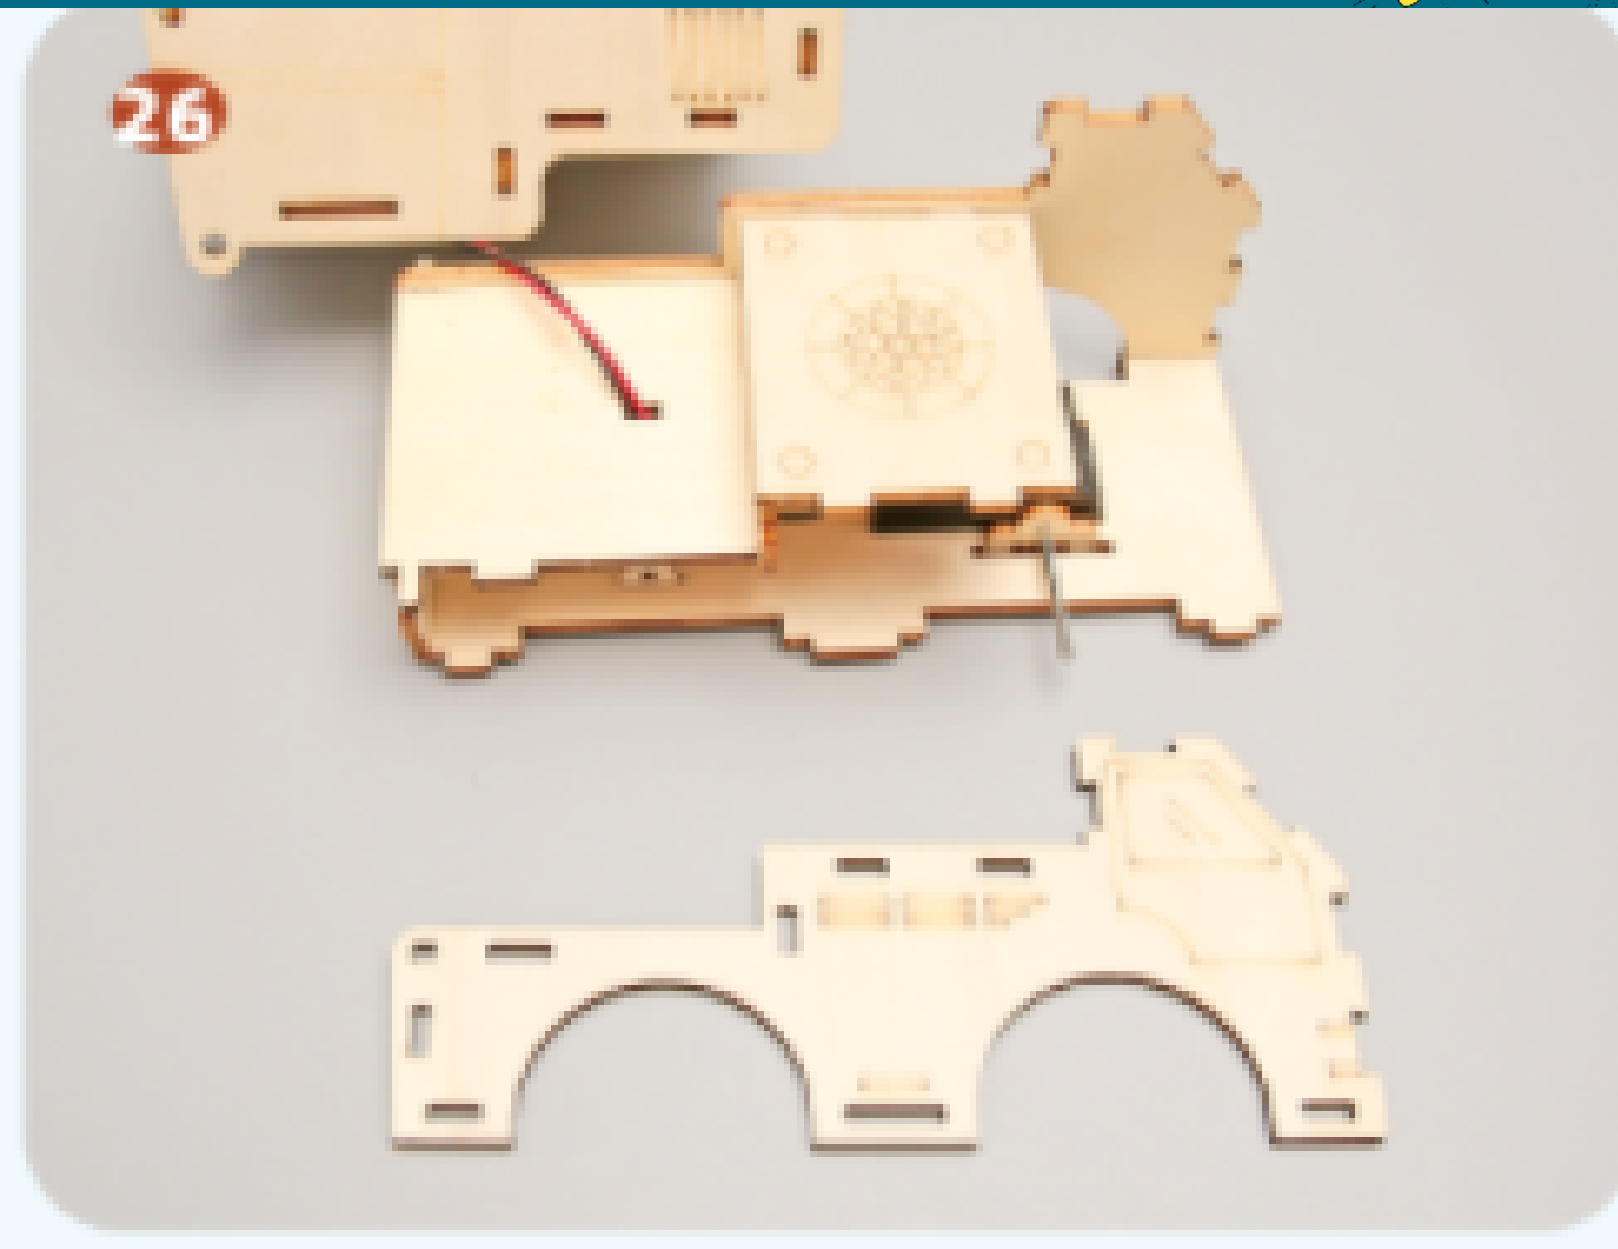

Sediakan seperti yang ditunjukkan

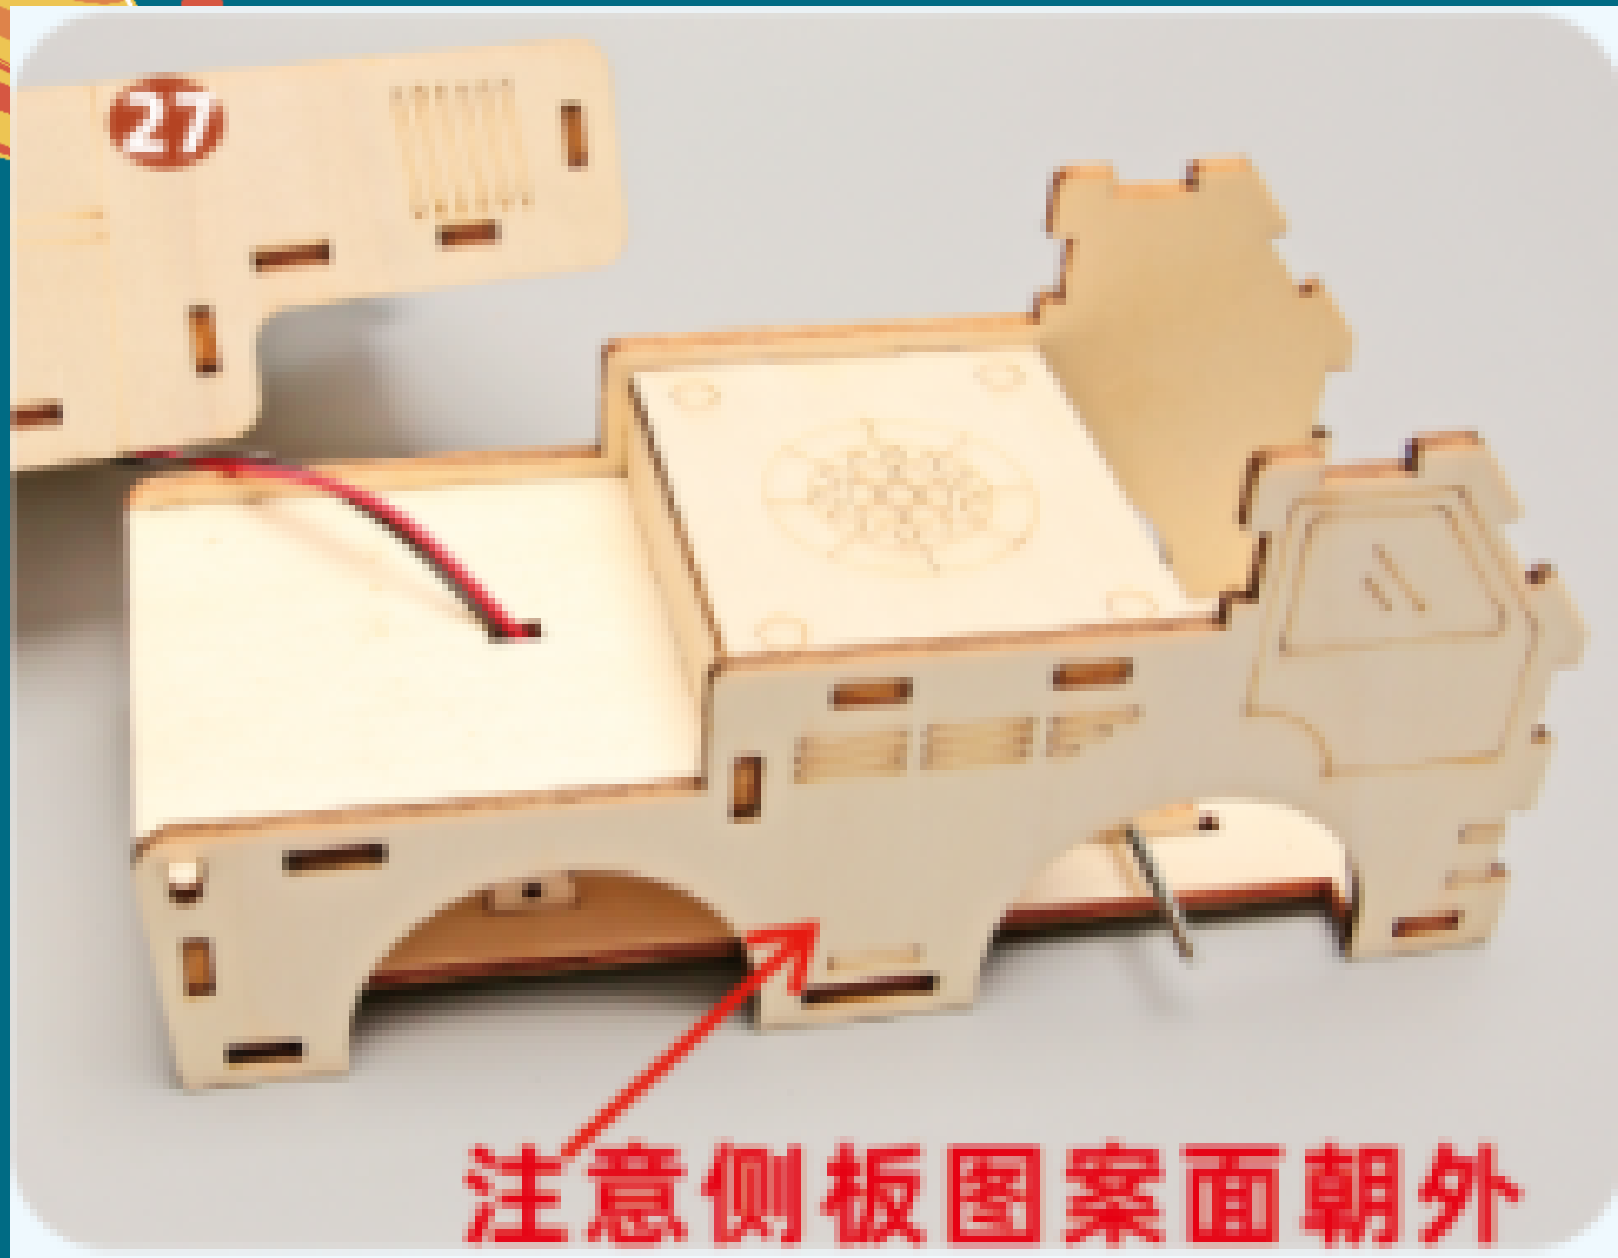

Pasang panel sisi
Bahagian yang berukir mesti
menghadap ke luar

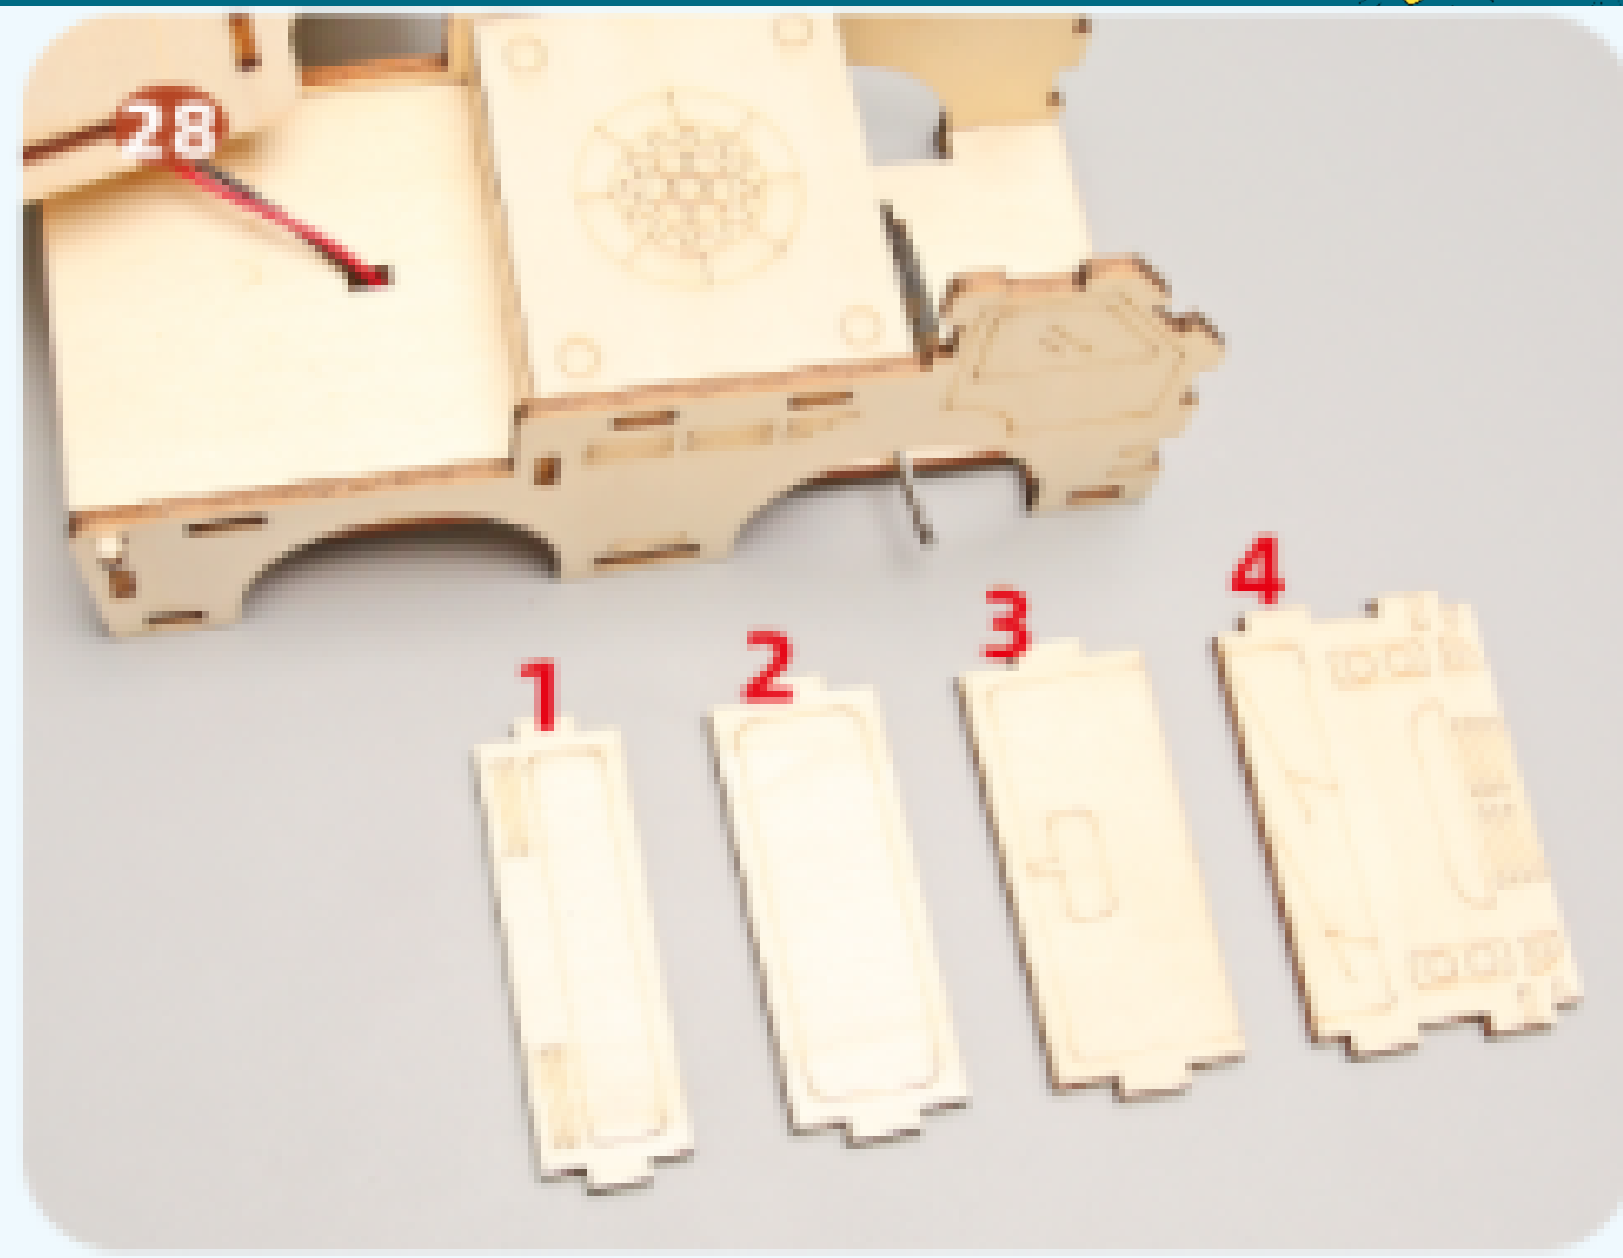

Sediakan seperti yang ditunjukkan
Susun papan bernombor (1-4)
mengikut urutan



Pasang mengikut urutan nombor



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan bahagian katil lori ke dalam tapak

Pastikan kedua-dua sisi katil lori terpasang dengan kemas



如图准备好光轴和车轮

Sediakan seperti yang ditunjukkan



如图安装光轴和前后车轮，组装完成。

Pasang seperti yang ditunjukkan

Pengetahuan Sains





Prinsip Saintifik:

Lori pengangkut bijirin ini dikuasakan oleh bateri.

Apabila suis pada kotak bateri dihidupkan, arus elektrik mengalir ke motor, menyebabkan motor berputar.

Motor ini memacu roda, menjadikan lori bergerak ke hadapan.