



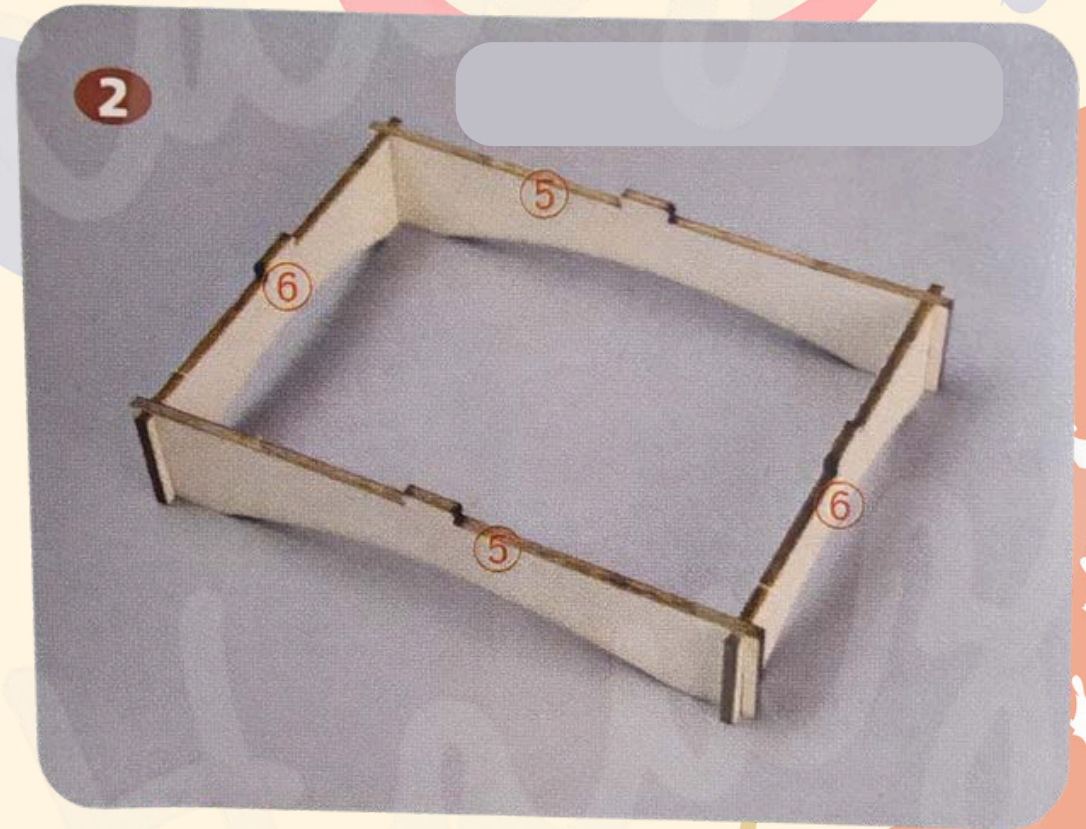

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sambungkan papan No. 5 dan papan No. 6 bersama.

Perhatian: Semua slot yang menonjol mesti menghadap ke atas.

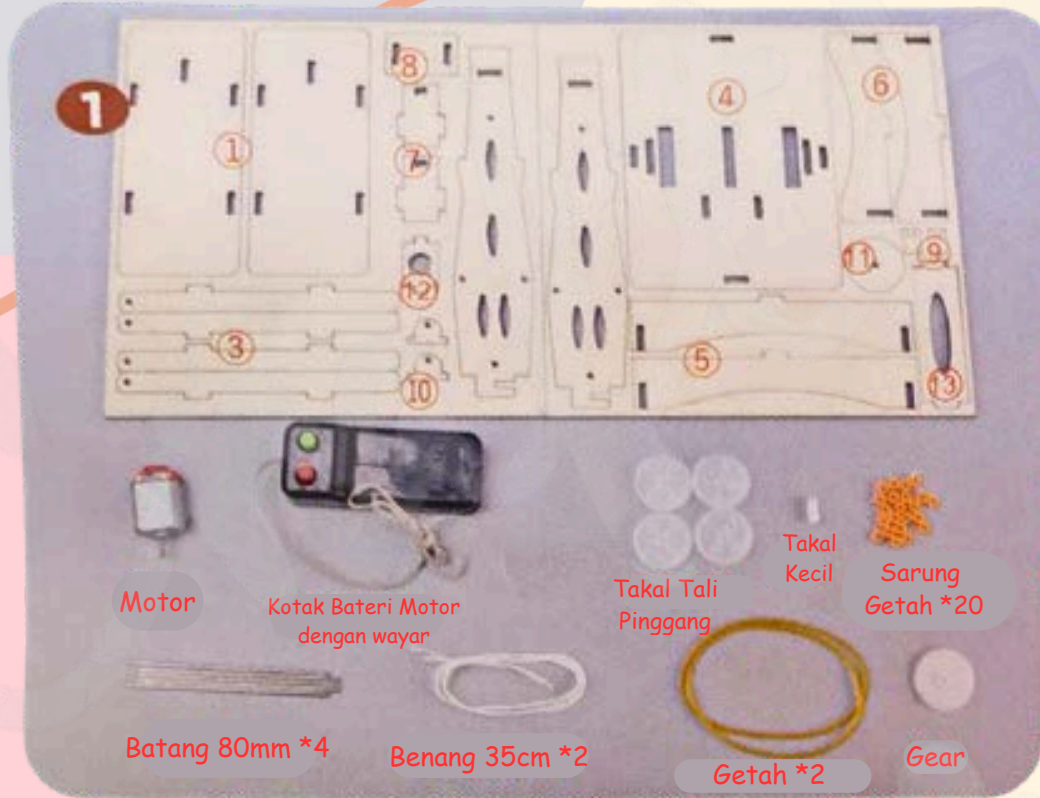

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sejajarkan papan No. 4 dengan slot dan tab, dan pasangkannya untuk melengkapi tapak.



4 Nota: Tinggalkan sedikit jarak di antara.


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasangkan takal kecil pada aci motor.




Sambungkan wayar dari kotak bateri ke motor seperti dalam gambar. (Jika wayar terlalu pendek, anda boleh sambungkannya dari bahagian belakang.)




Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 12 ke dalam slot di bahagian belakang motor, kemudian gunakan dua papan No. 7 untuk mengunci motor di tempatnya.

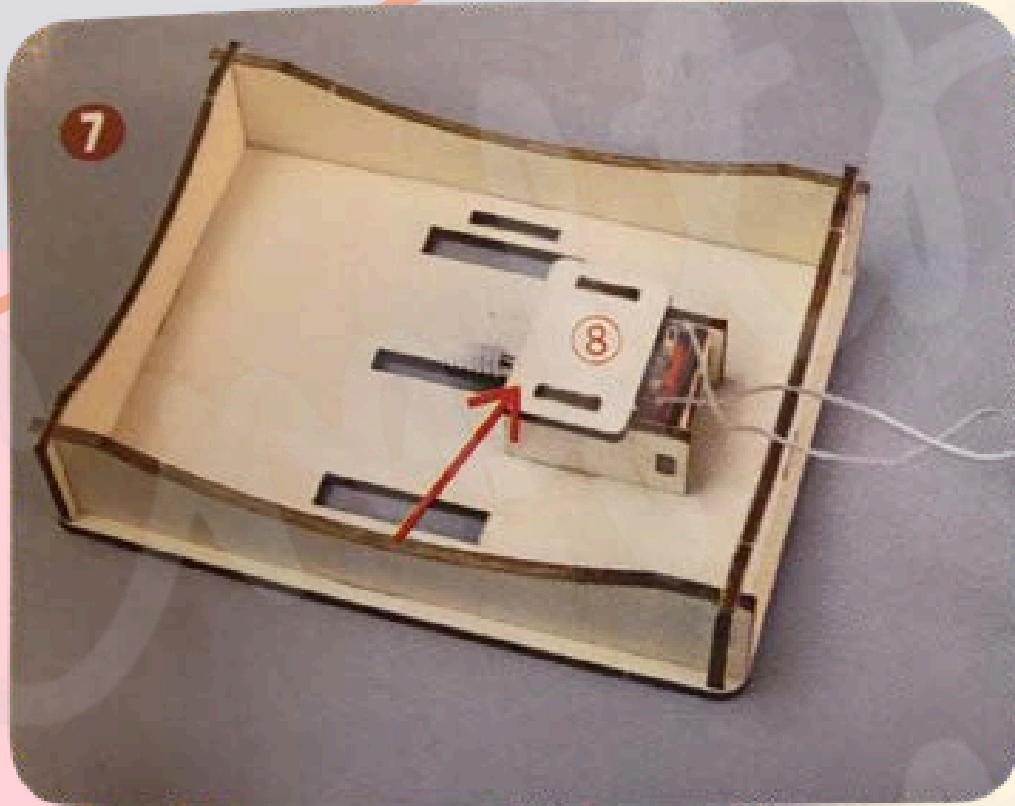

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, gunakan papan No. 8 untuk mengunci motor di tempatnya.

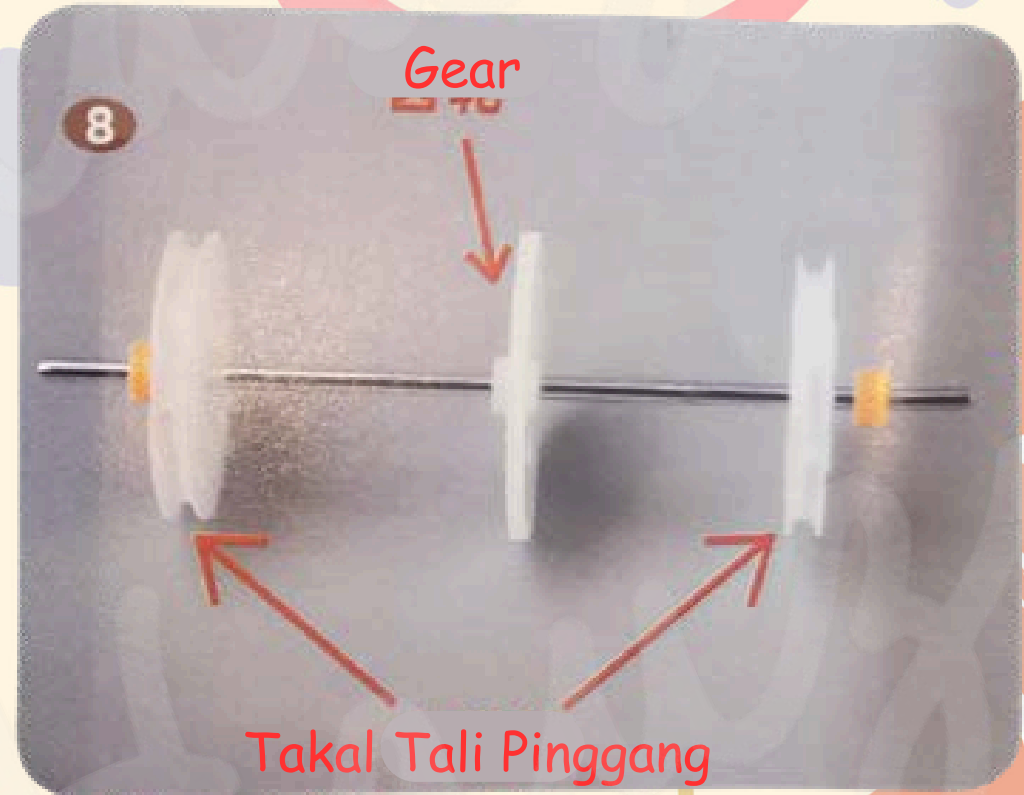


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan takal tali pinggang dan gear pada aci, dan gunakan sarung getah untuk menahannya di kedua-dua sisi.

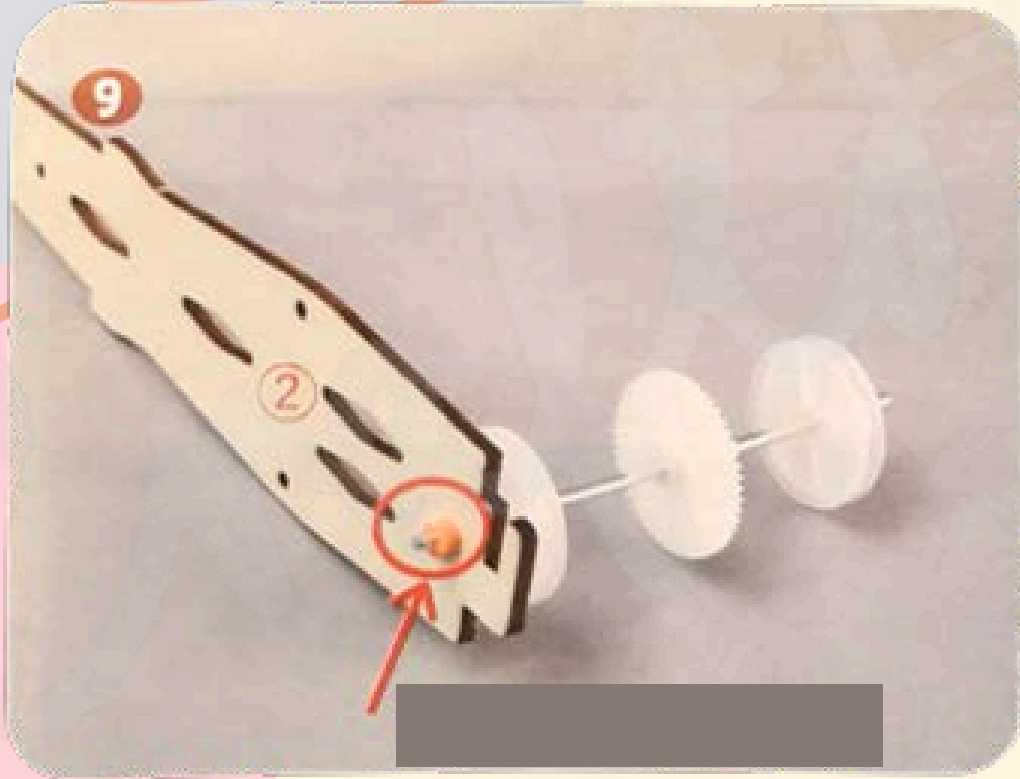


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan takal yang telah dipasang ke satu sisi papan No. 2 dan kunci dengan sarung aci.


Nota: Perhatikan kedudukan lubang semasa pemasangan.

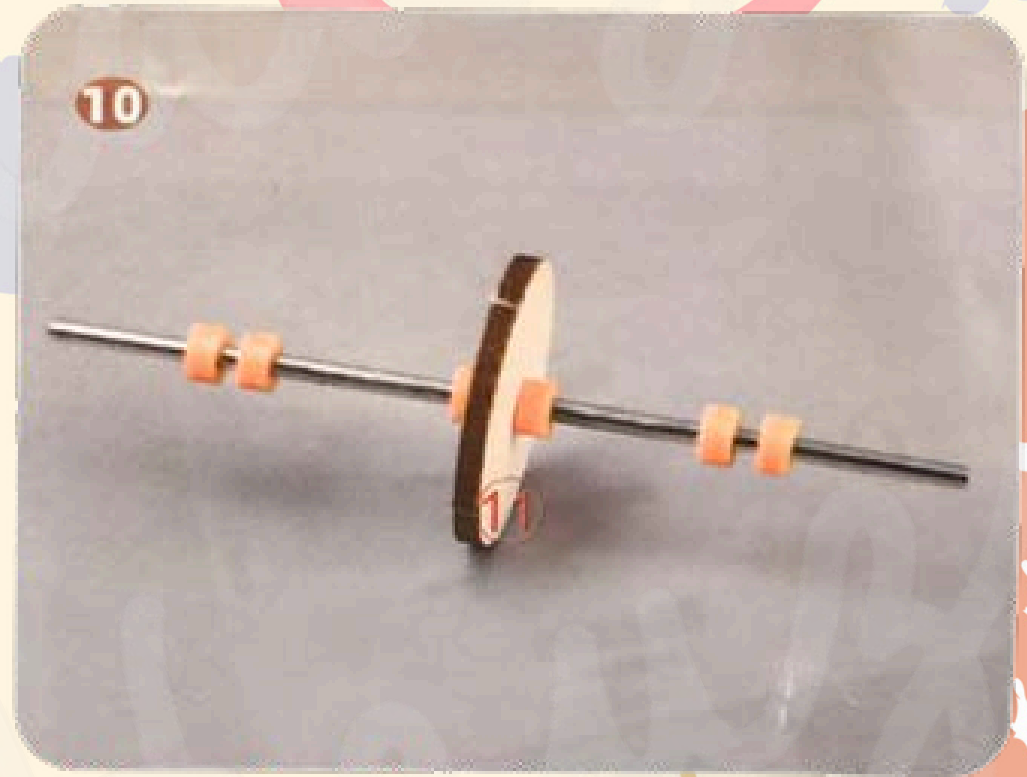


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasang papan No. 11 dan sarung getah pada batang logam.

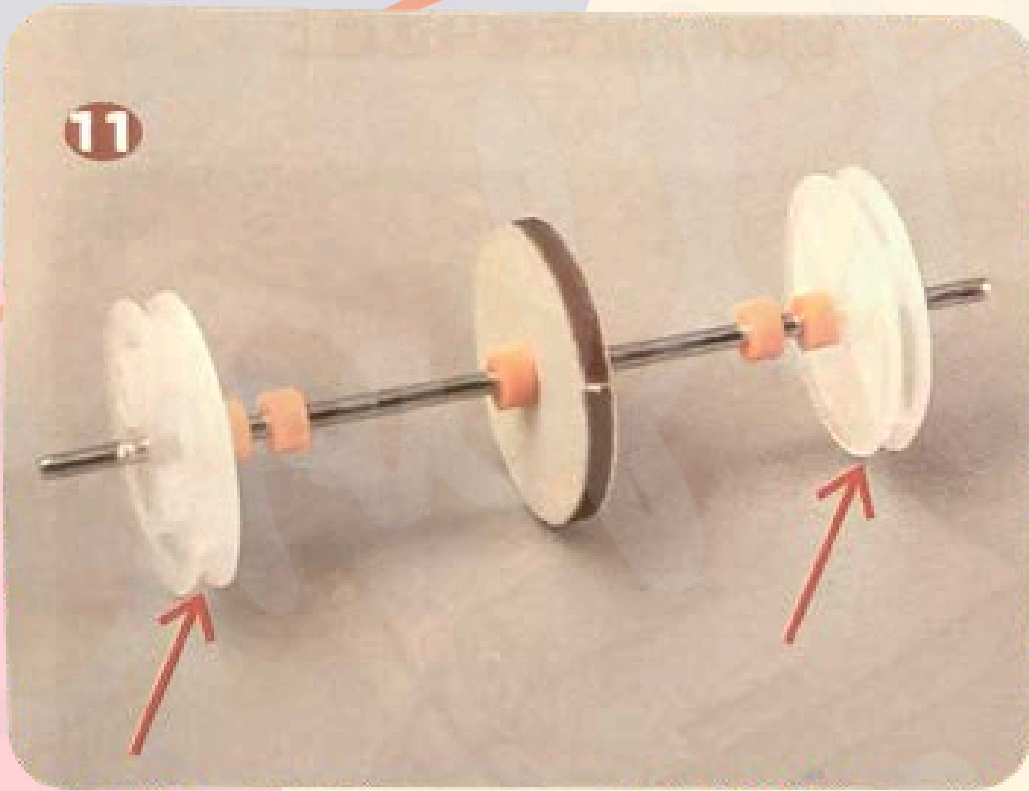


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasang tali pinggang di kedua-dua hujung batang.

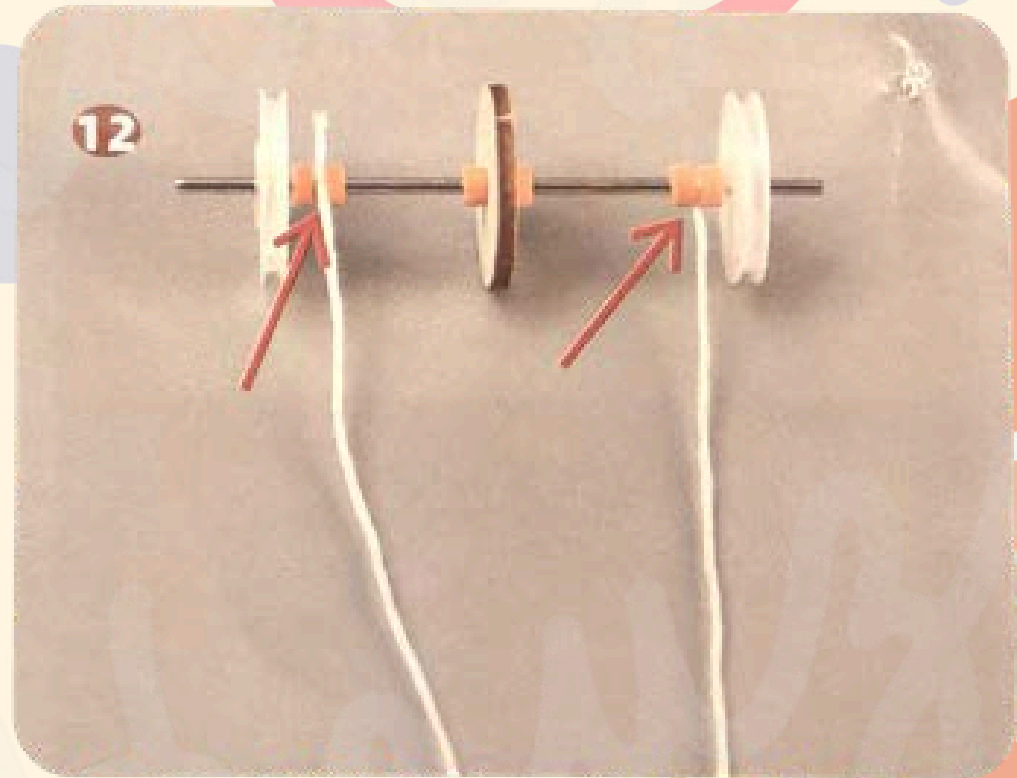


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ikat tali di antara dua takal, buat simpulan, kemudian kunci dengan sarung getah dan potong lebih tali.

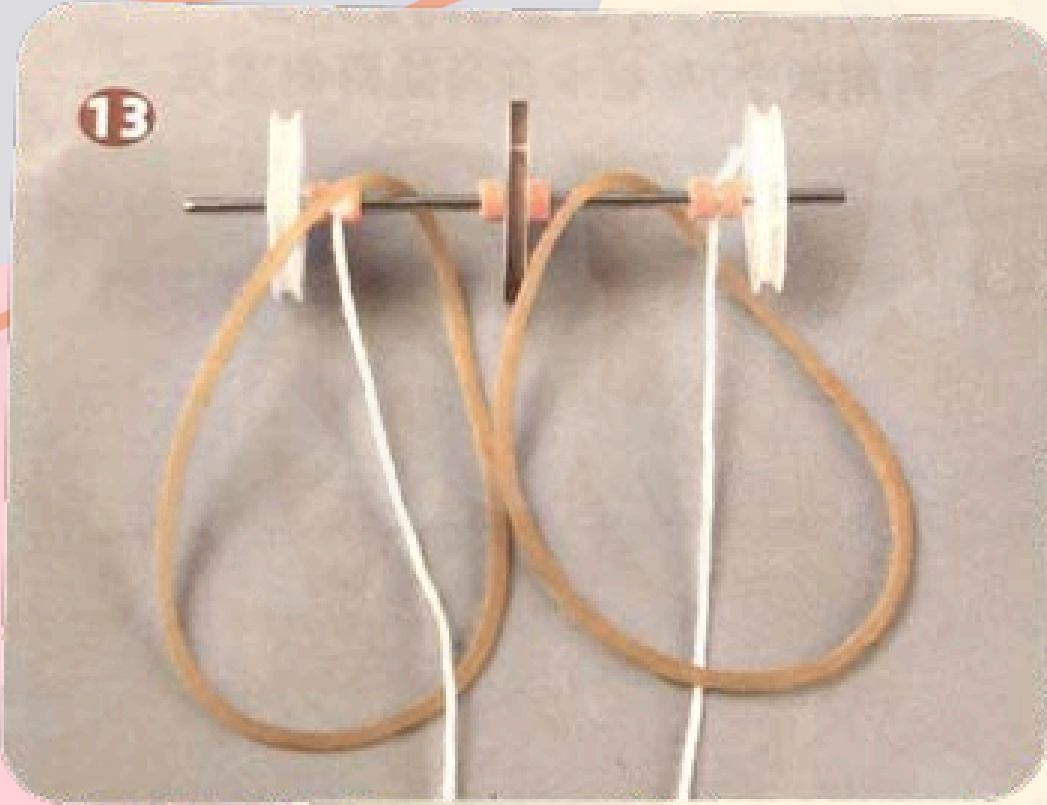

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, lingkarkan dua gelang getah.

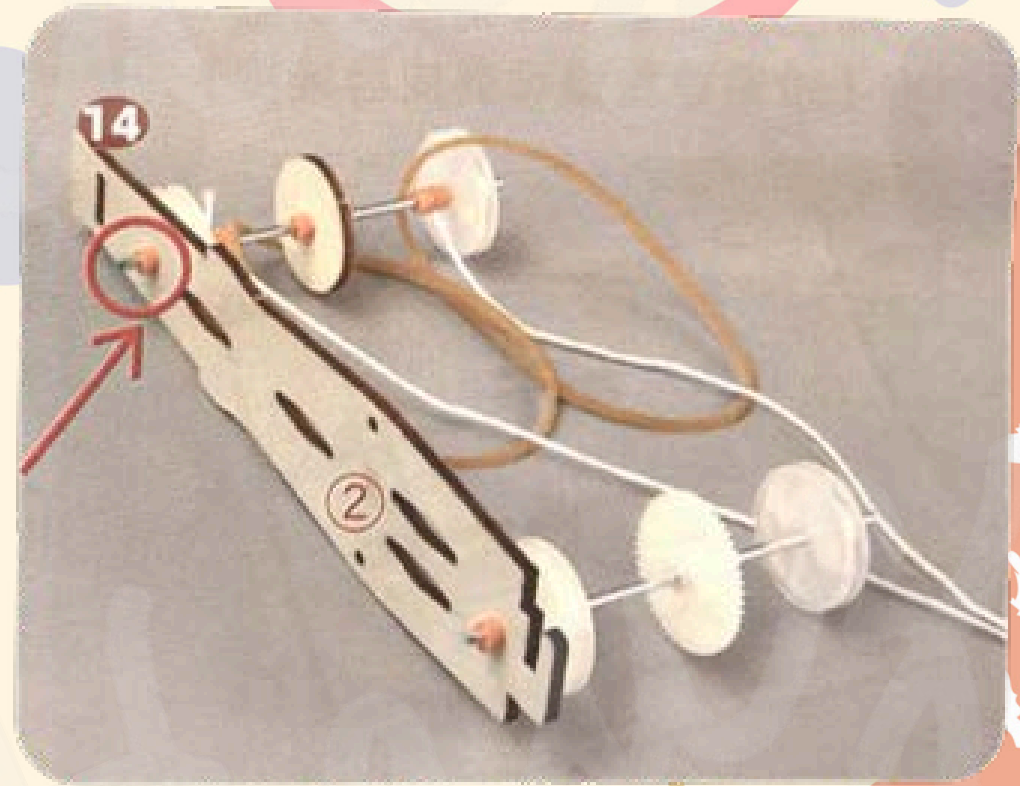


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan set takal yang telah dipasang ke satu sisi papan No. 2 dan kunci dengan sarung getah.

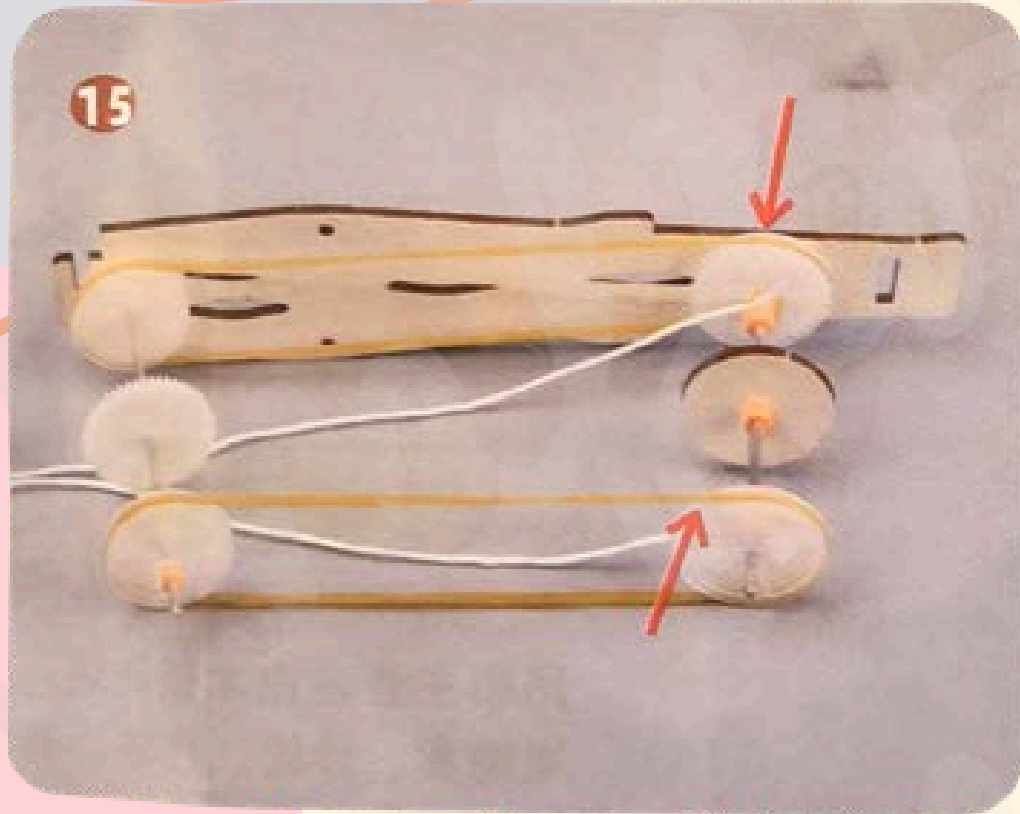


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, lingkarkan gelang getah pada takal tali pinggang.




Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 10 ke dalam papan No. 1.

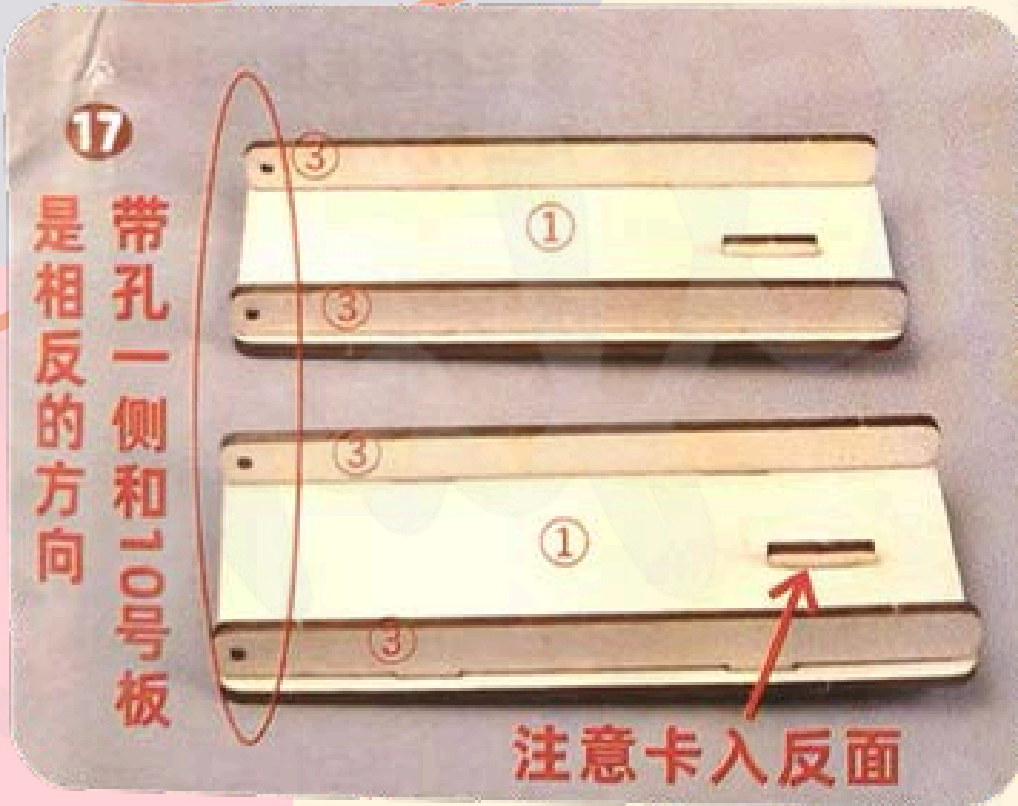

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 3 ke bahagian belakang papan No. 1.

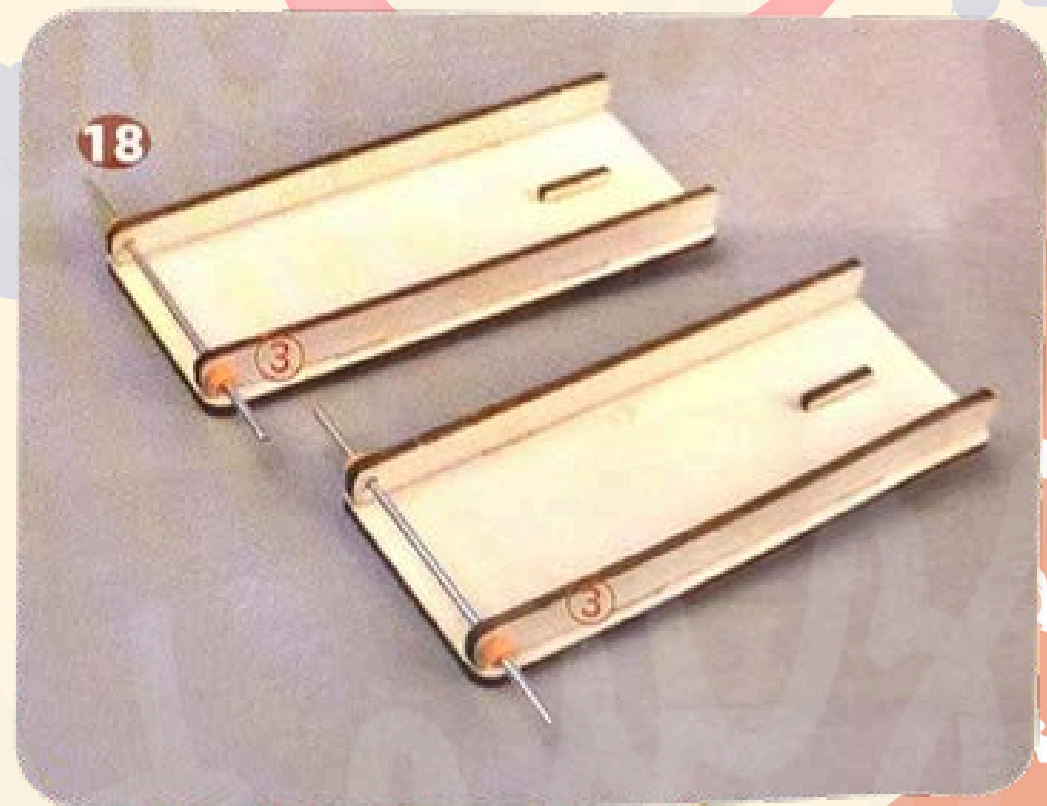


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan batang ke dalam lubang bulat papan No. 3 dan kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah.

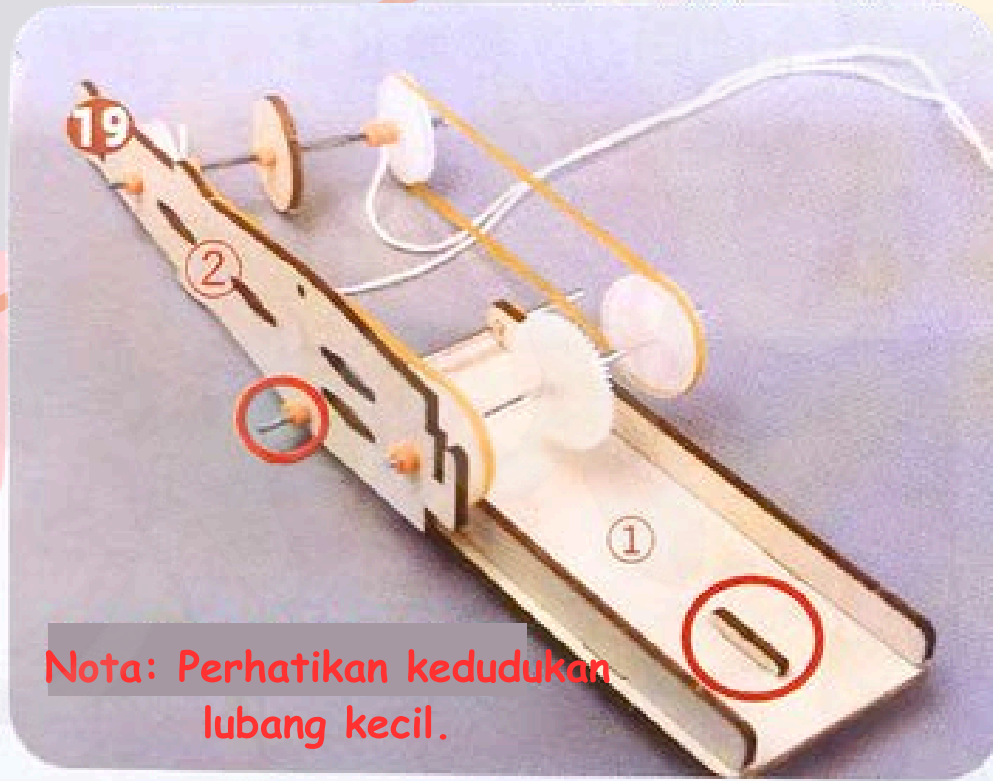


Nota: Perhatikan kedudukan lubang kecil.


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 1 (menghadap ke bawah) ke dalam lubang kecil bawah papan No. 2, dan kunci dengan sarung getah.

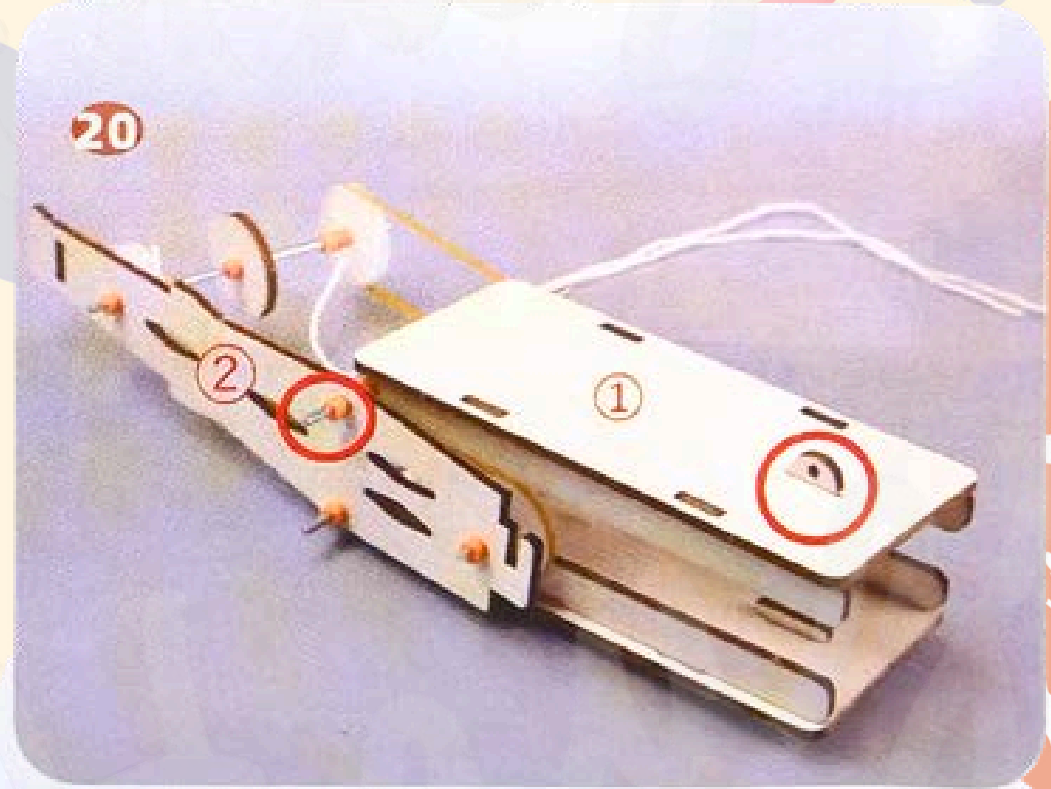


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan satu lagi papan No. 1 (menghadap ke atas) ke dalam lubang kecil atas papan No. 2, dan kunci dengan sarung getah.

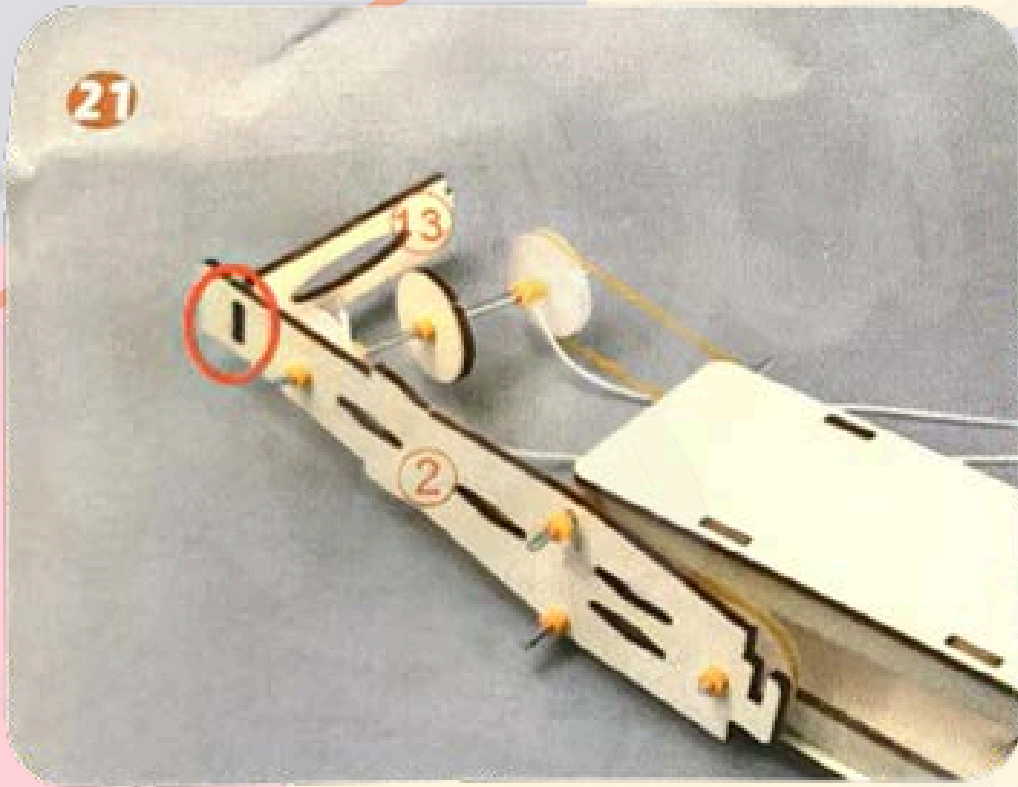

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 13 ke dalam slot di bahagian atas papan No. 2.

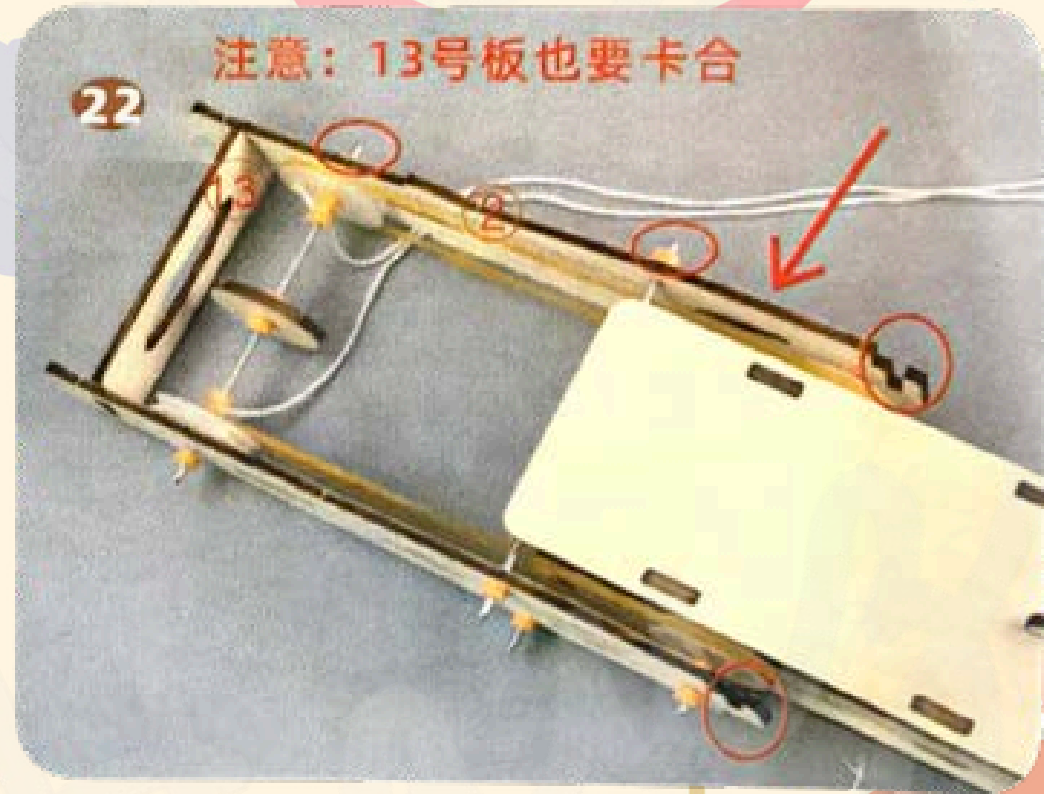


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan hujung batang yang lain ke dalam lubang yang sepadan pada papan No. 2 yang kedua, dan kunci dengan sarung getah.

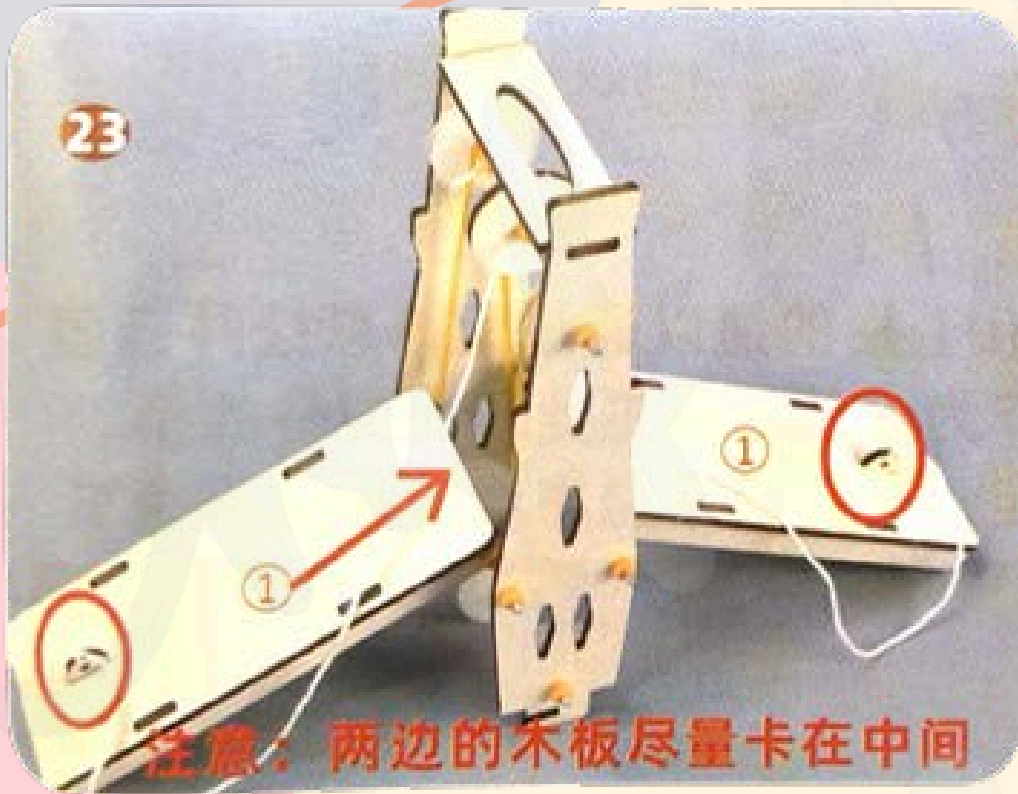

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, letakkan dua papan No. 1 di sebelah kiri dan kanan, dan ikat tali pada setiap sisi.

Nota: Pastikan papan di kedua-dua sisi berada di tengah.

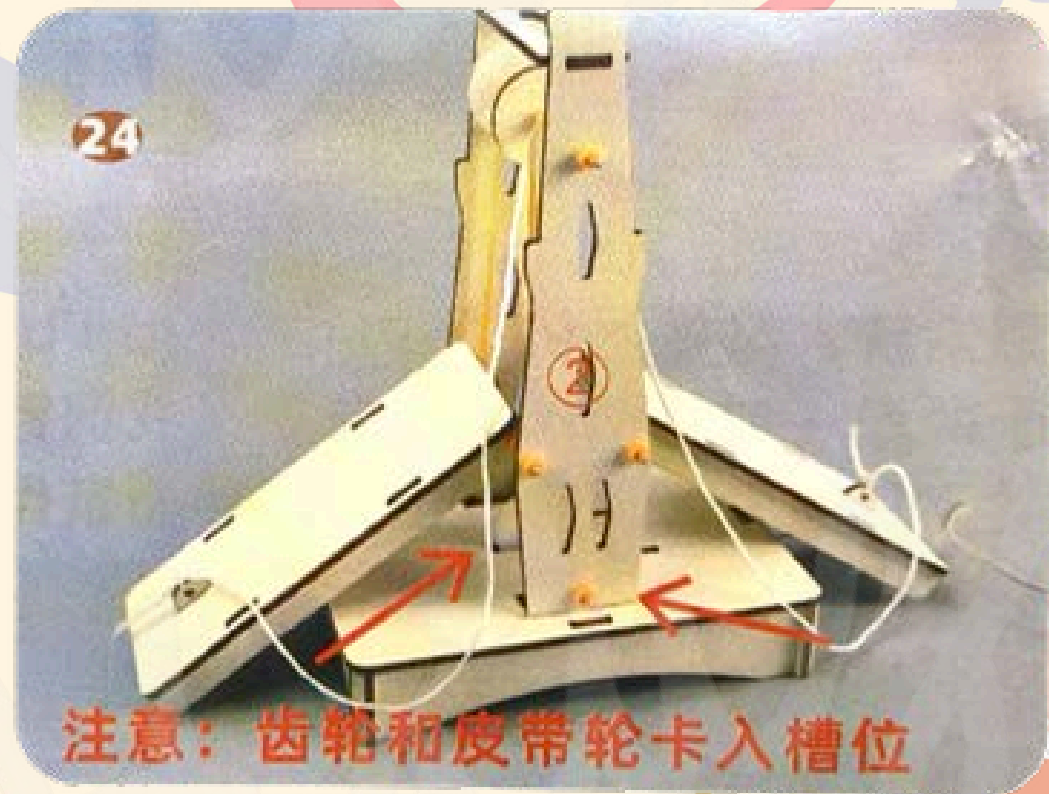


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan dua papan No. 2 ke dalam slot tapak.

Nota: Pastikan gear dan takal sejajar dengan betul di dalam slot mereka.




Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan papan No. 9 ke bahagian bawah papan No. 2 untuk mengelakkan pergerakan.

Nota: Pastikan gear dan takal berpaut dengan betul.

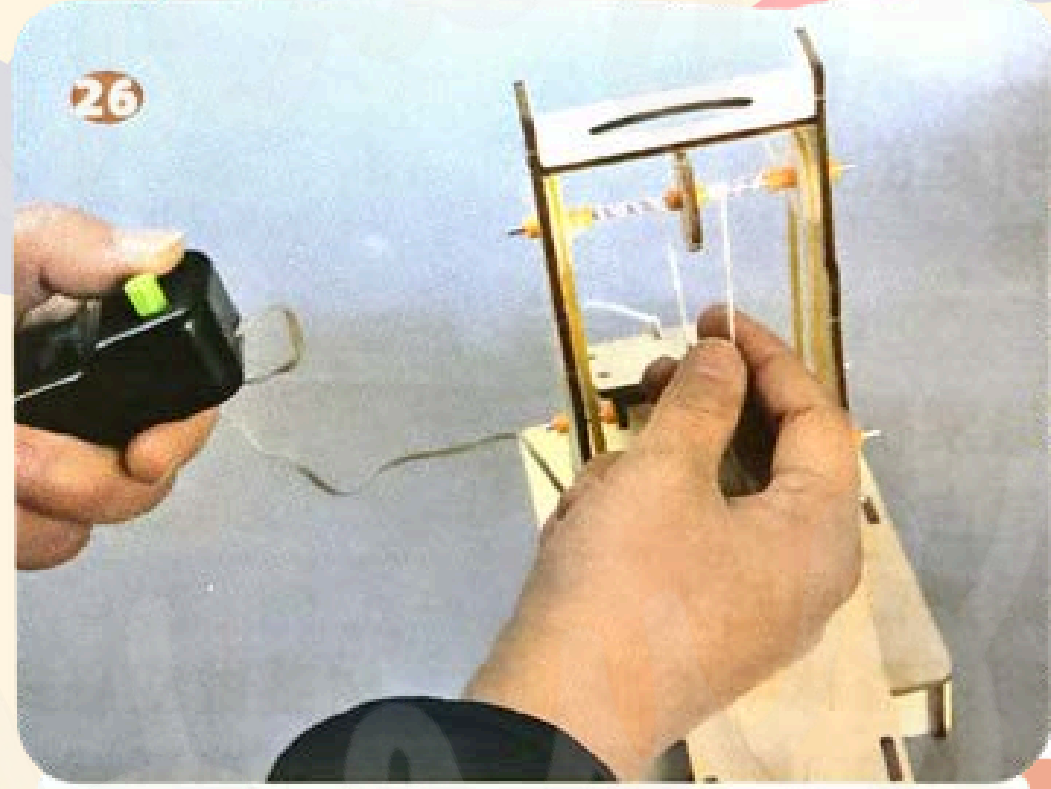

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, letakkan bateri ke dalam kotak bateri. Tekan butang suis untuk menggulung tali. Anda juga boleh mengetatkannya secara manual dengan memutar takal.

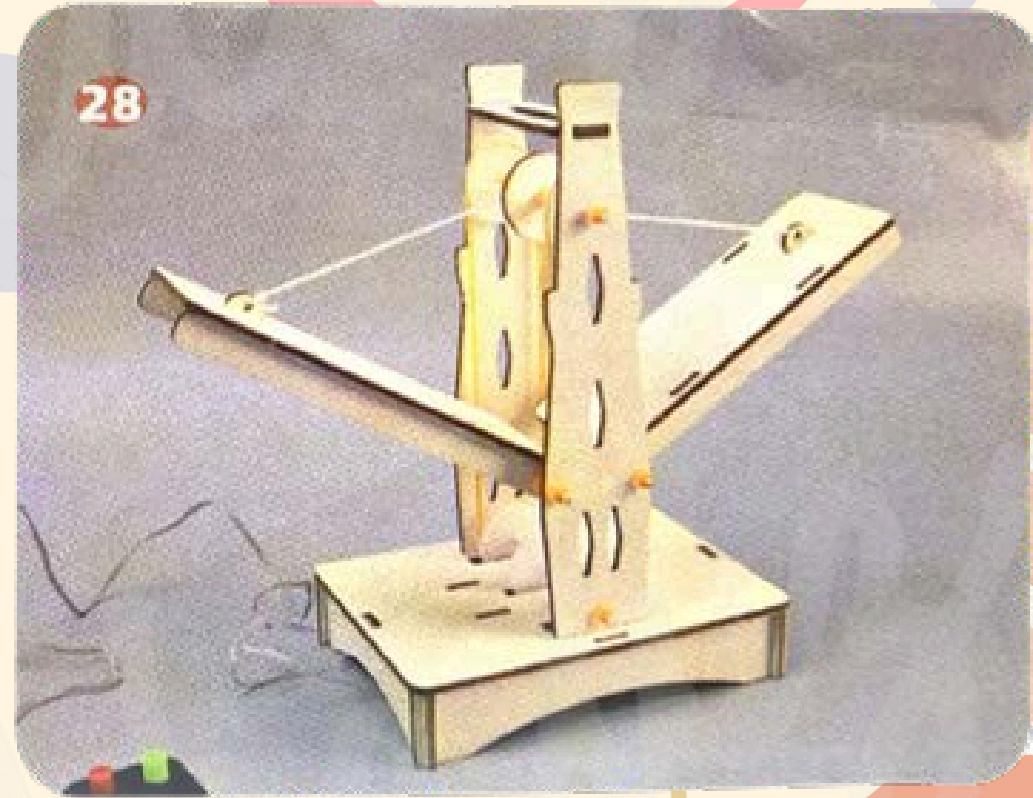

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ini ialah hasil selepas tali diketatkan.

Paparan produk siap.

Nota: Takal tali pinggang atas dan bawah mesti sejajar dalam satu garisan lurus.