

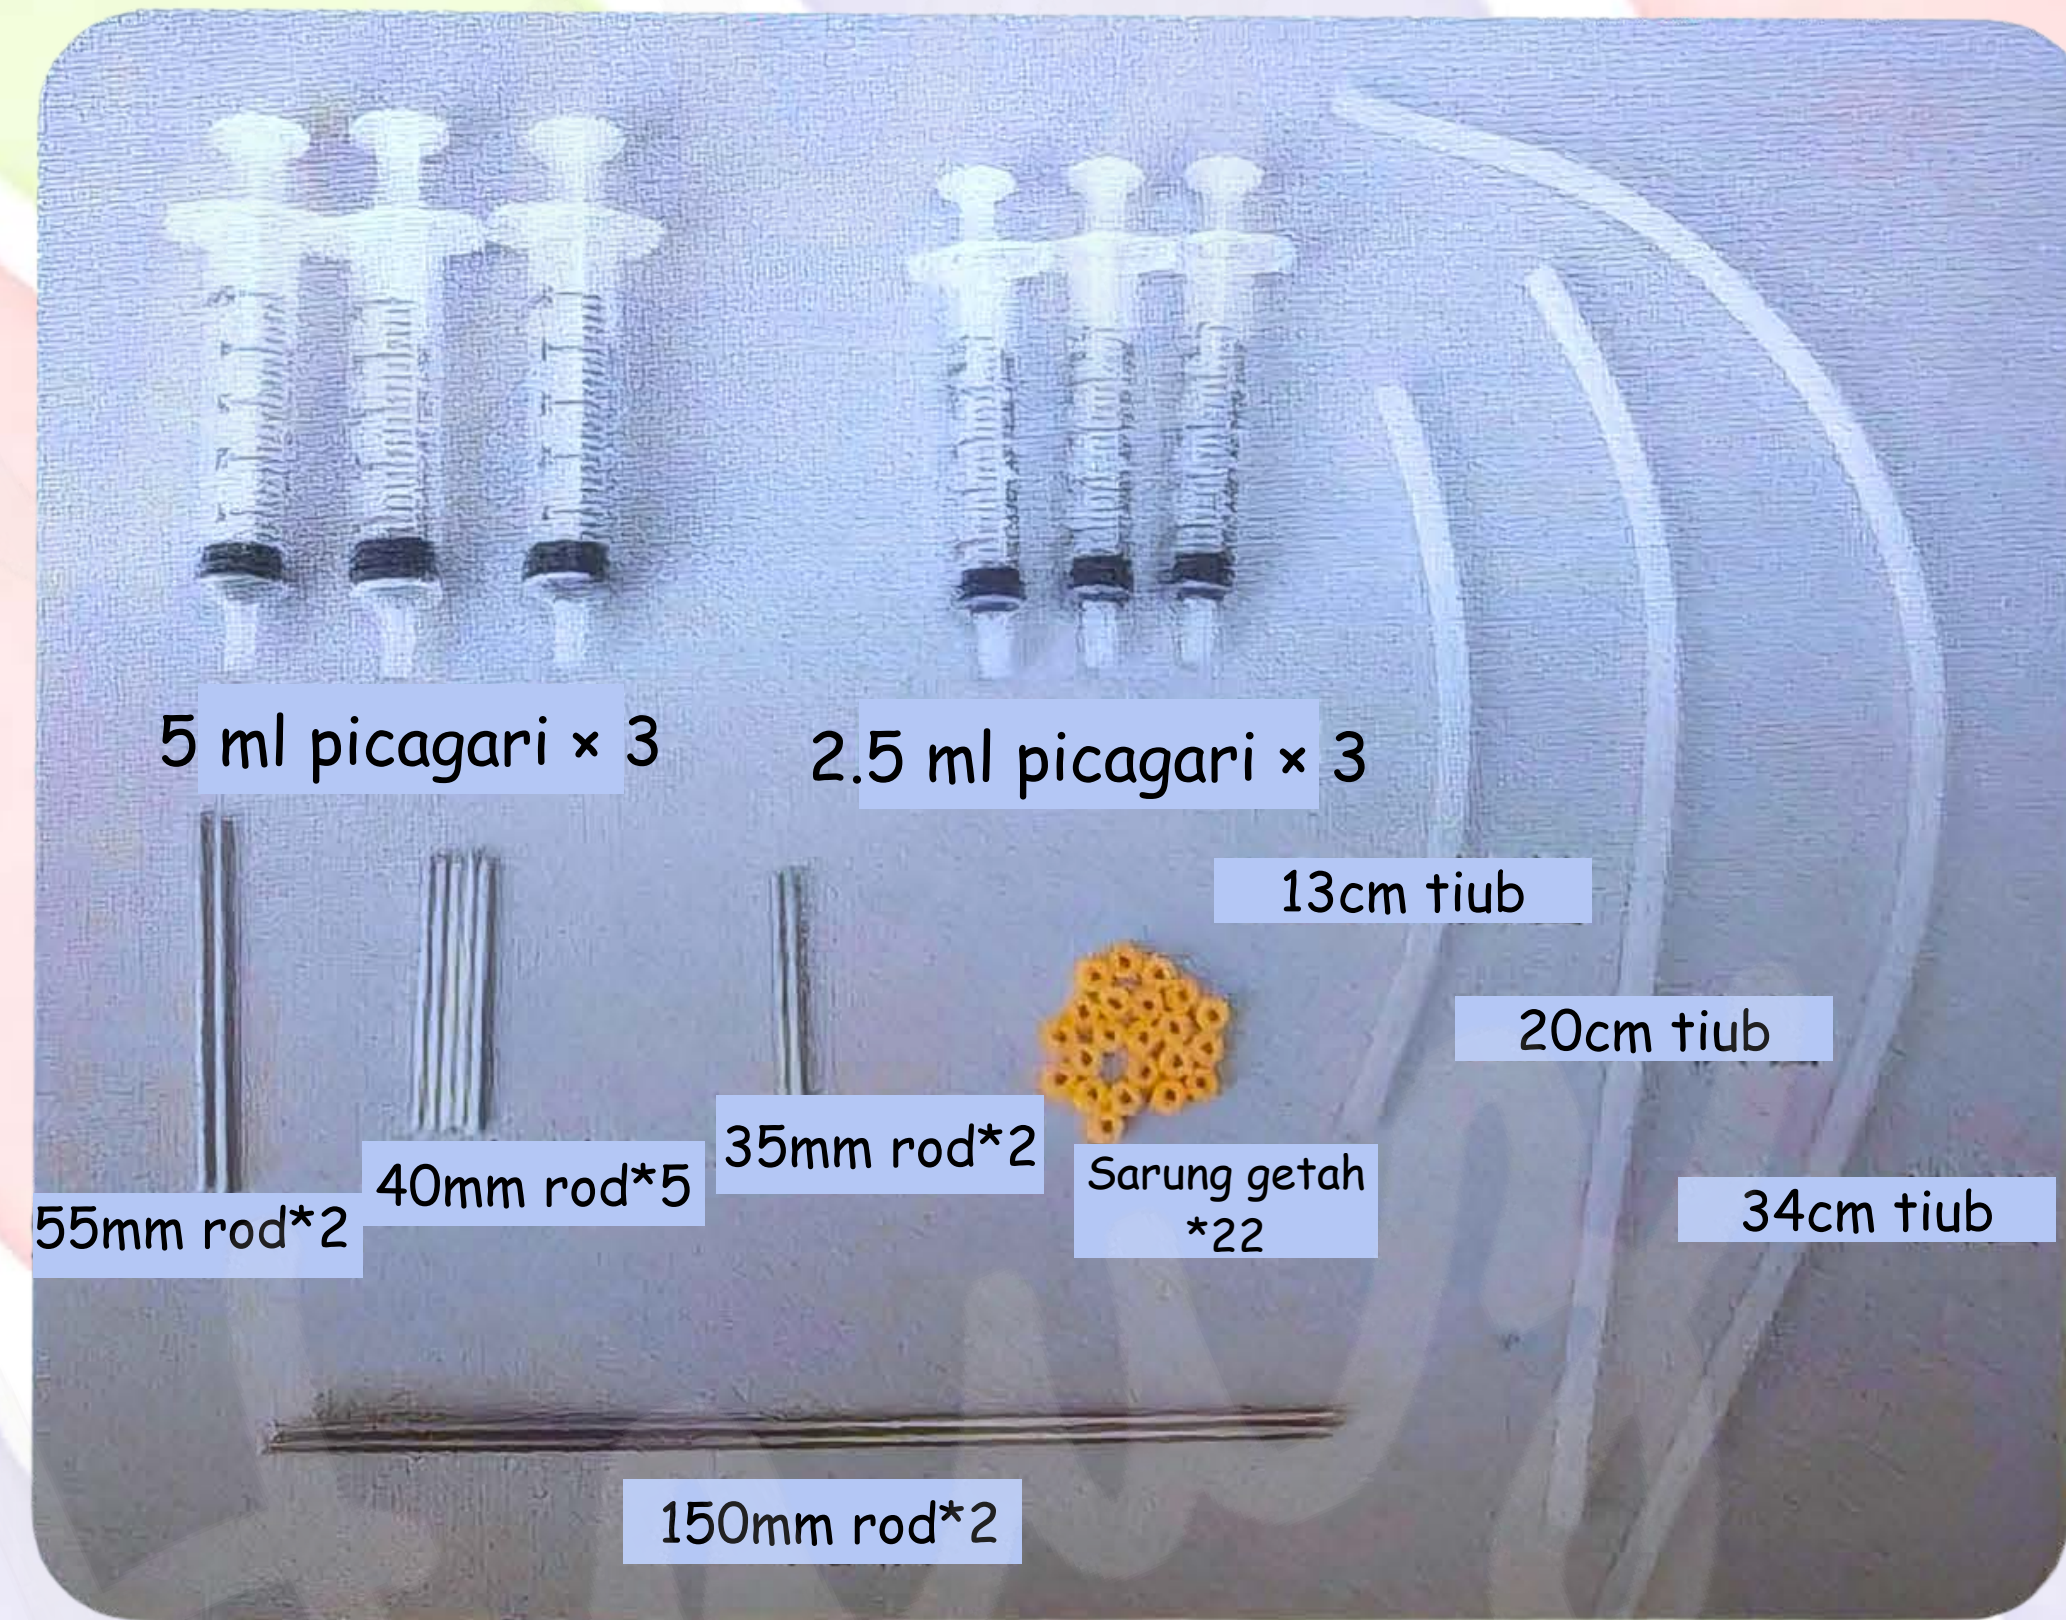


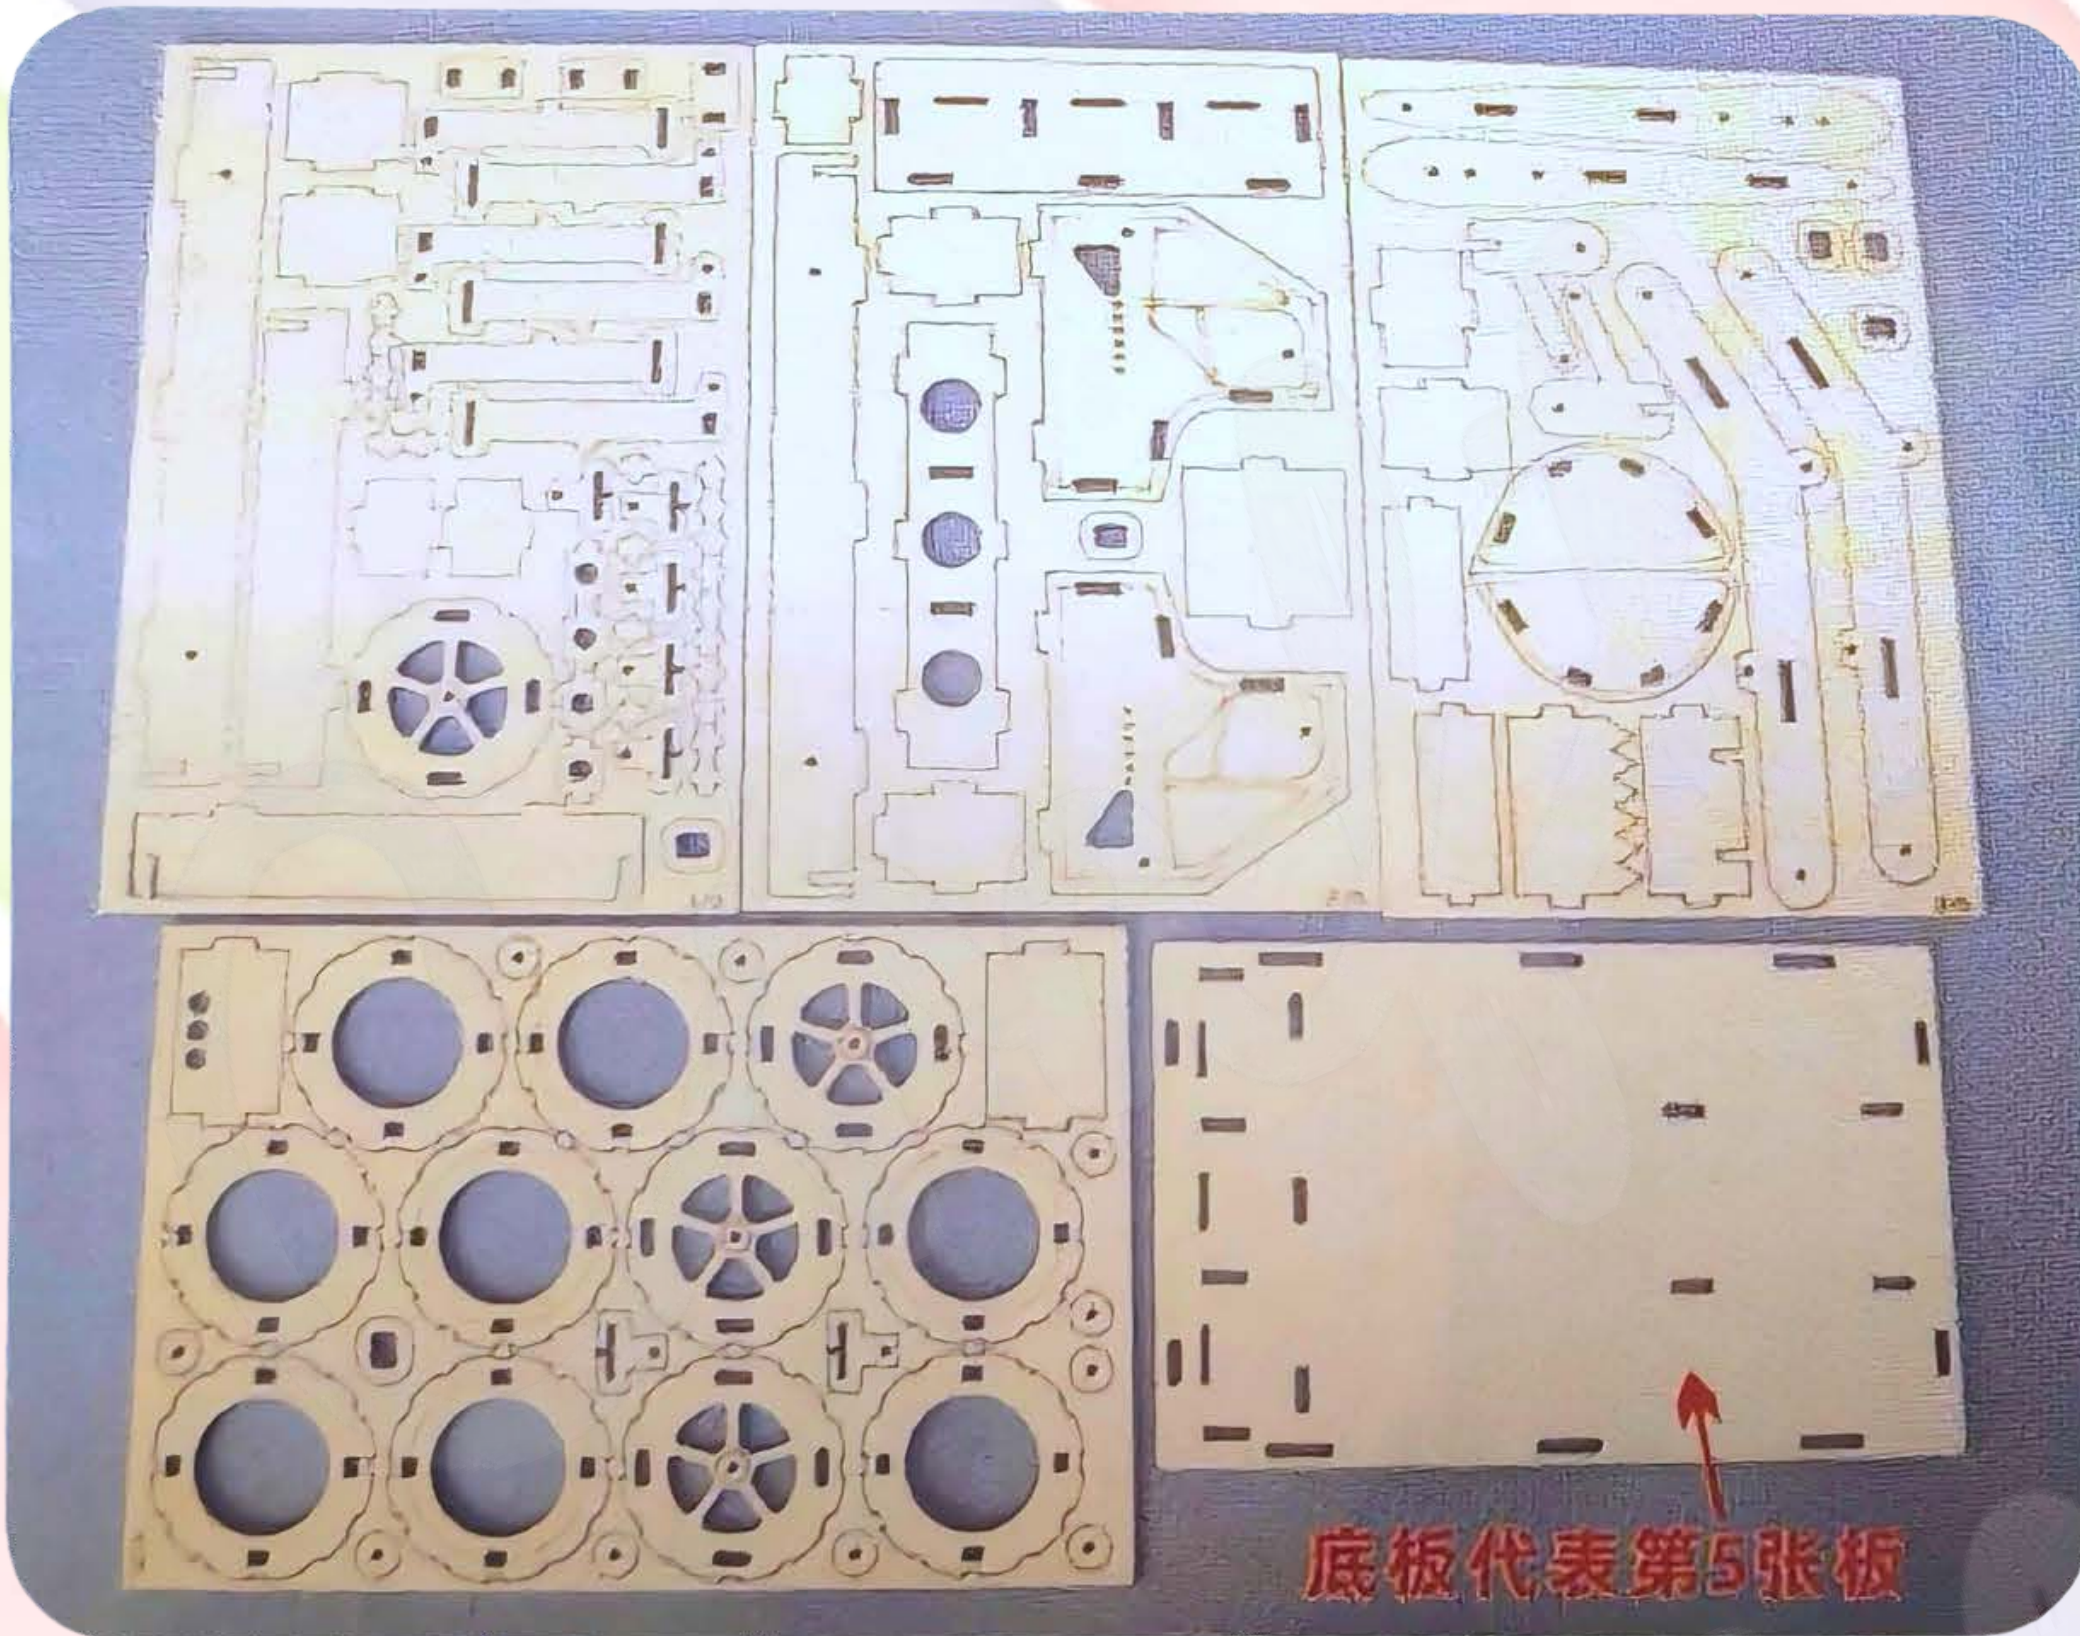

Bahagian kayu dibahagikan kepada 5 papan. Setiap papan mempunyai nombor yang ditanda di sudut kanan bawah untuk membantu anda mencari bahagian yang sepadan semasa pemasangan.

Nota: Beberapa bahagian kecil kelihatan sangat serupa. Bandingkan bahagian dengan teks dan imej di bawah dengan teliti sebelum memasang.

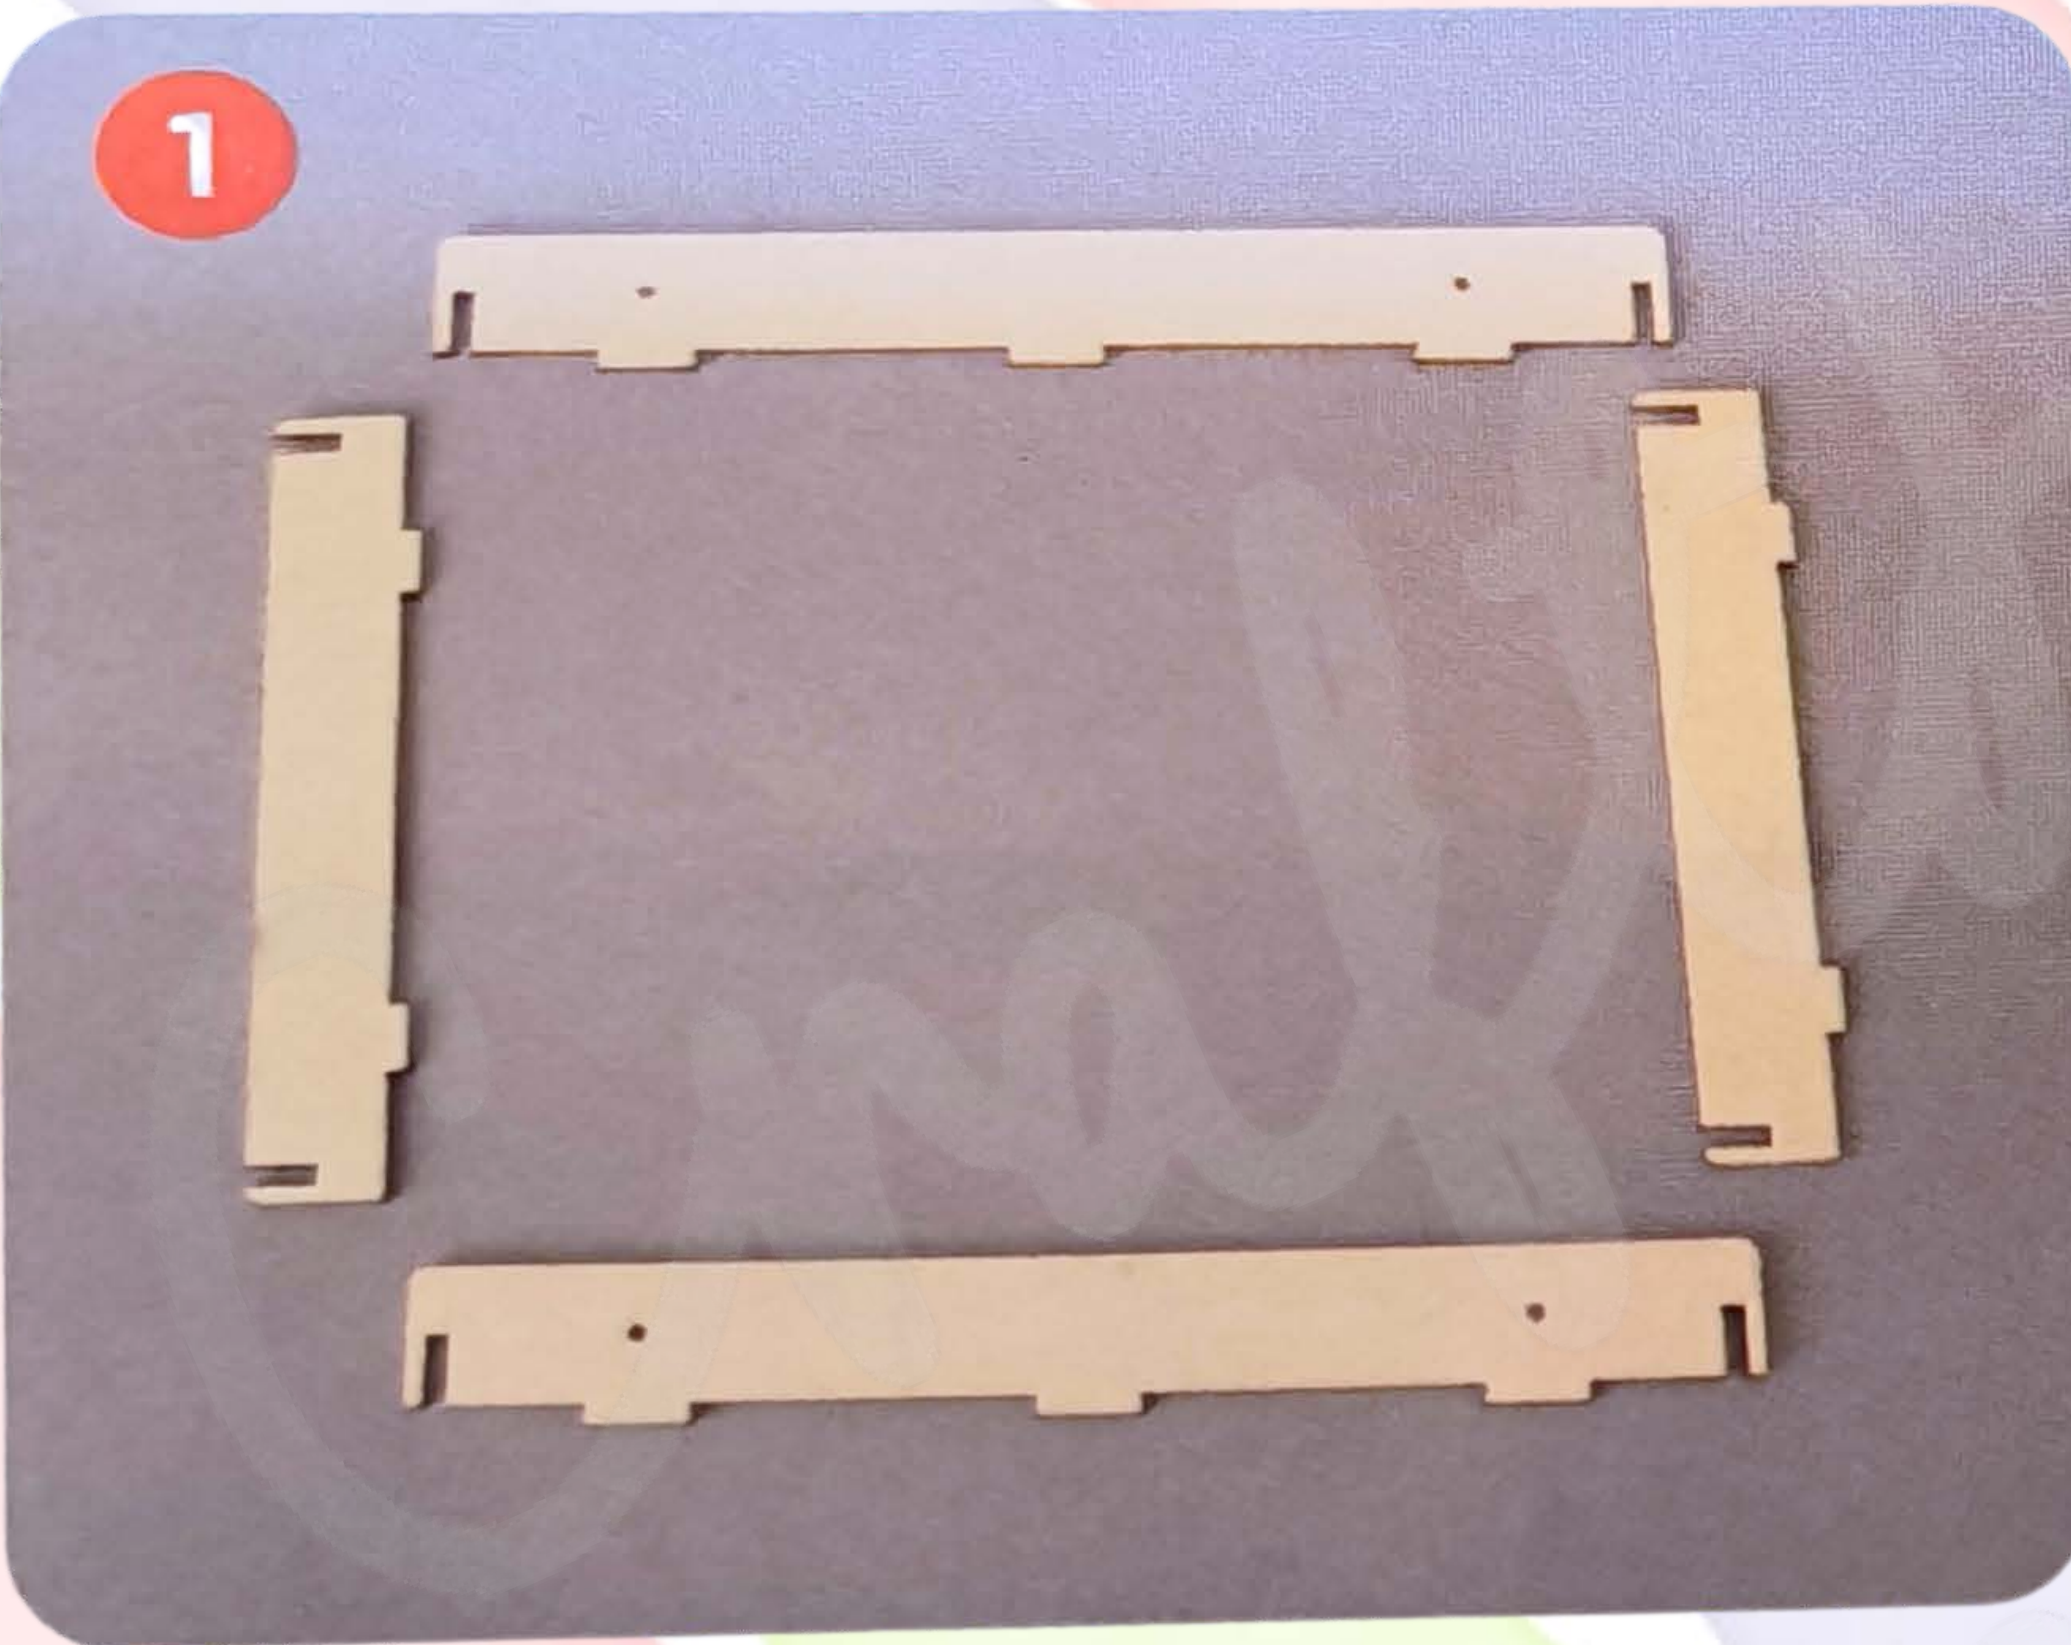

Cari bahagian yang ditunjukkan dalam gambar daripada papan No. 1 dan papan No. 2.




Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasangkan rangka asas.

Nota: Empat papan kecil perlu mempunyai slot timbul menghadap ke atas.

Seterusnya, sediakan papan bawah.

3

注意：底板安装朝向

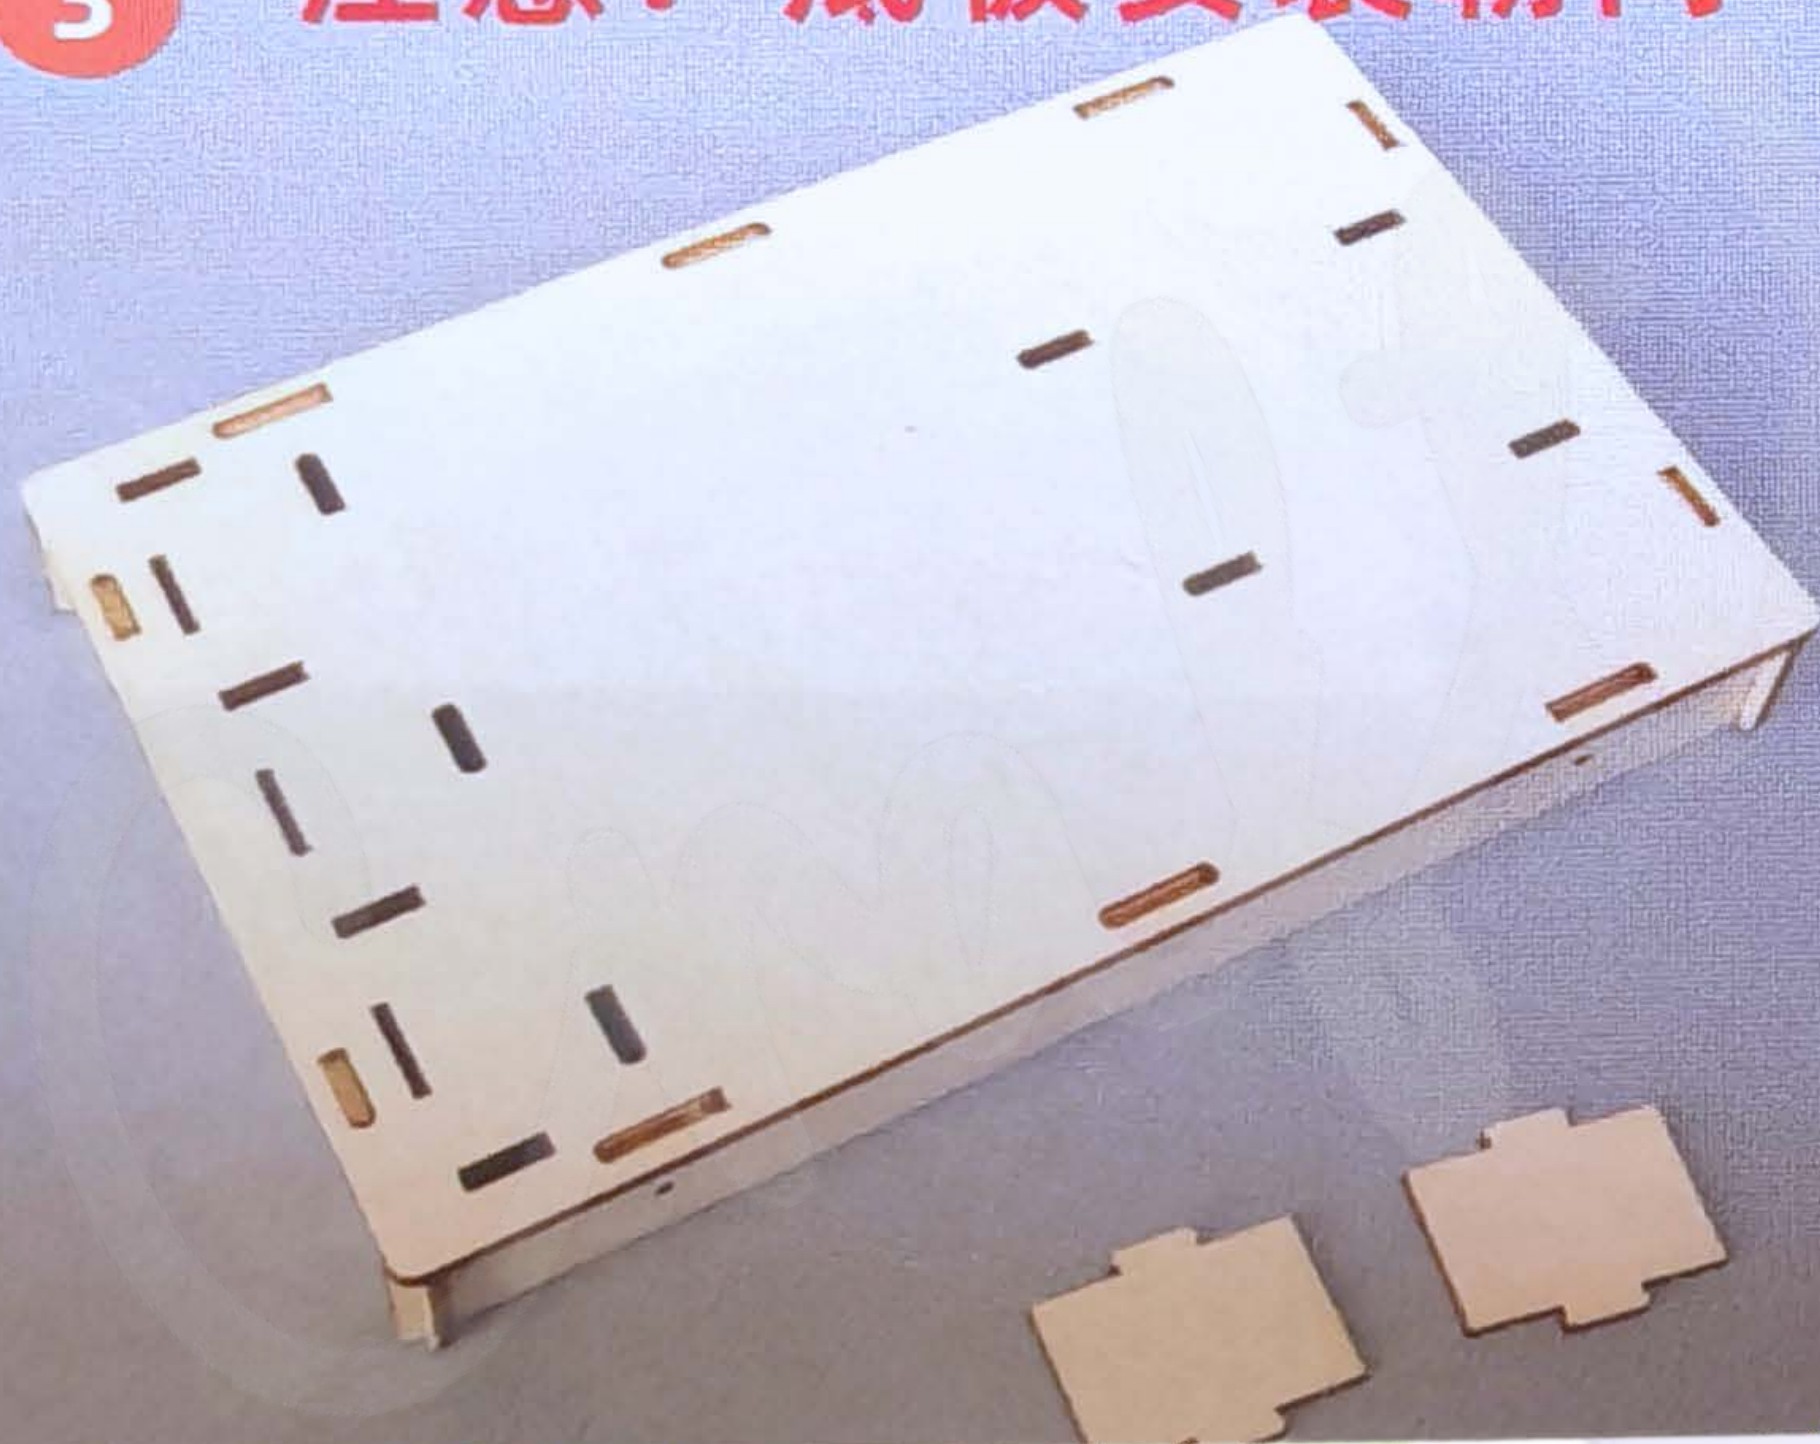


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasangkan plat asas pada rangka asas.

Kemudian, cari dua bahagian daripada papan No. 3.

Nota: Perhatikan arah plat asas.


4

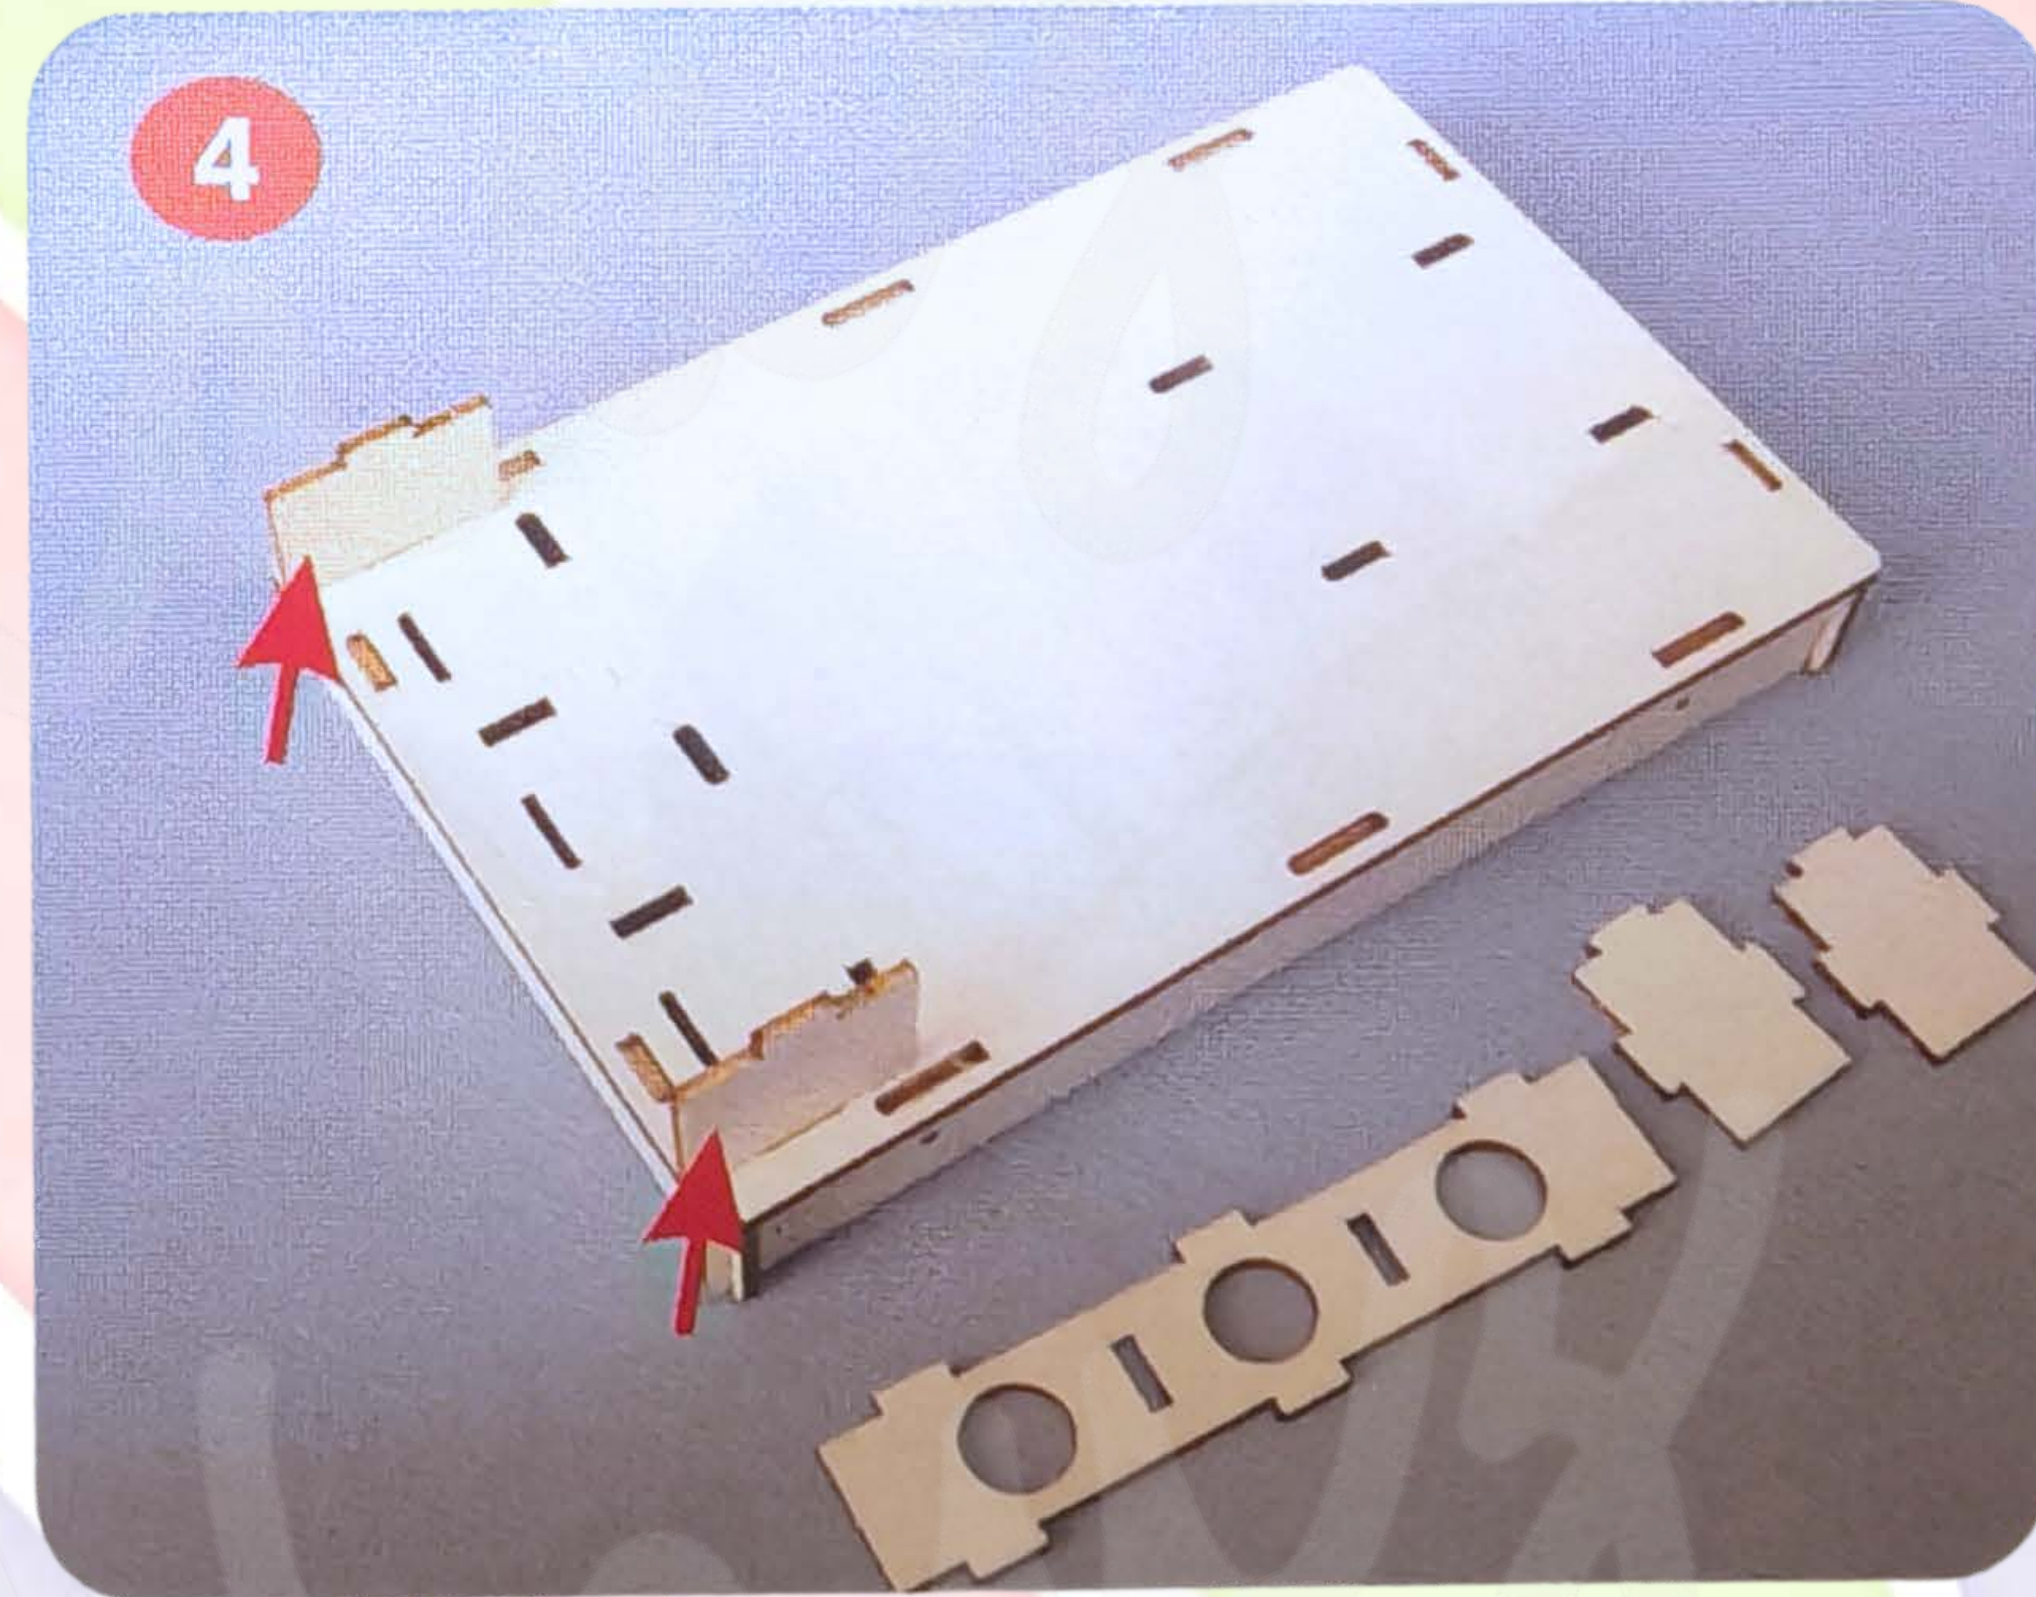

Masukkan papan kecil ke dalam lubang di sisi plat asas seperti dalam gambar.

Kemudian, sediakan dua jenis bahagian daripada papan No. 2.

5

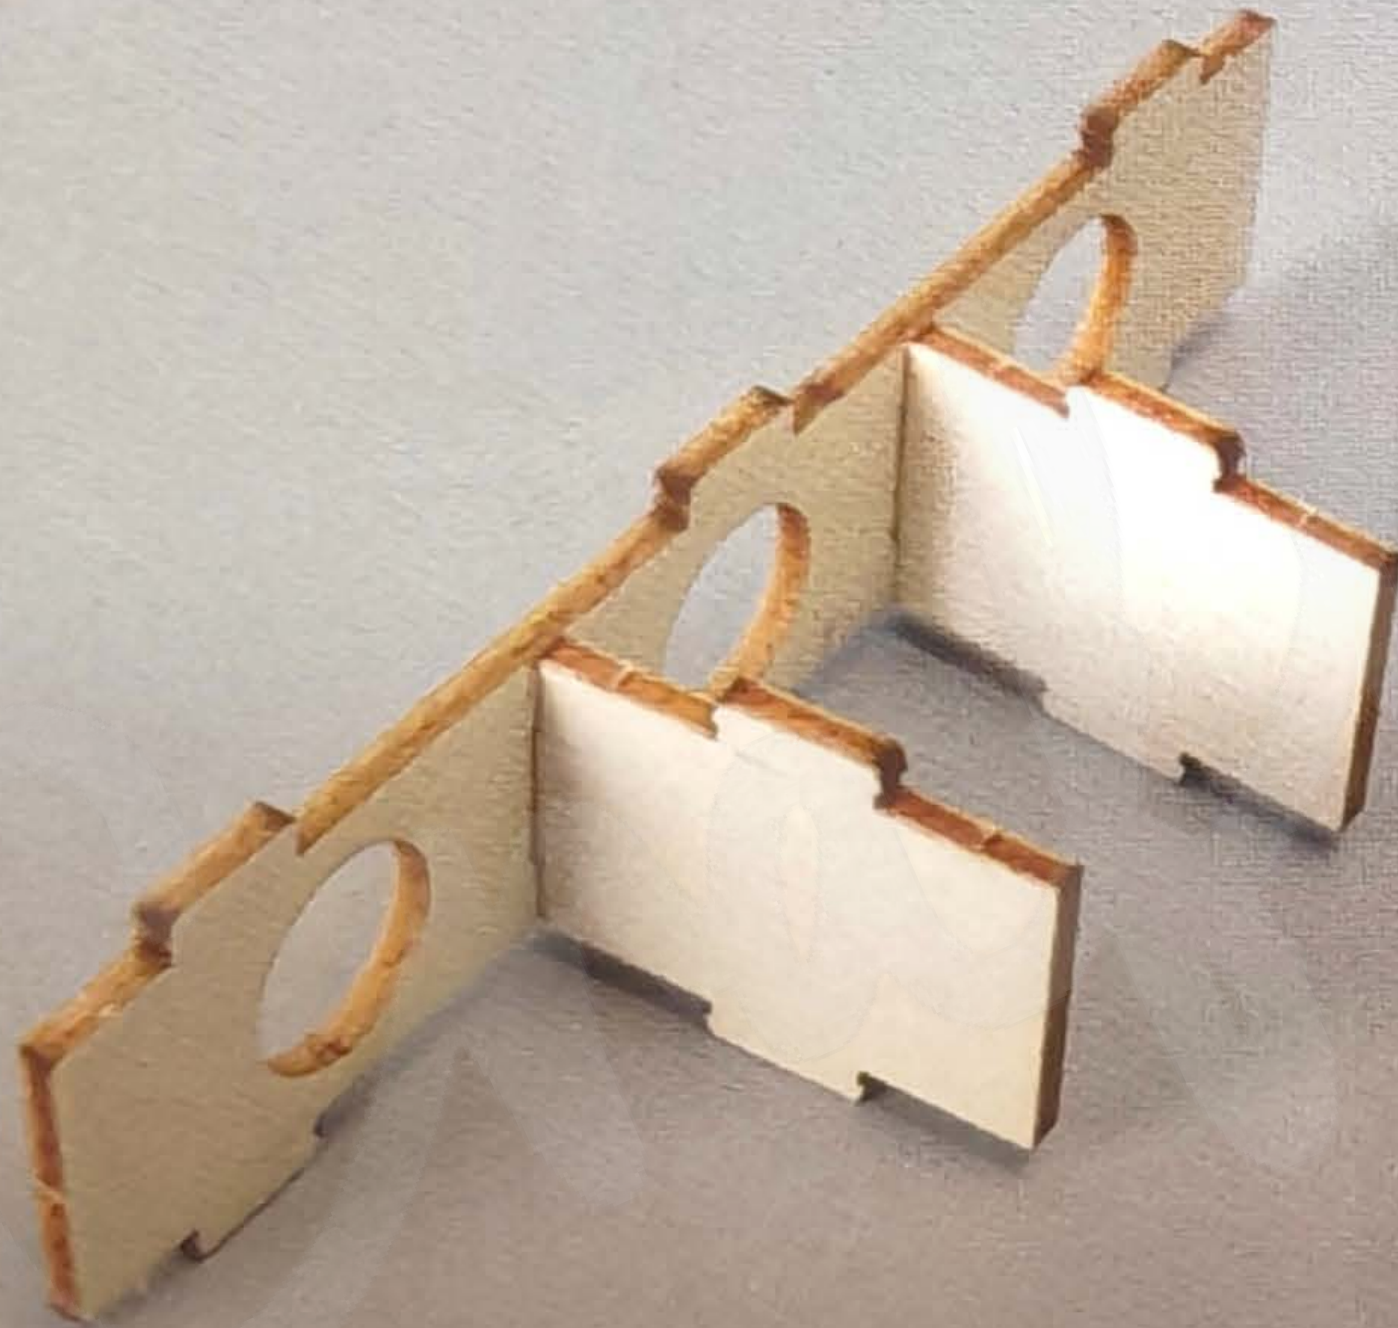

Masukkan bahagian ke dalam slot seperti dalam gambar.

6



Kemudian, pasangkan bahagian yang telah dipasang dari Langkah 5 ke atas plat asas, dan sediakan tiga picagari besar.

7

针筒头立起
放入卡槽

8

注意：针筒头
上下都要卡入

Masukkan tong picagari secara menegak ke dalam lubang bulat, kemudian letakkan ke dalam slot.

Seterusnya, cari bahagian yang sepadan daripada papan No. 2.

Gunakan papan atas untuk mengunci picagari di tempatnya.

Nota: Picagari perlu dikunci pada slot atas dan bawah.

Sediakan tiga tiub dengan panjang berbeza.

9

20cm tube

34cm tube

13cm tube

10

卡入不带图案的一面

圆孔在下侧


Sambungkan tiub lembut ke hujung picagari mengikut label panjangnya. Kemudian, cari dua jenis bahagian daripada papan No. 2 dan papan No. 4.

Masukkan papan kecil ke panel sisi (bahagian tanpa tanda cetakan).

Nota: Lubang bulat perlu berada di bahagian bawah.


Kemudian, cari bahagian yang sepadan daripada papan No. 4.

11

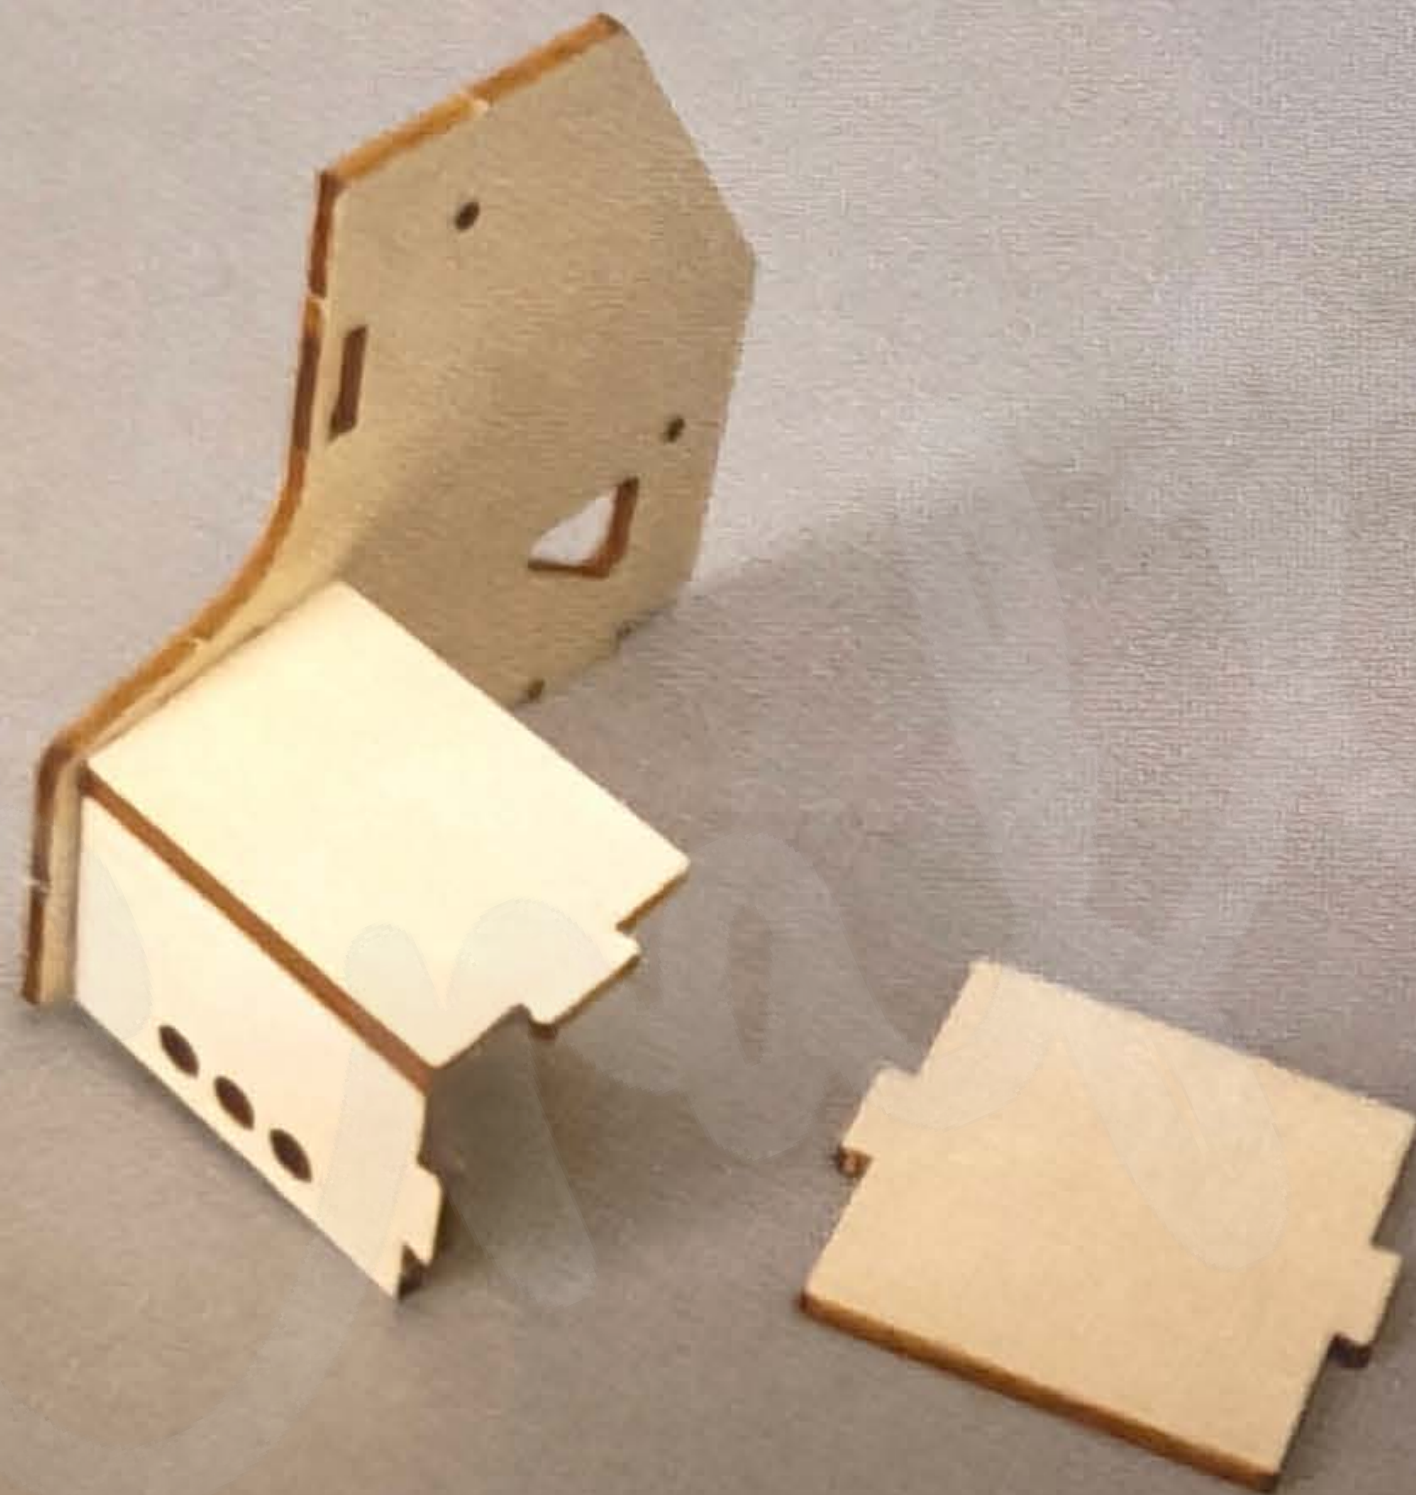


Masukkan panel sisi seperti dalam gambar.
Kemudian, cari bahagian yang sepadan
daripada papan No. 2.

12

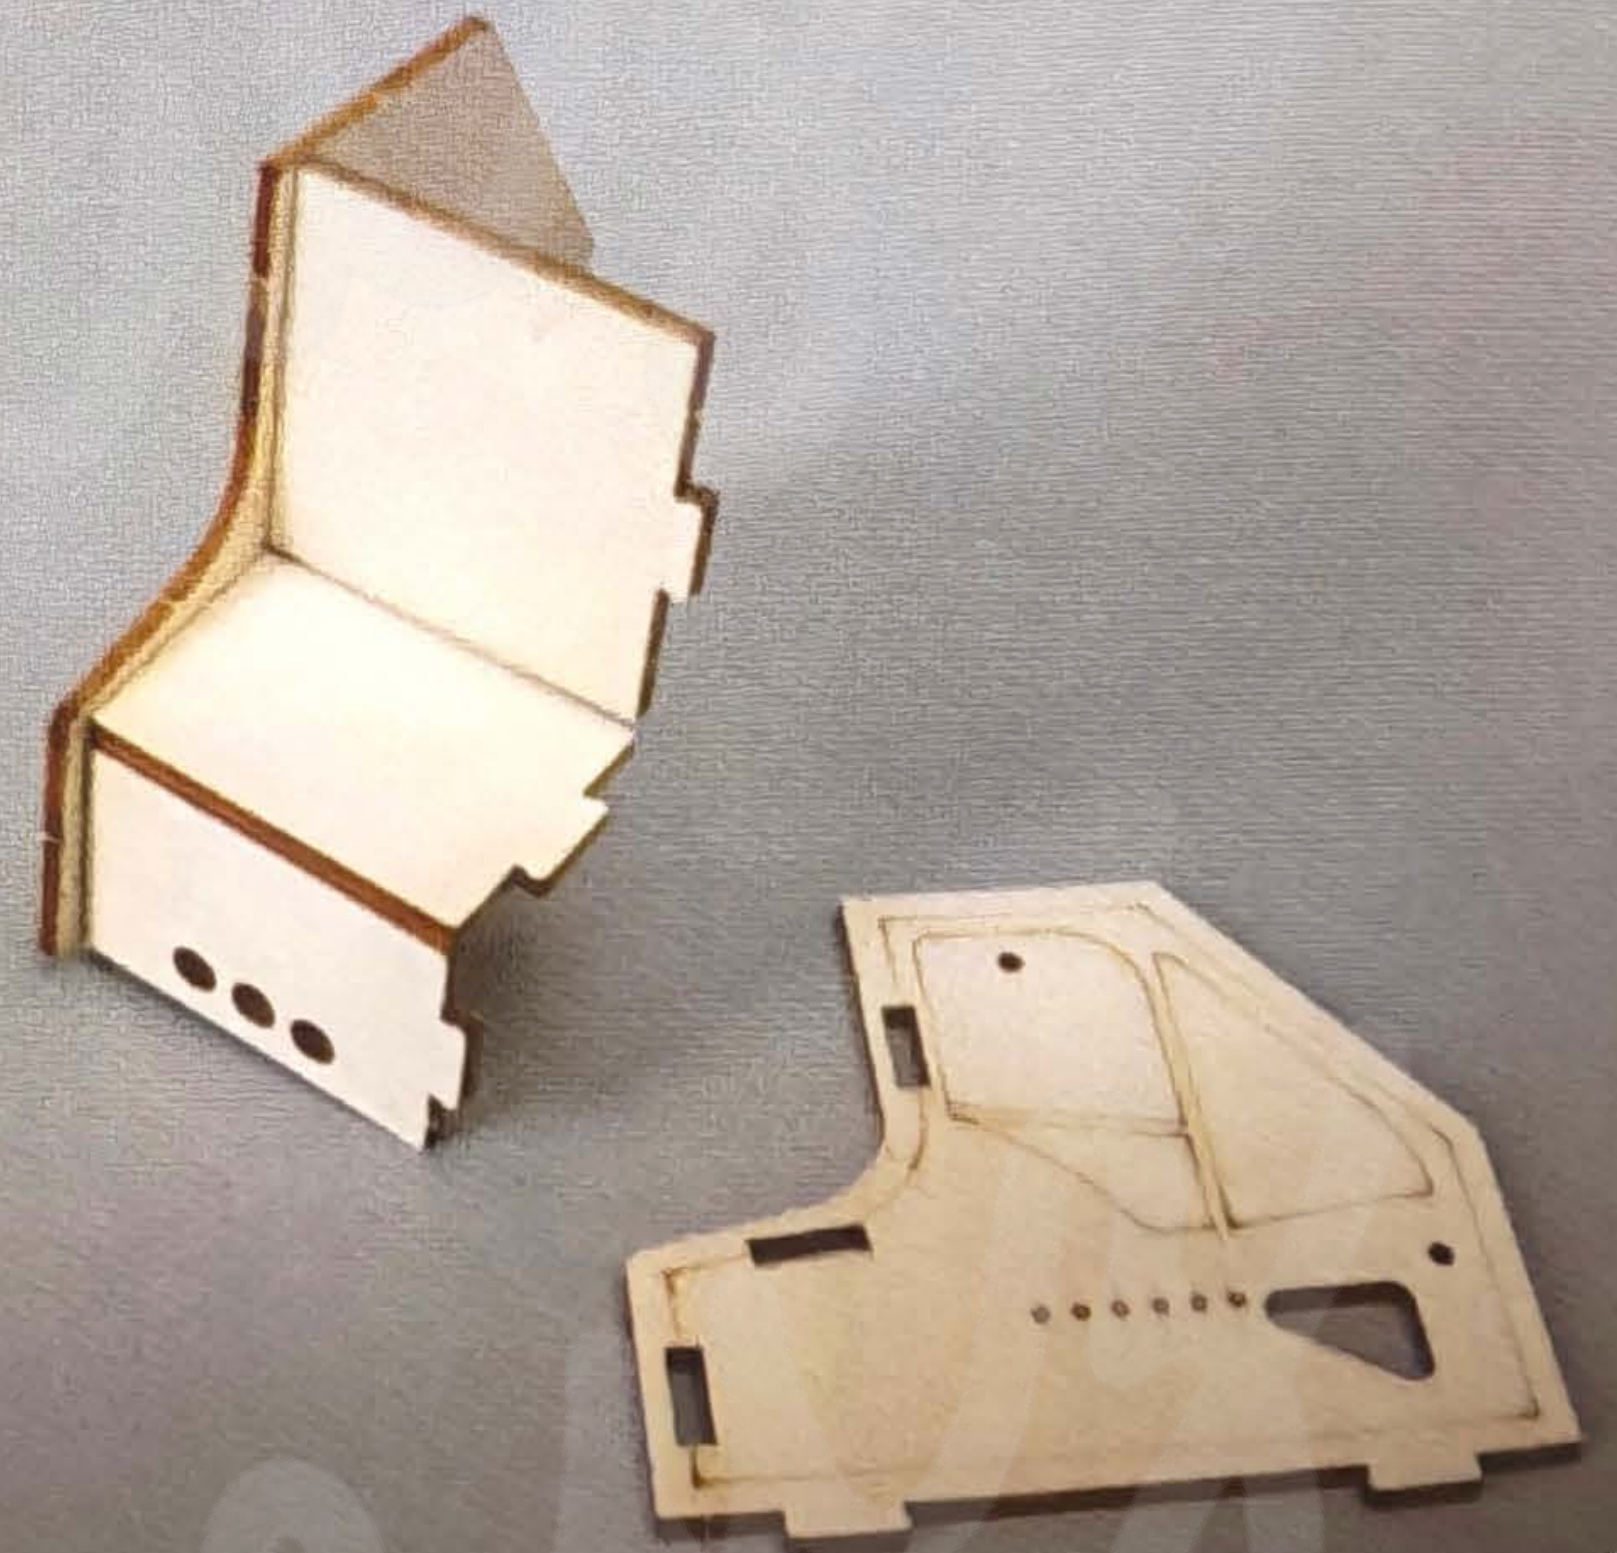


Teruskan memasukkan panel sisi dan cari
panel sisi kedua daripada papan No. 2.

13

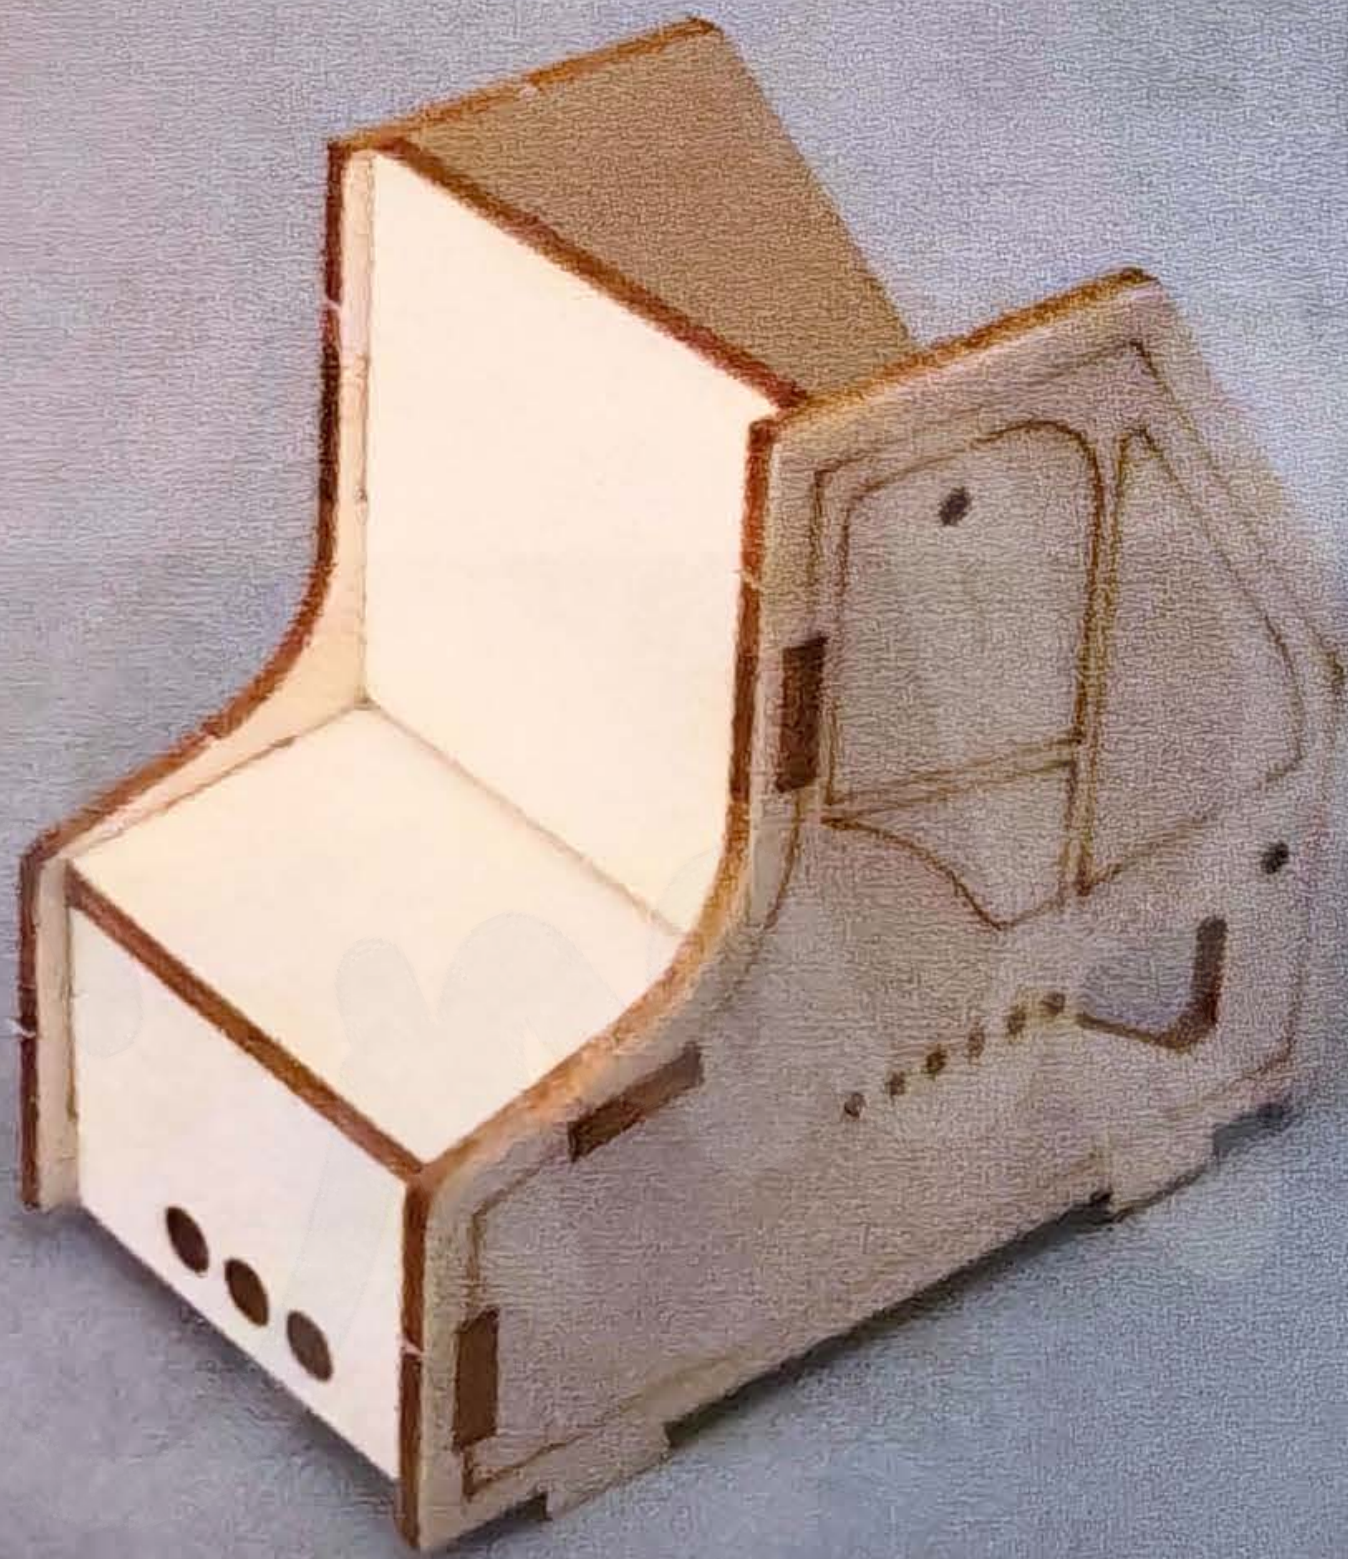


14

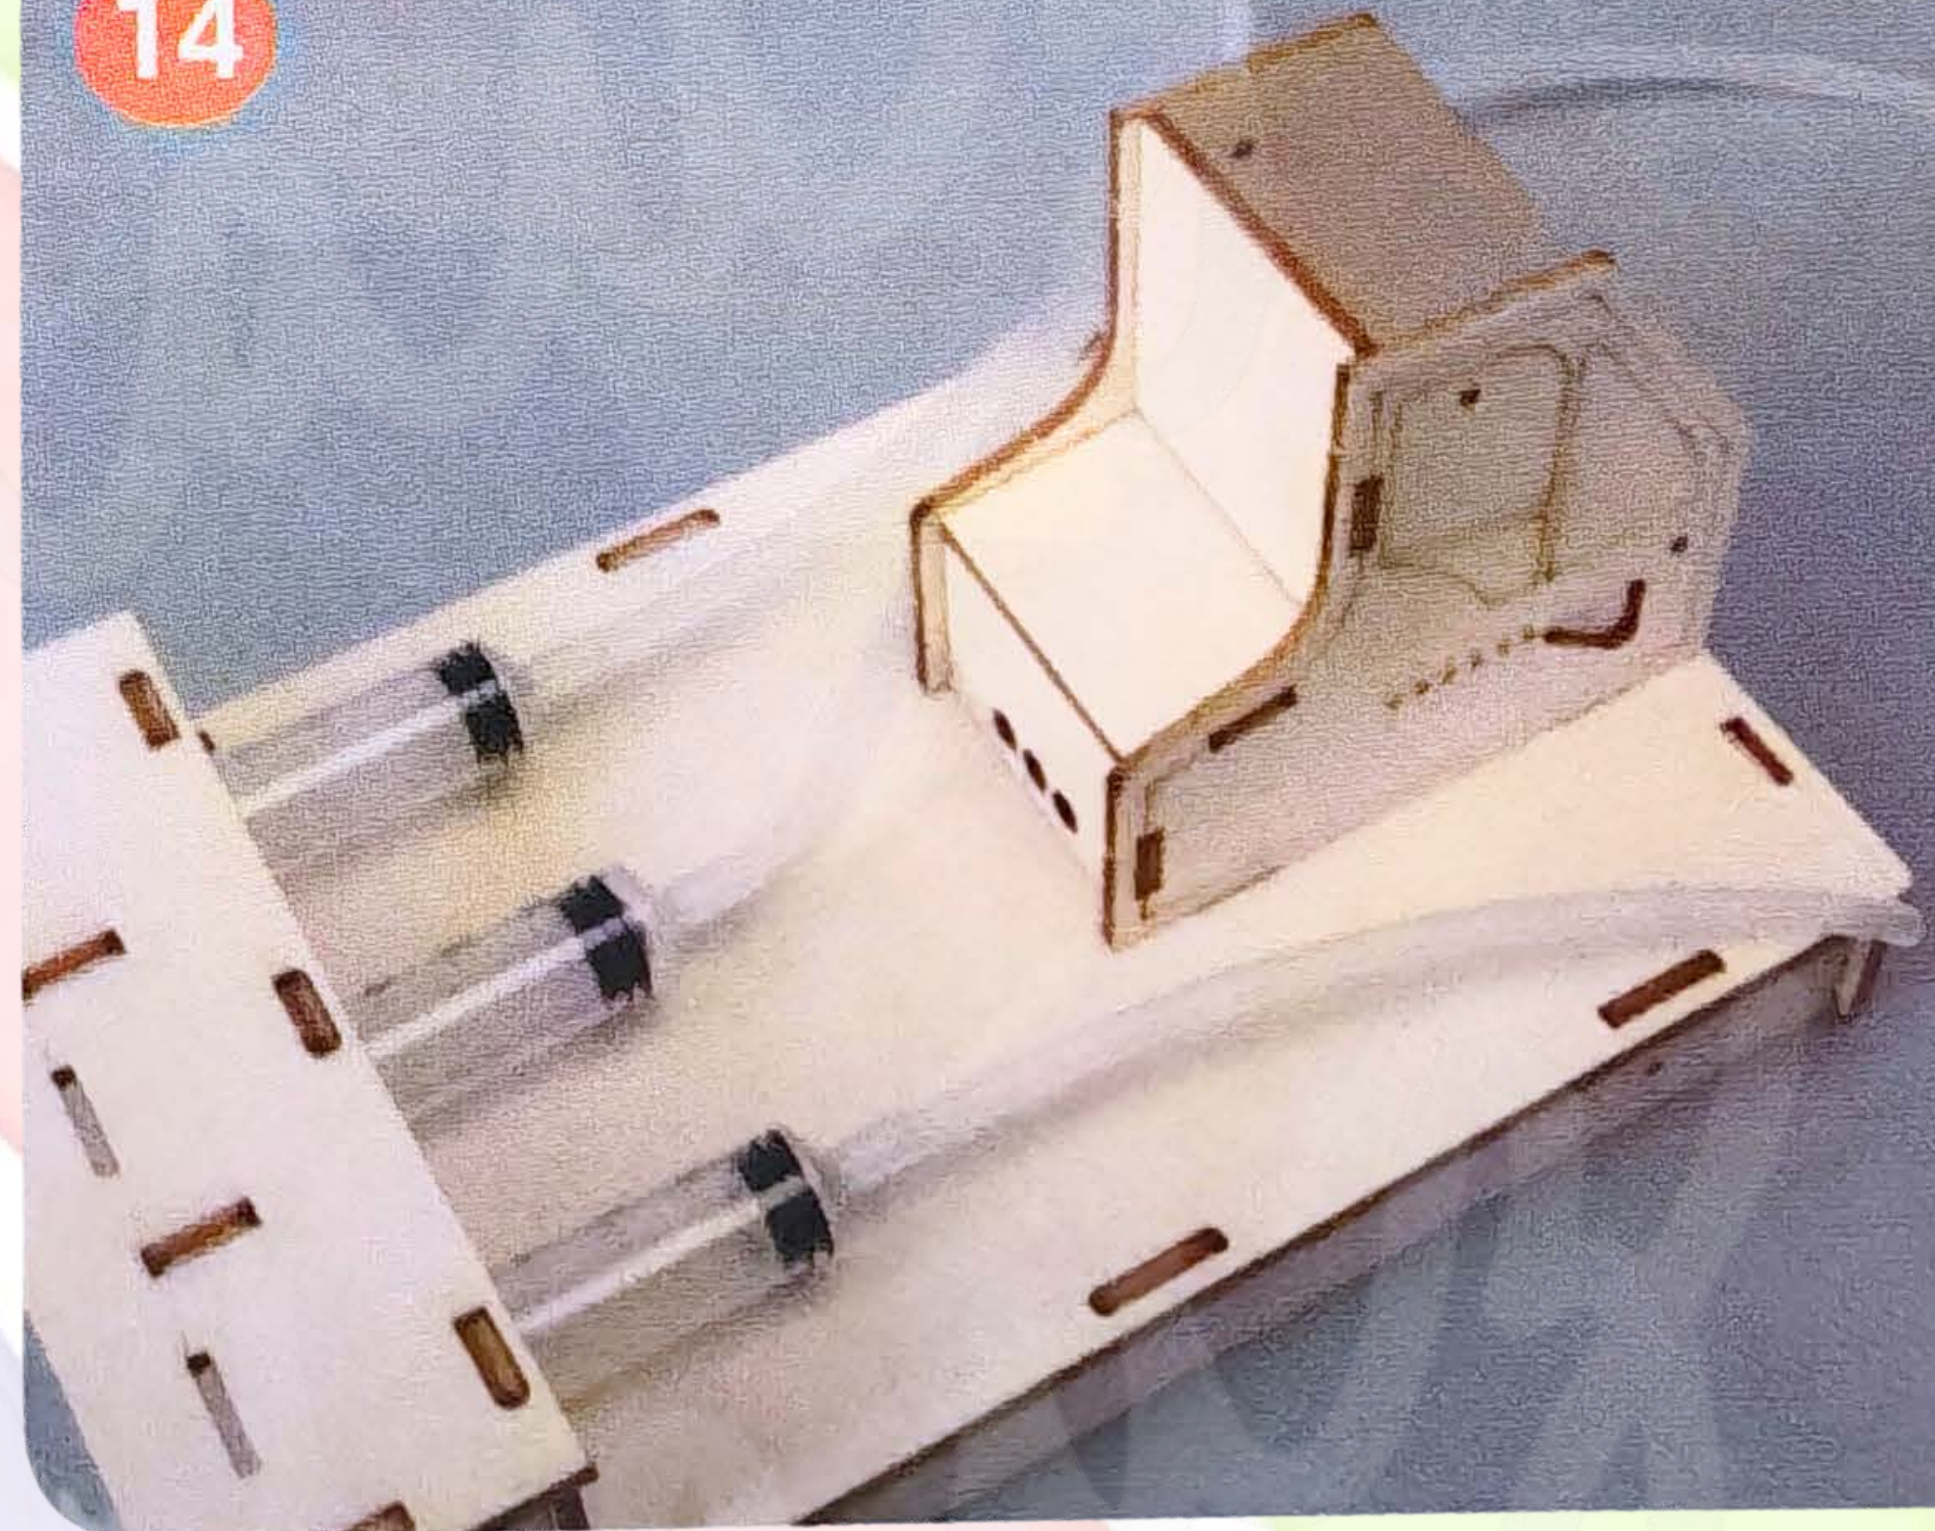

Pasangkan panel sisi seperti dalam gambar.


Letakkan pemasangan dari Langkah 13 ke atas plat asas seperti yang ditunjukkan.

15

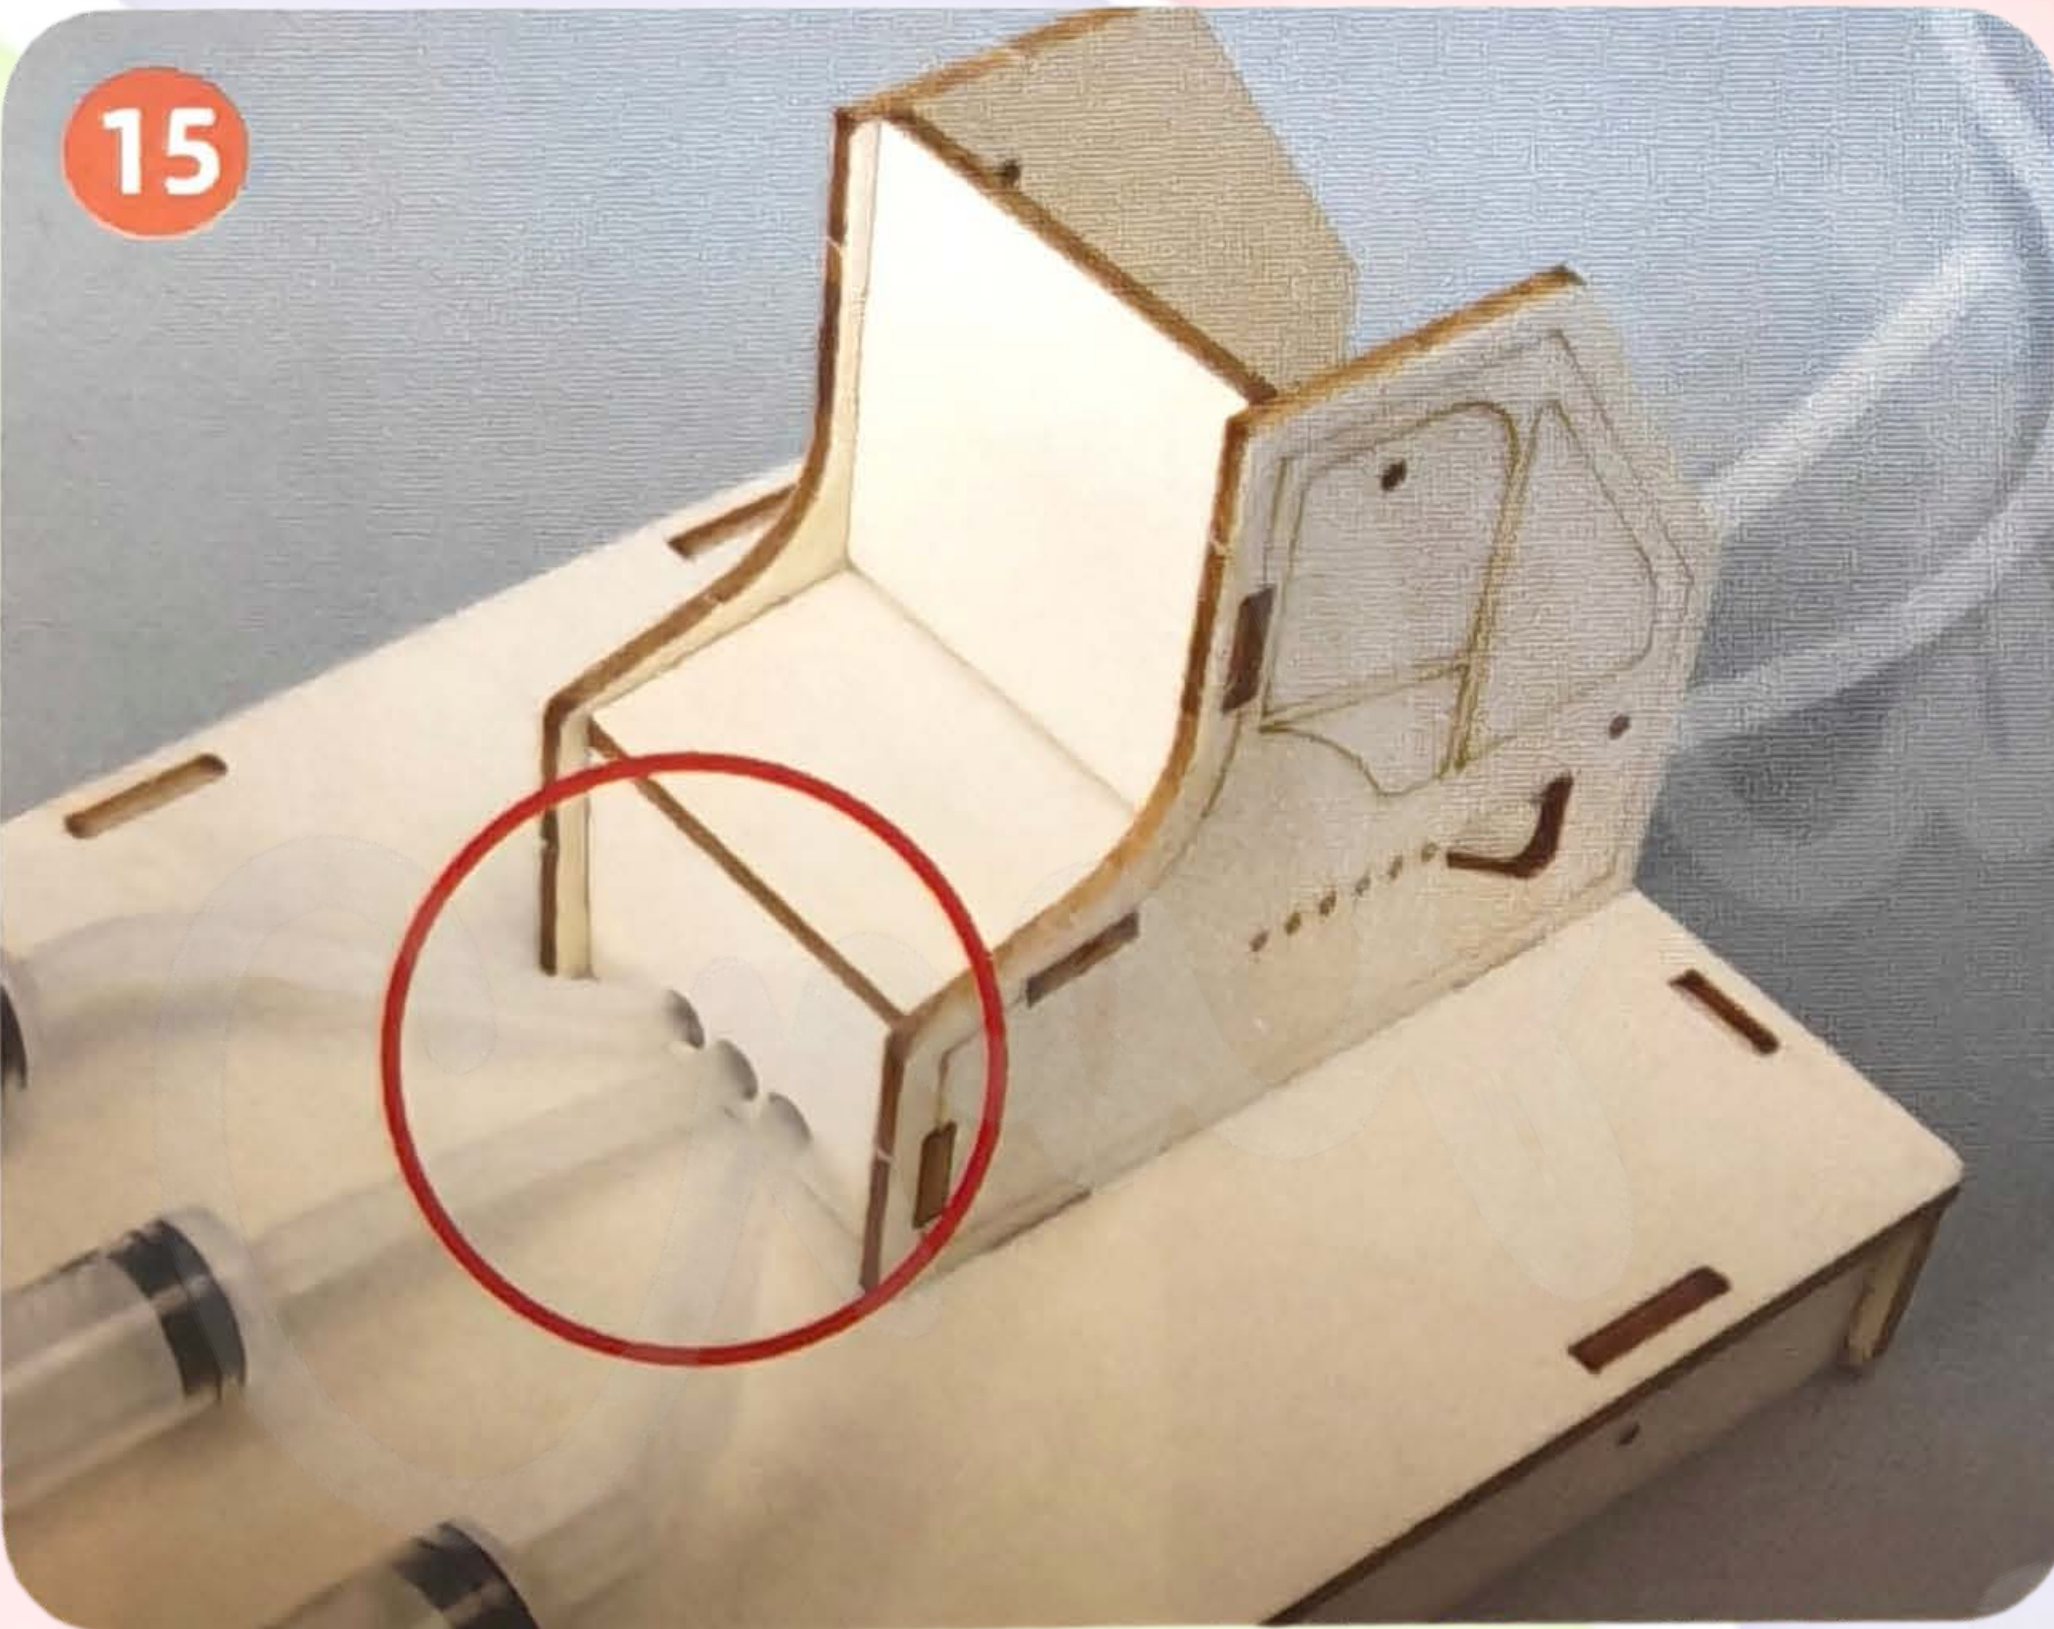


Masukkan tiub lembut satu demi satu melalui lubang bulat mengikut urutan.

16

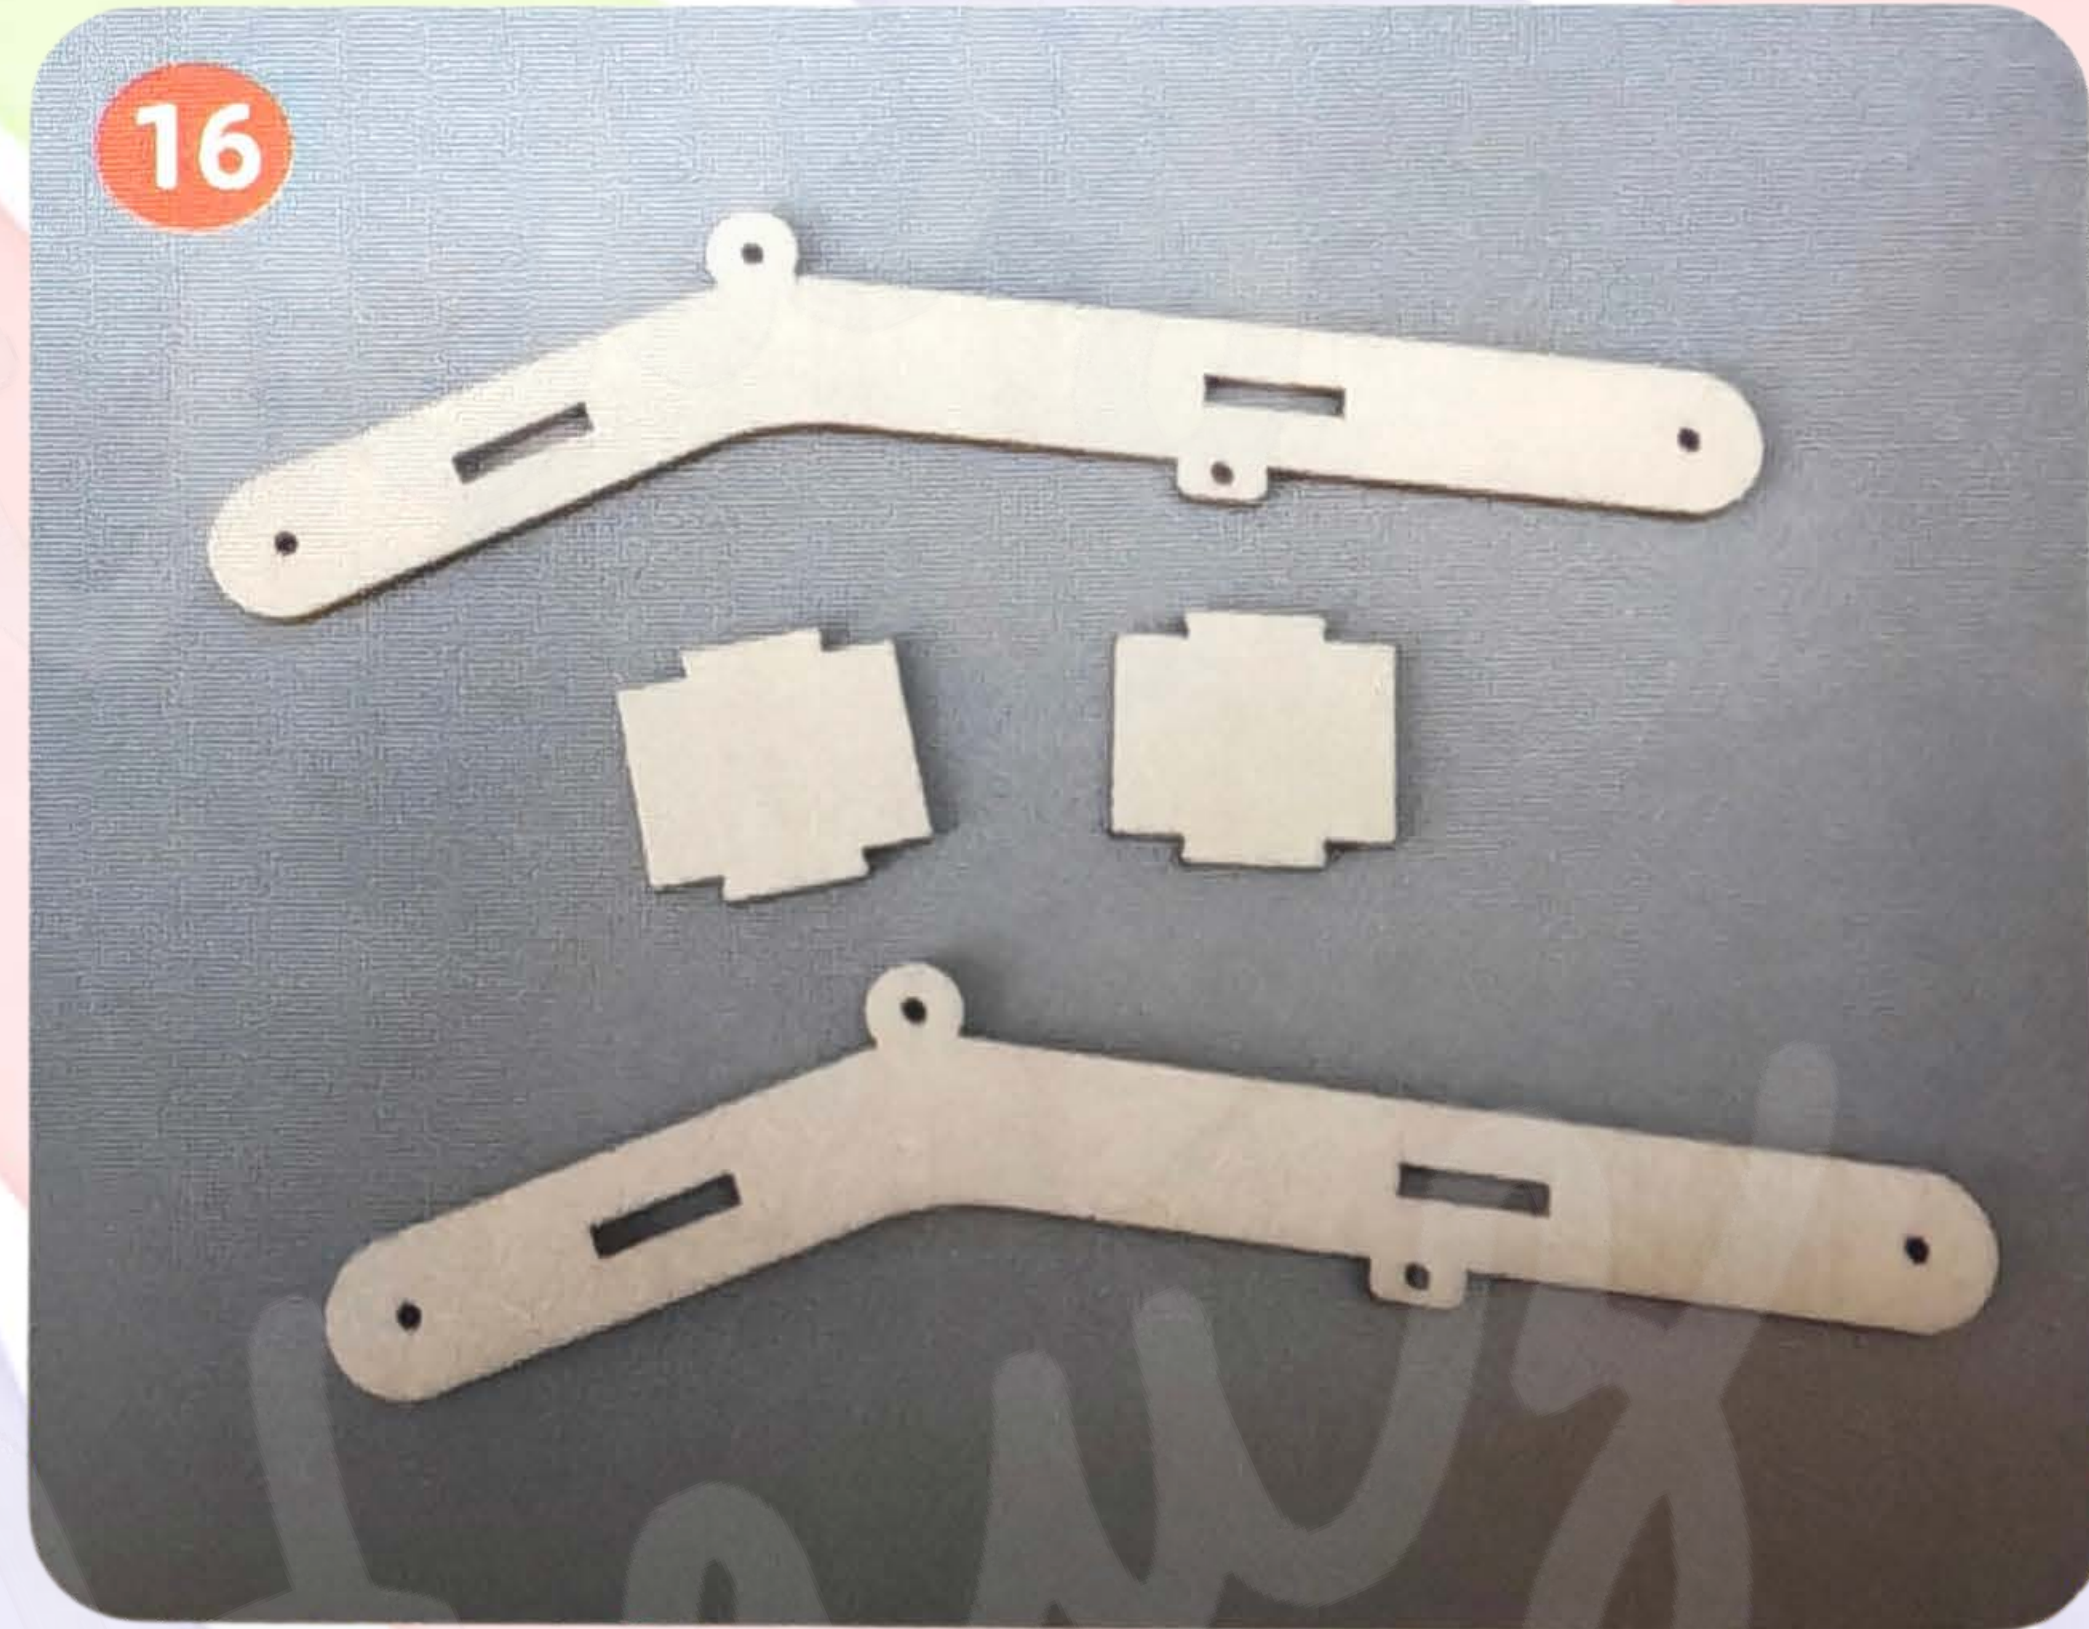


Kemudian, cari bahagian yang sepadan daripada papan No. 1 dan papan No. 3.

17

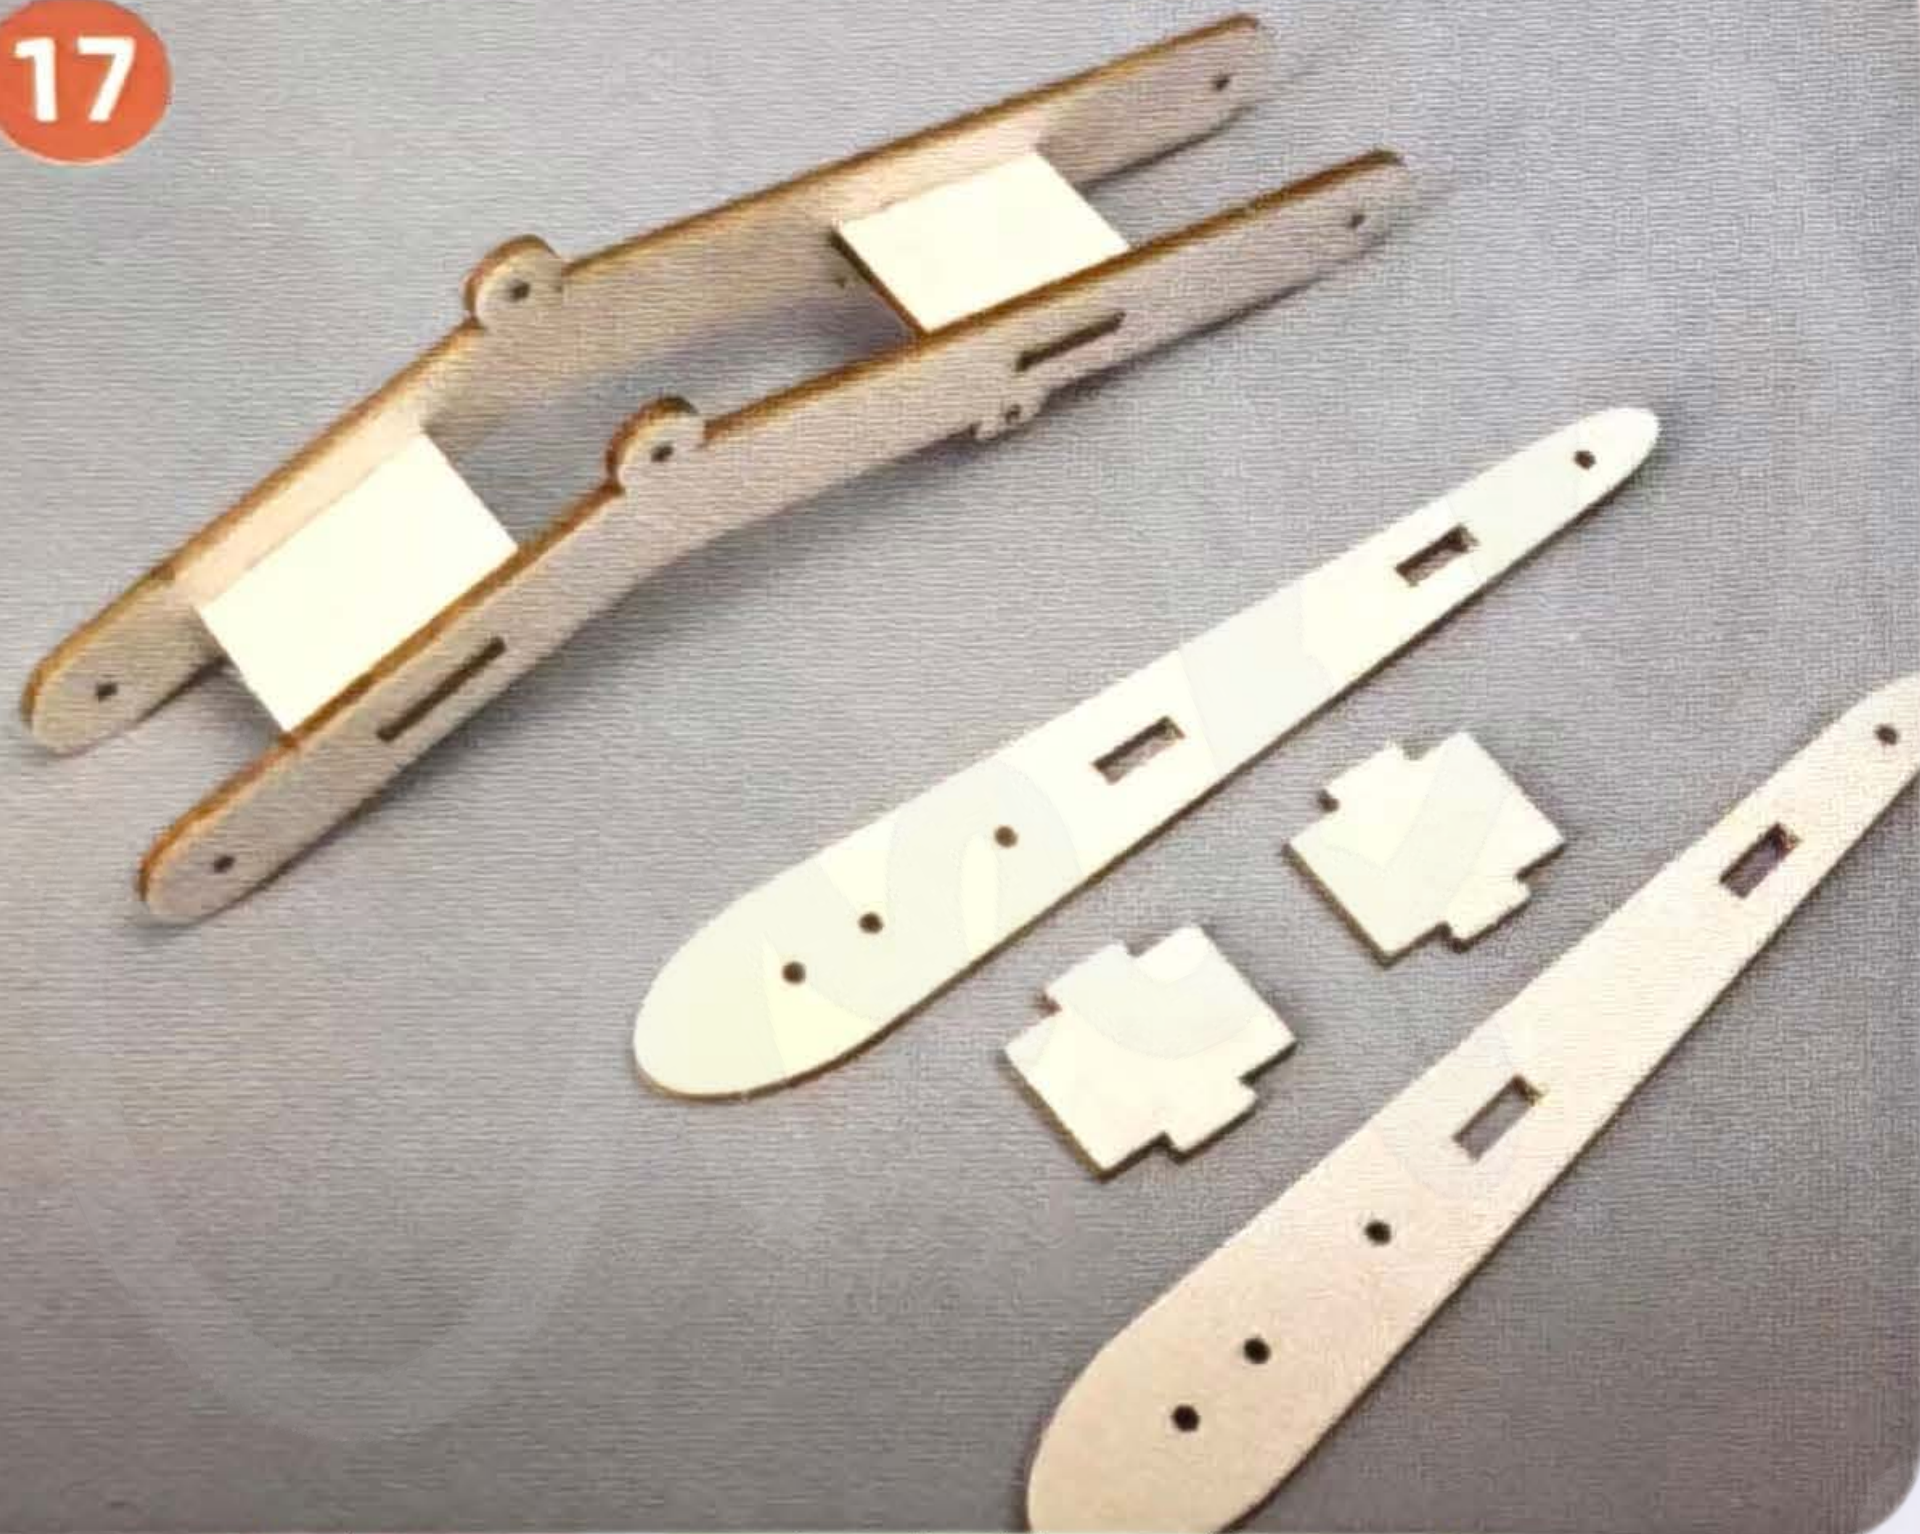

Pasangkan Rangka Sokongan No. 1 seperti dalam gambar.
Kemudian, cari dua jenis bahagian daripada papan No. 1 dan papan No. 3.

18

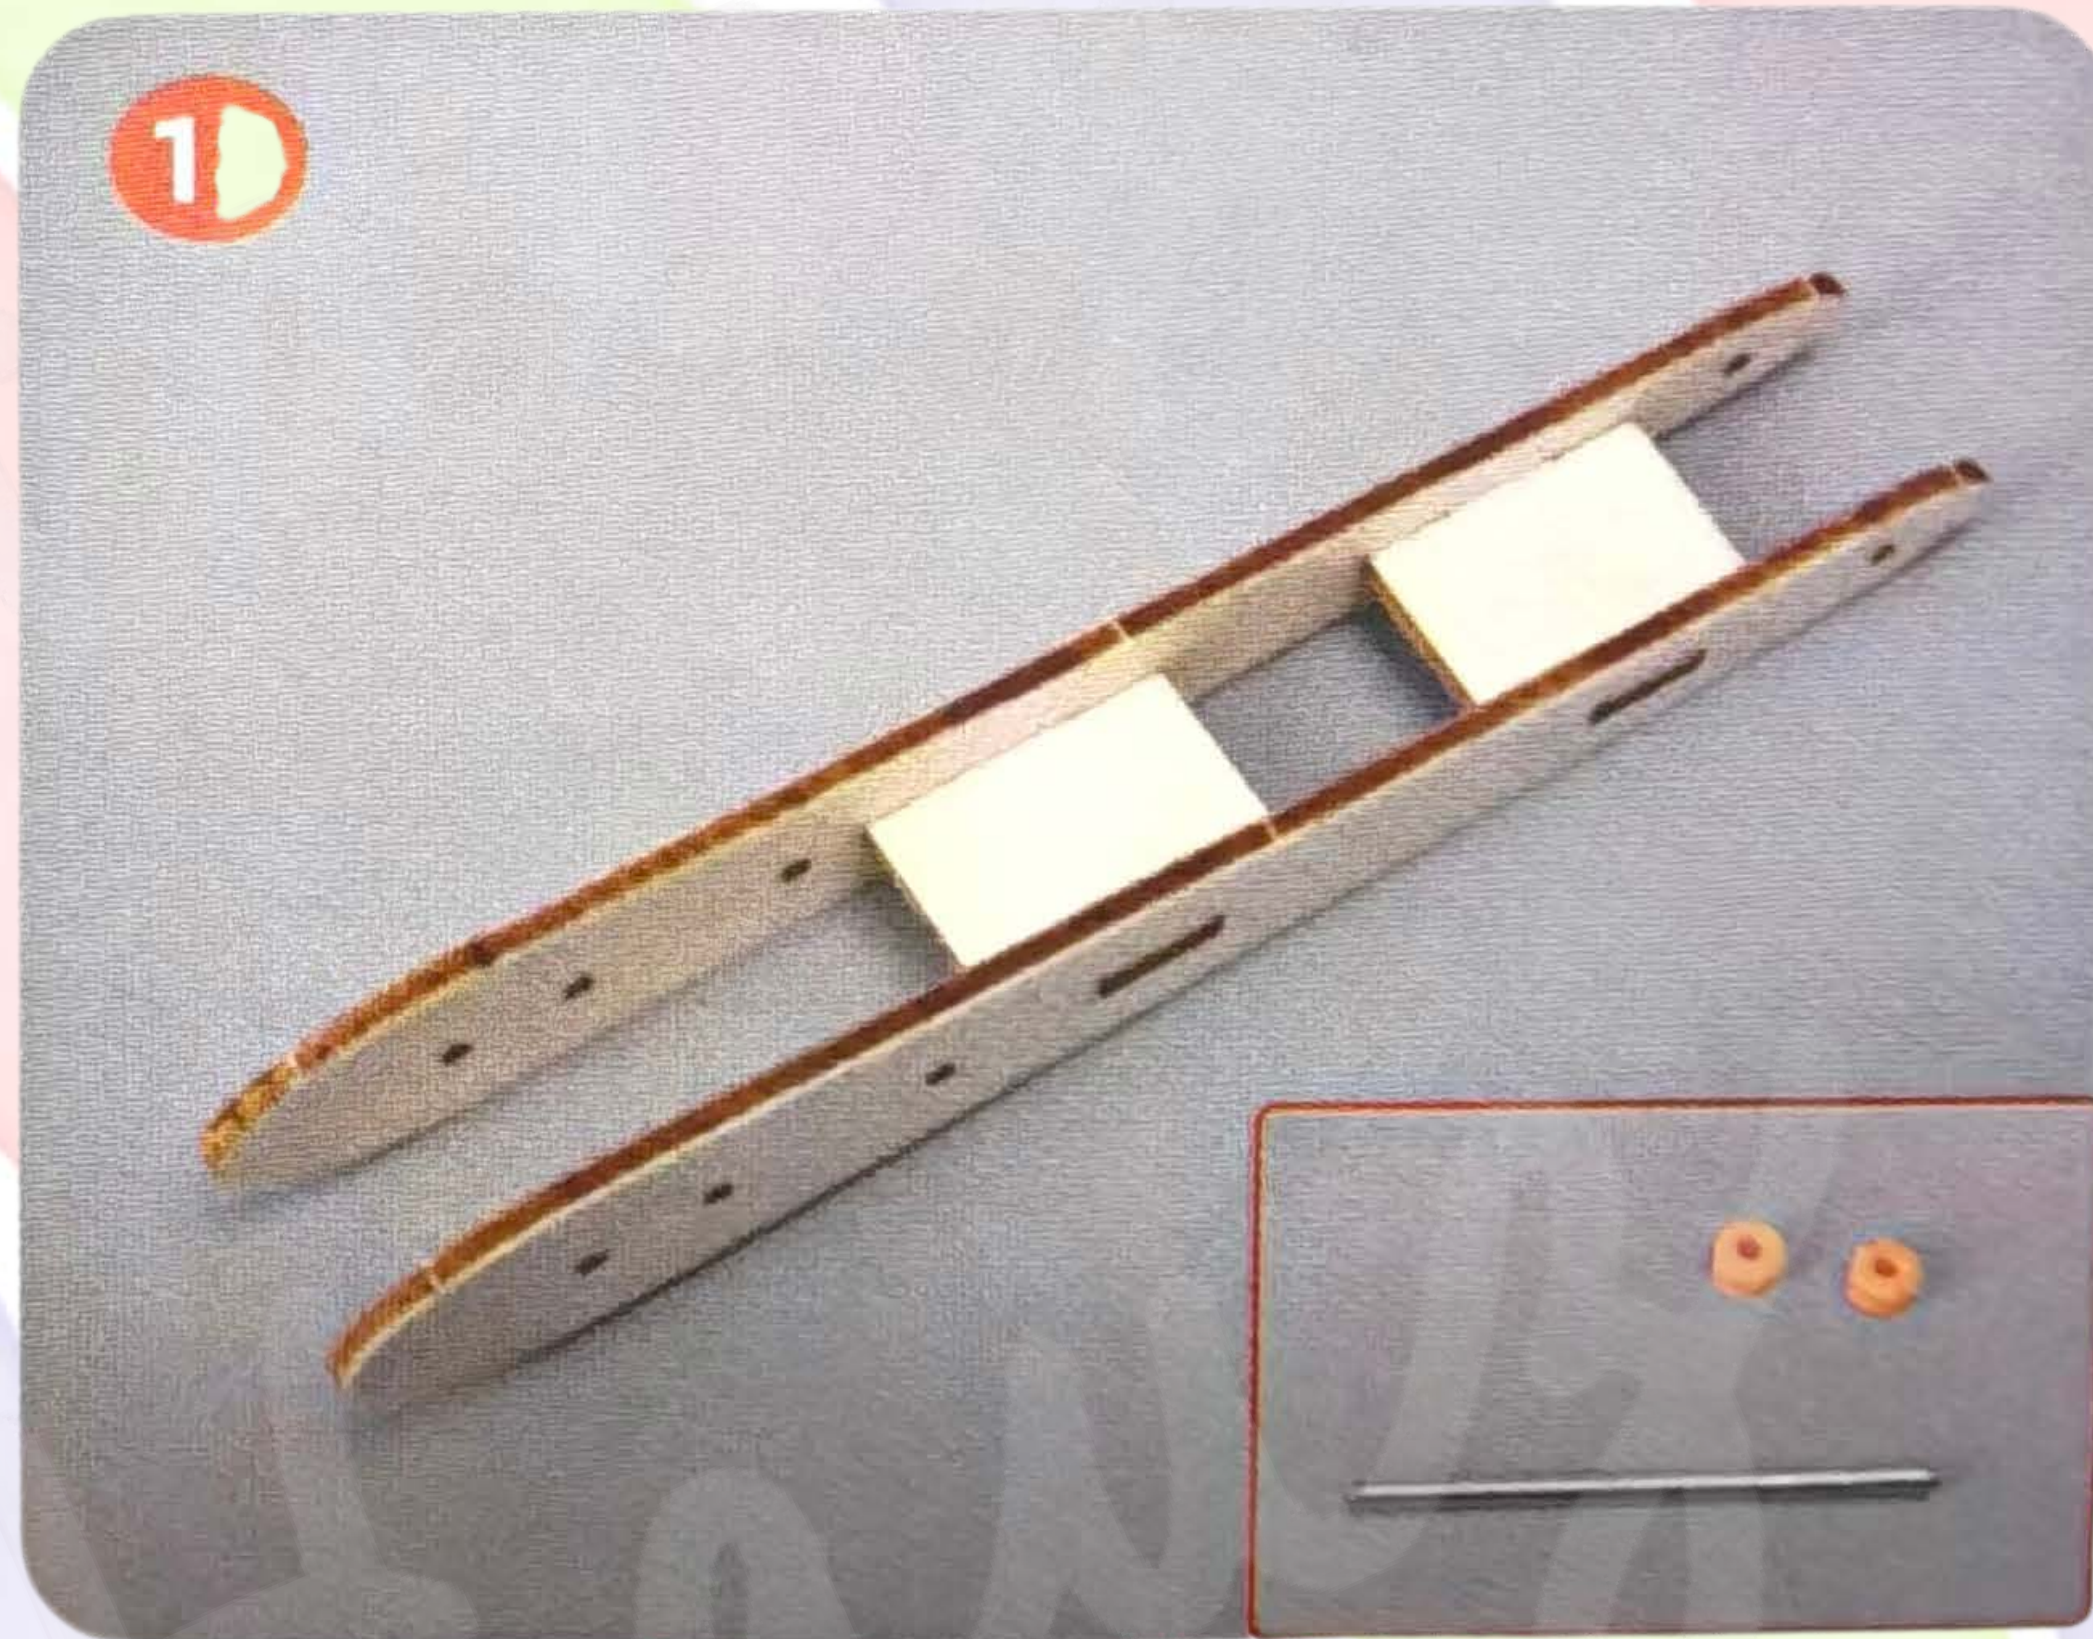

Pasangkan Rangka Sokongan No. 2 dan sediakan 1 rod 40mm serta 2 sarung getah.

19

穿入支架2的第三个孔
请勿穿错



Masukkan rod 40mm melalui Rangka Sokongan No. 1 dan lubang ketiga Rangka Sokongan No. 2

(berhati-hati agar tidak tersalah lubang).

Kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah seperti dalam gambar.


20




Kemudian, cari bahagian yang ditunjukkan daripada papan No. 3.

21

注意：侧边图案朝外

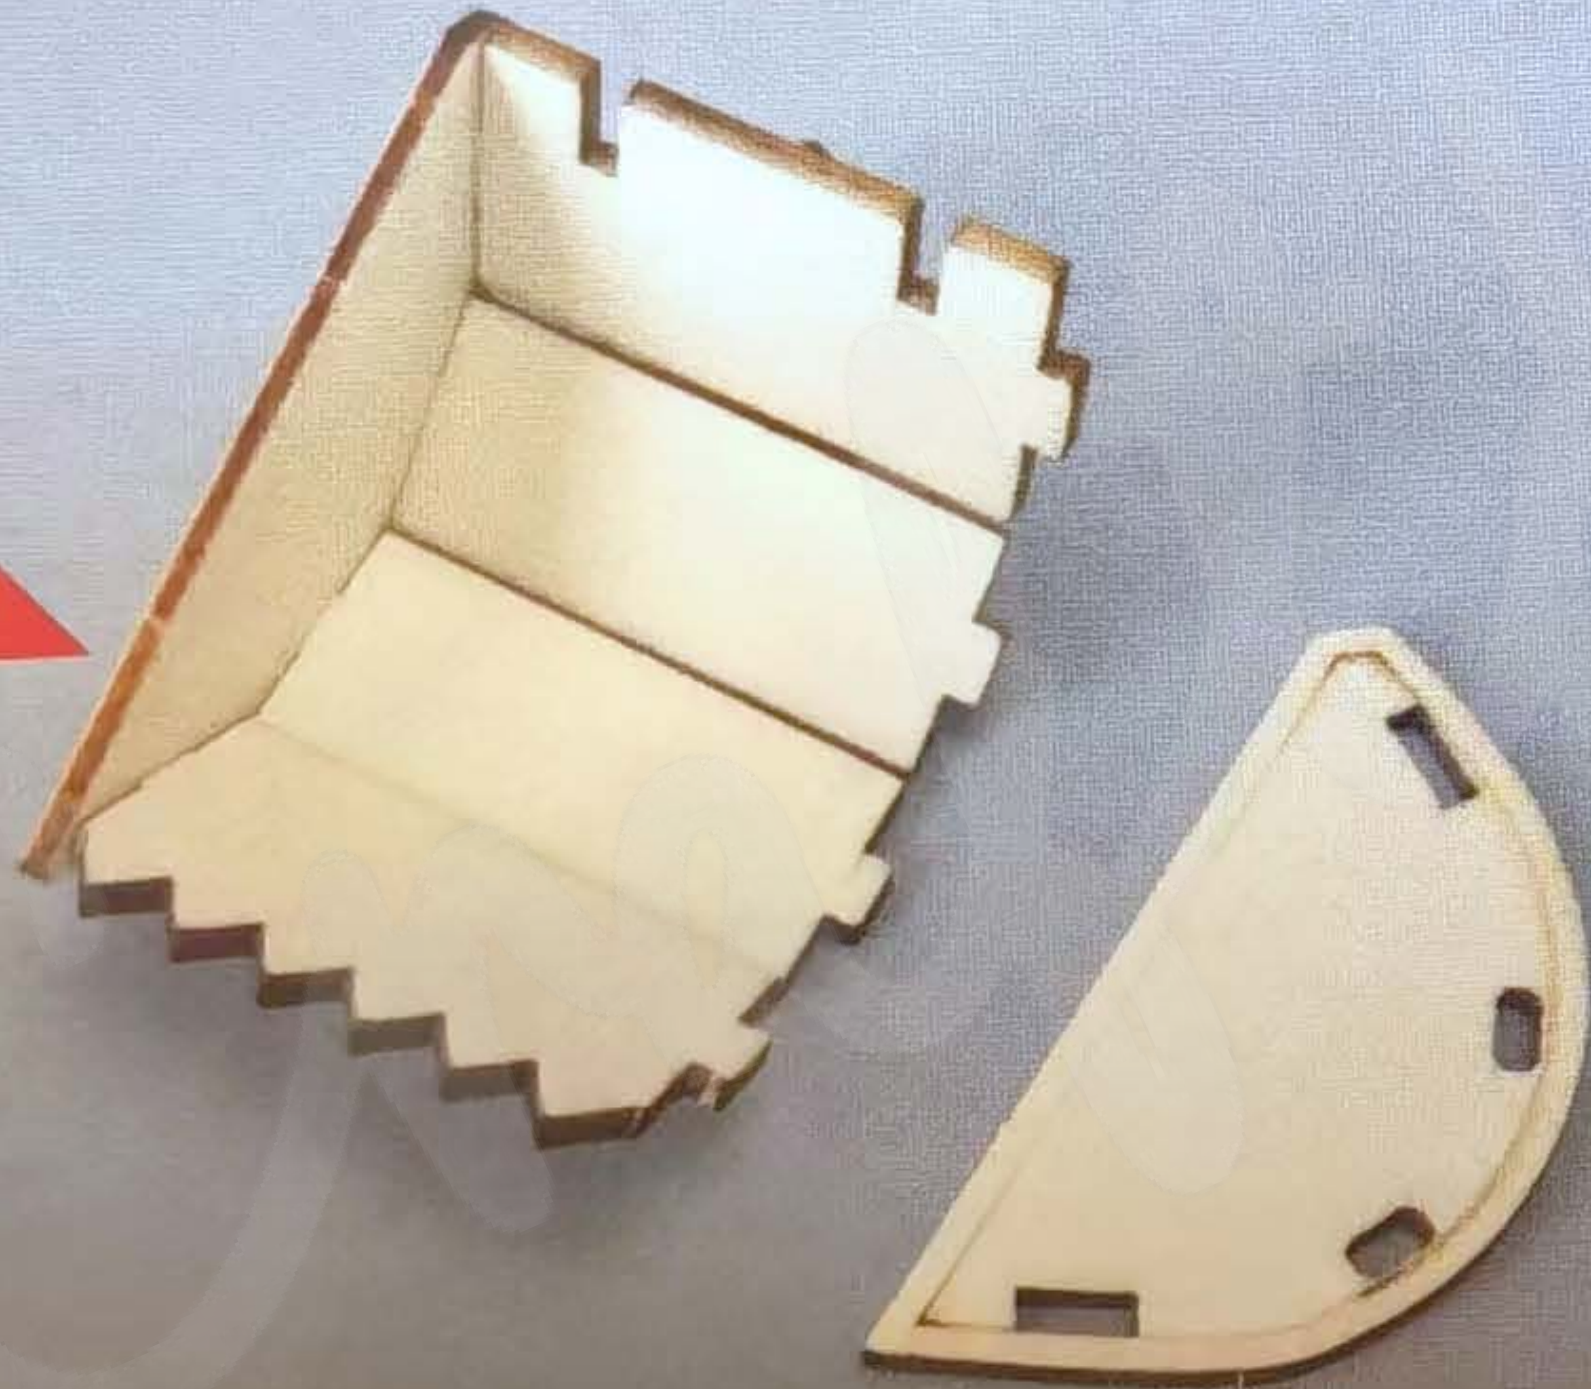

22

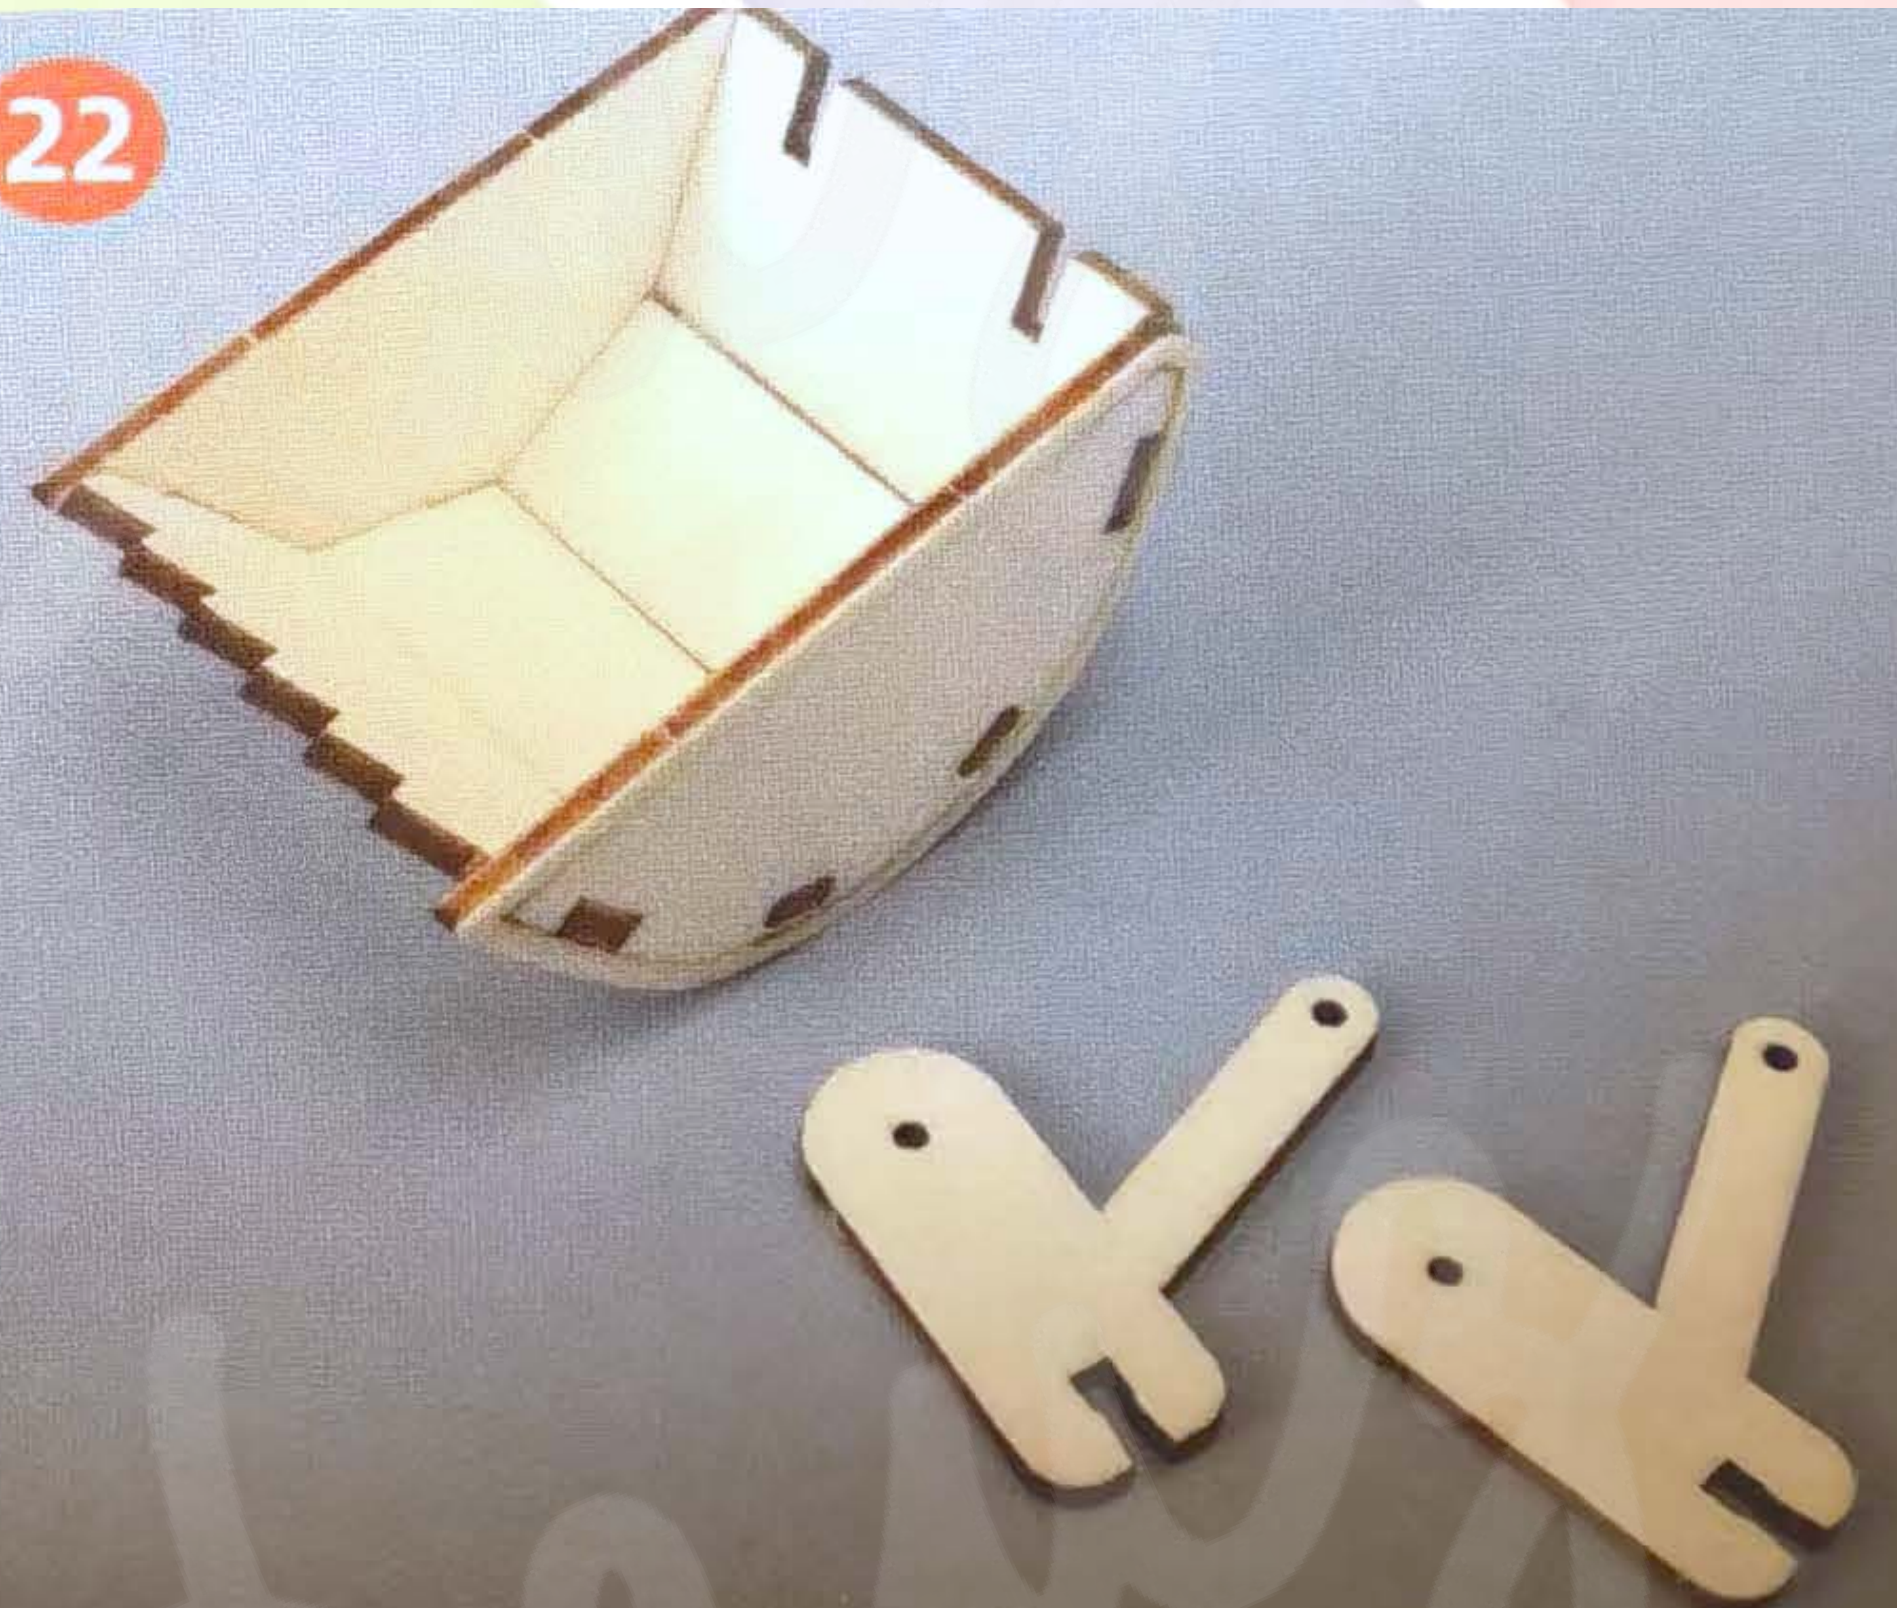

Masukkan empat papan kecil satu demi satu ke dalam panel sisi.


Kemudian, cari panel sisi kedua daripada papan No. 3.

Nota: Bahagian yang mempunyai tanda cetakan perlu menghadap ke luar.

Pasangkan panel sisi kedua untuk melengkapkan baldi penggali.


Kemudian, cari bahagian yang ditunjukkan daripada papan No. 3.

23

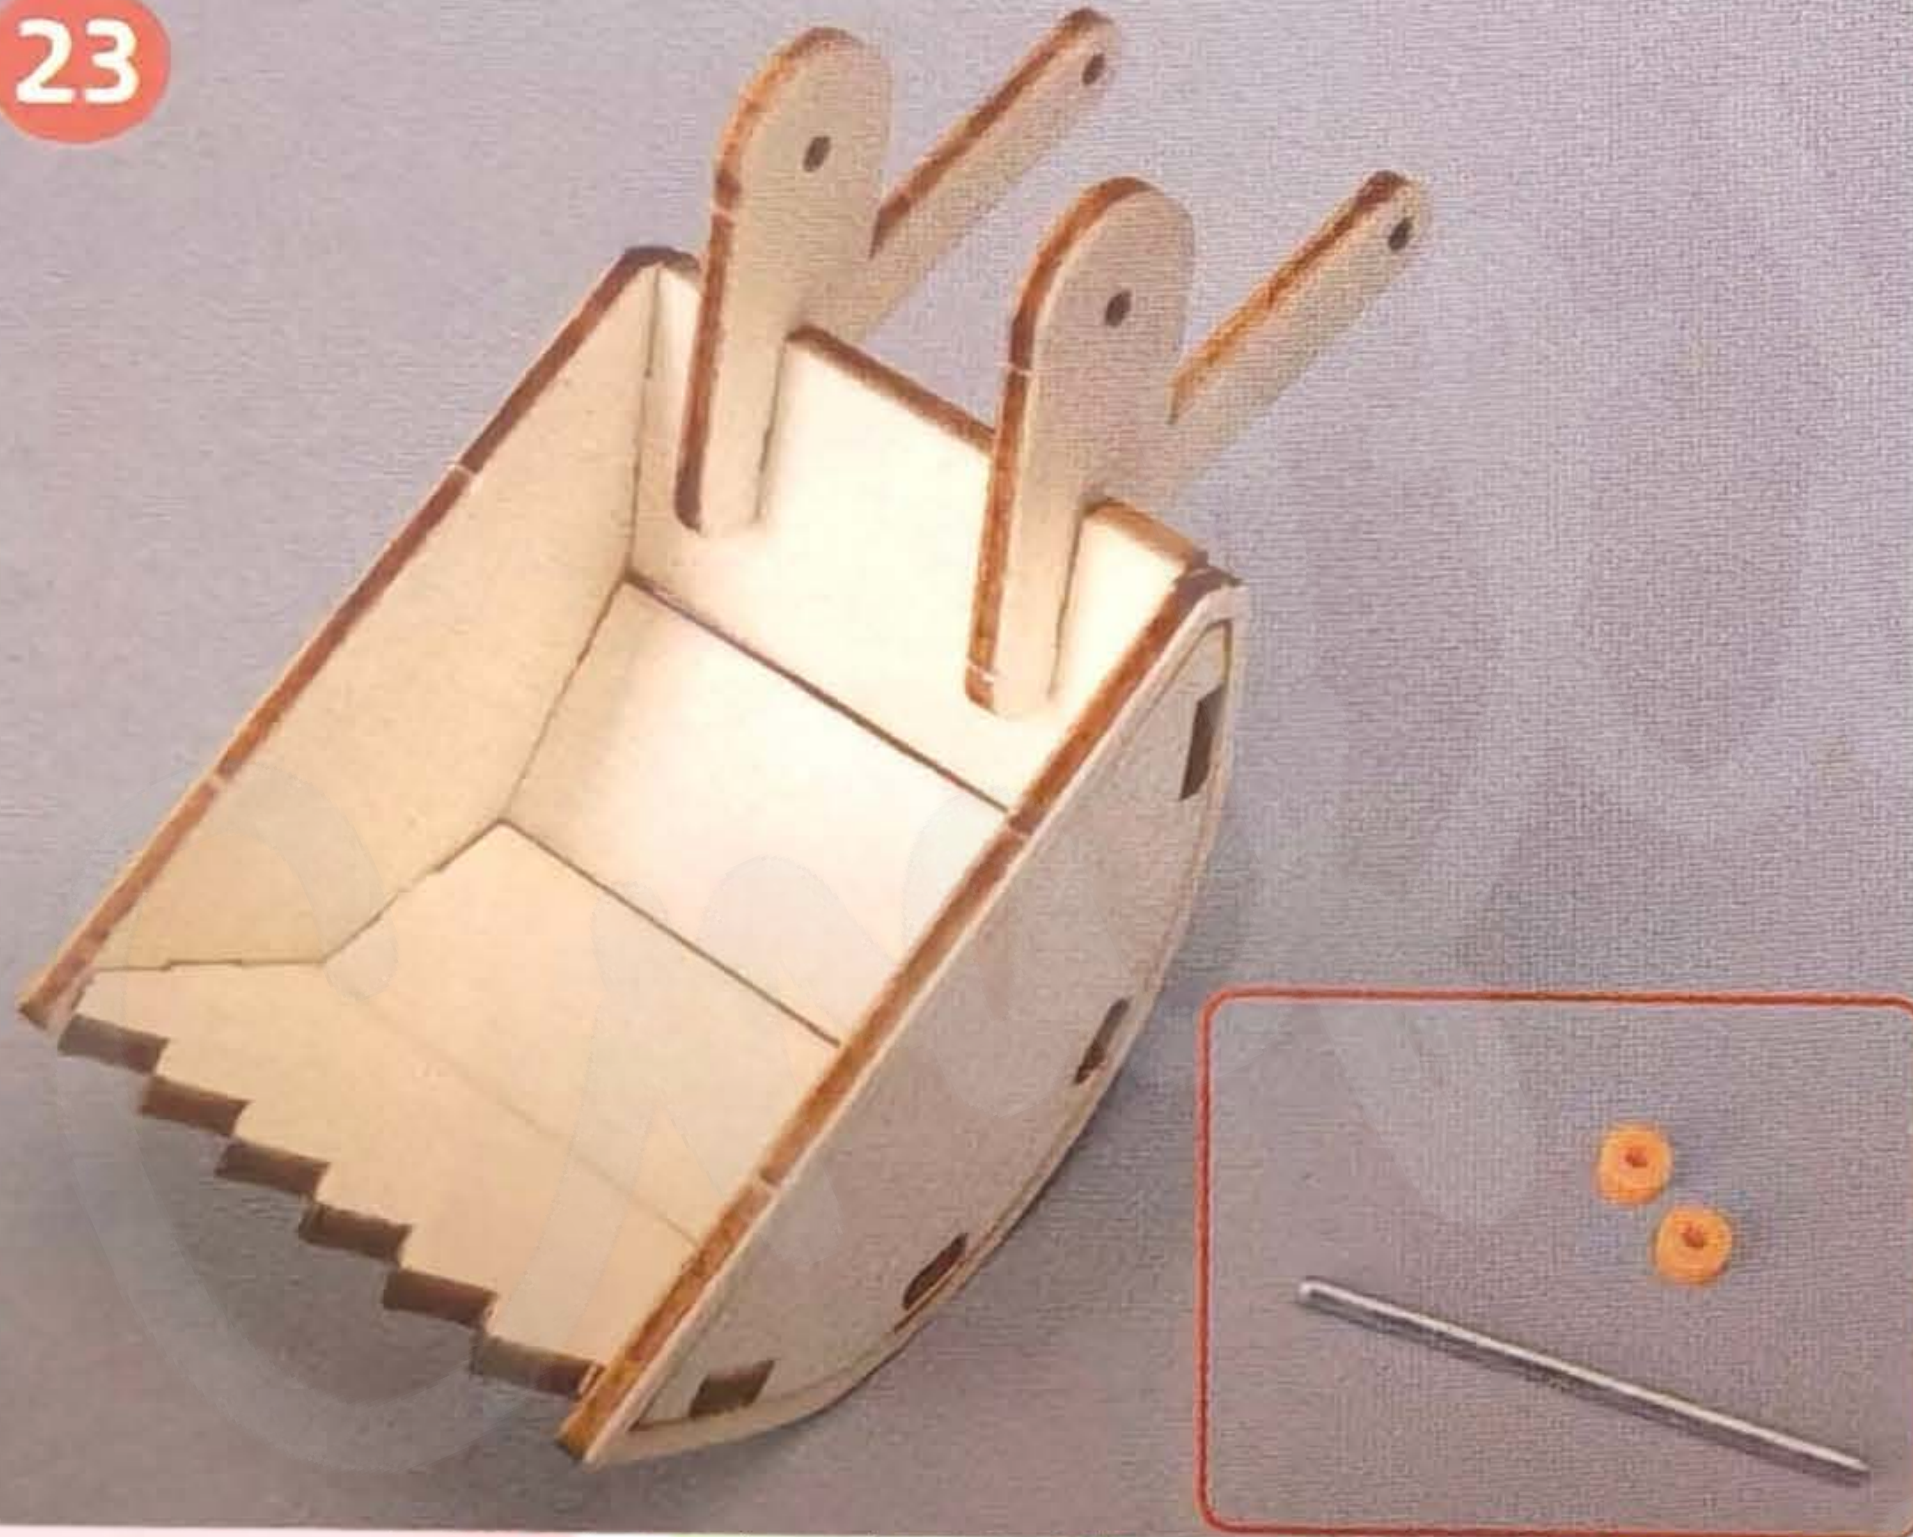

Masukkan dua papan kecil ke dalam slot pada baldi penggali.
Sediakan 1 rod 40mm dan 2 sarung getah.


24

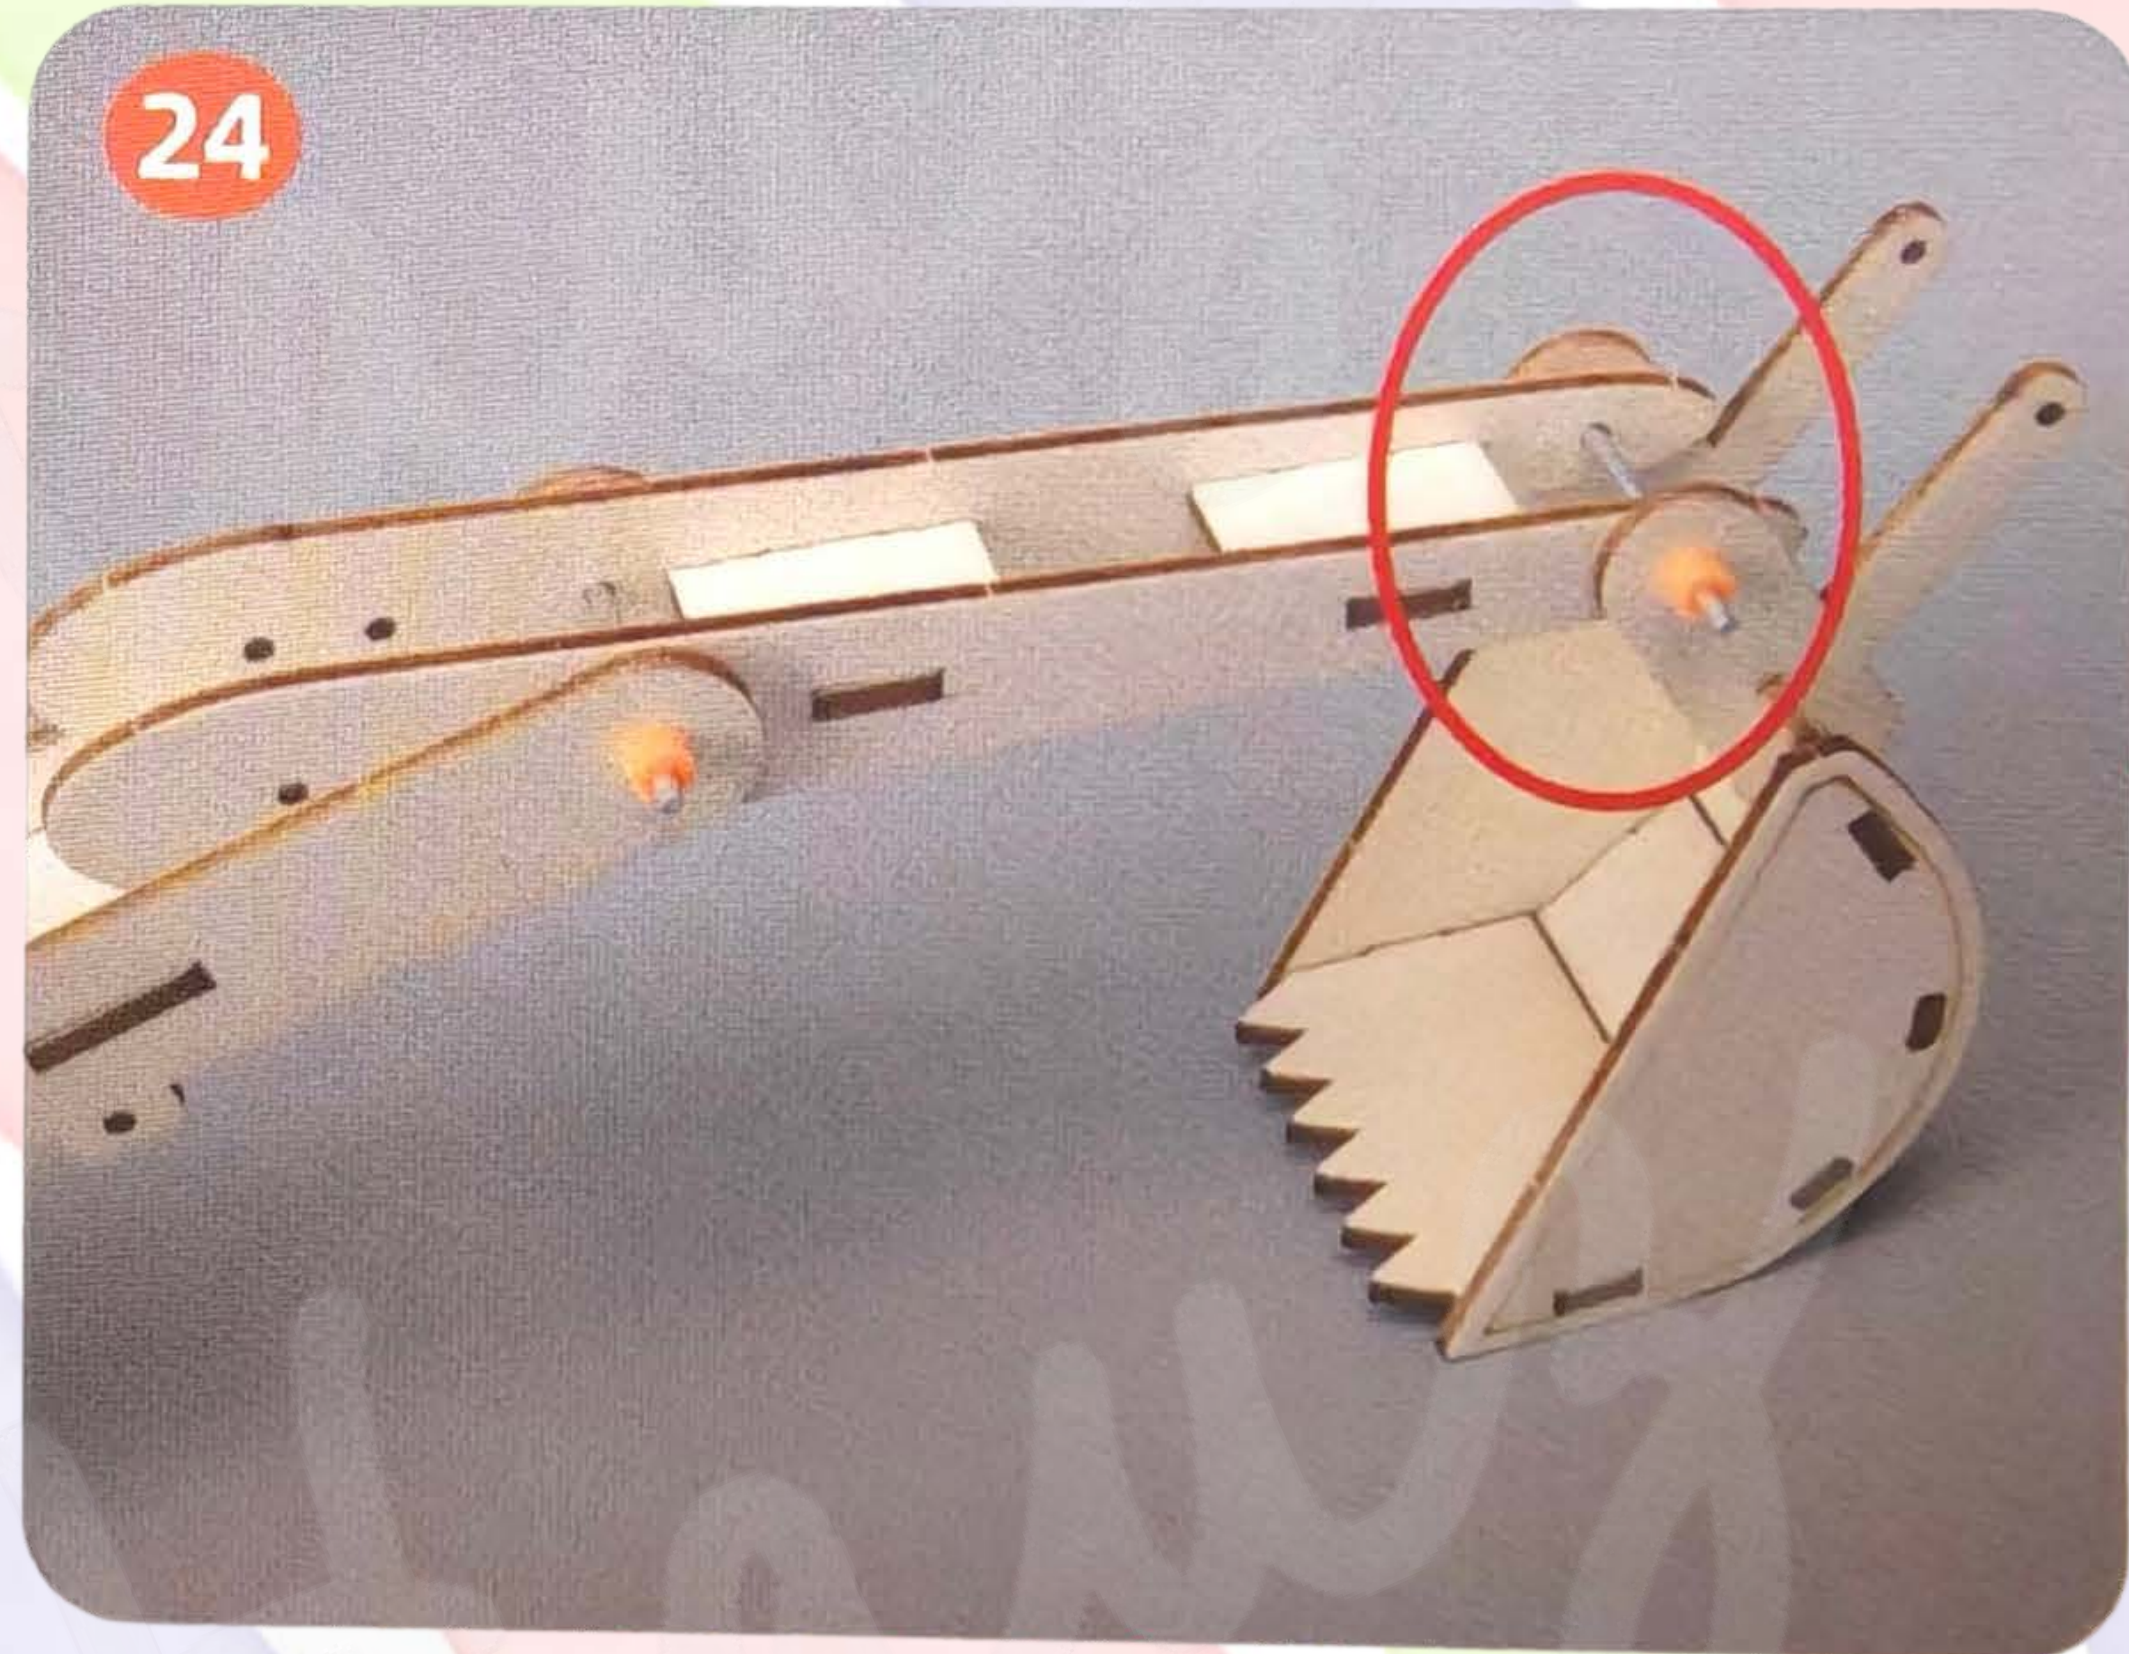

Masukkan rod 40mm melalui Rangka Sokongan No. 2 dan baldi penggali, kemudian kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah.

25

卡扣

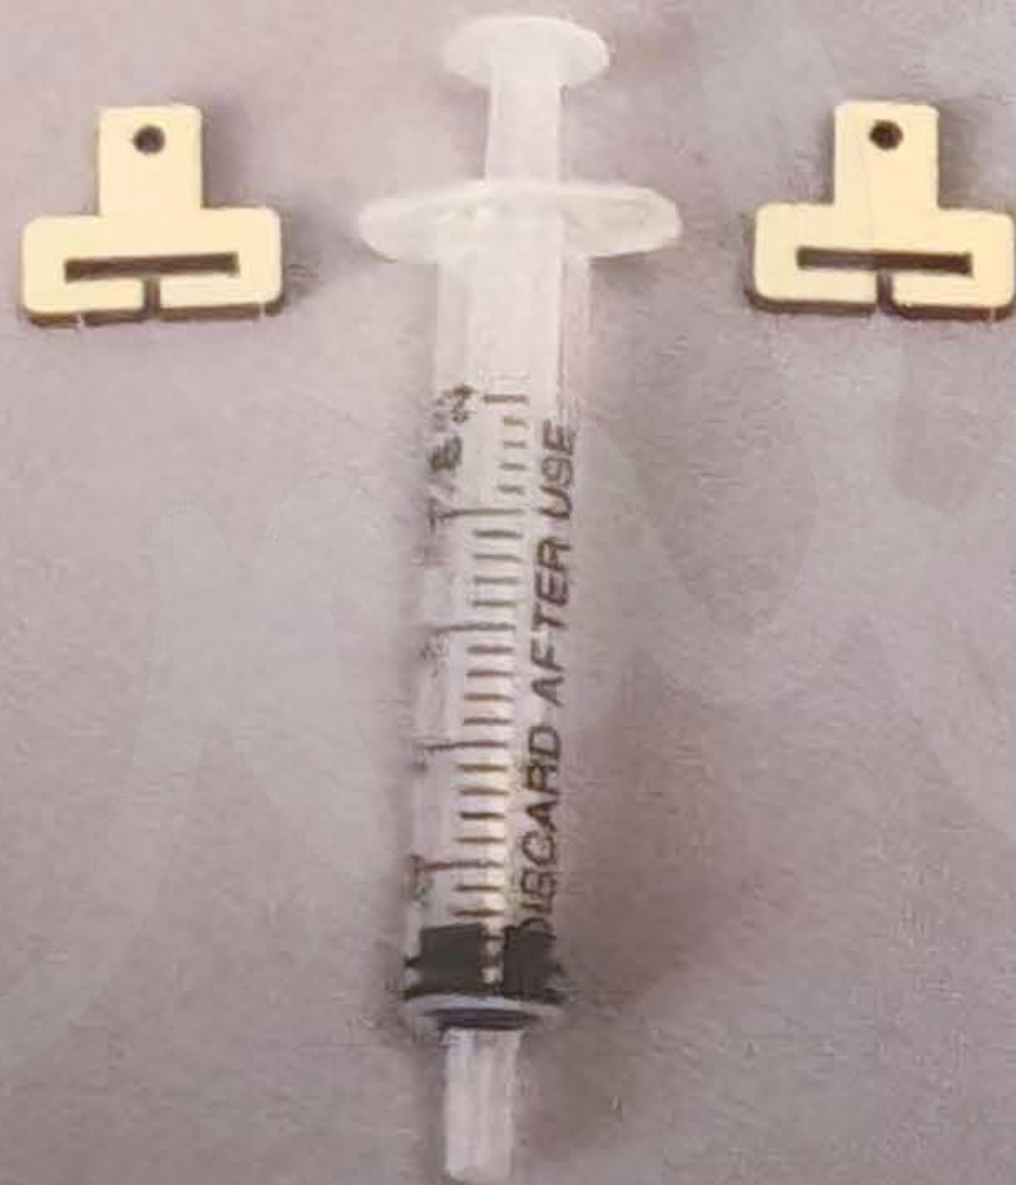

26



Cari bahagian kayu daripada papan No. 1 dan 1 picagari kecil.

Gunakan dua keping kayu kecil untuk menyokong kedua-dua sisi pelocok picagari. Kemudian, gunakan klip untuk mengunci dua papan kecil dari atas.

27



28



Pasangkan tiga set seperti dalam Langkah 25 dan 26.


(Bahagian boleh didapati pada papan No. 1 dan No. 4, klip pada papan No. 3.)

Kemudian, cari bahagian yang sepadan dan picagari kecil daripada papan No. 1.

29



30

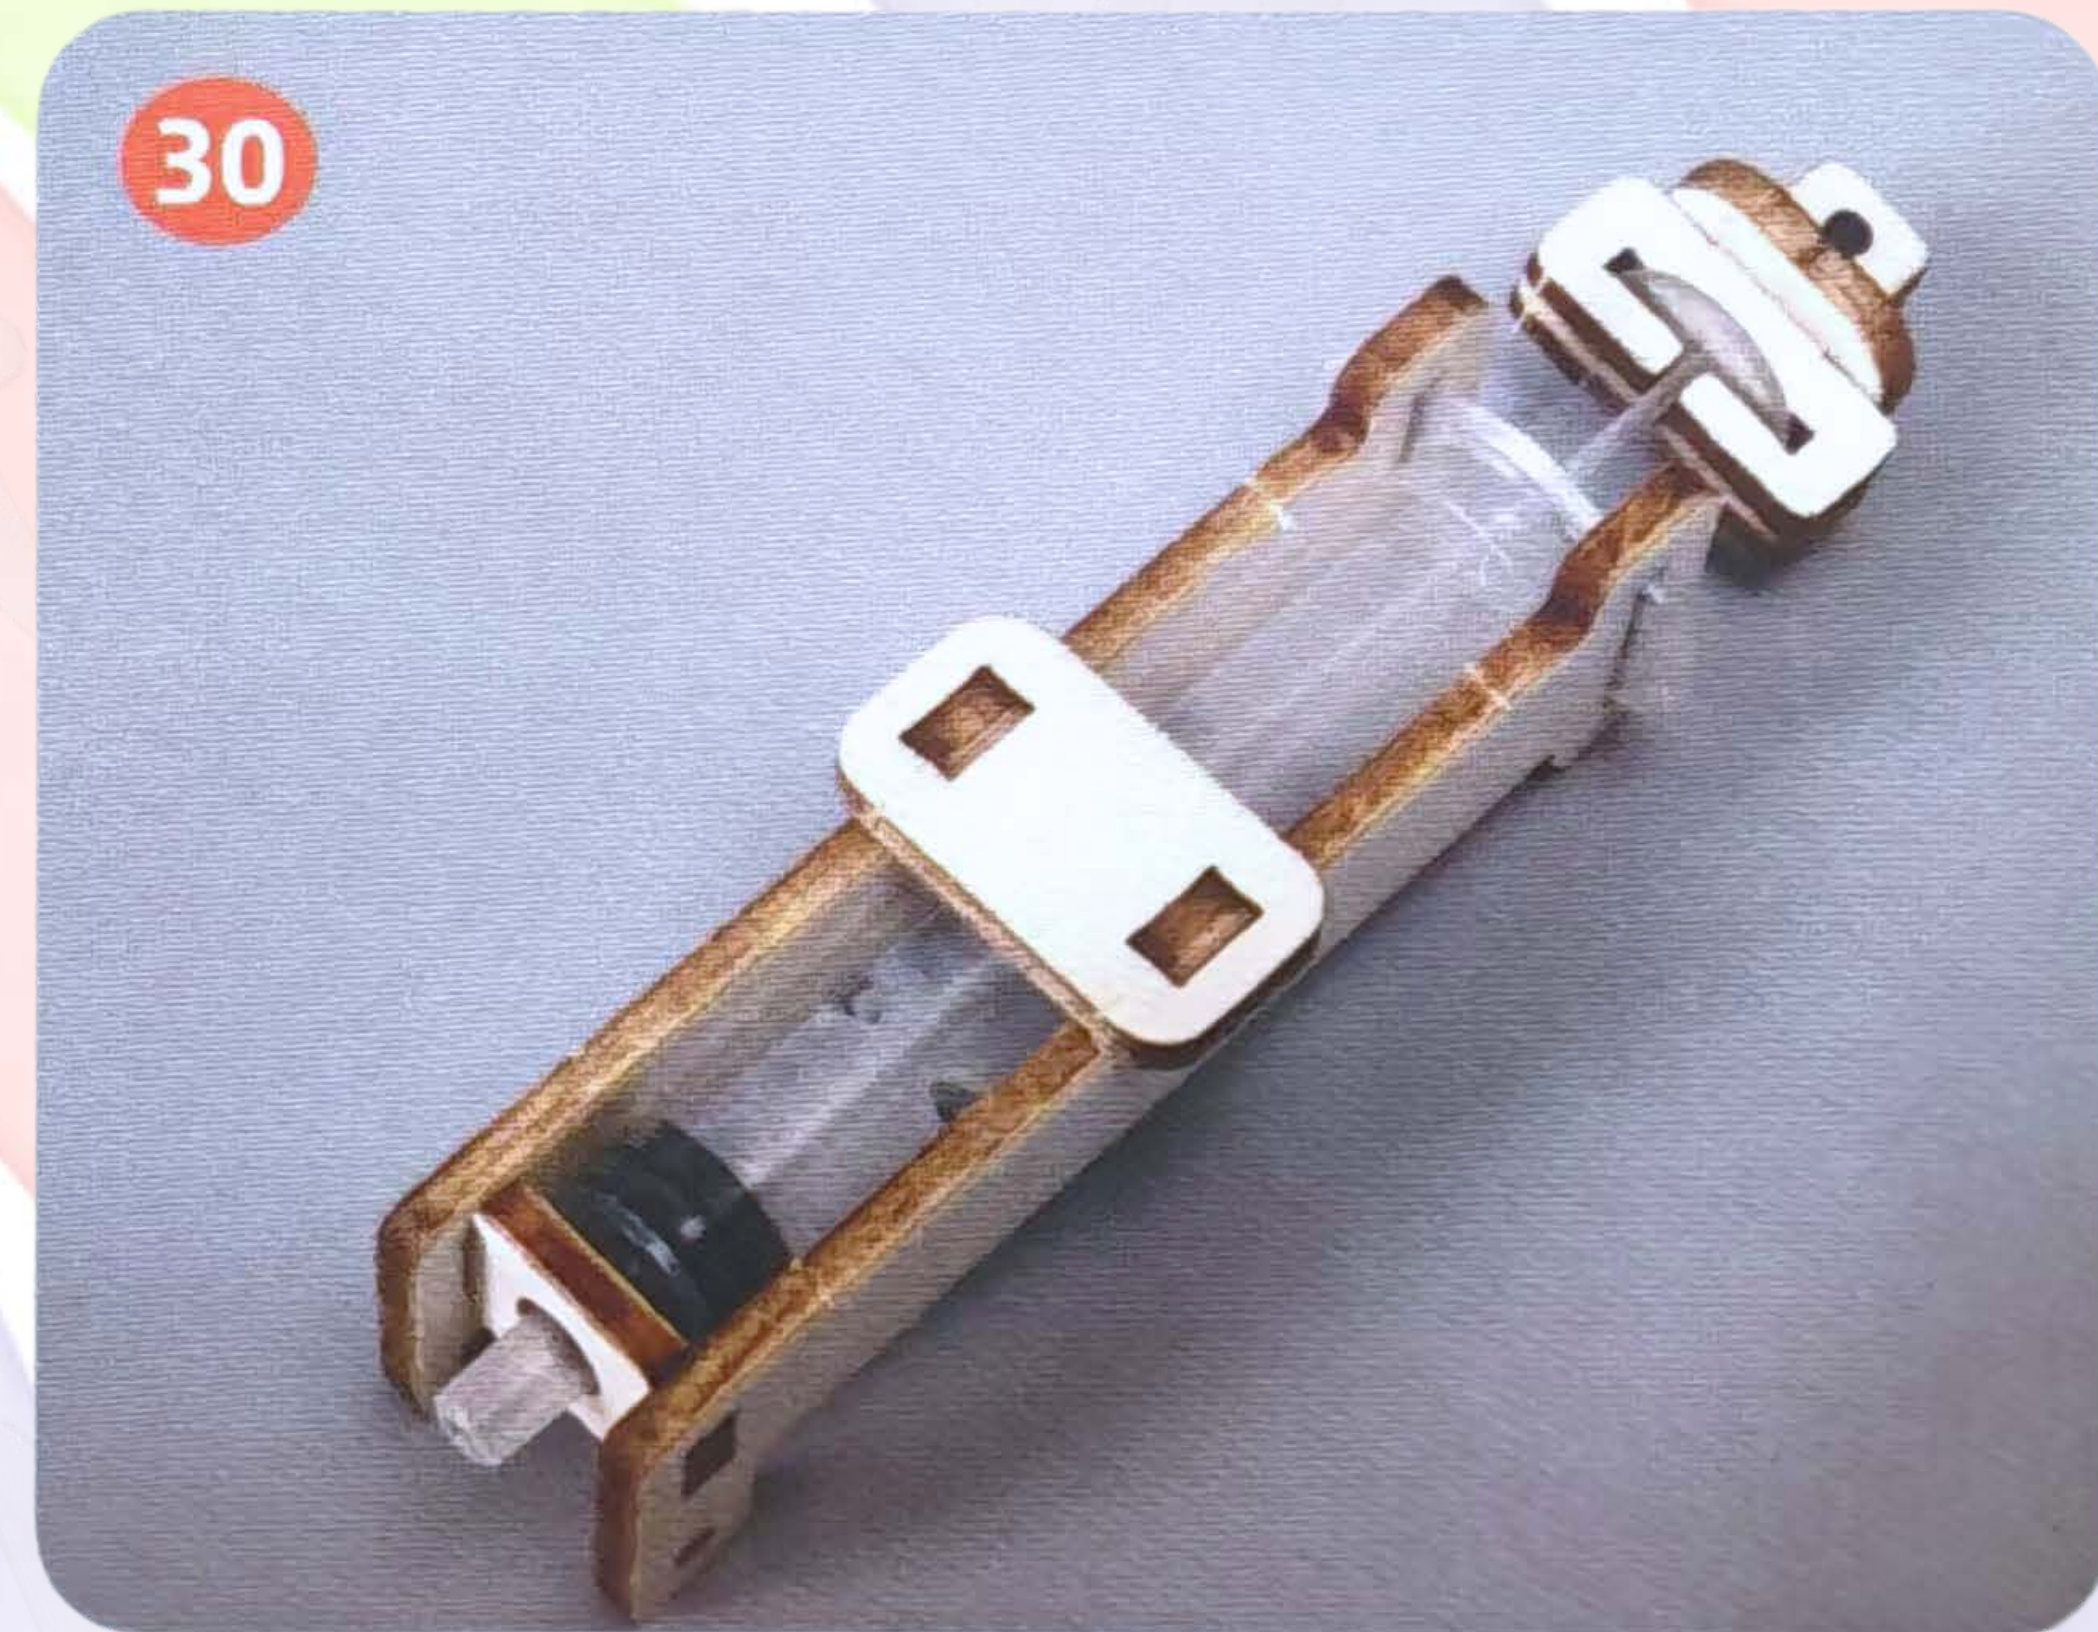


Pasangkan dan kunci picagari seperti dalam gambar.


Pastikan alur menghadap arah yang sama dan letakkan kedua-dua hujung picagari ke dalam slot.

Cari bahagian daripada papan No. 1.


31

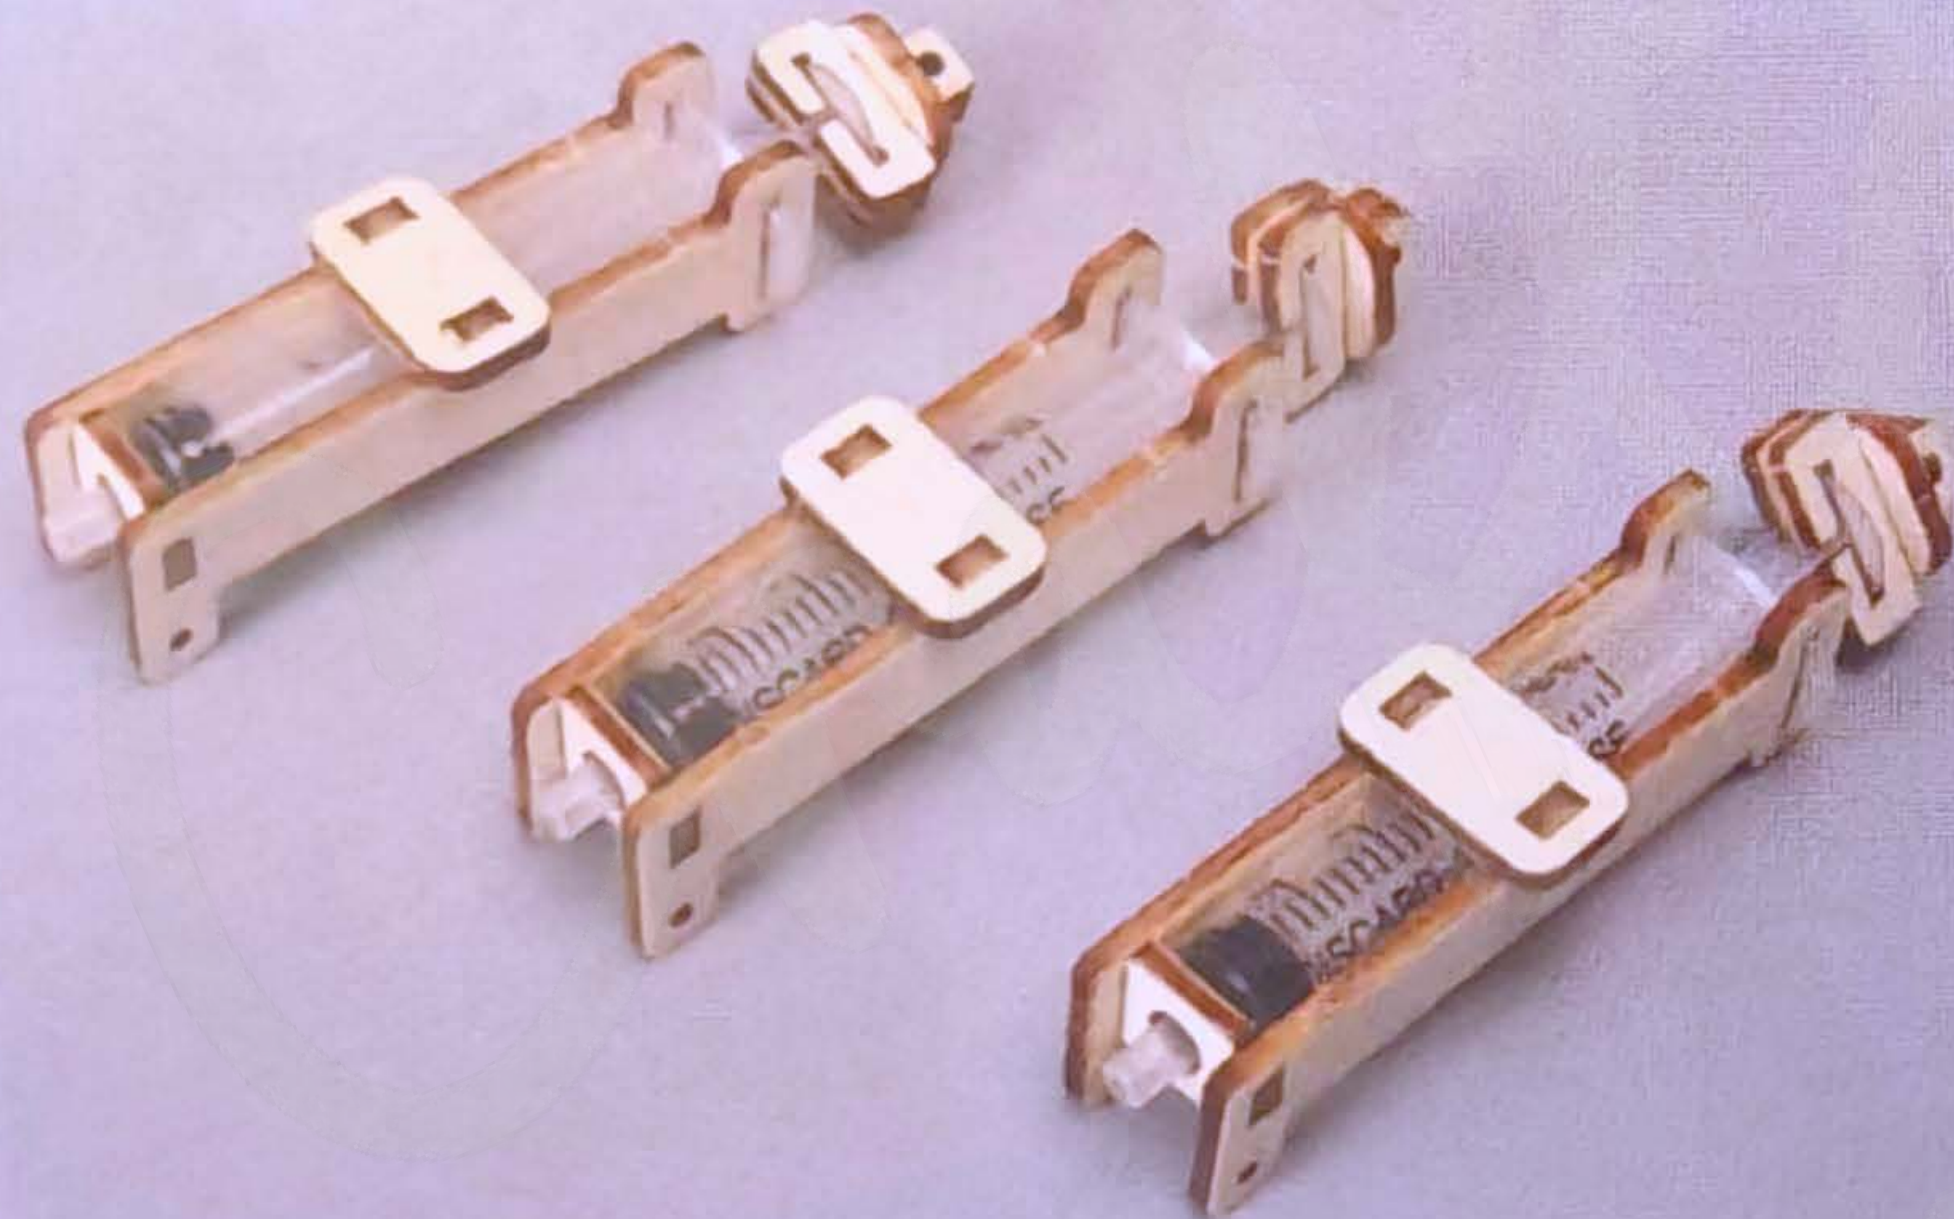

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, pasangkan tiga set mengikut Langkah 28, 29, dan 30.
(Semua bahagian terdapat pada papan No. 1.)

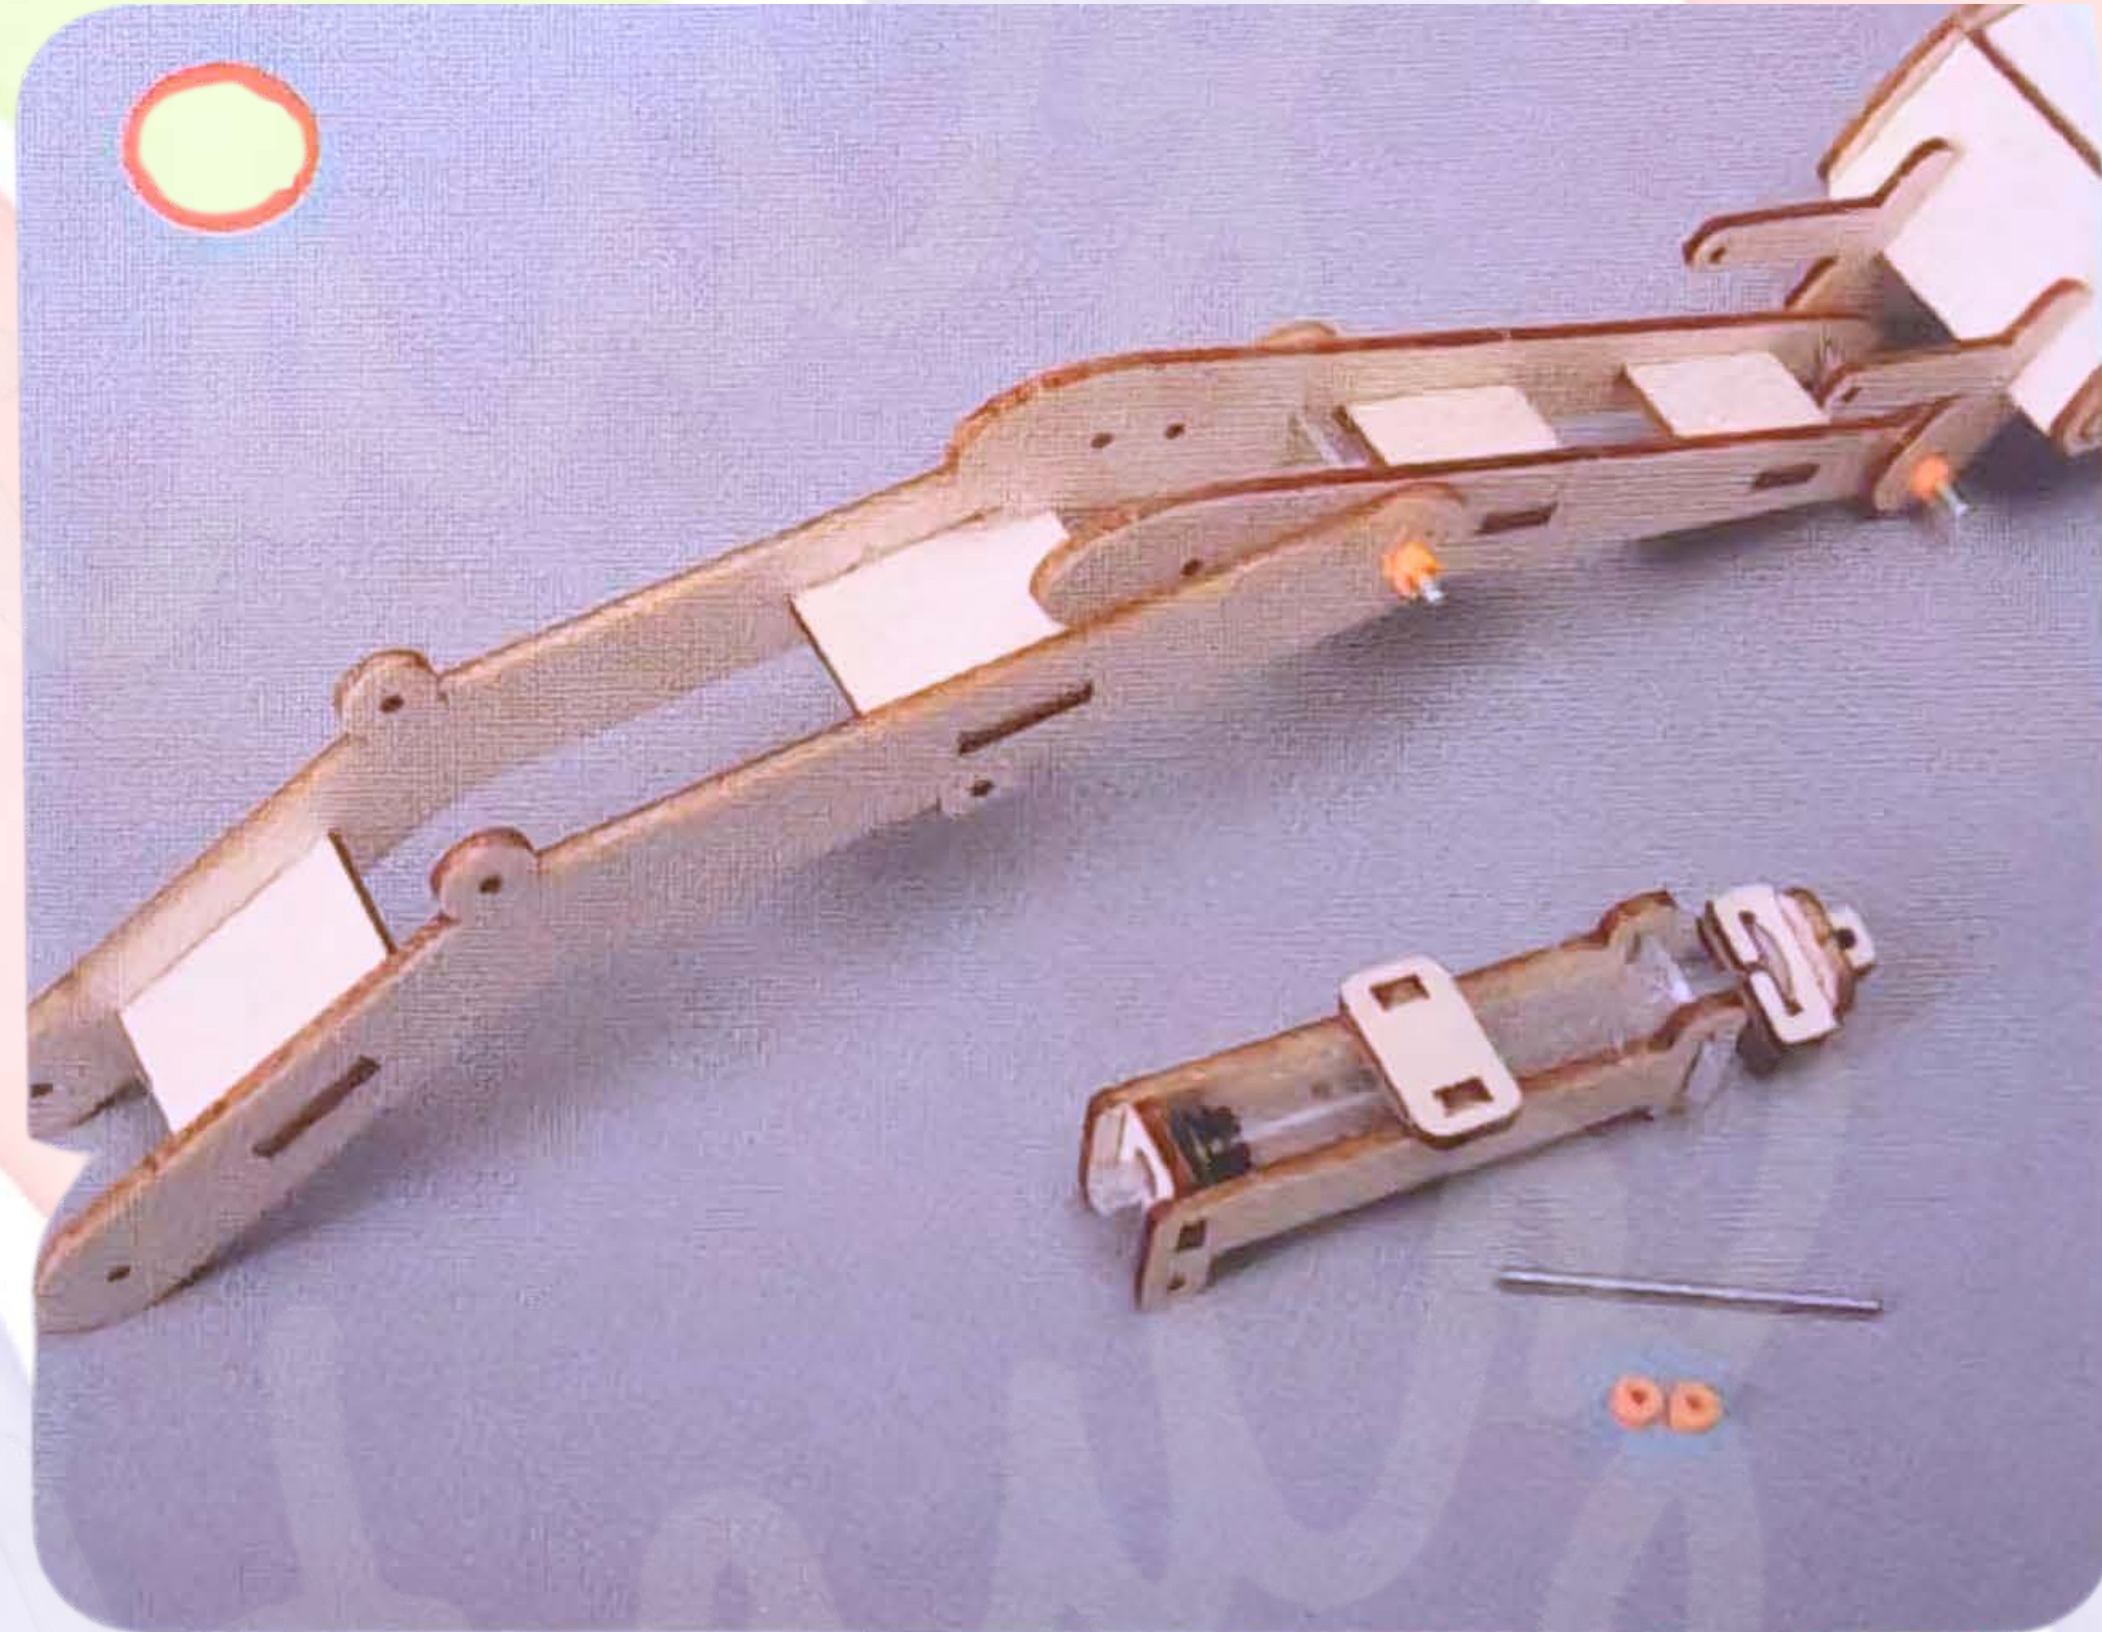

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sediakan bahagian yang telah dipasang di atas bersama satu rod 40 mm dan dua sarung getah.

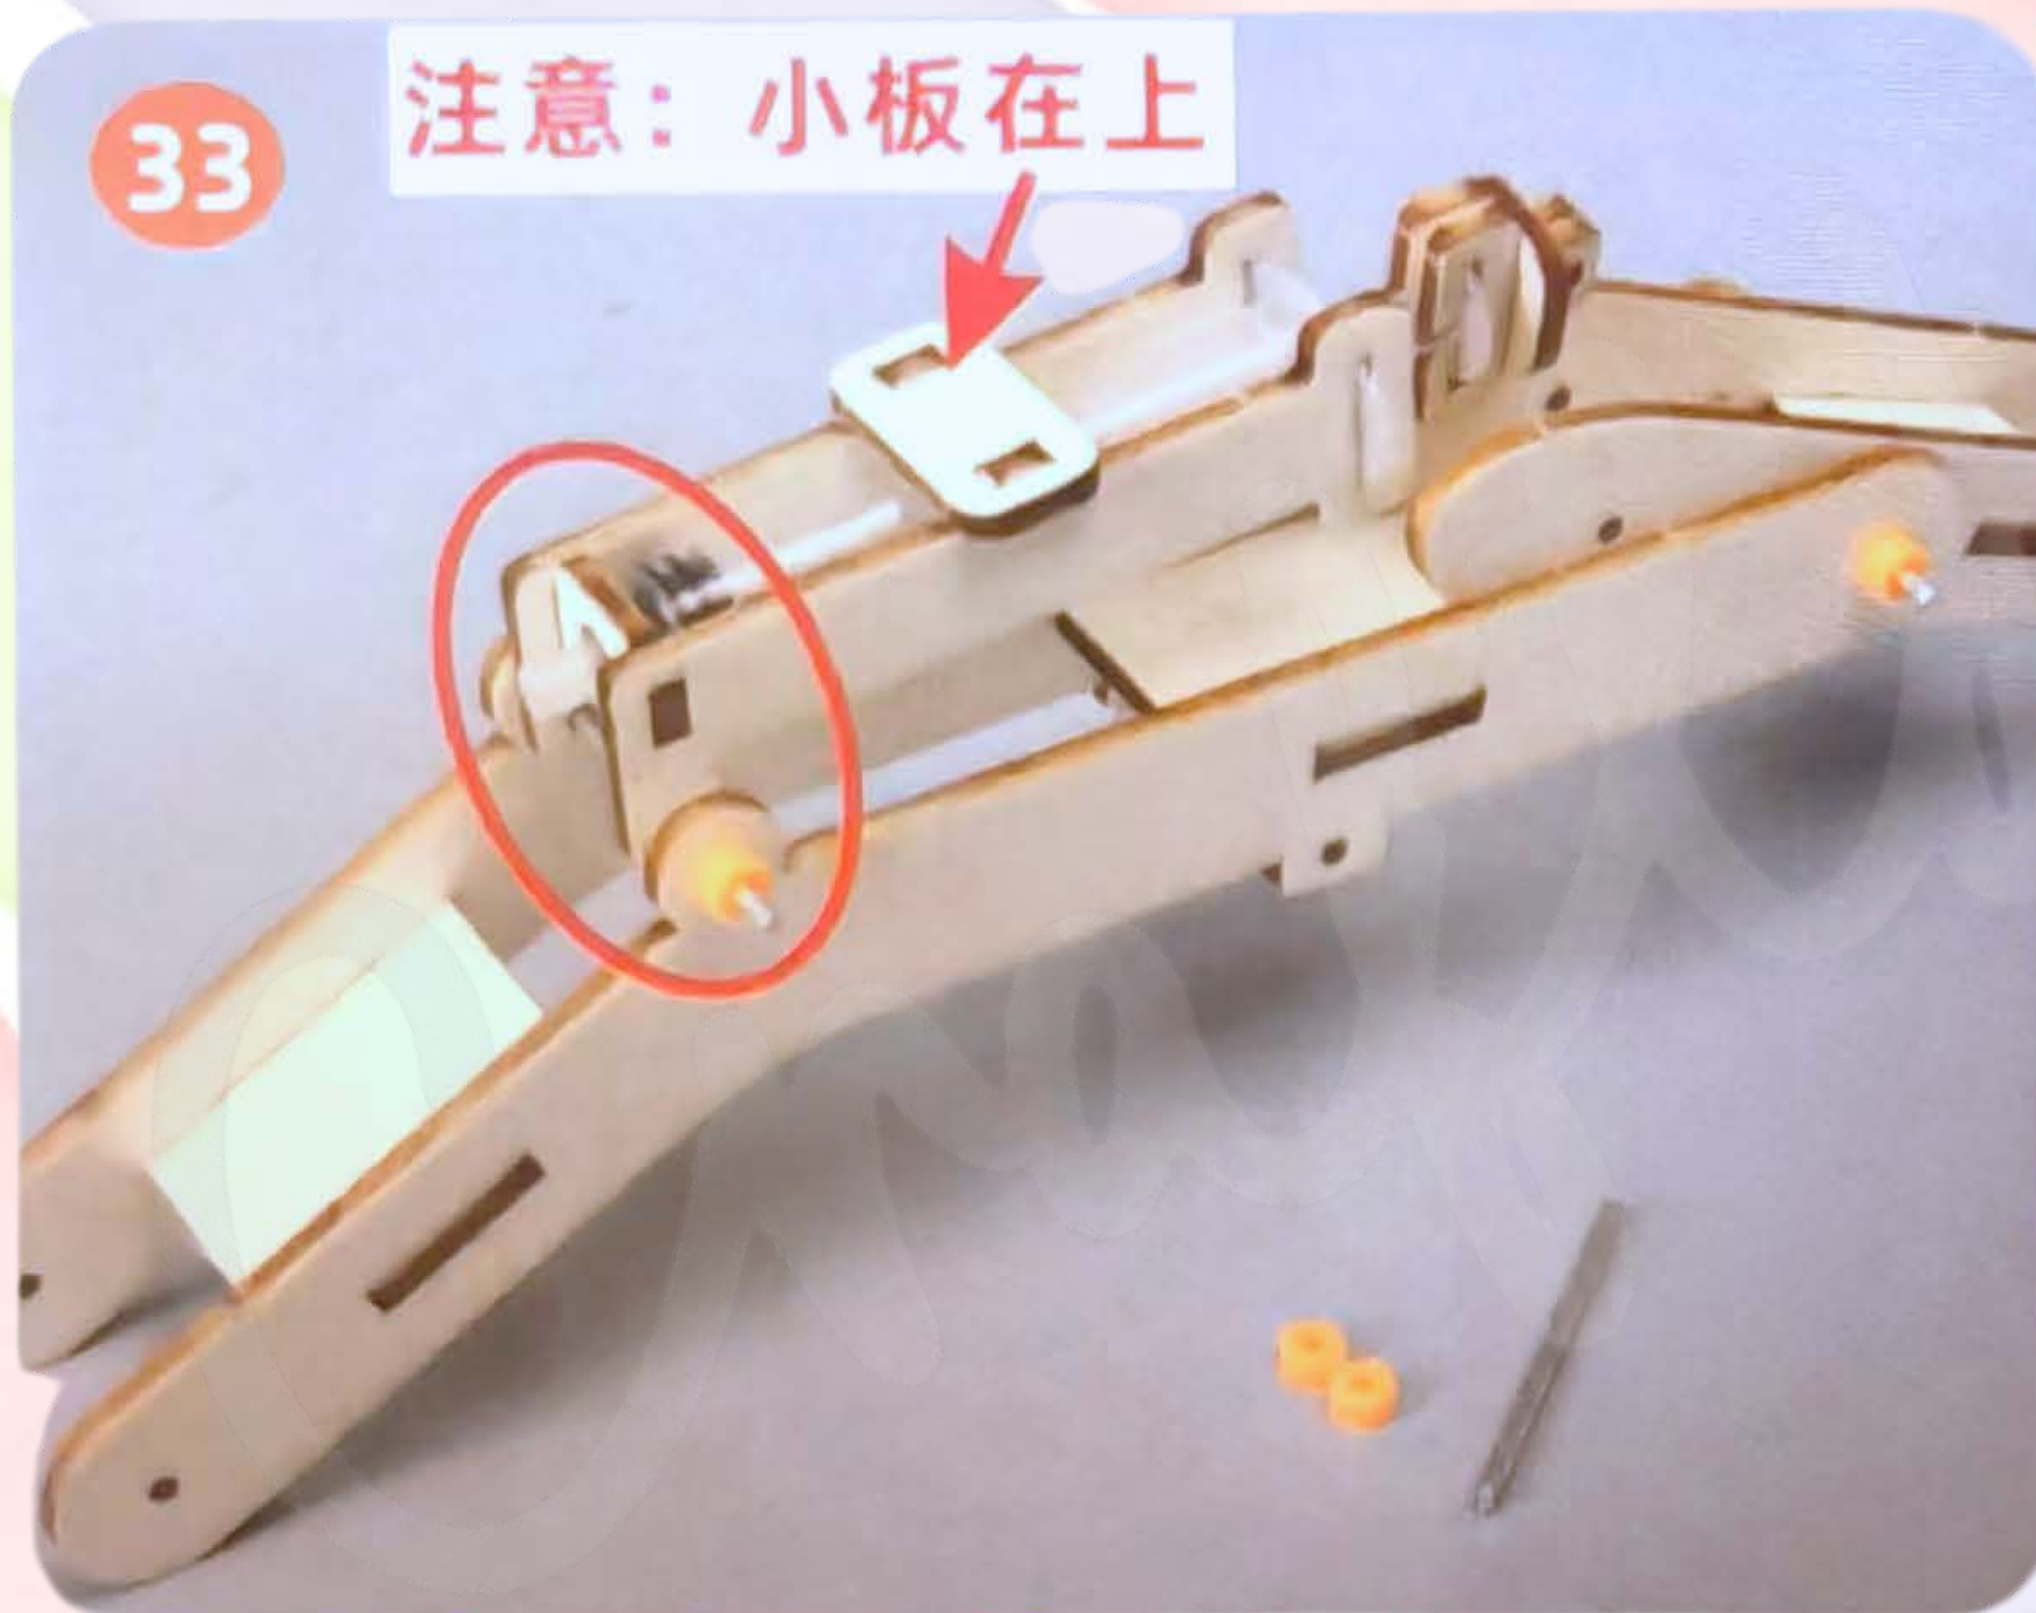

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, gunakan rod 40 mm untuk menyambungkan pemasangan picagari kecil dan Rangka Sokongan No. 1.

Kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah. Sediakan satu rod 35 mm dan dua sarung getah.

Nota: Papan kecil perlu berada di bahagian atas.



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan rod 35 mm melalui Rangka Sokongan No. 2 dan pemasangan picagari kecil.

Kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah. Sediakan satu pemasangan picagari kecil, satu rod 35 mm dan dua sarung getah.

35


穿入支架2的第2个孔

36

推杆可以伸缩拉动

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan rod 35 mm melalui pemasangan picagari kecil dan Rangka Sokongan No. 2 (lubang kedua). Kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah. Sediakan satu rod 40 mm dan dua sarung getah.


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan rod 40 mm melalui pemasangan baldi dan rod tolak picagari kecil. Kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah. Rod tolak boleh bergerak ke depan dan ke belakang untuk memanjangkan dan memendekkan.

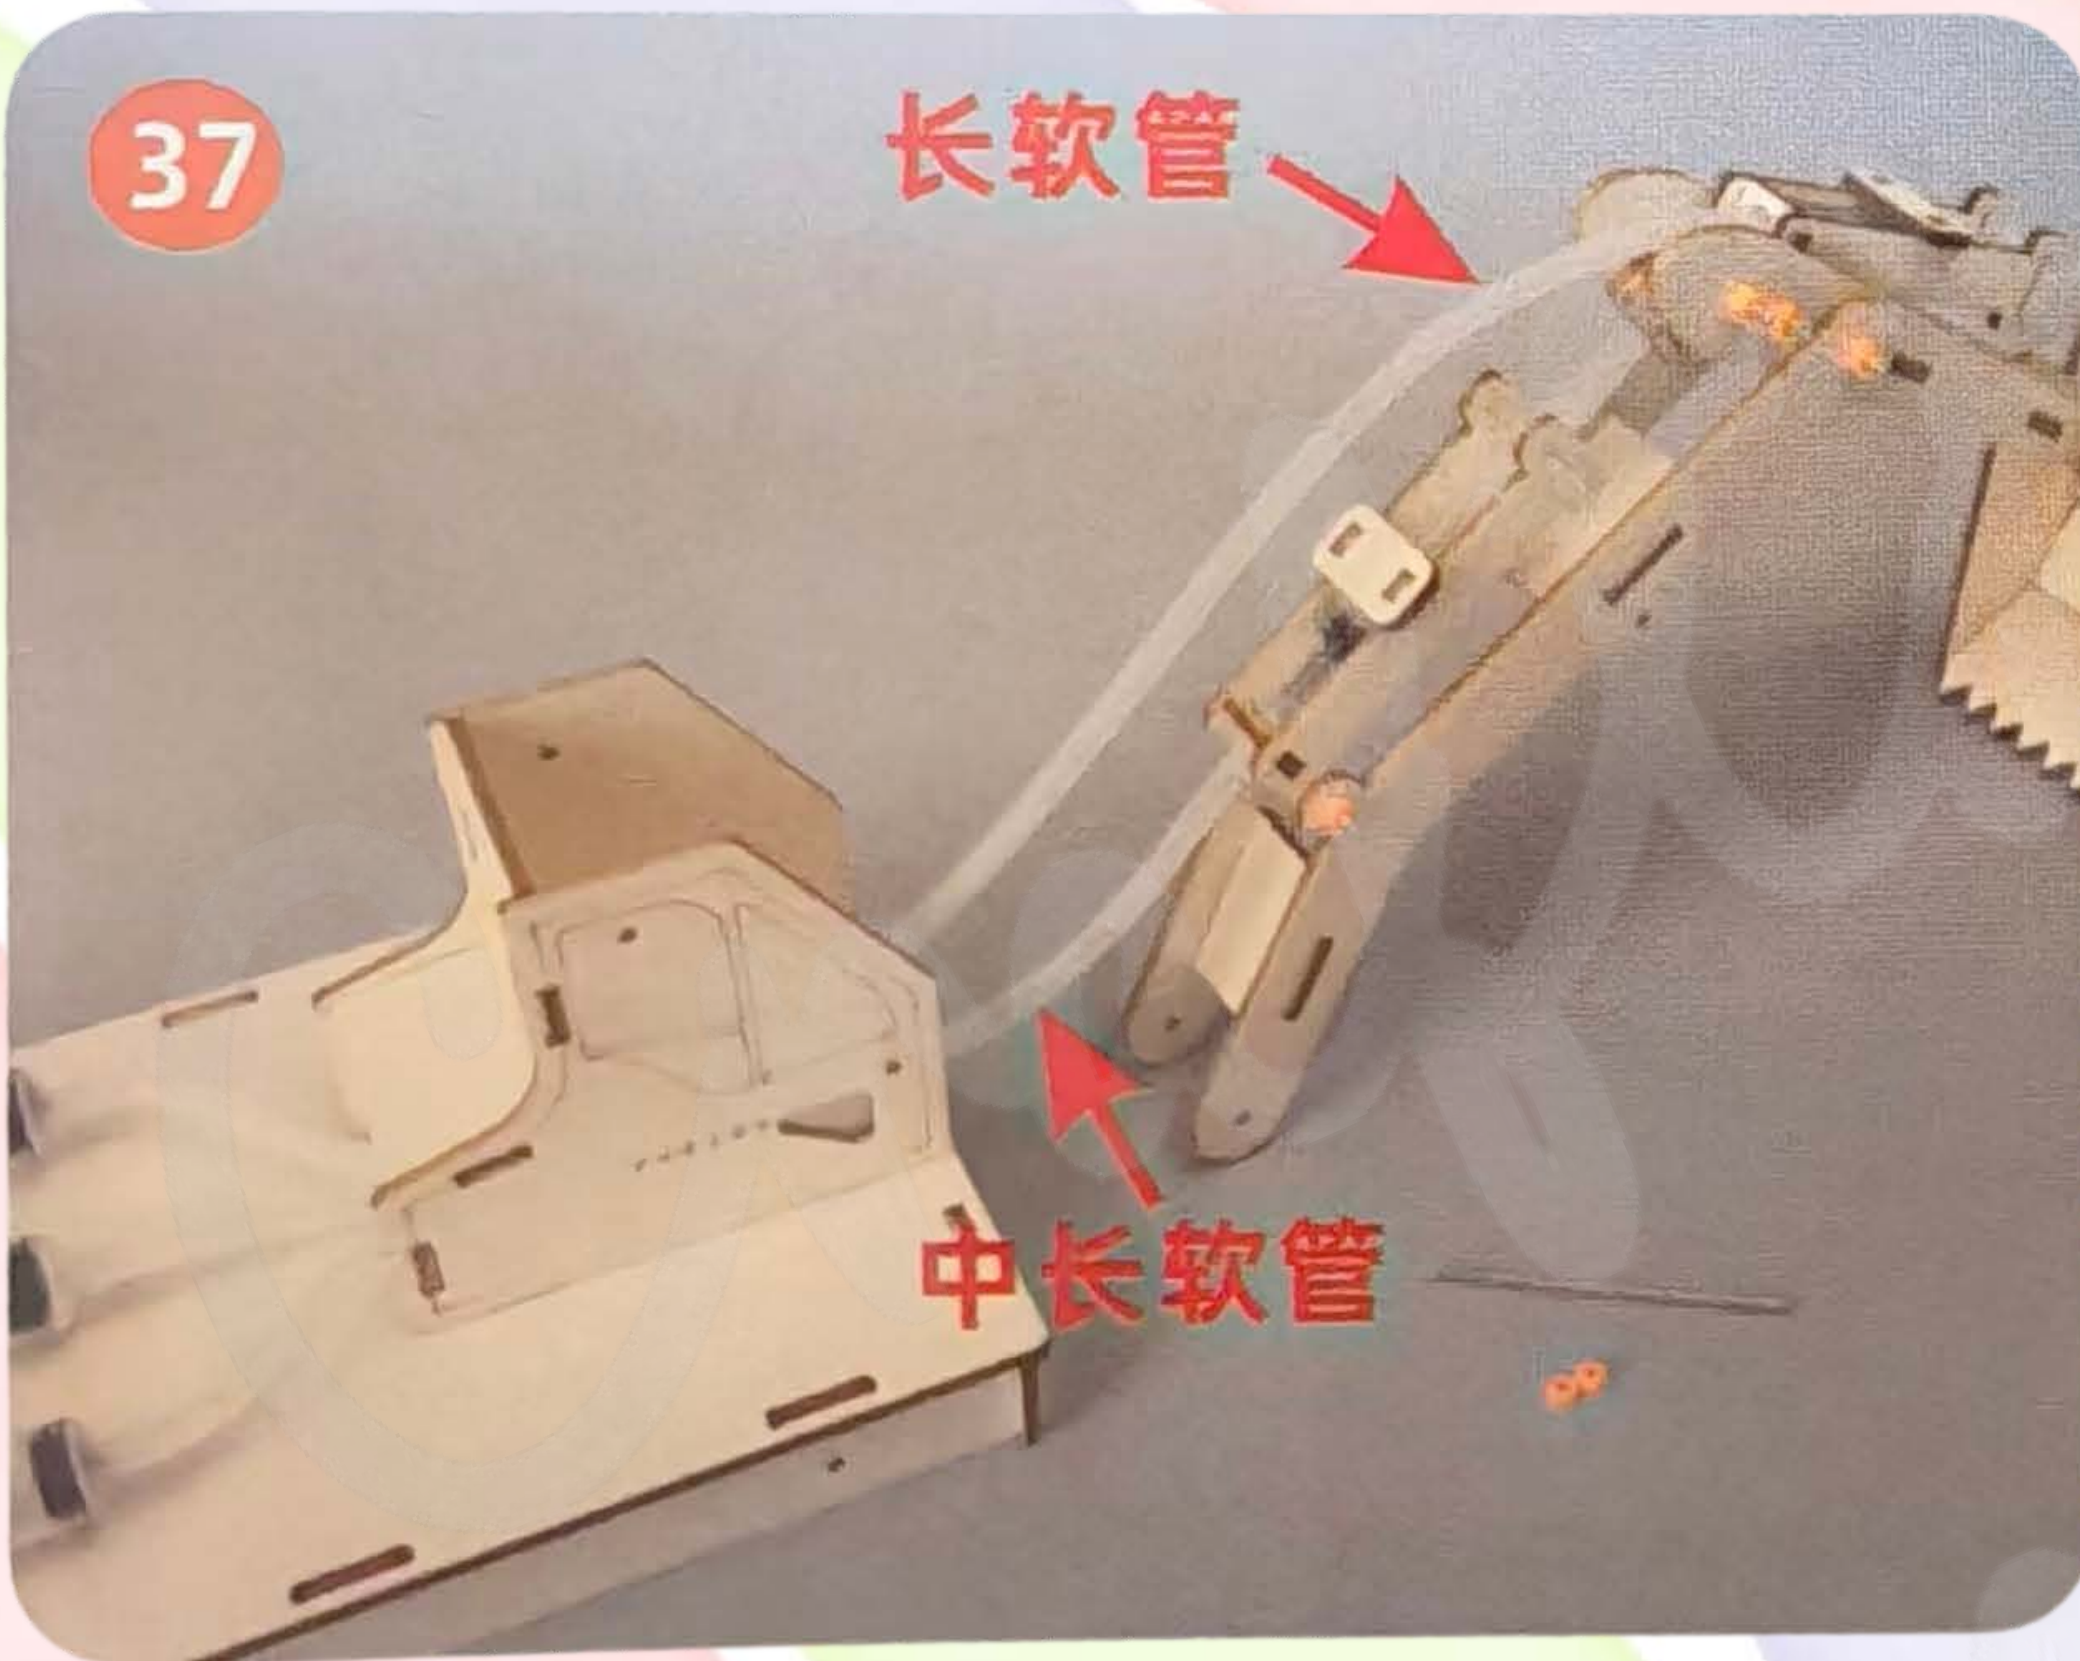

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sambungkan tiub dengan panjang yang berbeza (dari Langkah 15) pada kepala picagari kecil. Sediakan satu rod 55 mm dan dua lengan getah. Tiub yang lebih panjang di bahagian atas, tiub sederhana panjang di bahagian bawah.



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, gunakan aci 55 mm untuk memasang Rangka Sokongan No. 1 pada tapak. Pastikan kedua-dua belah diketatkan dengan lengan aci, dan sediakan pemasangan picagari kecil.

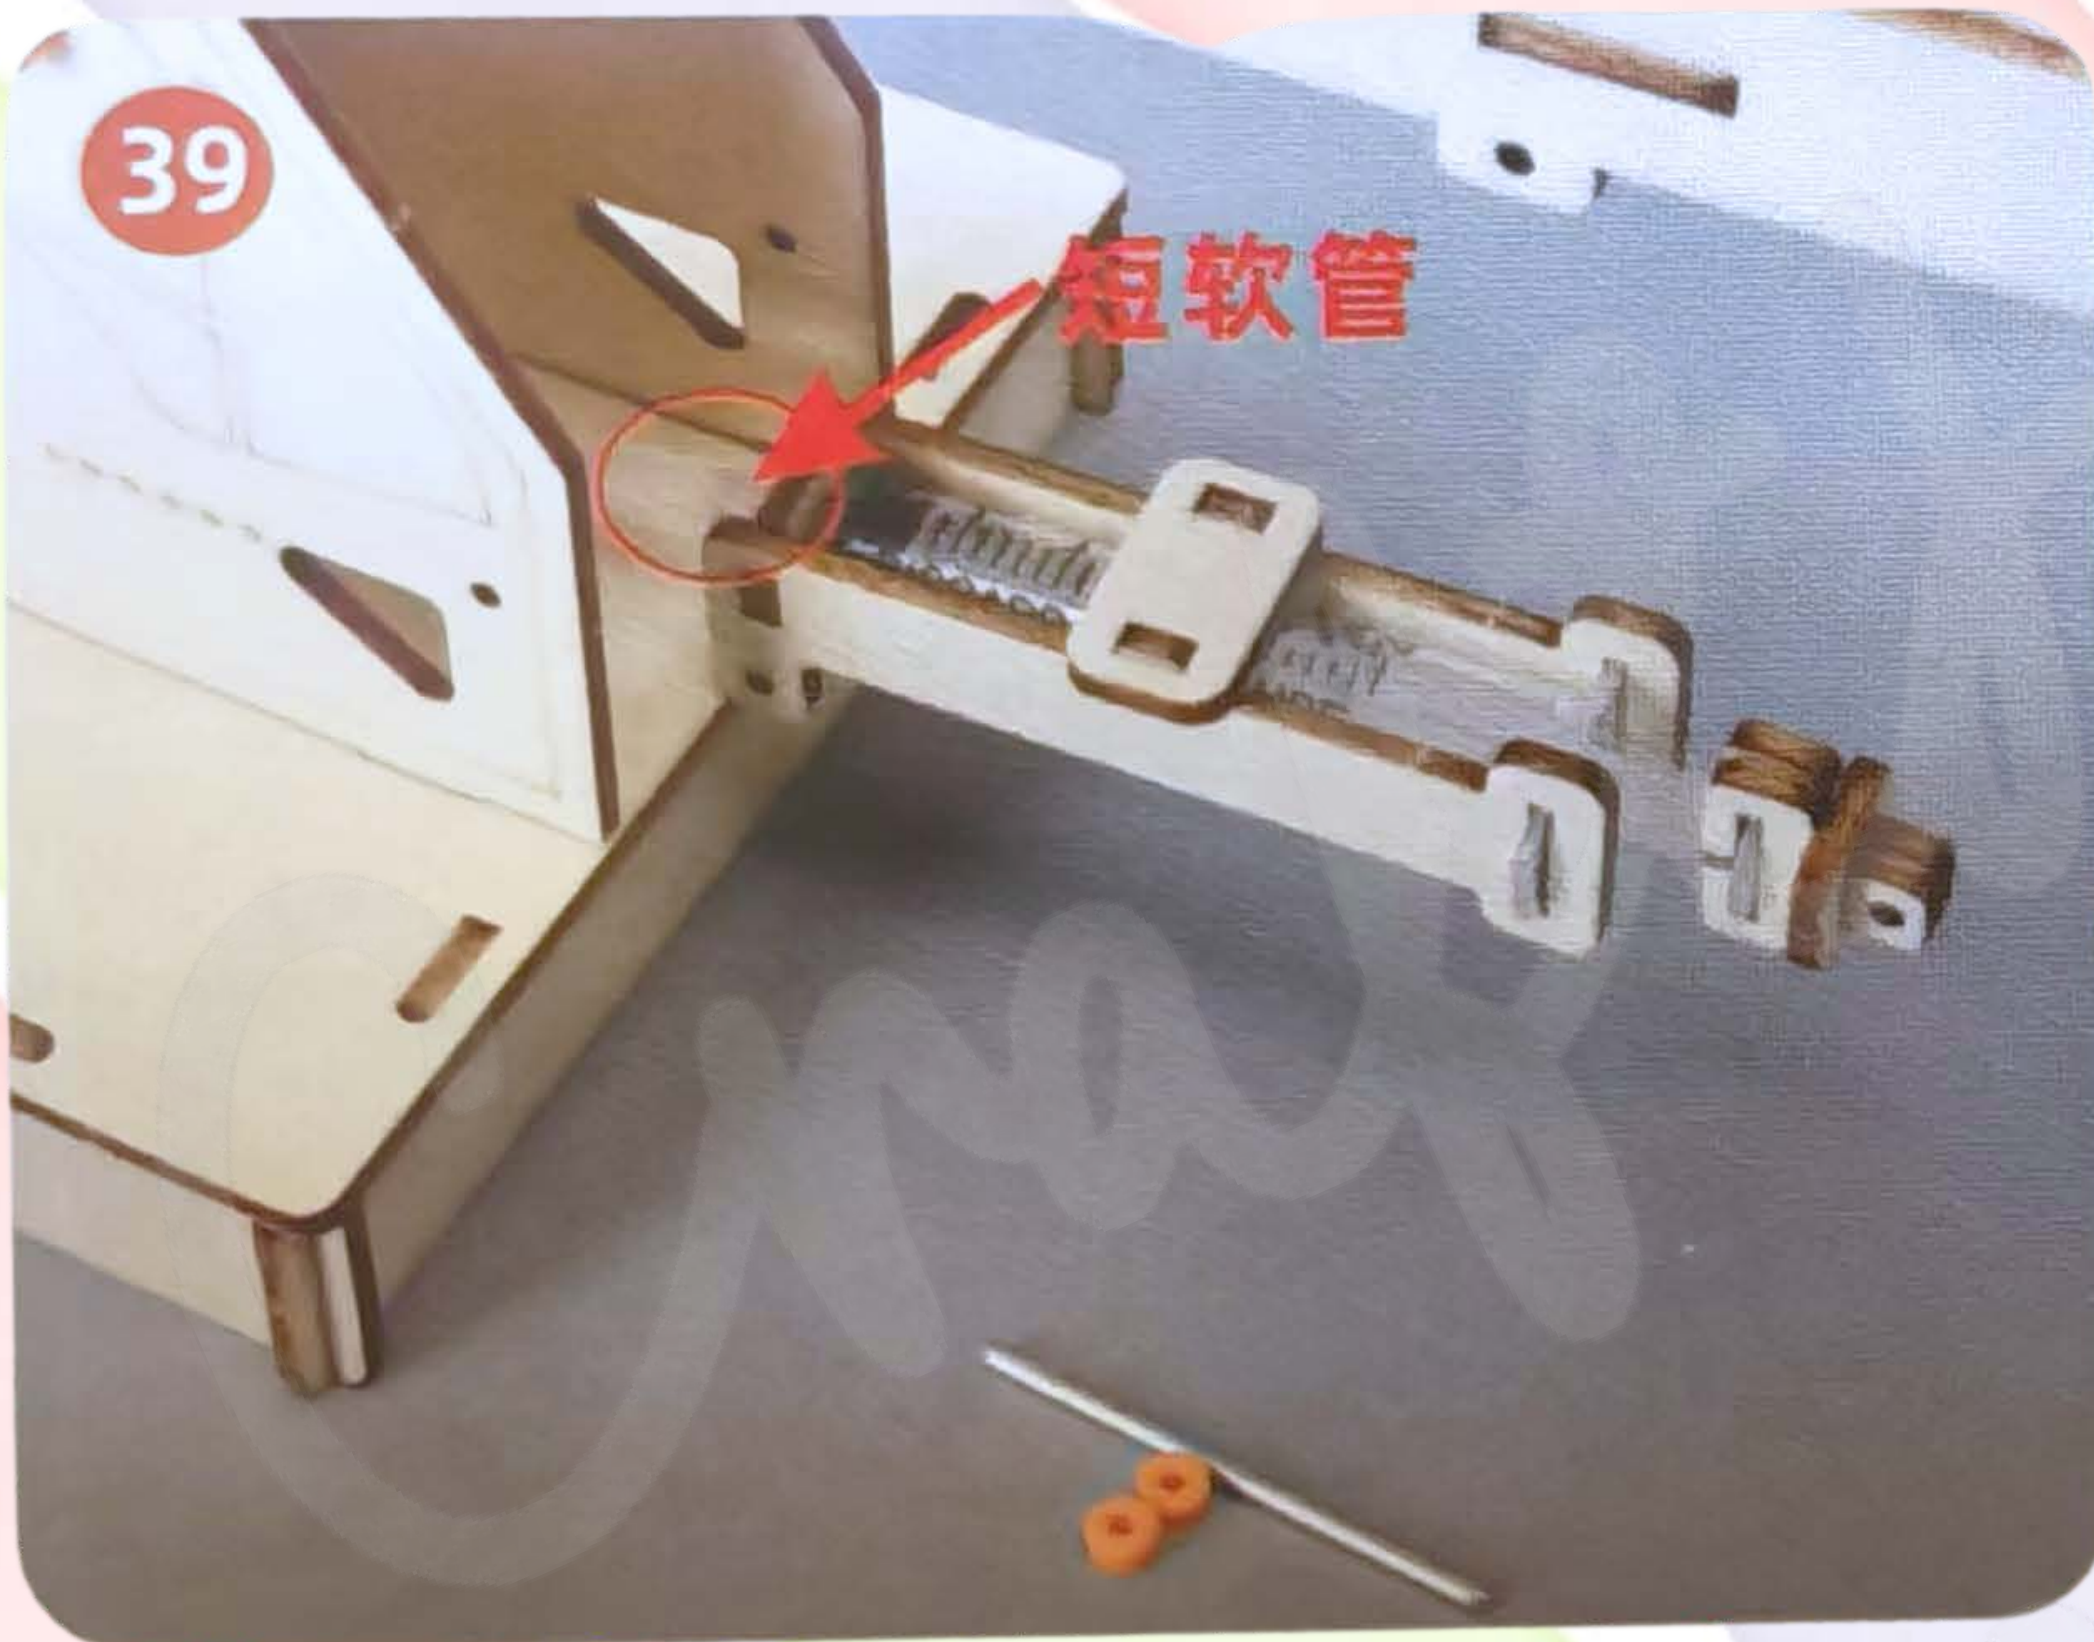

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sambungkan tiub pendek pada kepala picagari.


Sediakan satu rod 40 mm dan dua sarung getah.



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, gunakan rod 40 mm untuk memasang pemasangan picagari kecil pada bahagian bawah Rangka Sokongan No. 1.

Kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah. Sediakan satu rod 55 mm dan dua sarung getah.

Perhatikan arah yang ditunjukkan dalam gambar.

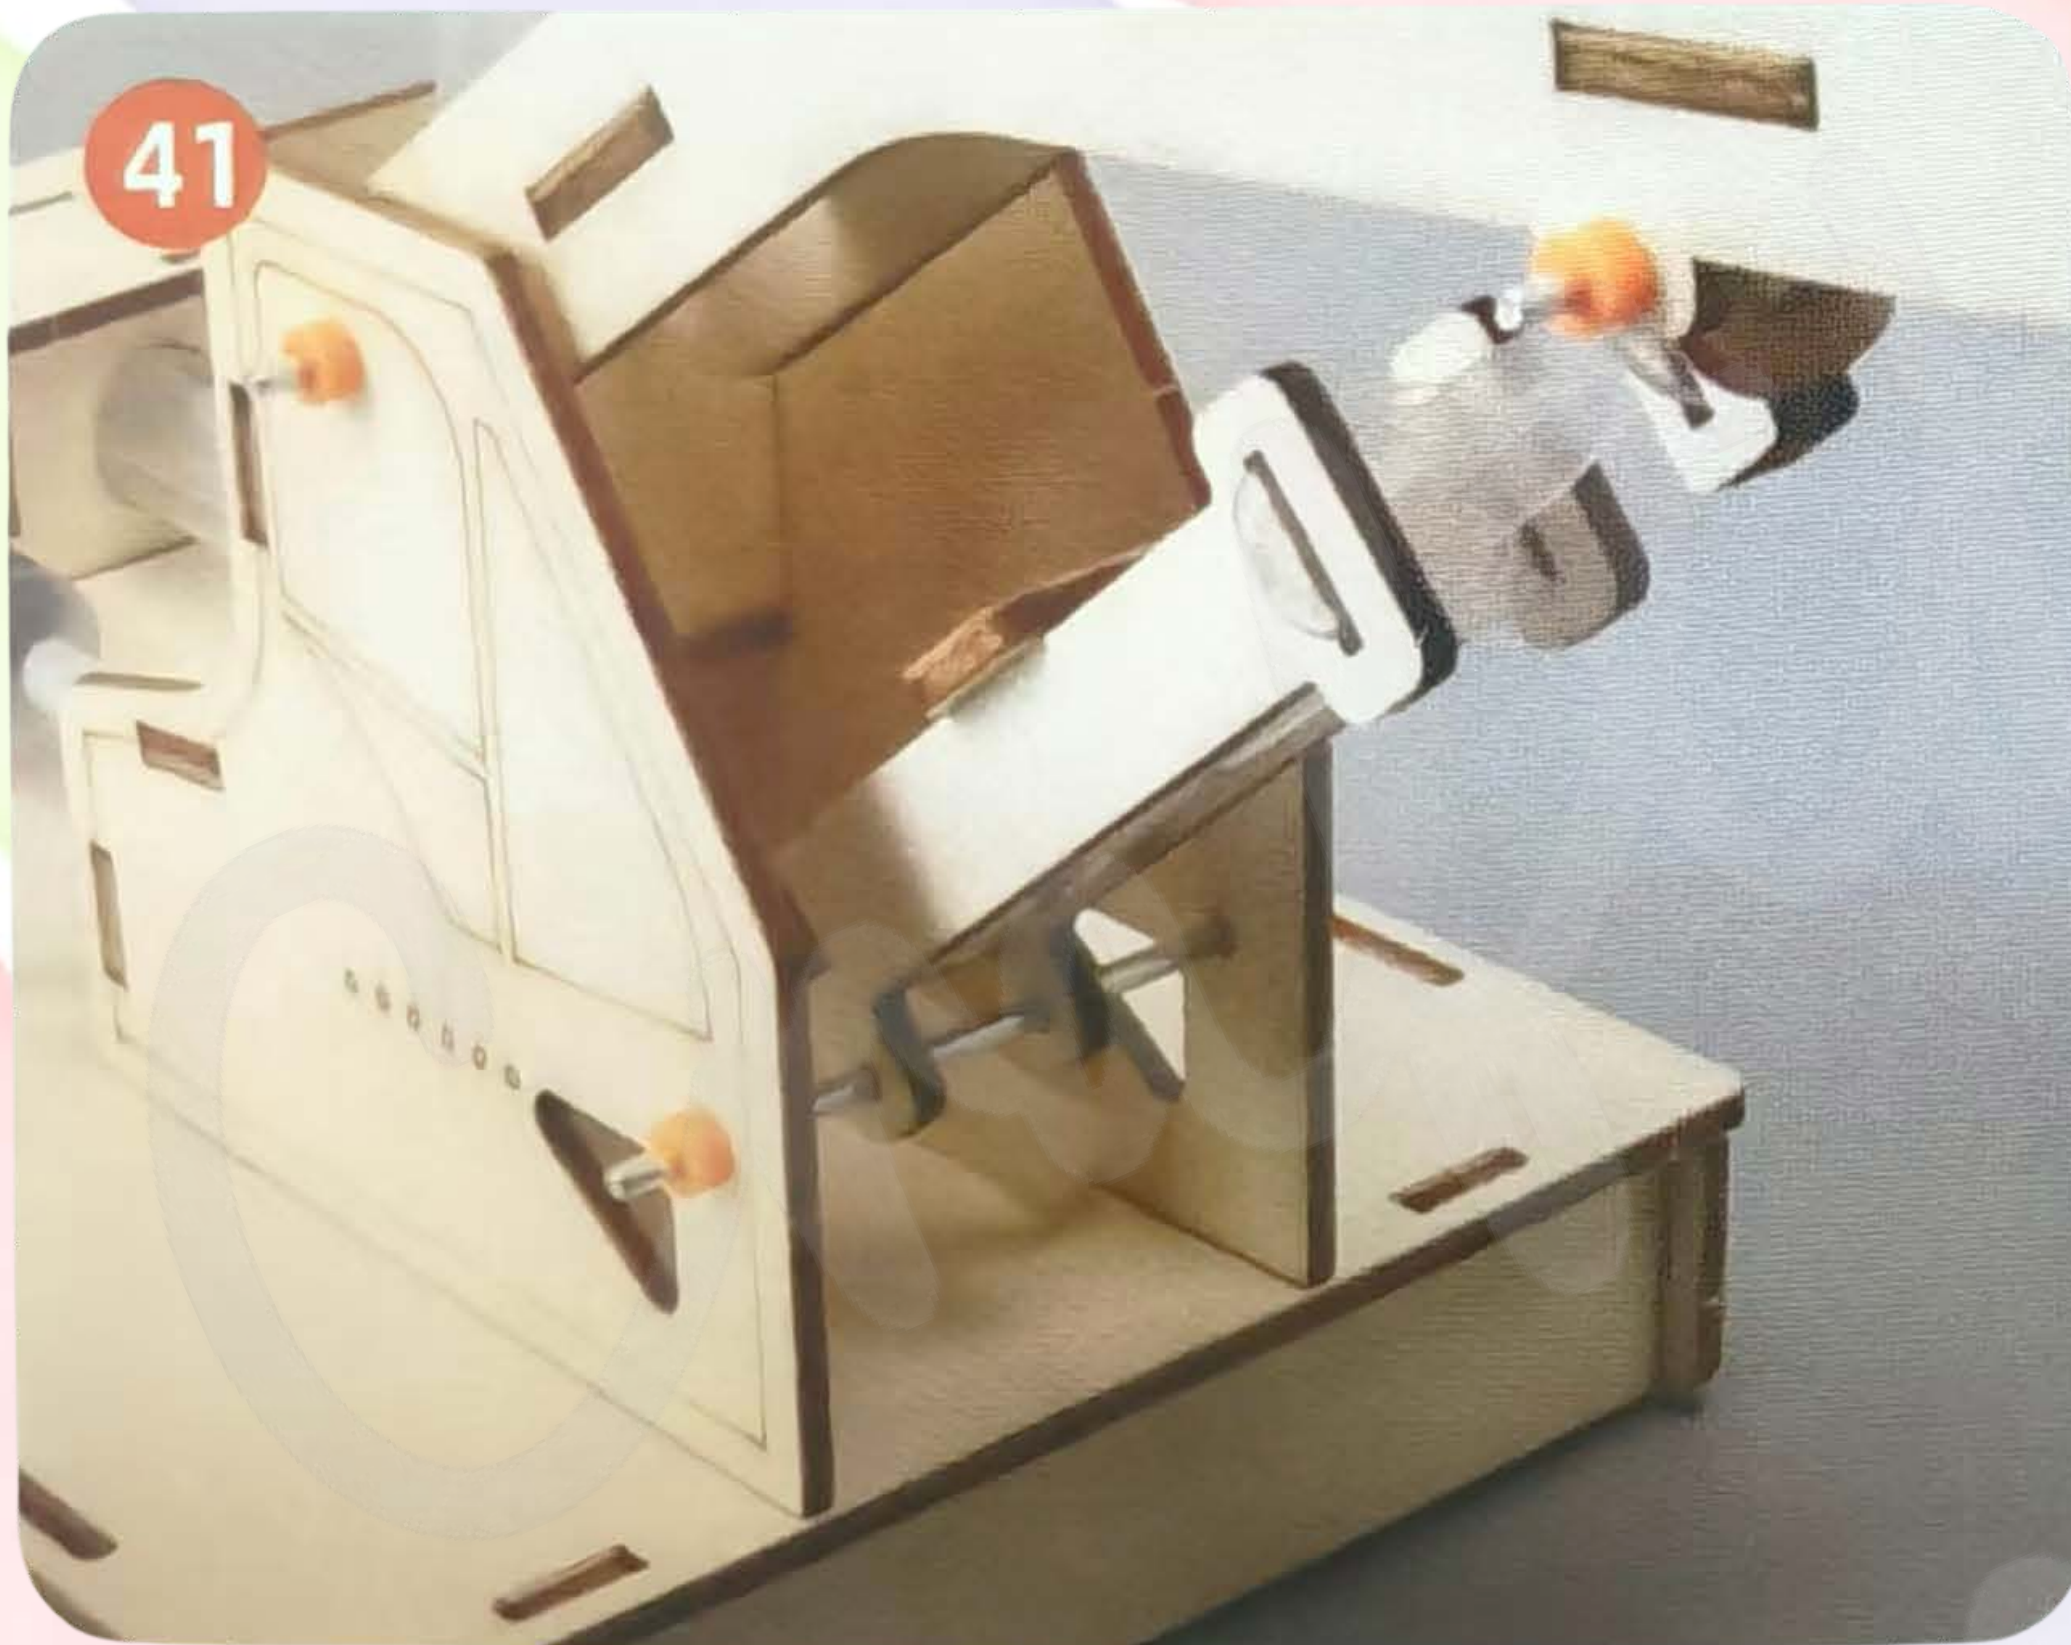

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, gunakan rod 55 mm untuk memasang pemasangan picagari kecil pada tapak. Kunci kedua-dua sisi dengan sarung getah.




Cari bahagian yang ditunjukkan di atas daripada papan No. 4.
Nota: Bahagian depan dan belakang empat kepingan bulat kelihatan serupa — bahagian yang betul tidak mempunyai garisan terukir. Berhati-hati agar tidak mengambil bahagian yang salah.


43



将宽头插入卡槽

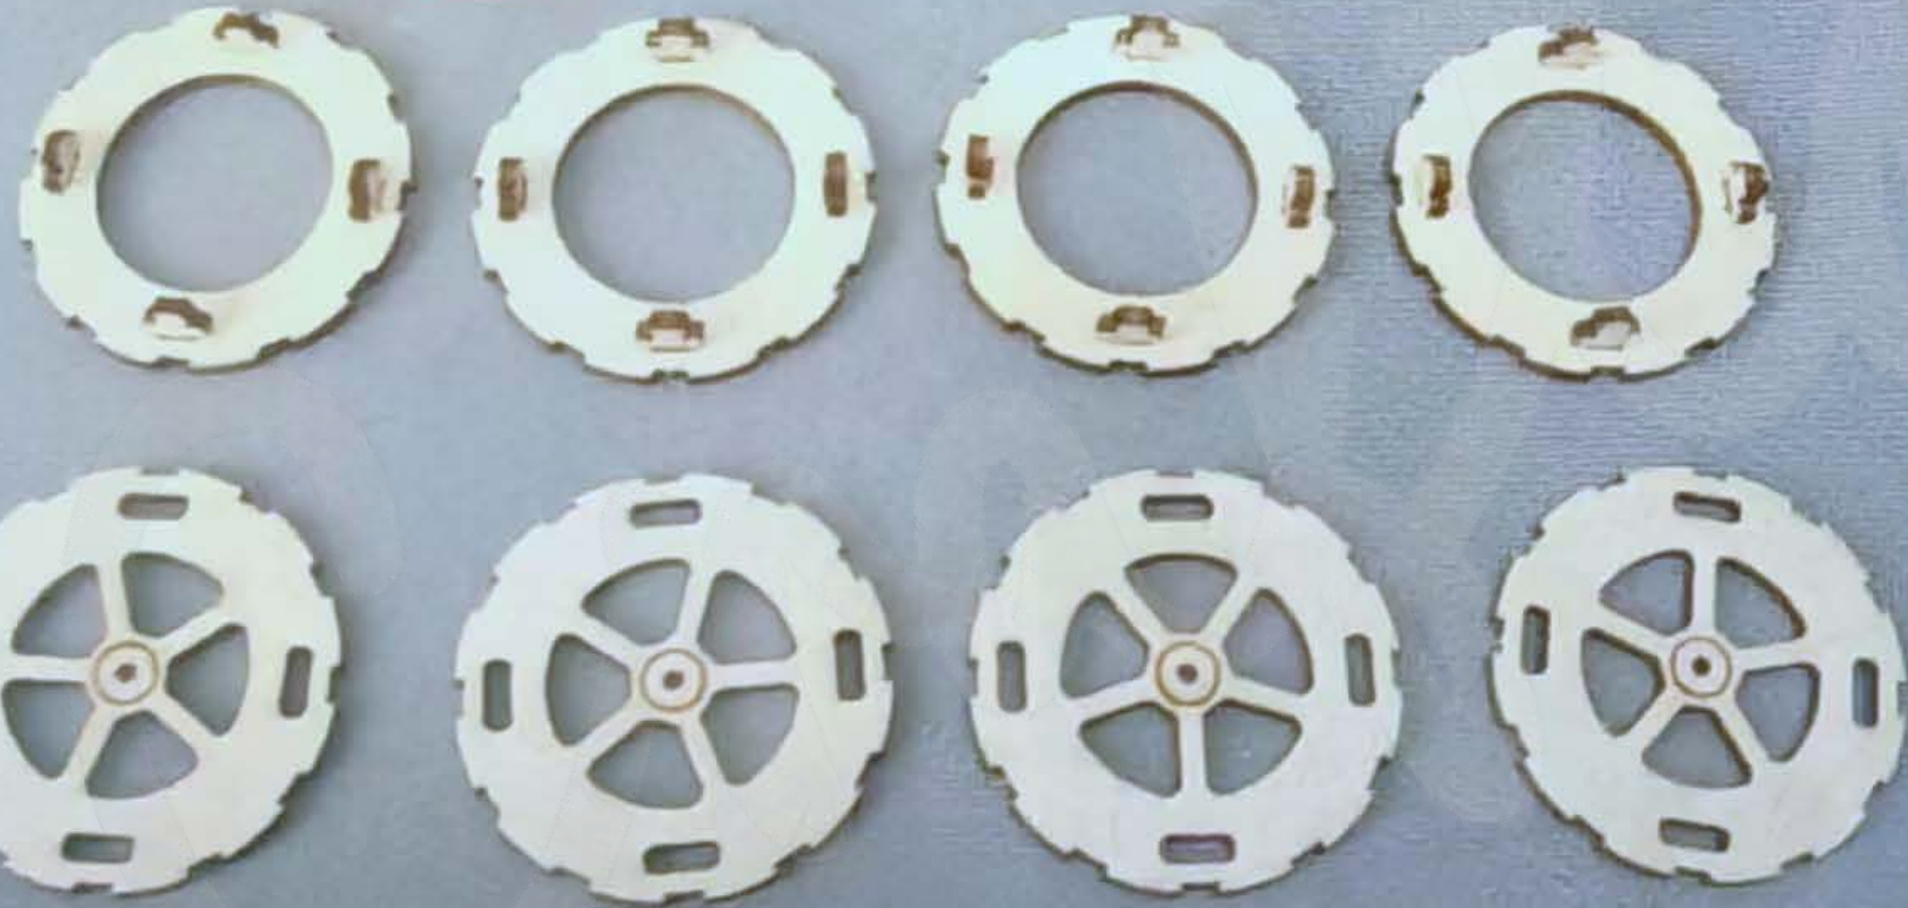

44

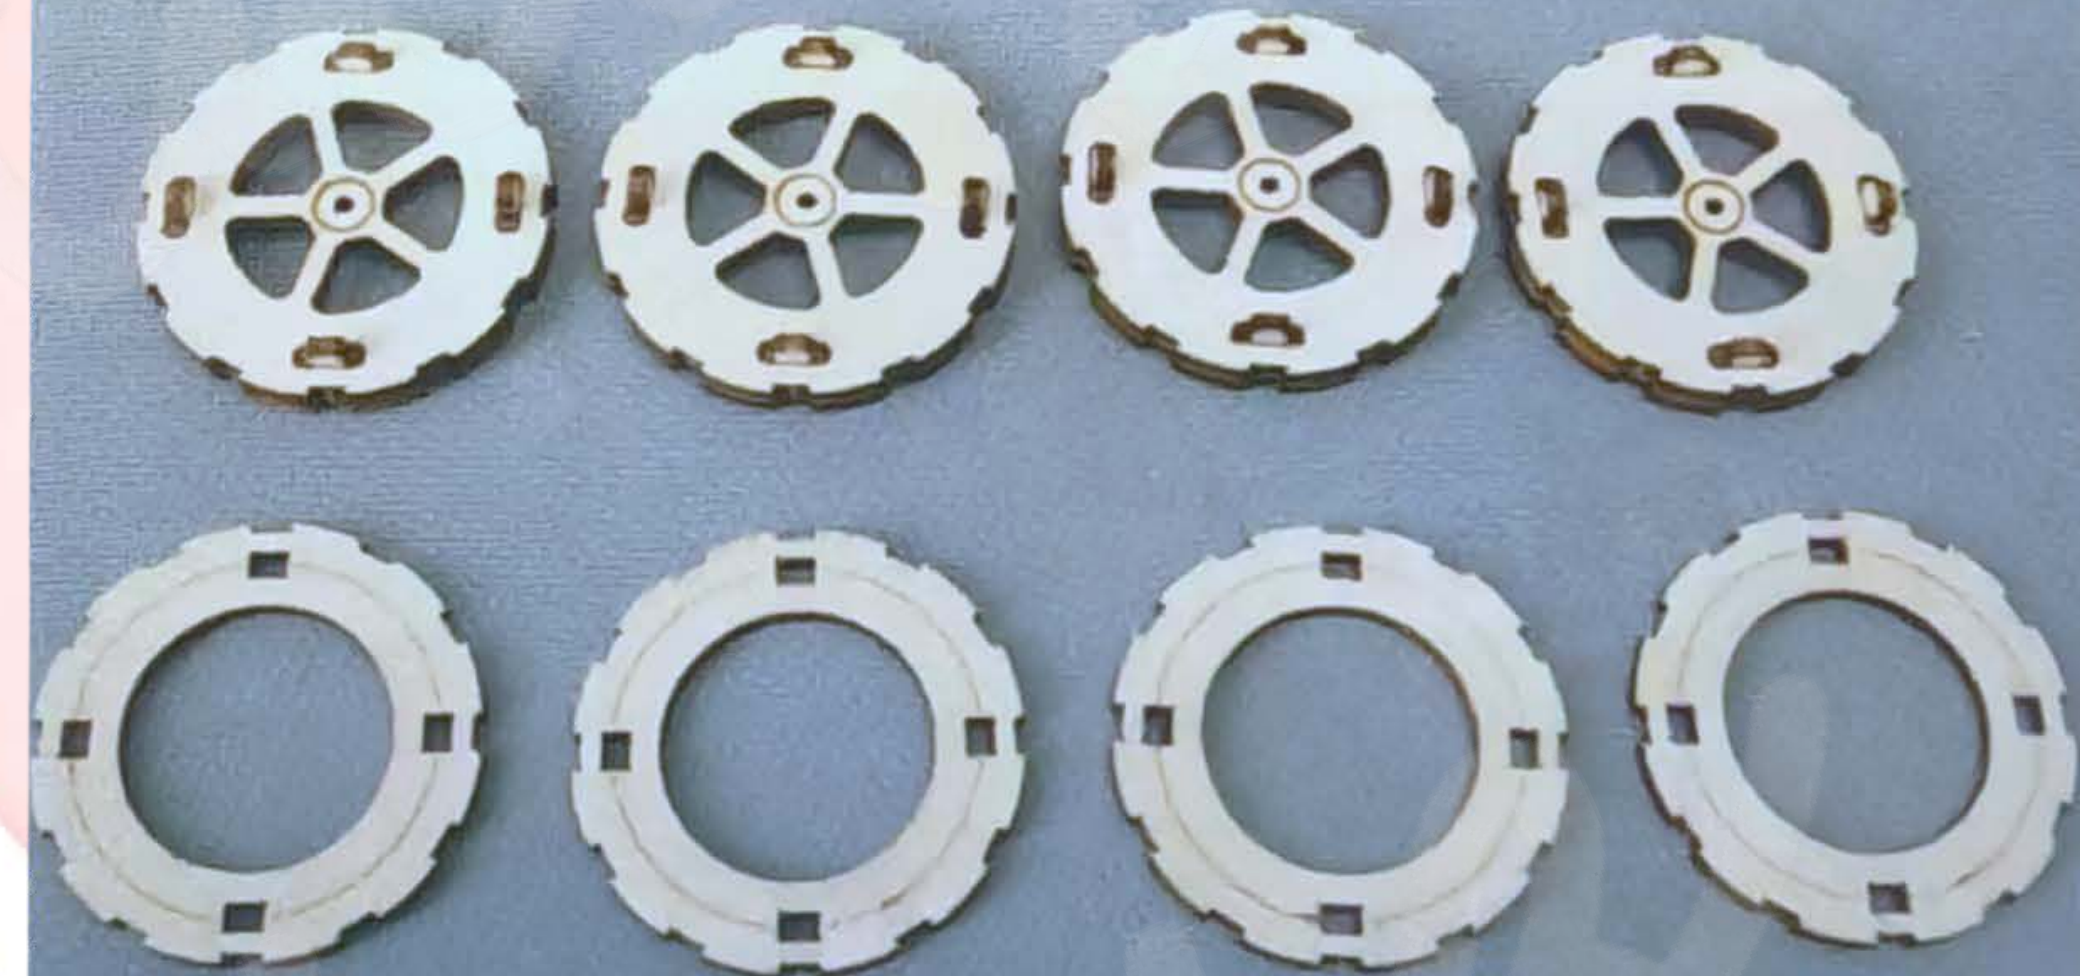

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan empat kepingan kayu kecil ke dalam setiap bahagian bulat.

Seterusnya, cari bahagian yang diperlukan daripada papan No. 1 dan No. 4.

(Masukkan hujung yang lebih lebar ke dalam slot seperti yang ditunjukkan.)

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sambungkan bahagian-bahagian tersebut bersama.

Kemudian, cari bahagian yang sepadan daripada papan No. 4.

45




Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, teruskan memasukkan bahagian-bahagian untuk menyiapkan pemasangan roda kayu.


46



Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, sediakan bahagian yang telah dipasang di atas, satu rod 150 mm, dua sarung getah, dan roda.
Cari bahagian bulat kecil daripada papan No. 4.

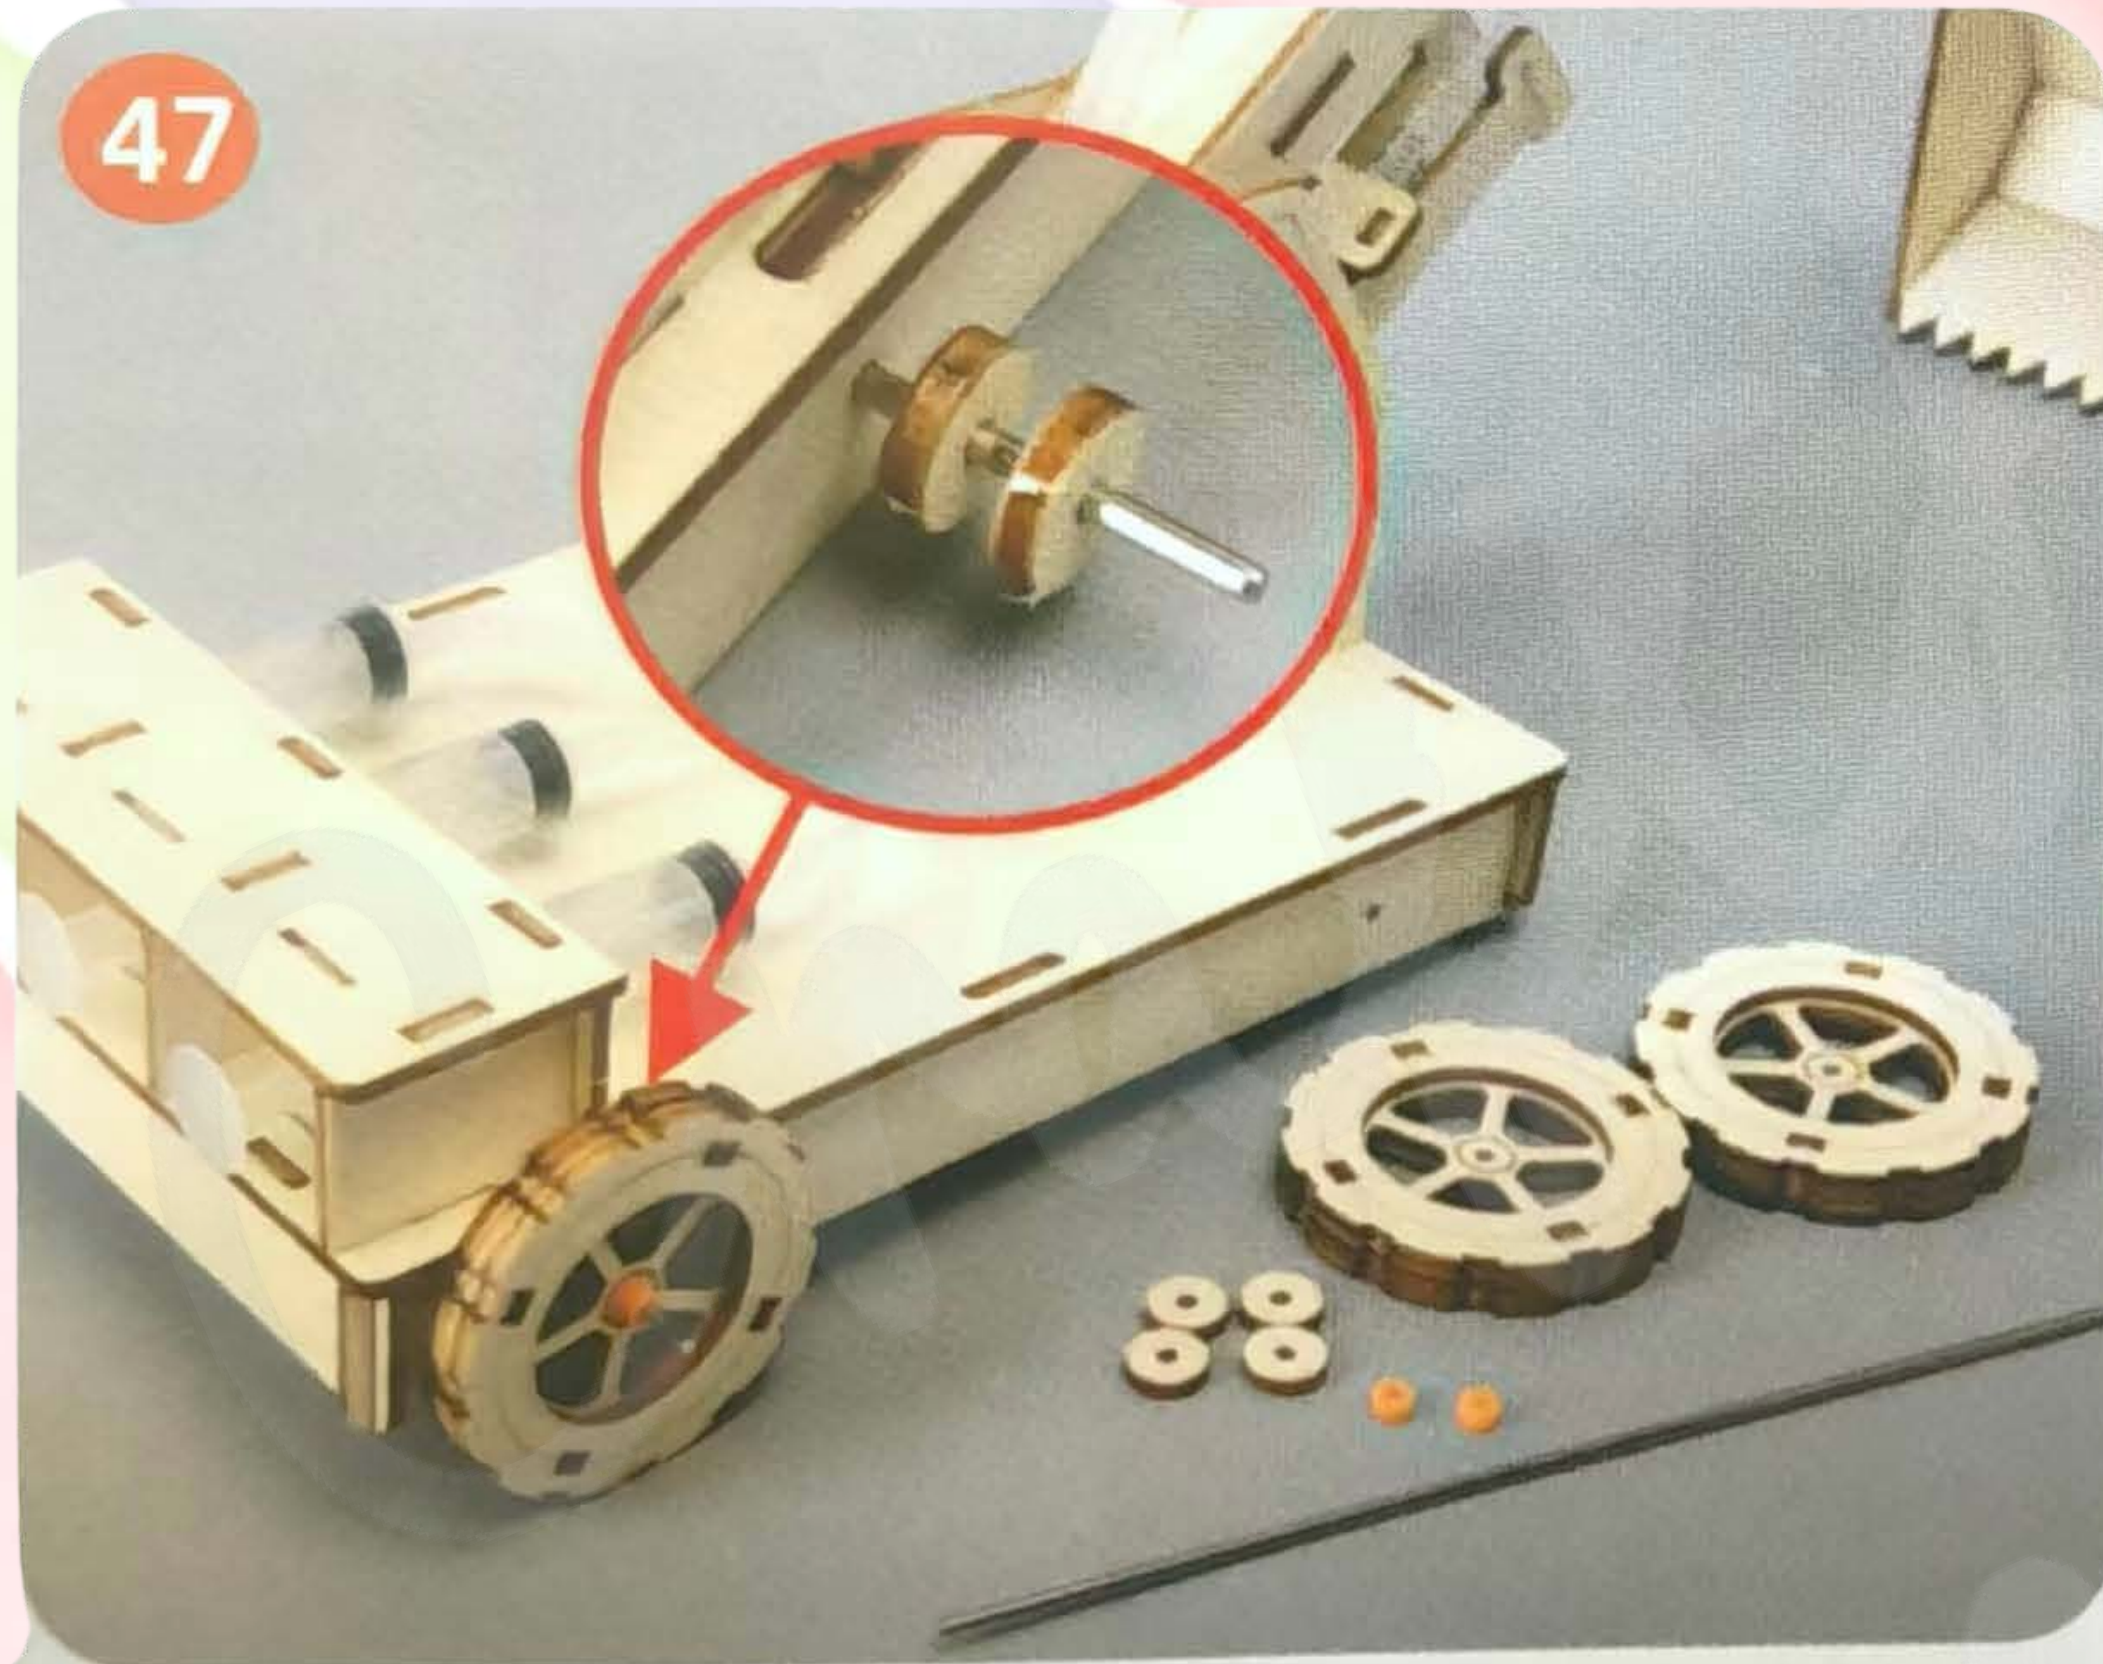


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, masukkan rod 150 mm ke dalam tapak. Letakkan dua kepingan bulat kecil di setiap sisi, kemudian pasang roda dan kunci dengan lengan aci. Sediakan empat kepingan bulat kecil, dua sarung getah, dan satu rod 150 mm.

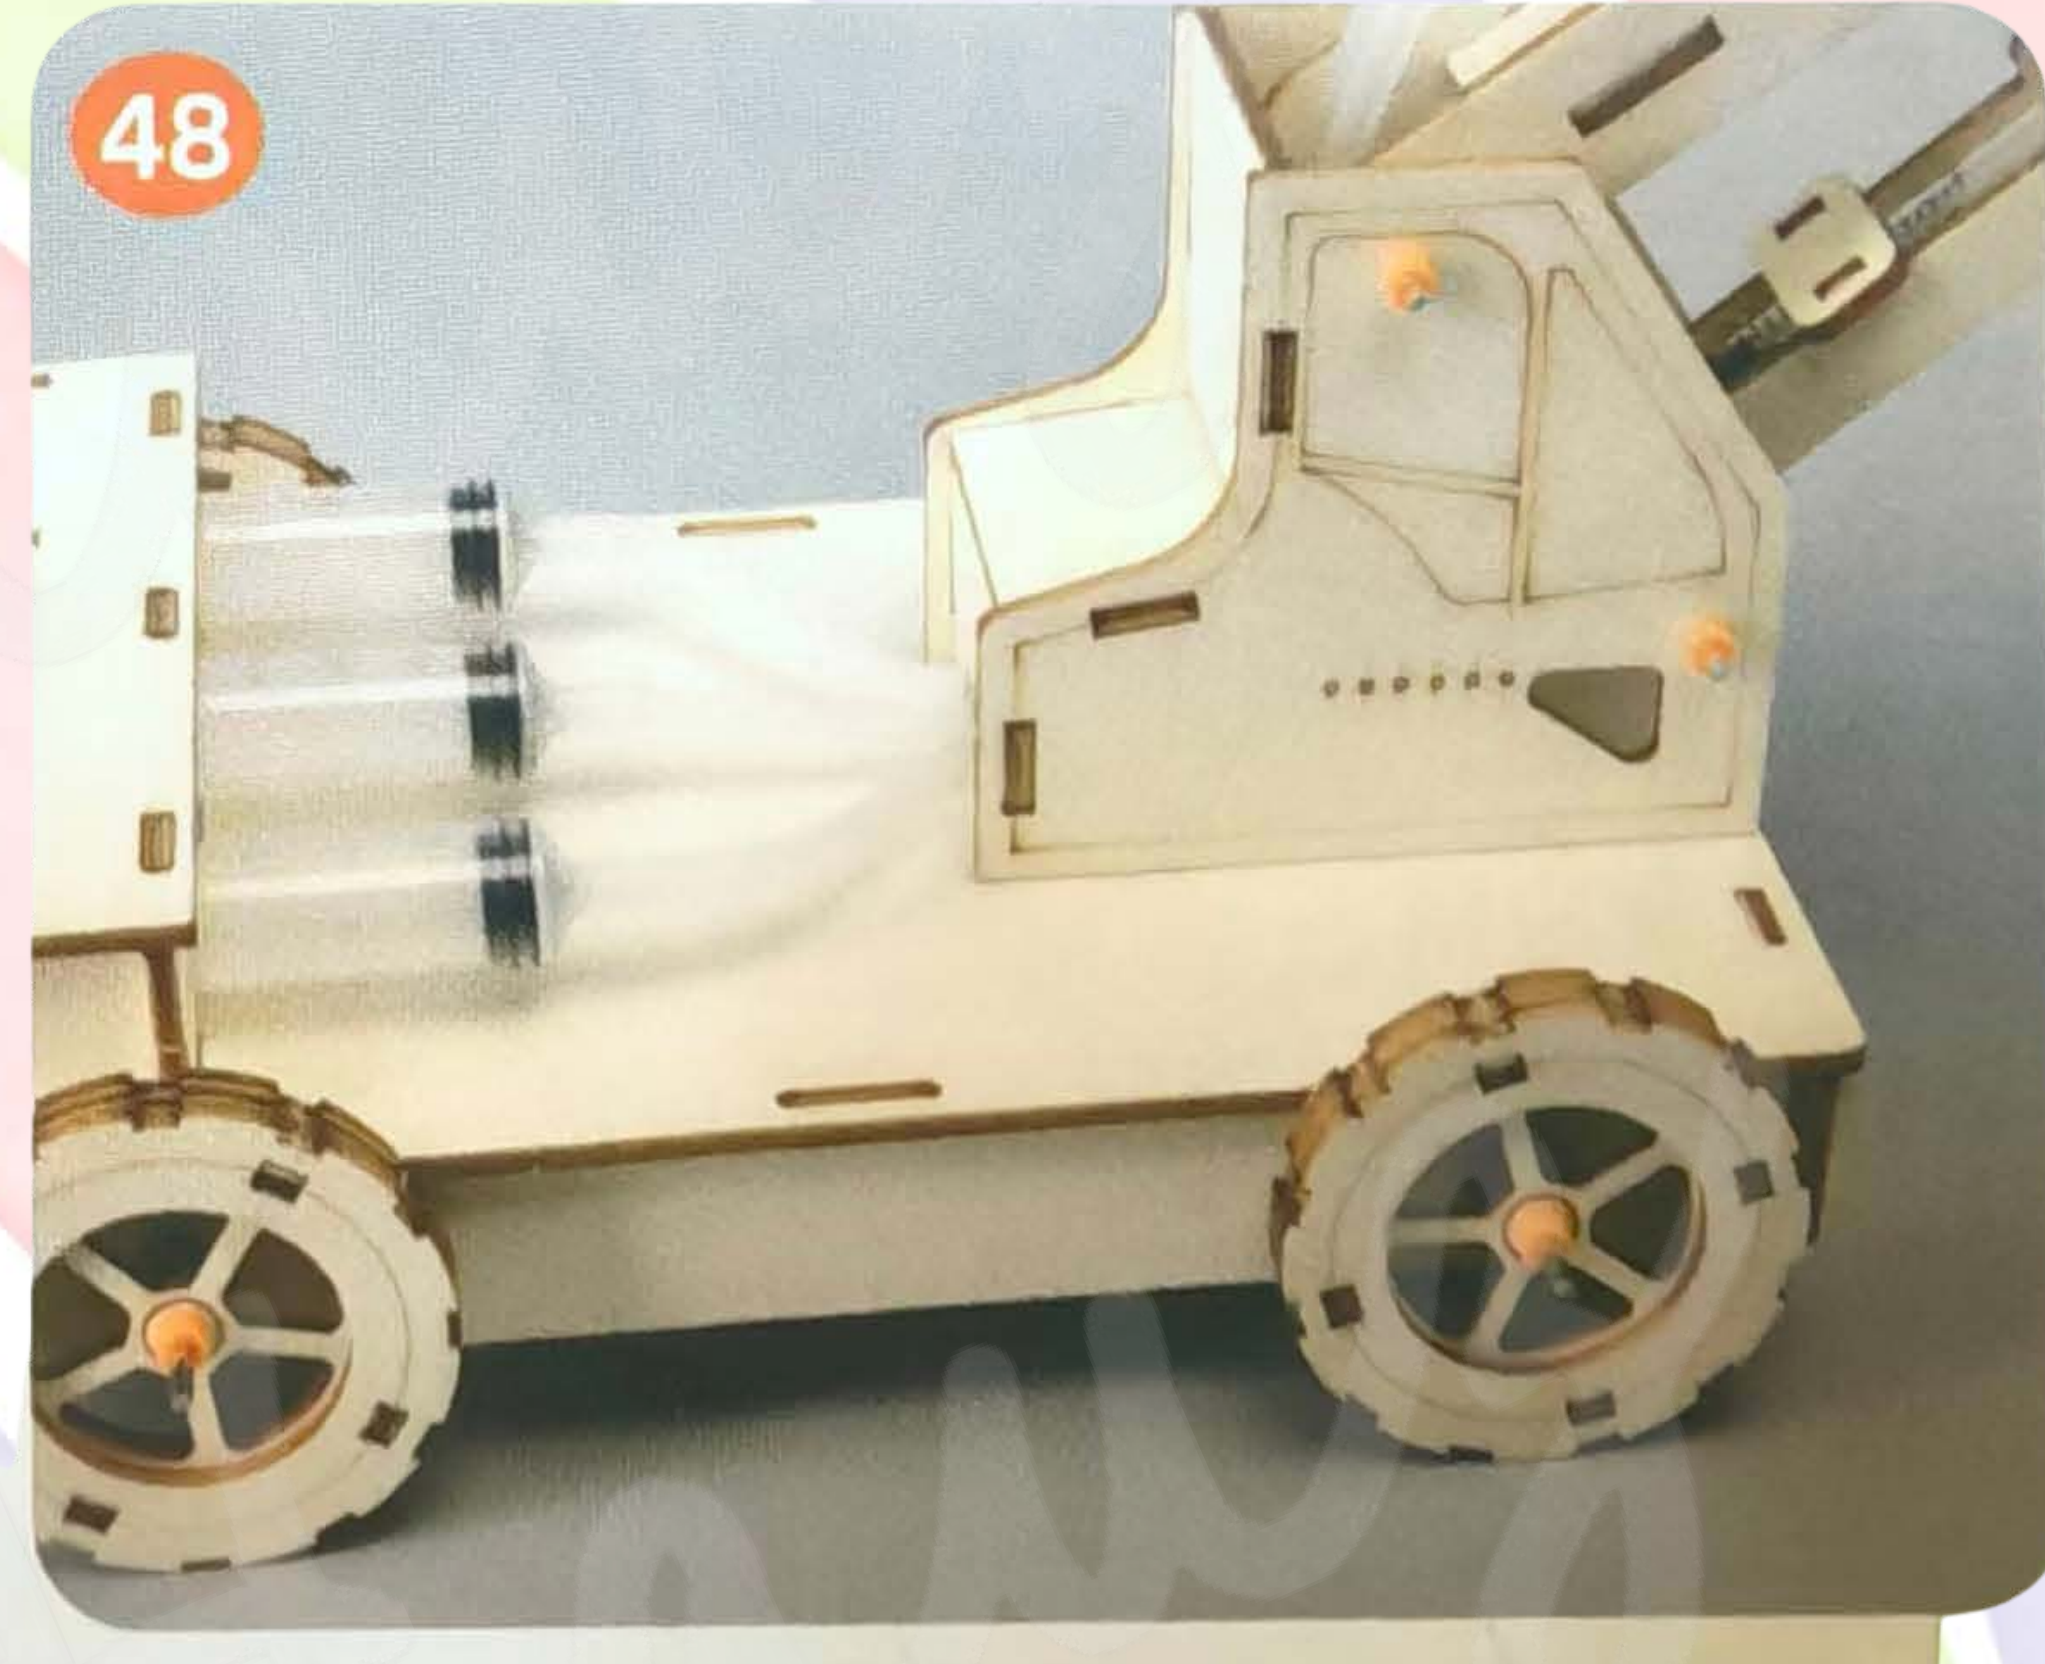


Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ikut prosedur yang sama seperti dalam Langkah 47 untuk memasang bahagian-bahagian dan menyiapkan pemasangan roda hadapan dan belakang penggali hidrolik.

49

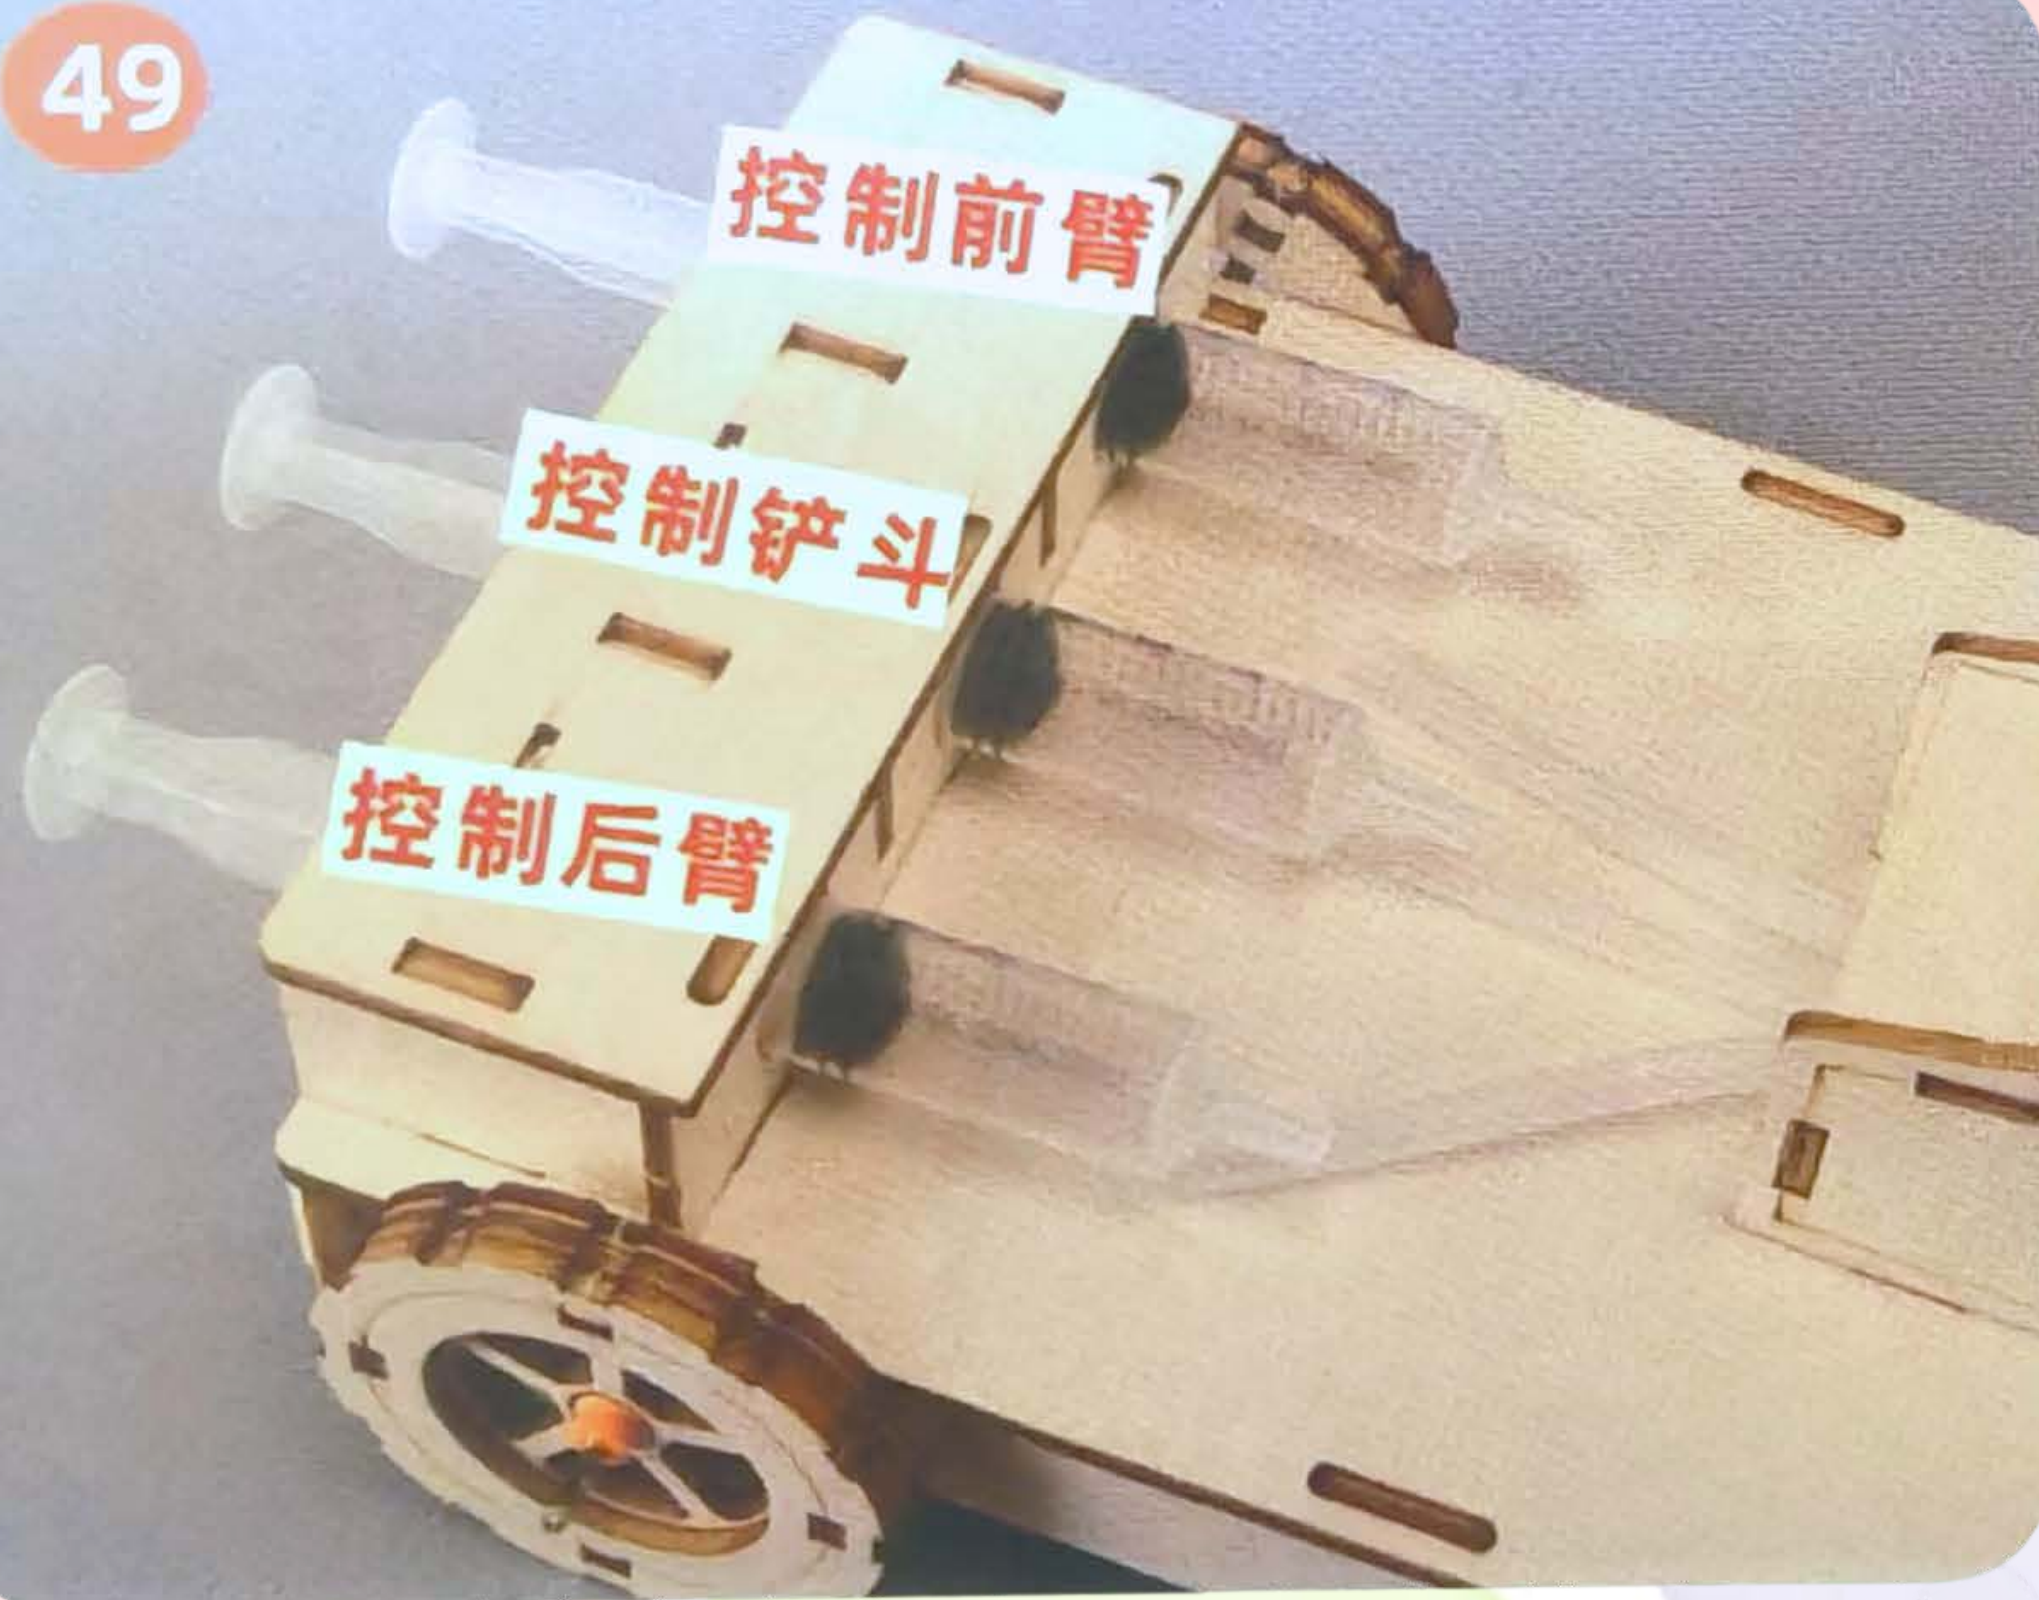

50

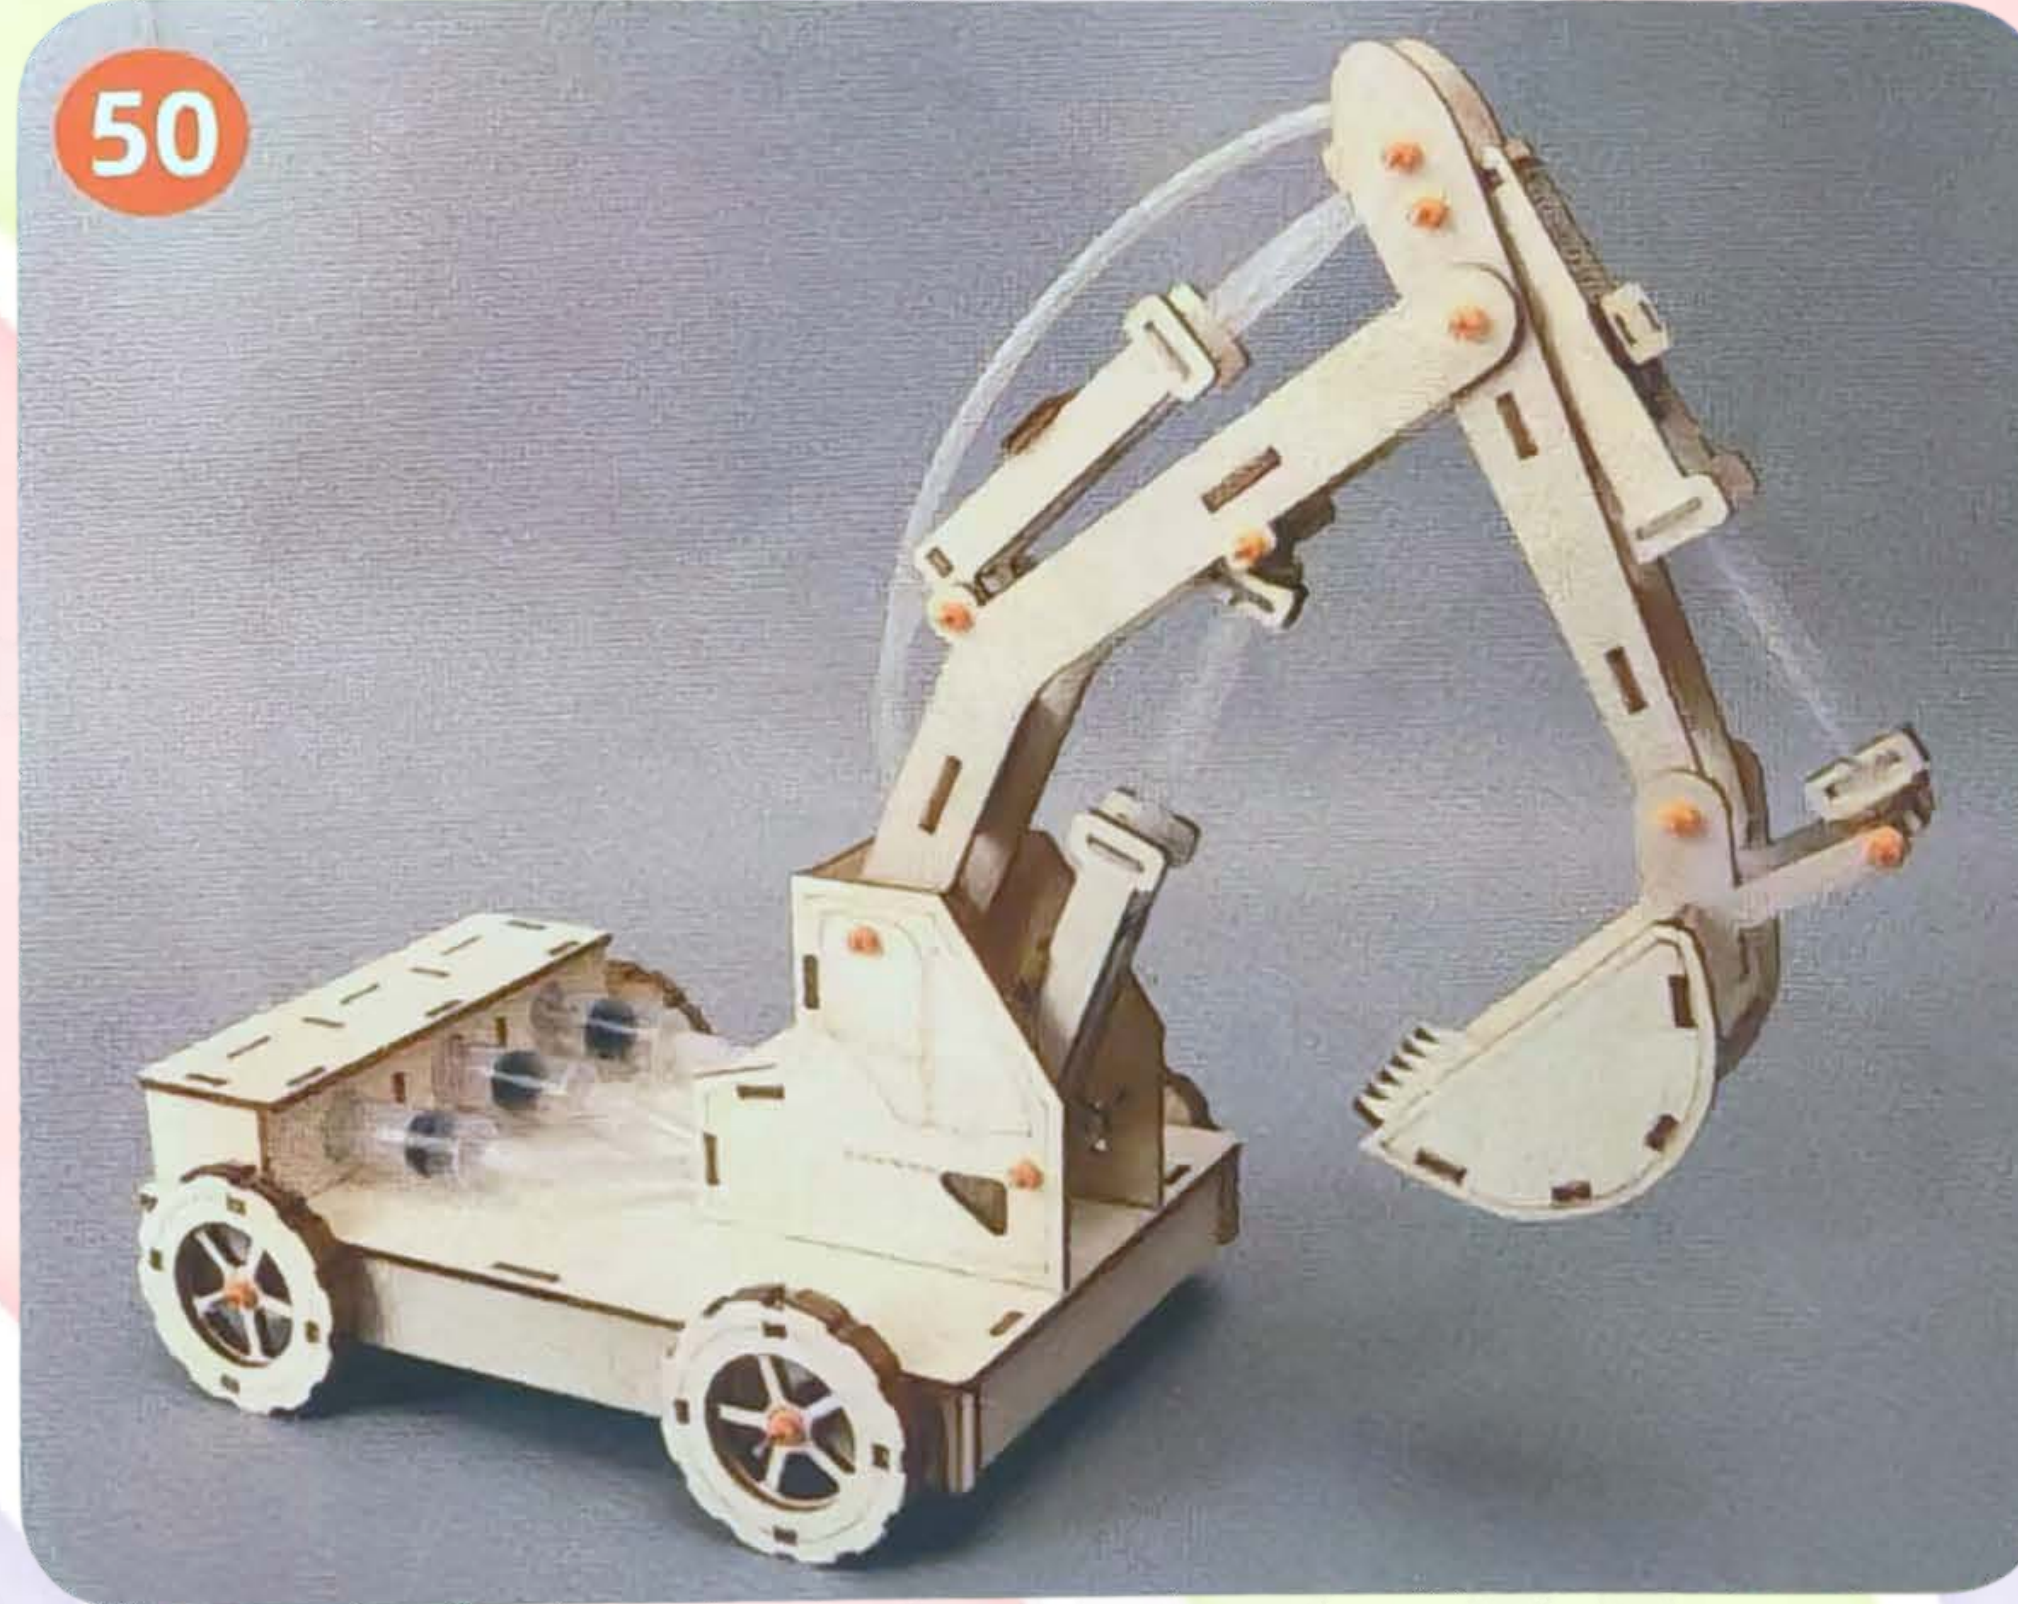

Cara mengisi picagari dengan air:
Mula-mula, tanggalkan tiub lembut. Keluarkan
picagari dan isikan sepenuhnya dengan air.

Sambungkan semula tiub selepas
mengeluarkan semua udara di dalamnya.
Tolak dan tarik picagari untuk memulakan
eksperimen anda!

Paparan Produk Siap