
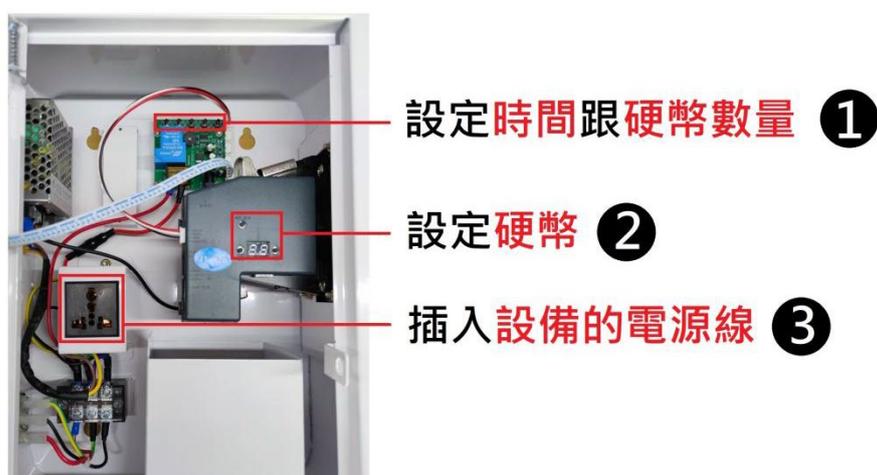


JY-30 投幣計時箱

規格

輸入跟輸出電壓	輸入交流 110V，控制交流 110V
	輸入交流 220V，控制交流 220V
	輸入電壓跟輸出電壓必須一致
最大負載電流	10A
待機顯示	屏幕顯示 00:00:00
時間累計	有，再投幣再加時間
工作方式	投幣-> 顯示屏顯示剩餘時間及供電給設備-> 時間後，停止供電給設備

敘述

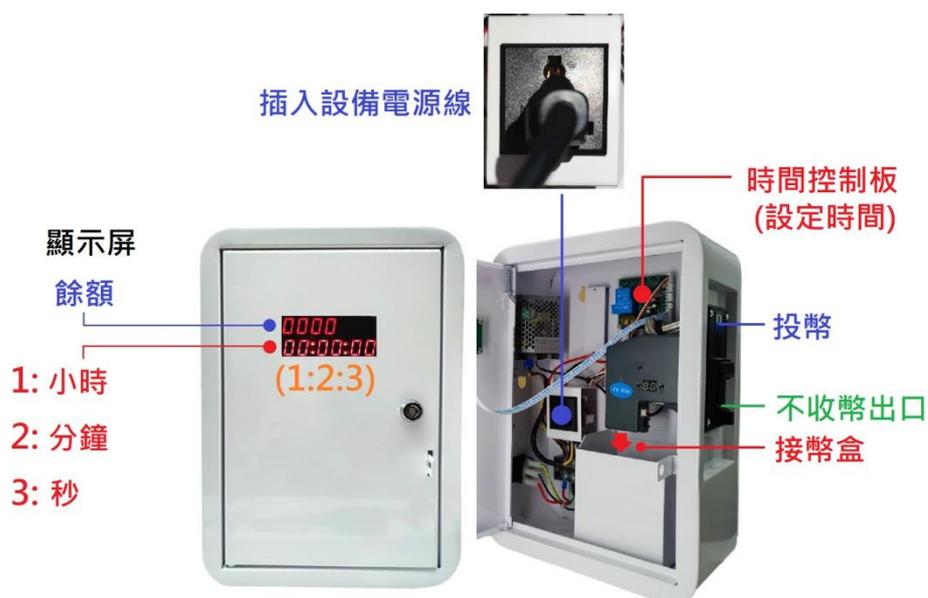


JY-30 投幣計時箱

① 設定時間跟硬幣數量



主板

- 1: 增加
- 2: 減少
- 3: 設定
- 4: 待機
- 5: 計數

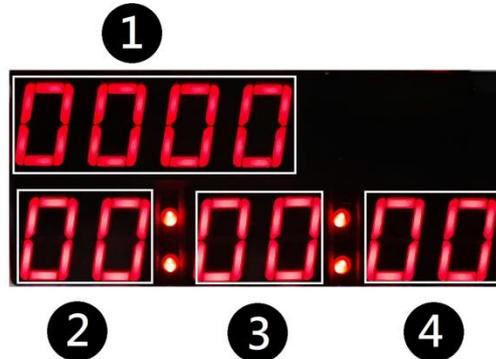

顯示屏

- 請短按「設定鈕」進入設定模式，按「設定鈕」切換代碼。
- 請短按「增加」鈕或「減少」鈕調整數值。
- 請短按「待機」鈕返回待機
- 請參考以下表格設定：

功能	顯示屏 1	顯示屏 2	顯示屏 3	顯示屏 4
設定小時	1 - - -	閃爍(設定)		
設定分鐘	2 - - -		閃爍(設定)	
設定秒鐘	3 - - -			閃爍(設定)
設定警示聲(分鐘)	4 - - -		閃爍(設定)	
設定警示聲 (秒鐘)	5 - - -			閃爍(設定)
設定投幣數量	6 0 0 1	投 1 個幣		
設定工作模式	7 - 0 0	固定值，不更改		
設定記憶選項	8 - 0 0	固定值，不更改		

JY-30 投幣計時箱

- 查總收入

查總收入：短按計數鈕

計數歸零：在顯示總收入時，按住計數鈕約 2 秒鐘。

- 2 設定硬幣

根據需使用的面值，發送影片設定


請聯絡客服：

Line: seaone77

Skype: juyao.chen


- 3 插入設備電源線

插入機器的電源線

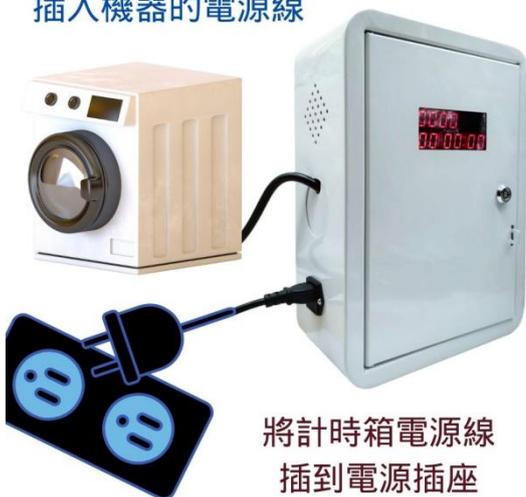

將計時箱電源線
插到電源插座

- 使用隨附的螺帽鎖上鐵片

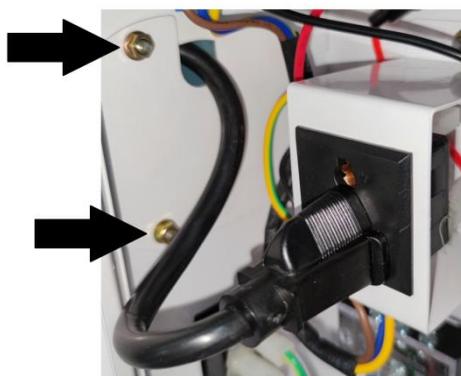

如果需要影片參考，請聯絡我們