Solomon

F200
APP 使用指南

下載 Solomon F200 APP 3
註冊帳戶 3
設備連結 3
軟體介面說明 6
相冊 & 日誌 6
成員管理 7
添加臨時密碼 8

1. 下載 Smart Life APP

Disponível na App Store

Disponível na Google Play

iOS

Android

應用商店下載，搜尋
Smart Life APP

使用二維碼掃描下載

2. 註冊帳戶

請先註冊一個帳戶，並登入才能使用 Smart Life APP。

3. 設備連結

預設管理密碼 000000

注意事項：
Smart Life APP 設備連線僅支援 2.4G WiFi 網路頻段。

1. 添加設備

請在 Smart Life APP 中完成註冊後進入首頁，點擊添加設備。

2. 選擇視頻鎖 (WI-FI)

請於添加設備中選擇視頻鎖 (WI-FI)。

3. 下一步

裝上電池 (設備通電)。

4. 下一步

點選攝像頭掃描二維瑪。

5. 加入 WIFI 網路

輸入 WIFI 帳號密碼並確認，若遇到 WIFI 名稱為 unknow 或其他不是本手機以連接的 WIFI 時，請先將手機定位訊息和藍芽授權給 Smart Life APP，並**使用 2.4G 獨立頻段**。

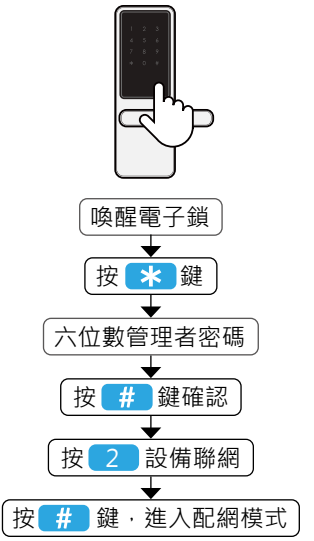

6. 進入配網模式

到電子鎖體操作，進入到配網模式。

7. 將二維碼正對攝像頭
(回到手機端)

手機距離攝像頭保持 15~20CM，聽到**機器發出提示音**，點選聽到提示音。

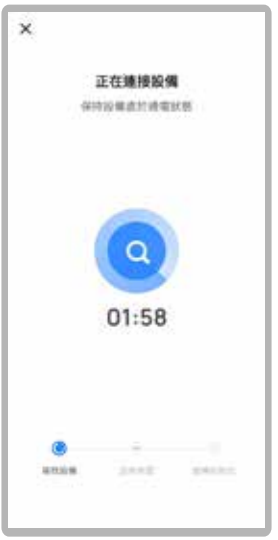

8. 設備配網

等待手機尋找設備後連線配網。

9. 設備配網

完成配網後可開始使用遠端功能。

如果配網失敗
請確認以下資訊後再次連線

1. 請確認輸入的 WiFi 密碼正確。
2. 請讓設備和手機在配網過程中保持常亮。
3. WiFi 不支援 5G 頻段，請切換到獨立 2.4G 頻段。
4. 清空手機後台任務。
5. 手機開啟定位和藍芽功能。
6. 重啟路由器。
7. 重啟手機以及電子鎖恢復原廠設置

4. 軟體介面說明

編輯設備資訊

門鎖開關狀態

門鎖狀態

設備電量

點擊查看開門紀錄
和逗留抓拍

查看門口畫面
(需啟動逗留抓拍)

設備成員管理

使用臨時密碼開門

目前不支援此功能

功能設置

5. 相冊 & 日誌

查看智能門鎖抓拍影像
& 智能門鎖告警消息

查看智能門鎖開門紀錄

6. 成員管理

新增成員

成員管理功能，設定家庭成員加入 APP。

編輯用戶資料

可透過 APP 將解鎖方式關聯給該用戶，
這樣該解鎖方式解鎖後會顯示用戶名稱。

7. 添加臨時密碼

線上密碼

需要網路良好的情況下才有辦法正常運行。

離線密碼

網路斷訊的情況下也可正常使用。

線上密碼 (不限次數密碼)

自行設定 7 位數，且可設定區間性和週期性。

離線密碼 (一次性密碼)

APP 自然生成一次性密碼。
PS: 此密碼 6 小時內無使用，則自然失效。

離線密碼 (不限次數密碼)

APP 自然生成不限次數密碼，且可設定區間性。

PS: 此密碼 24 小時內無使用，則自然失效。

如欲刪除離線不限次數密碼，步驟如下：

在機器上輸入此組清空密碼。

注意事項

請務必詳閱本產品使用說明書

- 請勿自行拆解。
- 請勿將本產品裝於戶外。
- 請勿使用硬物敲打本產品，以及小心不要撞到把手受傷。
- 長期 (一個月) 不使用時，務必把電池取出避免漏液，若有電池毀損，不再保固範圍內。
- 本產品使用 5000mah 電池，電壓過低時，會有警示音，請盡快充電。
- 設定時門片務必於開啟的狀態下，進行設定，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不再保固範圍內。
- 如因氣候潮濕或漏水而造成電子鎖損壞，恕不在保固範圍內。