PORTO

PORTO 3C科技

5G / 4G 網路設備

產品使用手冊

Huawei 華為
4G USB 網卡 E3372



型號 E3372s-153
4G USB 行動網卡

- 安裝 SIM 卡
- 找到預設密碼
- APN 設定
- 僅 4G 模式
- 恢復原廠

目錄

設定前，請先看第 3 節：預設密碼在哪裡。

1	認識產品與指示燈	3
2	安裝 SIM 卡與開機	4
3	找到預設密碼 ← 先看這裡	5
4	登入管理頁面	6
5	設定 APN	7
6	設定僅 4G	8
7	恢復原廠	9
8	常見問題與規格	10

包裝內容



USB 網卡主機

× 1

請自備　已開通上網的 Mini（標準） SIM 卡。

1 認識產品與指示燈



各部位　① USB 接頭（拔下前蓋）　② 指示燈　③ 背蓋內：SIM 卡槽

青色恆亮
已連上 4G


藍色恆亮
已連上 3G

閃爍
正在搜尋網路


2 安裝 SIM 卡與開機

本機使用 Mini（標準） SIM 卡。

⚠ **先關機或拔下，再插卡**　通電時插拔 SIM 卡，可能損壞卡片。

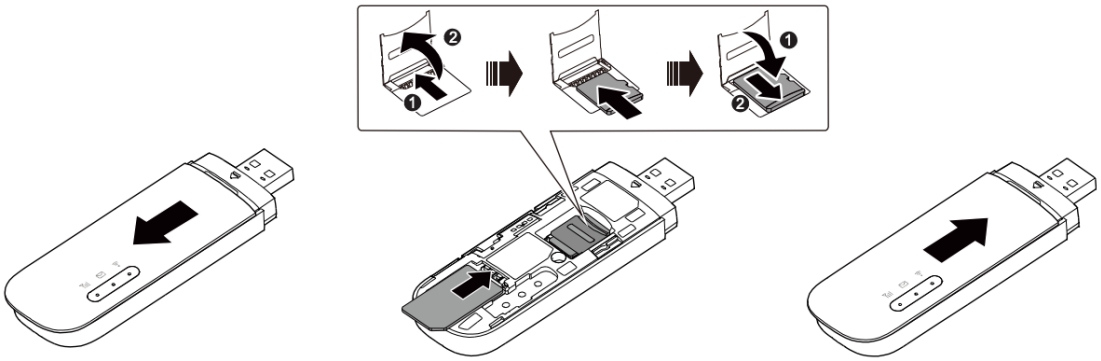

1 **滑開背蓋，插入 SIM 卡，再蓋回**

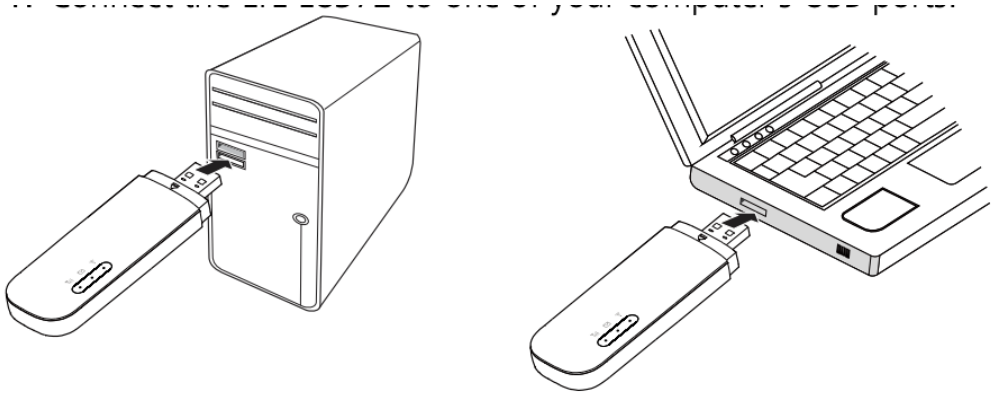


2 **插到電腦 USB 孔，等待驅動安裝完成**

⚠ **圖為外型相似機種示意**　實際卡槽位置以機身為準。

3 找到預設登入資訊

插上電腦後，用瀏覽器就能設定。

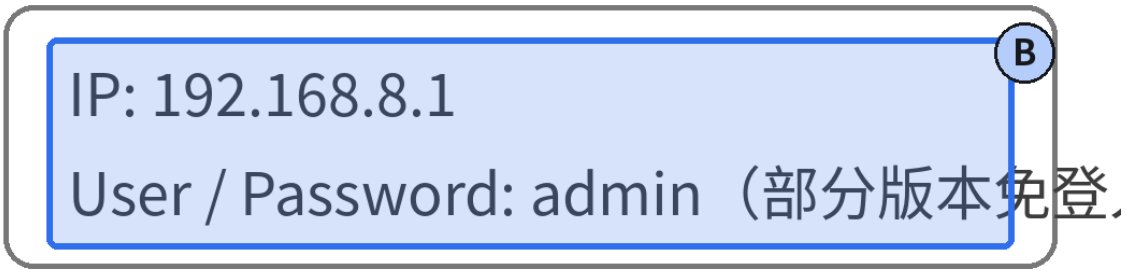

B **IP 與登入資訊**
登入管理頁面用


B 登入管理頁面用

- IP ：192.168.8.1
- User / Password ：admin（部分版本免登入）

本機沒有 Wi-Fi　插在電腦上，電腦就能上網；要分享給手機請改用 Wi-Fi 機種。


4 登入管理頁面

電腦或手機都可以，用瀏覽器就能設定。

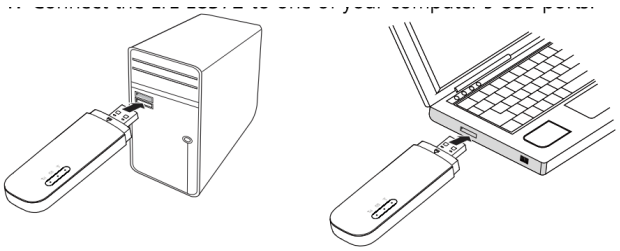

1 插上電腦，等待驅動安裝

首次使用約需 1 分鐘

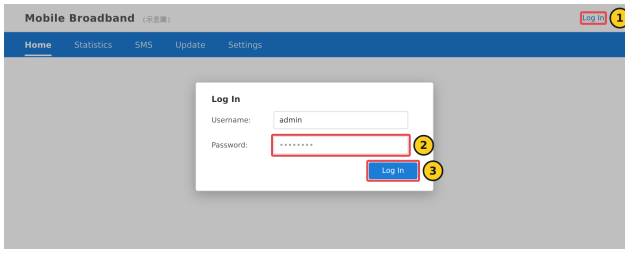


2 瀏覽器輸入 192.168.8.1

輸入登入密碼 B，按 Log In

畫面為示意圖　實際選單位置可能因韌體版本略有不同，請依相同名稱尋找。

打不開 192.168.8.1？　本型號部分出廠版本為「數據機模式」，需用電腦隨附的 Mobile Partner 程式連線；請 LINE 詢問 PORTO。


建議：修改登入密碼

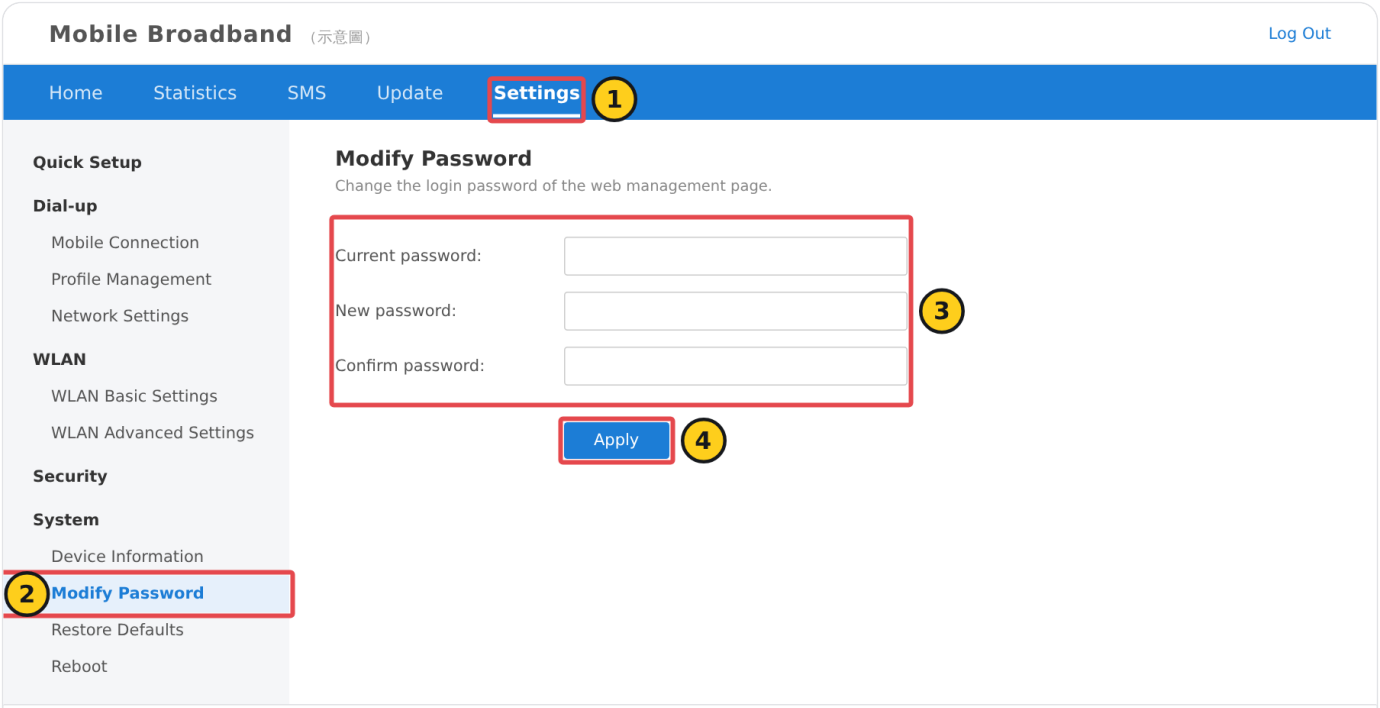

1 設定 Settings　2 修改密碼 Modify Password　3 輸入目前與新密碼　4 套用 Apply

5 設定 APN

插卡後通常會自動設定。燈號正常卻不能上網，再手動新增。

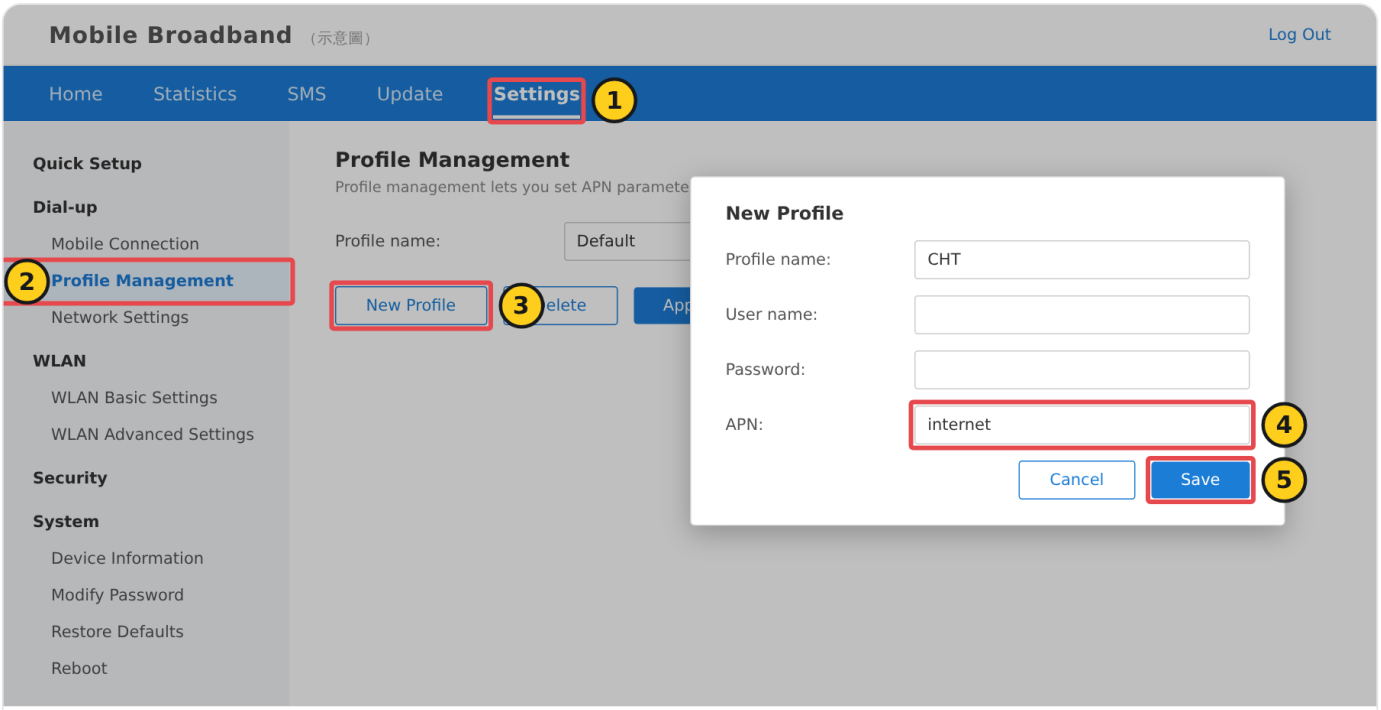

1 **設定** Settings　2 **設定檔管理** Profile Management　3 **新增設定檔** New Profile　4 **APN 填下方的值** APN


5 **儲存** Save

中華電信	台灣大哥大	遠傳電信
internet	internet	internet

- 原台灣之星用戶用台灣大哥大設定；原亞太用戶用遠傳設定。
- 固定 IP 或企業方案的 SIM 卡，APN 請向電信業者索取。

6 設定僅 4G

台灣 3G 網路已關閉，設定僅 4G，連線更穩定。

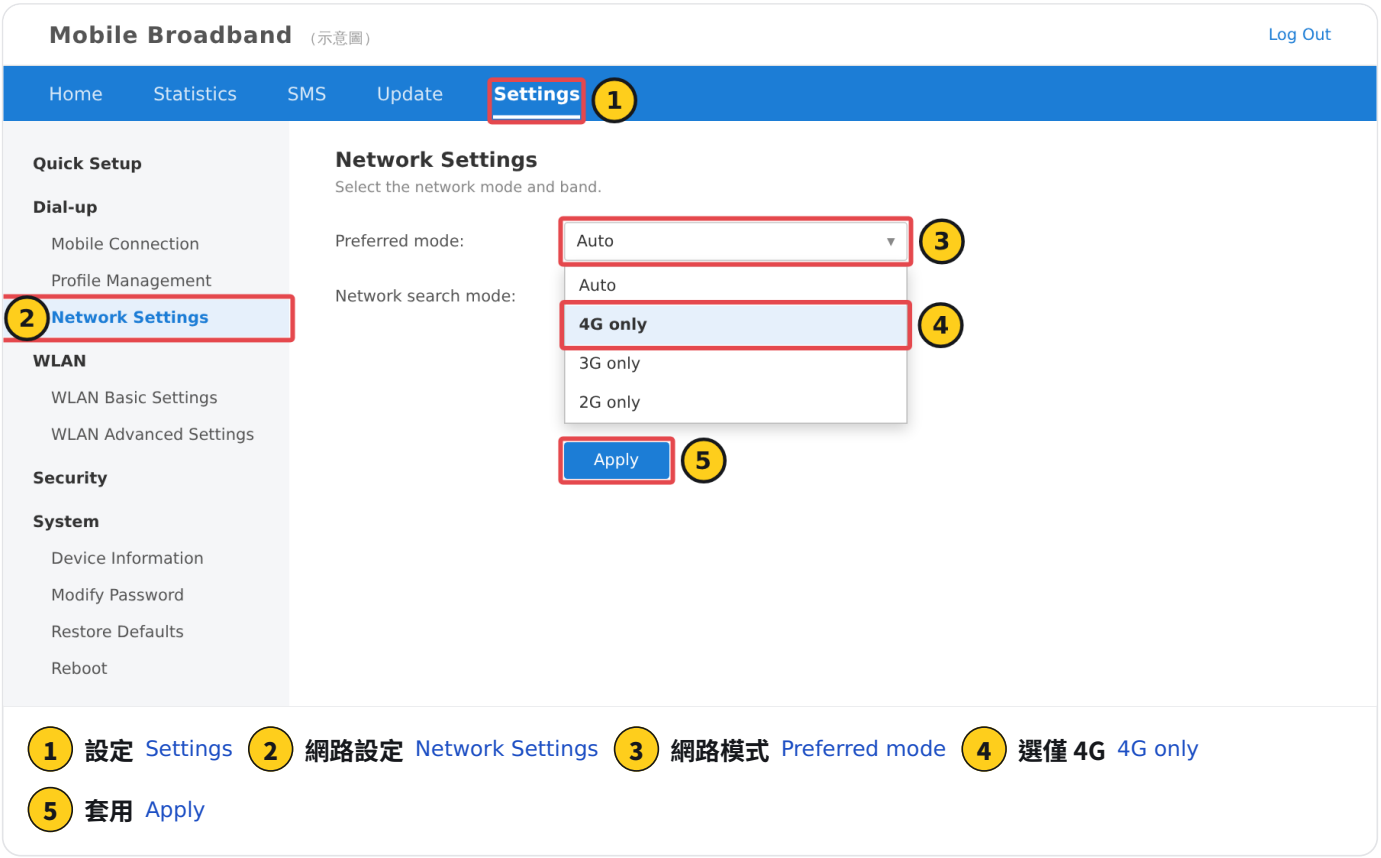

1 **設定** Settings　2 **網路設定** Network Settings　3 **網路模式** Preferred mode　4 **選僅 4G** 4G only

5 **套用** Apply

⚠ **不要選 3G only**　台灣已沒有 3G 訊號，選了會無法上網。

7 恢復原廠設定

忘記密碼、設定錯誤時使用。

⚠ **所有設定都會清除**　Wi-Fi 名稱、密碼、APN、登入密碼都會改回預設值。



1 **設定** Settings　2 **恢復原廠** Restore Defaults　3 **按 Restore 確認**

8 常見問題與規格

不能上網

1. 確認是 Mini（標準） SIM 且方向正確
2. 新卡請確認已開通
3. 燈號正常但不能上網：檢查 APN（第 5 節）
4. 設定僅 4G（第 6 節）

打不開管理頁面

1. 確認已連上這台裝置
2. 網址輸入 192.168.8.1
3. 換瀏覽器或清除快取

還是不行？　把燈號或畫面拍照，LINE 傳給 PORTO：@porto3c

產品規格

型號	Huawei E3372s-153
網路	4G LTE Cat.4（下載最高 150Mbps，理論值）
Wi-Fi	無（插電腦使用）
SIM 卡	Mini SIM（標準卡，2FF）
供電	USB 5V
管理頁面	192.168.8.1

規格為原廠理論值，實際速度受現場訊號與 SIM 卡方案影響。

PORTO

需要協助？

把燈號或畫面拍照傳給我們，真人客服幫您排除。

LINE	@porto3c
電話	02-7754-2627
Email	info@porto.com.tw
服務時間	週一至週五 9:30–17:30
網站	www.porto.com.tw

PORTO 3C科技｜研豪國際有限公司　統編 56938654
本手冊依原廠資料整理改寫，插圖取自華為官方資料，管理頁面為示意圖，實際畫面可能因韌體版本略有不同。商標與產品名稱為各所有權人所有。