

Jabra GN

安裝手冊



PANACAST 50

Video Bar System

科技引領生活新節奏

© 2023 GN Audio A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的商標。Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，GN Audio A/S 經許可使用此標誌。

中國製造

型號：VSM040；VTD040



符合性聲明可在 www.jabra.com/doc 上找到

1. 歡迎	5	5. 佈線	20
2. 概觀	6	5.1 會議室系統佈線	
2.1 PanaCast 50 Video Bar System 底座概觀		5.2 Video Bar 佈線	
2.2 Jabra PanaCast Control 概觀		5.3 觸控器佈線	
2.3 內附配件 - Jabra PanaCast 50 Video Bar System 底座		6. 配置中	25
2.4 內附配件 - Jabra PanaCast Control		6.1 使用觸控器配置	
2.5 選購配件		6.2 使用 Video Bar 配置	
2.6 尺寸 - PanaCast 50 Video Bar System 底座		7. 配對	28
2.7 尺寸 - Jabra PanaCast Control		8. 遠端管理	29
3. 會議室設置指南	15	9. 軟體	30
4. 安裝	16	9.1 作業系統	
4.1 壁掛支架安裝		9.2 Microsoft Teams 及 Teams 會議室	
4.2 螢幕支架安裝		9.3 Zoom 和 Zoom Rooms	
4.3 桌面立架安裝		10.重新啟動裝置	31
4.4 安裝高度			

11. 重設為出廠設定	34
12. 支援	37
12.1 常見問題與技術規格	
12.2 如何保養您的 Jabra 裝置	

1. 歡迎

感謝您選擇 Jabra PanaCast 50 Video Bar System。希望您享受它帶來的精彩體驗！


以下是 Jabra PanaCast 50 Video Bar System 能為您提供的一些主要功能：

- 採用全雙工音訊和強大的立體聲揚聲器，帶來世界一流的音訊
- 以高解析度全景 4K 畫質提供獨特的 180° 完全涵蓋功能，呈現更自然的會議室視角
- 通過啟用觸控螢幕的 PanaCast Control，享有更輕鬆的會議體驗
- 經認證符合 Microsoft Teams Rooms 和 Zoom Rooms 的嚴格需求，可供順暢且安全地連接、共享和協作。
- 支援一系列智慧功能的裝置 AI，可實現自然逼真且身臨其境的虛擬協作


2. 概觀

2.1 PanaCast 50 Video Bar System 底座概觀

正面

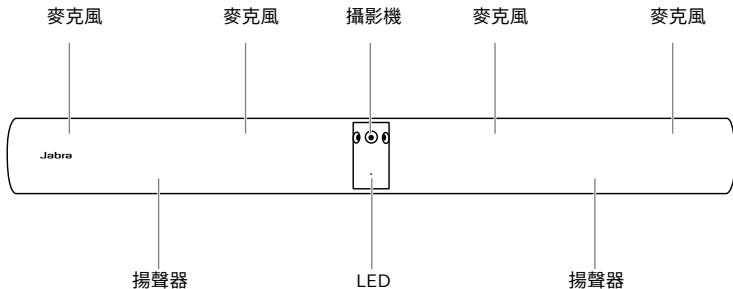


背面

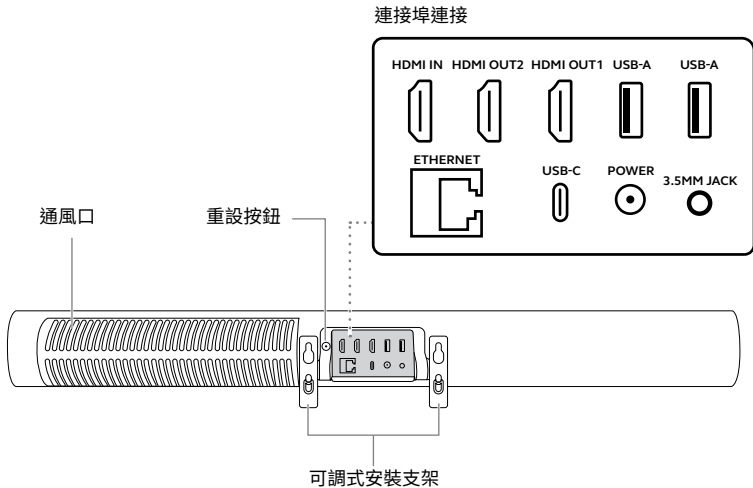


2.2 Jabra PanaCast Control 概觀

正面

背面

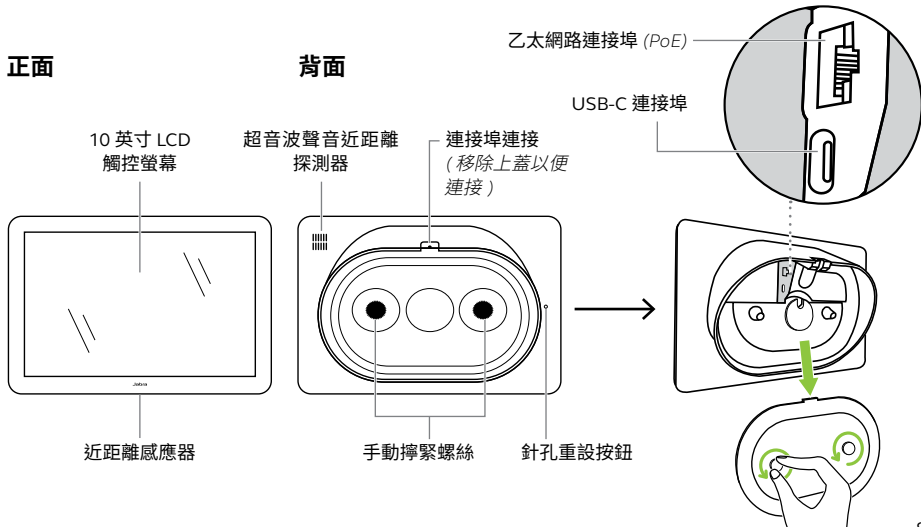


2.3 內附配件 - Jabra PanaCast 50 Video Bar System 底座




AC 電源適配器 (1.83 公尺 / 6 英尺)




AC 電源線
(1 公尺 /
3.28 英尺)



HDMI 線
(1.83 公尺 /
6 英尺)




RJ45 乙太網路線
(4.57 公尺 /
15 英尺)



壁掛支架




攝影機防窺保護蓋



連接線收納保護蓋 (2 個)
附嵌入式螺絲和螺絲刀


額外配件可於 jabra.com/accessories 選購。

2.4 內附配件 - Jabra PanaCast Control



Jabra PanaCast Control

乙太網路供電 (PoE) 套件



PoE 電源供應器



AC 電源線
(1 公尺 / 3.28 英尺)




RJ45 乙太網路線 (2 條)
(4.57 公尺 / 15 英尺)


額外配件可於 jabra.com/accessories 選購。

2.5 選購配件

配件可於 jabra.com/accessories 購買。

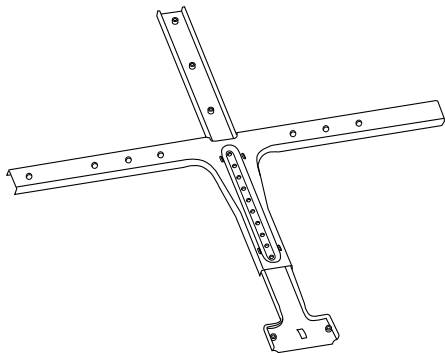


螢幕支架

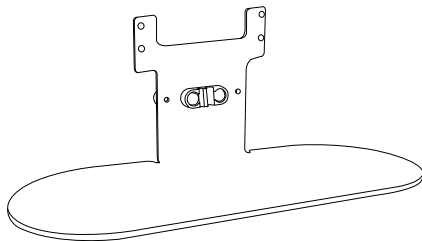


桌面立架


配件可於 jabra.com/accessories 購買。




區域電源線
(1 公尺 / 3.28 英尺)



HDMI 連接線
(1.83 公尺 /
6 英尺)




HDMI 內嵌連接線
(4.57 公尺 /
15 英尺)



RJ45 乙太網路線
(4.57 公尺 /
15 英尺)



USB-A 至 USB-C 纜線
(4.57 公尺 / 15 英尺)




USB-A 至 USB-B 纜線
(1.83 公尺 / 6 英尺)




Jabra PanaCast Control
桌面支架

2.6 尺寸 - PanaCast 50 Video Bar System 底座

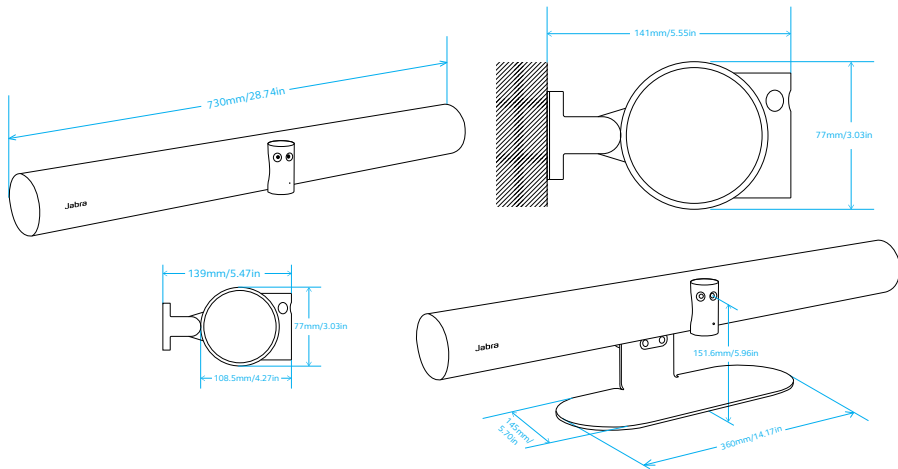

2.7 尺寸 - Jabra PanaCast Control

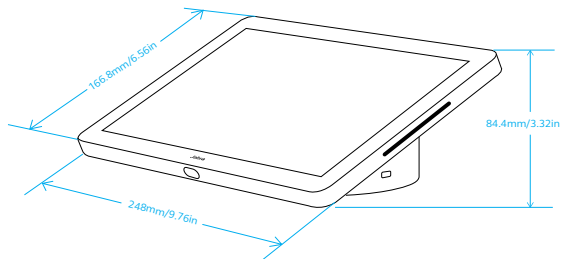

3. 會議室設置指南

Jabra PanaCast 50 Video Bar System 專為不超過 4.5 公尺 x 6 公尺 (15 英尺 x 20 英尺) 的會議室而設計。

在此查看《會議室設置指南》PDF 文件：jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted


以下是一些典型的房間設置場景。



4. 安裝

4.1 壁掛支架安裝


在此查看壁掛支架安裝影片和 PDF 文件：jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

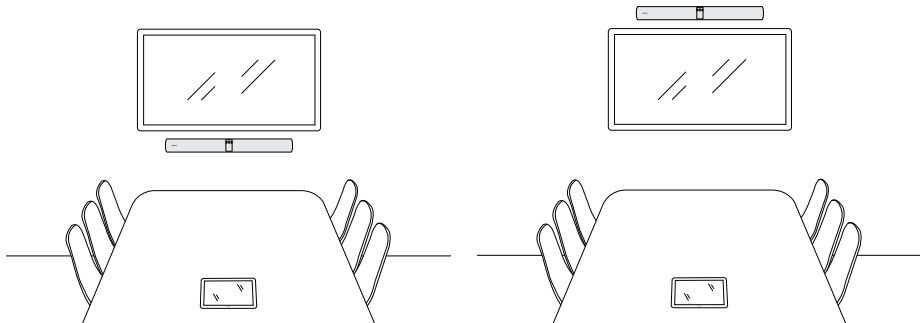

4.2 螢幕支架安裝


螢幕支架專為不超過 220 公分的螢幕和不超過 600 公厘的 VESA 支架設計。

在此觀看螢幕支架安裝影片和 PDF 文件：jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

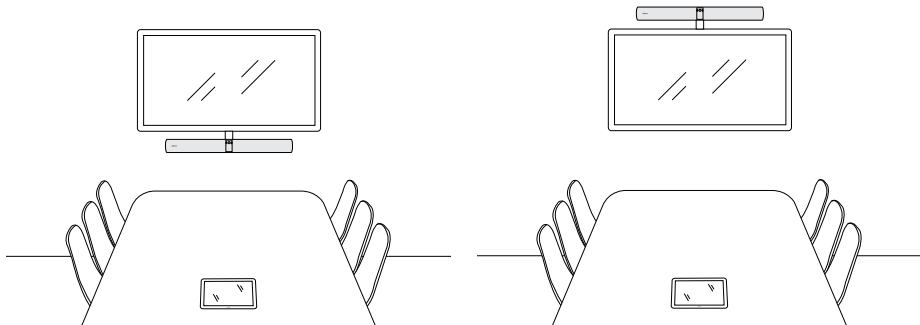

4.3 桌面立架安裝

在此觀看桌面支架安裝影片和 PDF 文件：jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted

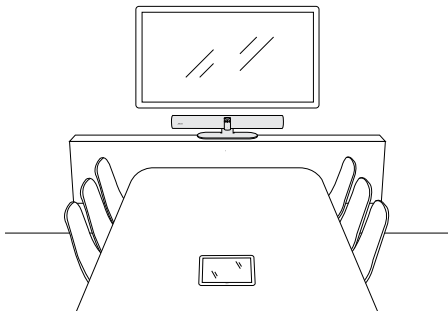


4.4 安裝高度

建議將 Video Bar 安裝在與會議室參與者視線齊平的位置。


使用壁掛支架或螢幕支架安裝 Video Bar 時，攝影機應位於螢幕下方 8 公分 的位置，最好高於桌面 30-35 公分 或距地面 100 公分。如果不能達到這個高度，建議將 Video Bar 安裝在螢幕上方。

請勿將攝影機安裝在受陽光直射的地方，否則可能會影響預設的白平衡並損壞影像。

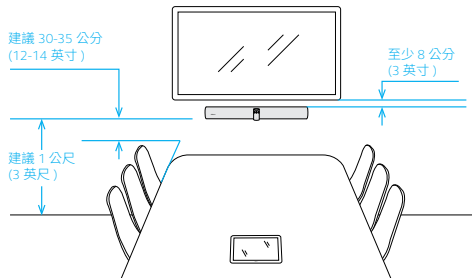


5. 佈線

5.1 會議室系統佈線

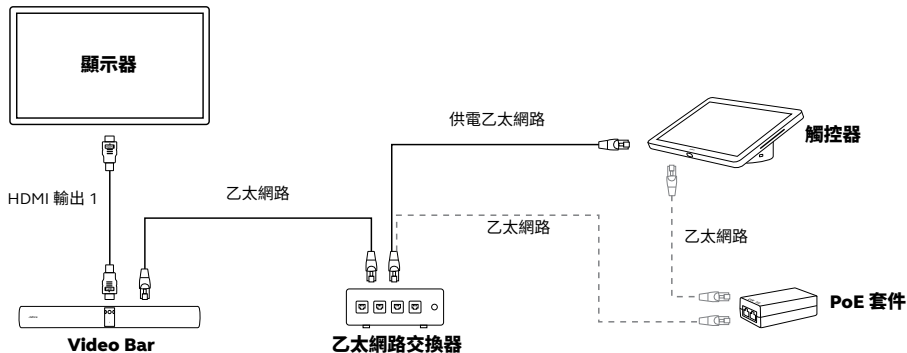


5.2 Video Bar 佈線

已連接至一個顯示器的 VIDEO BAR

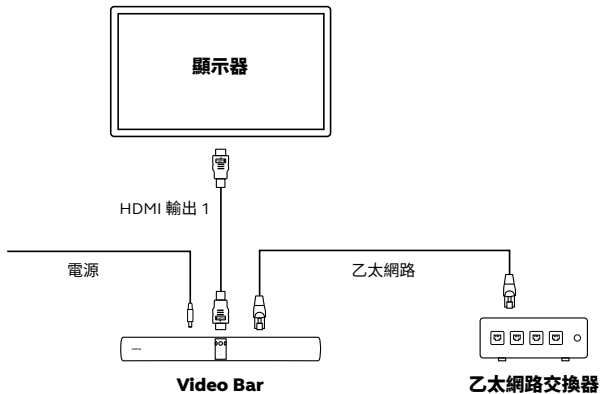


已連接至兩個顯示器的 VIDEO BAR

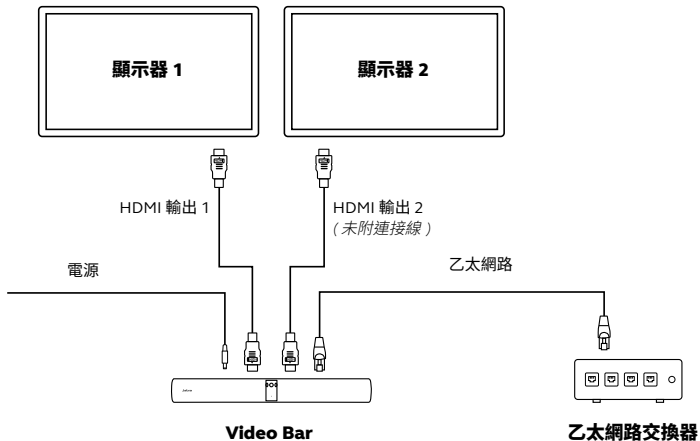


5.3 觸控器佈線

供電以太网網路

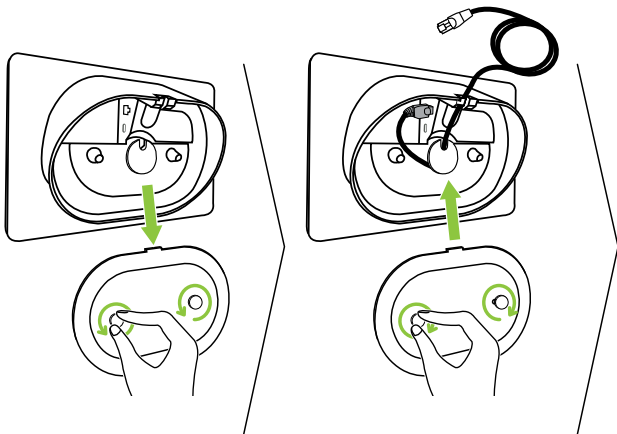


以太网網路供電交換器



乙太網路供電套件

如果乙太網路連線不為觸控器供電，則需要以隨附的 PoE 電源供應器連接乙太網路交換器和觸控器。

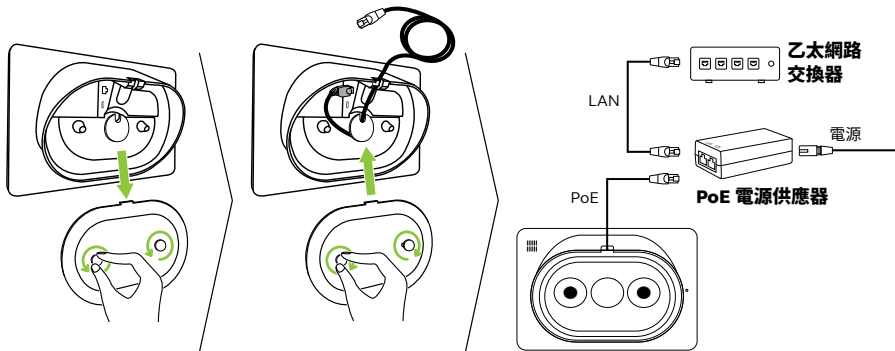

6. 配置中

在開始配置 Jabra PanaCast 50 Video Bar System 之前，請確保 Video Bar 和觸控器連接到同一區域網路 (LAN) 且電源已開啓。

在配置的最後一個步驟，需要登入您服務提供商的視訊會議帳戶。

Jabra PanaCast 50 Video Bar System 用途廣泛，可以預載 Android™ 上的原生 Microsoft Teams Room 或 Android™* 版 Zoom Room，也可以不選擇視訊會議服務提供商。

* Android™ 是 Google LLC 的商標。

6.1 使用觸控器配置

Jabra PanaCast 50 Video Bar System 易於配置，只要使用觸控器按照設定的指示操作即可。

設定內容包括：

- 語言選擇
- 日期與時間設定
- Video Bar 和觸控器的配對（如果尚未配對）
- 自動韌體更新
- 選取服務提供商（如果尚未預先選取）



6.2 使用 Video Bar 配置

PanaCast 50 Video Bar System 只要使用 Video Bar 即可配置。這種配置方法可讓您即使沒有觸控器可用，也能設定系統。這種配置方法需要使用觸控螢幕或有線鍵盤與滑鼠。

設定內容包括：

- 語言選擇
- 日期與時間設定
- 自動韌體更新
- 選取服務提供商 (如果尚未預先選取)




7. 配對

Jabra PanaCast 50 Video Bar System 和觸控器已預先配對就緒，可供配置。

如果 Video Bar 和觸控器為分別購買或配對設定遺失，則需要手動配對。

1. 請確保 Video Bar 和觸控器連接到同一區域網路 (LAN) 且電源已開啓。
2. 請使用觸控器按照設定精靈的指示操作即可。
3. 從顯示的可用裝置中選擇對應的 Video Bar 並配對裝置。

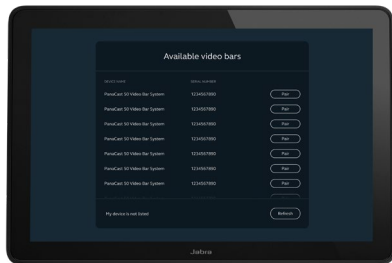

8. 遠端管理

使用網路控制台，透過乙太網路即可遠端管理 Jabra PanaCast 50 Video Bar System。在瀏覽器中輸入 Video Bar 或觸控器的 IP 位址，即可存取網路控制台。

如果這是您第一次存取網路控制台，則必須變更使用者名稱和密碼。預設使用者名稱為「**admin**」，密碼則為**用來存取網路控制台的裝置序號的最後 6 位數字**。

如果尚未配置 Jabra PanaCast 50 Video Bar System，網路控制台會引導您完成必要的配置程序。

9. 軟體

9.1 作業系統

Jabra PanaCast 50 Video Bar System 適用於 Android™*。

9.2 Microsoft Teams 及 Teams 會議室

Microsoft Teams 或 Microsoft Teams Rooms 會自動偵測，並將 PanaCast 50 Video Bar System 設為預設的視訊及音訊裝置。

9.3 Zoom 和 Zoom Rooms

Zoom 或 Zoom Rooms 會自動偵測，並將 PanaCast 50 Video Bar System 設為預設的視訊和音訊裝置。

* Android 是 Google LLC 的商標。

10. 重新啟動裝置


如要重新啟動 Video Bar 和觸控器，請存取觸控器上的 *Device settings* (裝置設置) 功能表，然後前往 *Restart* (重新啟動) 部分。兩部裝置都會重新啟動。

您也可以在此瀏覽器中輸入 Video Bar 或觸控器的 IP 位址，然後前往 *System Reset* (系統重設) 功能表。

個別重新啟動 Video Bar

按住 Video Bar 背面的 **Reset** (重設) 按鈕。5 秒後放開按鈕，顯示器上即會顯示「Restarting」(重新啟動) 訊息。


可以使用時，Video Bar 將重新啟動並播放音訊通知。重新啟動約需 1 分鐘。

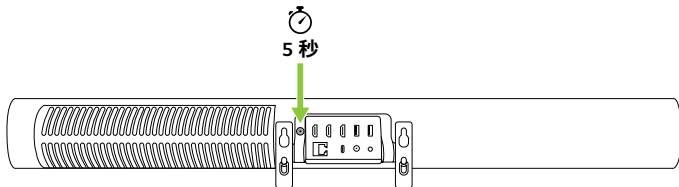

個別重新啟動觸控器

使用迴紋針按住觸控器背面的 **Pinhole reset** (針孔重設) 按鈕。5 秒後放開按鈕，顯示器上即會顯示「Restarting」(重新啟動) 訊息。

觸控器會閃爍綠燈並重新啟動。重新啟動約需 1 分鐘。

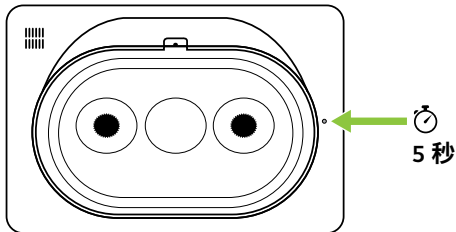

11. 重設為出廠設定

如要將 Video Bar 和觸控器重設為出廠設定，請存取觸控器上的 *Device settings* (裝置設置) 功能表，然後前往 *Restart* (重新啟動) 部分，並選取 *Factory reset* (重設為出廠設定)。兩部裝置都會重設。

您也可以在此瀏覽器中輸入 Video Bar 或觸控器的 IP 位址，然後前往 *System Reset* (系統重設) 功能表。


在將 Video Bar 和觸控器個別重設為出廠設定時，必須也重設另一部裝置，以確保整個系統都重設為出廠預設設定。

個別將 Video Bar 重設為出廠設定

重設將使 Video Bar 回復為出廠預設值。

按住 Video Bar 背面的 Reset (重設) 按鈕 20 秒鐘，直到 LED 燈閃爍粉紅色且顯示器上顯示「factory data reset」(以出廠資料重設) 訊息。

可以使用時，Video Bar 將重新啟動並播放音訊通知。重新啟動約需 1 分鐘。

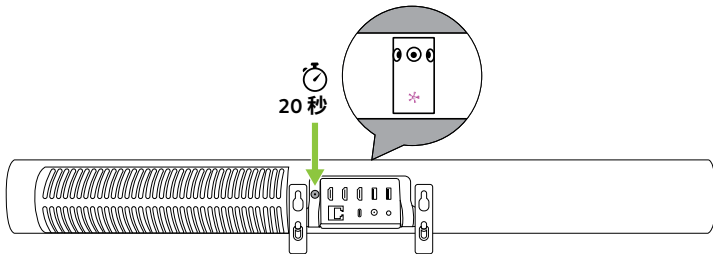


個別將觸控器重設為出廠設定

重設將使觸控器回復為出廠預設值。

使用迴紋針按住觸控器背面的 Pinhole reset (針孔重設) 按鈕 20 秒鐘，直到螢幕上顯示「factory data reset」(以出廠資料重設) 訊息。

重新啟動約需 1 分鐘。

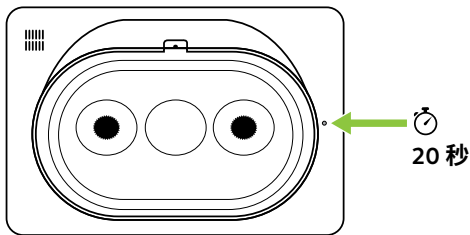

12. 支援

12.1 常見問題與技術規格

如要查看常見問題、認證與技術規格，請至 jabra.com/help/panacast50vbs

12.2 如何保養您的 Jabra 裝置

Jabra PanaCast 50 Video Bar System 為室內專用。

- 避免存放於陽光直射的地方和極端溫度環境下 (高於 40°C/104°F 或低於 0°C/32°F)。
- 請勿將攝影機或纜線暴露於雨水或其他液體之中。
- 請勿將裝置放置於顯示器或電視的通風口附近，否則可能會導致裝置過熱，並出現故障。
- 用沾有溫和肥皂溶液的布料清潔表面。

如要進一步瞭解 Jabra PanaCast 50 Video Bar System，請前往
jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted