

Jabra
Speak 會議通 750



Jabra GN

使用者手冊

Certified for

Microsoft Teams

Certified for

Skype for Business

GN Making Life Sound Better

© 2020 GN Audio A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的註冊商標。Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，GN Audio A/S 經授權使用此標誌。

丹麥設計

中國製造

型號：PHS040Wa / END040W



 Bluetooth®

符合性聲明請見
www.jabra.com/doc

1. 歡迎	5
2. 概觀	6
3. 擺設位置	7
3.1 小型會議室	
3.2 大會議室	
3.3 辦公桌	
3.4 立體聲媒體	
4. 如何充電	11
4.1 USB 充電	
4.2 自動關閉電源	
4.3 電池電量狀態	
5. 如何連線	13
5.1 連線至電腦(藍牙配接器)	
5.2 連線電腦(USB 線)	
5.3 連線智慧型手機或平板電腦	
6. 如何使用	15
6.1 按鈕顯示	
6.2 一般功能	
6.3 處理多通來電	
6.4 連結按鈕	
6.5 Microsoft Teams 按鈕	
6.6 語音提示	
6.7 共用	
6.8 重設為出廠設定	

7. 軟體和韌體	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 更新韌體	
8. 支援	24
8.1 常見問題與技術規格	
8.2 如何保養您的 Jabra 裝置	

1. 歡迎



感謝您使用 Jabra Speak 會議通 750。希望您享受這款耳機帶來的聽覺體驗！

Jabra Speak 會議通 750 的功能

- 身歷其境的通話與音樂品質
- 簡單直觀，隨插即用 — 透過 USB 或藍牙配接器連線電腦，或透過藍牙連線智慧型手機或平板電腦
- 輕巧設計，附攜行保護套，長達 10 小時的電池續航力
- 專用連結按鈕，可同時連線兩部 Jabra Speak 會議通 750 裝置，以便靈活開展會議，同時又具有可擴展性
- Microsoft Teams 專用按鈕*
- 獲得 Microsoft Teams 與 Skype for Business 認證，盡享隨插即用體驗

*按鈕功能視 Microsoft Teams 應用程式而定。


2. 概觀

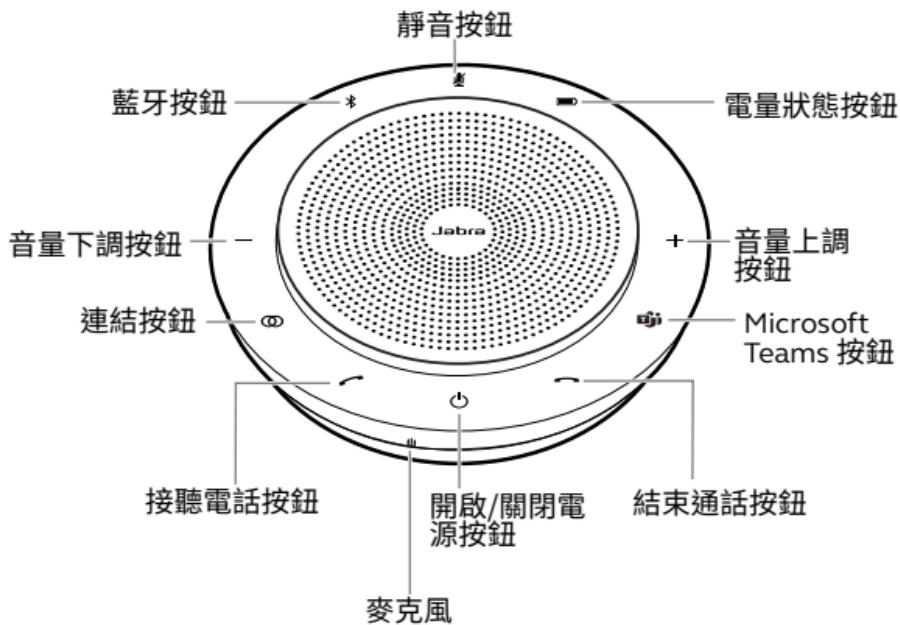

USB 線



桌面立架



Jabra Link 370
藍牙配接器




攜行包

3. 擺設位置


3.1 小型會議室

為了獲得最佳的音訊效果，可將擴音電話置於桌子中央，距離每位與會者最遠 2 公呎/6.5 英呎。一台 Jabra Speak 會議通 750 最多可供 6 人使用。

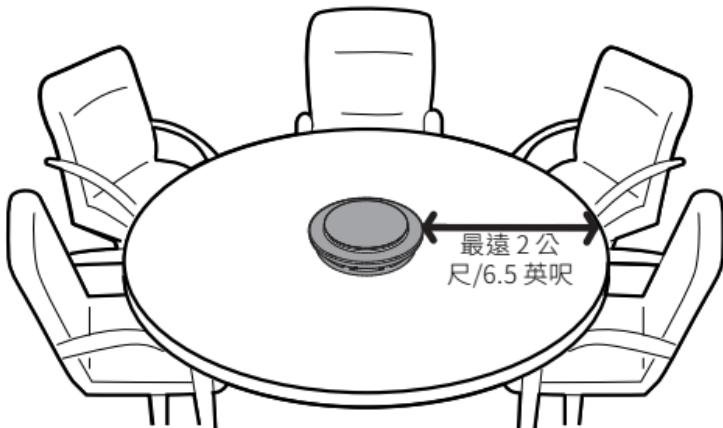


3.2 大會議室

將兩台 Jabra Speak 會議通 750 以最遠 4 公呎/13 公呎 (至少需要相距 0.5 公呎/1.6 公呎) 的距離分開放置，可實現在一間會議室裡舉行最多容納 12 個人的大型會議。將 Jabra Speak 會議通 750 分別放置在桌子的兩端可確保所有參會者都能清晰地聽見會議內容。

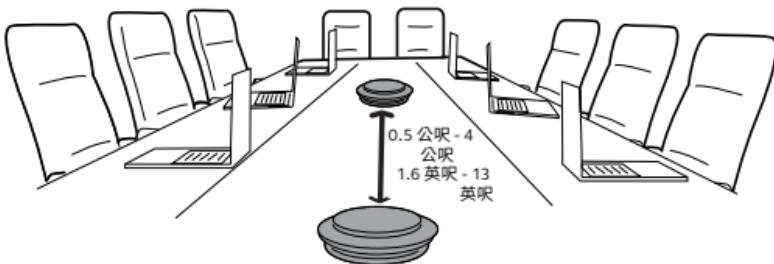


如需暫時連結兩台 Jabra Speak 會議通 750 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕 (之間距離不能超過 4 公呎/6 英呎)。

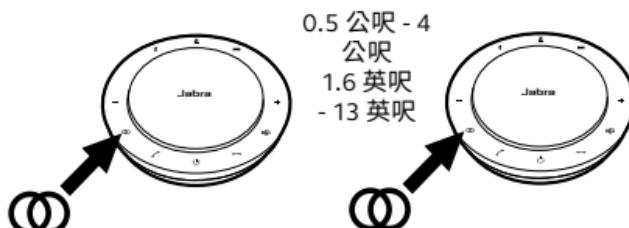

3.3 辦公桌

當在辦公桌上使用 Jabra Speak 會議通 750 時，建議使用桌面立架將擴音電話直立。這可使聲音更加直接地對著參會者，讓他們享受更豐富的音樂及媒體播放效果。此外，兩台 Jabra Speak 會議通 750 還可連結配對，呈現立體聲音效。

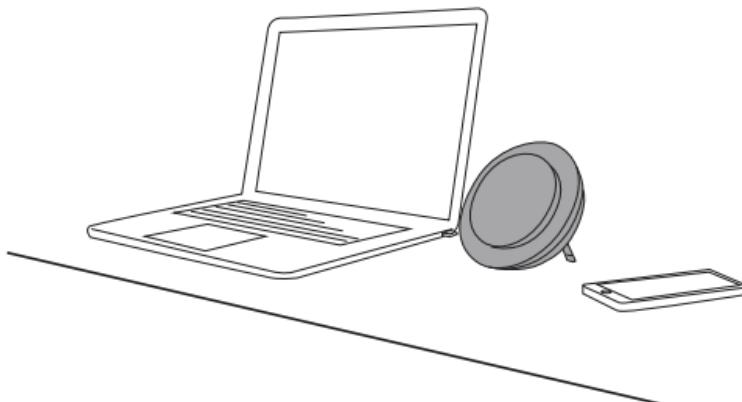


3.4 立體聲媒體

若要演示或觀看立體聲多媒體，或聽音樂或媒體音訊，可將兩台 Jabra Speak 會議通 750 分別置於投影機或顯示器兩側，使其呈現立體聲效。




如需暫時連結兩台 Jabra Speak 會議通 750 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結**按鈕（之間距離不能超過 4 公呎/6 英呎）。

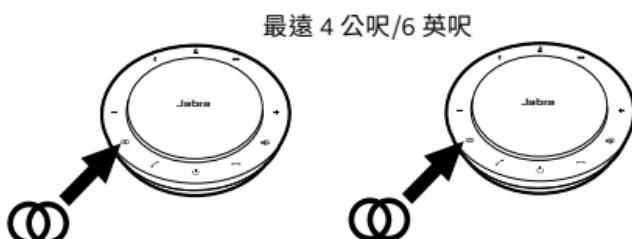

4. 如何充電

4.1 USB 充電

使用附帶的 USB 線將 Jabra Speak 會議通 750 插入 USB 電源。Jabra Speak 會議通 750 的電池可提供長達 10 小時的通話續航力，充滿電約需 3 小時。

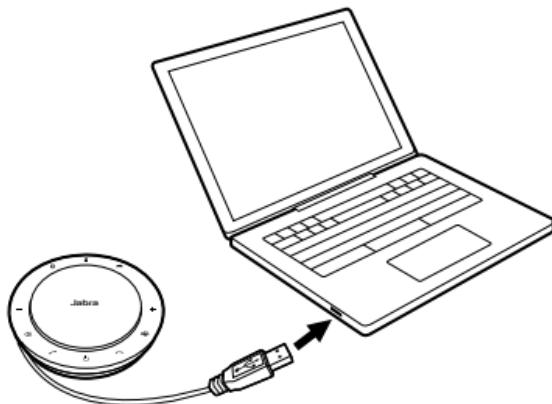


4.2 自動關閉電源

為了在不插電時節省電量，Jabra Speak 會議通 750 會在斷開藍牙裝置 15 分鐘後自動關閉電源。若連線至藍牙裝置但沒有插電，Jabra Speak 會議通 750 則會在 8 個小時後自動關閉電源。


4.3 電池電量狀態

若要查看當前電池電量狀態，請按下**電池電量狀態按鈕**。Jabra Speak 會議通 750 邊緣的 LED 燈會亮起，顯示目前的電池電量狀態。

中電量

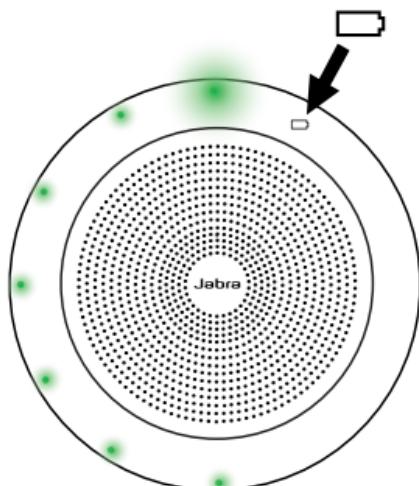


低電量

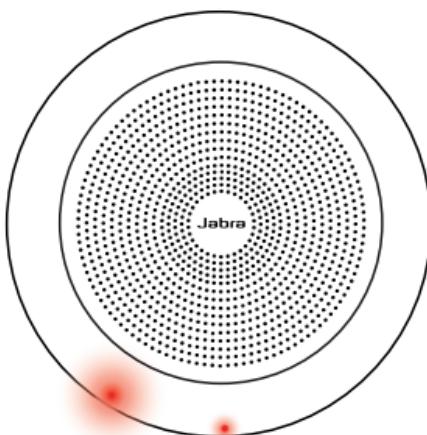

5. 如何連線

5.1 連線至電腦 (藍牙配接器)

將 Jabra Link 370 藍牙配接器插入電腦上的 USB 連接埠。Jabra Speak 會議通 750 與 Jabra Link 370 藍牙配接器已預先配對，開箱後即可使用。藍牙範圍最遠為 30 公呎/98 英呎。

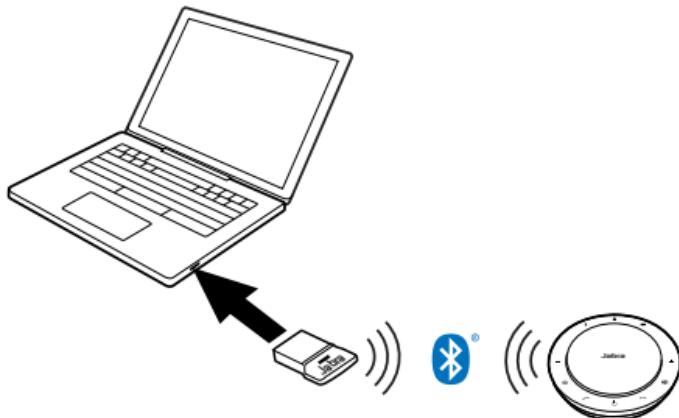


為適當使用 Jabra Speak 會議通 750，您可能需要在操作系統及 Microsoft Teams 的聲音設定中，將 Jabra Link 370 藍牙配接器設為播放裝置。

如需重新配對 Jabra Speak 會議通 750 和 Jabra Link 370 藍牙配接器，請使用 Jabra Direct。Jabra Direct 可至 jabra.com/direct 下載。

5.2 連線電腦 (USB 線)

將 Jabra Speak 會議通 750 插入電腦的 USB 連接埠。您可能需要在操作系統及 Microsoft Teams 的聲音設定中，將 Jabra Speak 會議通 750 設為播放裝置。

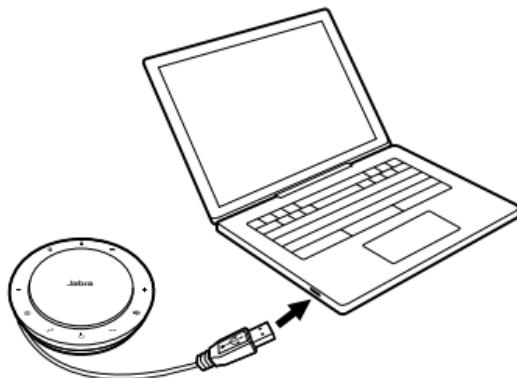


5.3 連線智慧型手機或平板電腦

長按**藍牙**按鈕 2 秒鐘，然後按照語音提示與您的智慧型手機或平板電腦進行配對。藍牙範圍最遠為 10 公呎/33 英呎。



如需斷開連線或重新連線，再按一下**藍牙**按鈕。

6. 如何使用

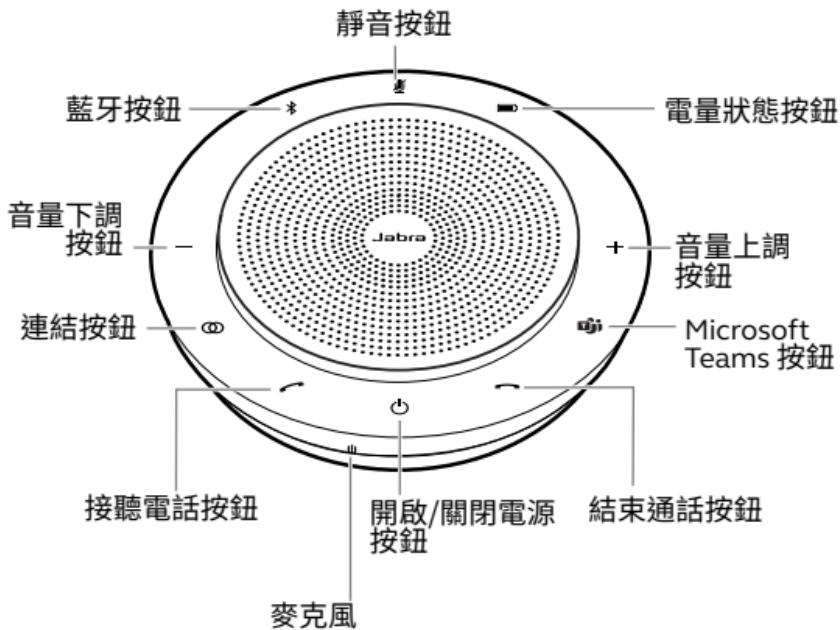


6.1 按鈕顯示

按鈕為背光顯示，只有在擴音電話的電源開啟後才會顯示。閒置 1 分鐘後，按鈕會漸漸變暗；如需重新啟動，輕觸按鈕所在位置即可。

Microsoft Teams 按鈕、連結按鈕以及**靜音按鈕**僅在某些條件下可見（請參閱第 6.4 和 6.5 節，了解詳細資訊）。

6.2 一般功能

功能	操作
	開/關電源 長按(1秒)電源按鈕
	接聽電話 按下接聽電話按鈕
	結束通話或拒接來電 按下結束通話按鈕
	開/關語音提示 長按(8秒)結束通話按鈕
	音量下調/上調 音量下調或音量上調按鈕
	麥克風靜音/解除靜音 按下靜音按鈕(僅在通話過程中可見)
	電池電量狀態 按下電池電量狀態按鈕
	連線藍牙裝置 按下藍牙狀態按鈕

	功能	操作
	連結兩台 Jabra Speak 會議通 750 裝置	按下 連結按鈕 (只有當處於另一台 Jabra Speak 會議通 750 之 4 公呎/13 英呎的連線範圍內時才可顯示)
	使 Microsoft Teams 顯示在電腦的桌面上	按下 Microsoft Teams 按鈕* (僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)
	加入當前的 Microsoft Teams 會議	按下 Microsoft Teams 按鈕* (僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)
	查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件	按下 Microsoft Teams 按鈕* (僅在簽署 Microsoft Teams 時才可見)


*按鈕功能視 Microsoft Teams 應用程式而定。

6.3 處理多通來電

	功能	操作
	保留當前通話並接聽新的來電	按下 接聽電話按鈕
	在保持通話與當前通話之間切換	按下 接聽電話按鈕
	拒接新的來電，繼續當前通話	按下 結束通話按鈕

6.4 連結按鈕

如需暫時連線兩台 Jabra Speak 會議通 750 的音訊，請按下兩台擴音電話上的**連結按鈕**（之間距離不能超過 4 公呎/6 英呎）。只有當兩台 Jabra Speak 會議通 750 相距 4 公呎/13 英呎以內時，**連結按鈕**才會顯示。

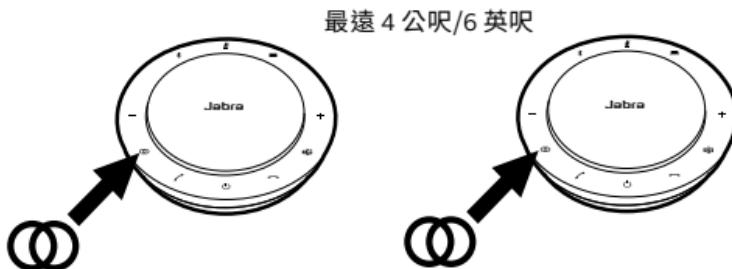


若要取消兩台擴音電話的連結，請按下其中一台擴音電話的**連結按鈕**。

註：連結兩台 Jabra 會議通 710 裝置時需使用藍牙連線。每台 Speak 會議通 750 只能同時進行兩組藍牙連線。若兩台藍牙裝置當前連線至 Jabra Speak 會議通 750，則較晚連線的裝置會暫時被 Jabra 會議通 750 連結所取代。當取消 Jabra 會議通 750 的連結時，暫時被取代的藍牙裝置會恢復連線。

6.5 Microsoft Teams 按鈕

Microsoft Teams 按鈕僅在 Jabra Speak 會議通 750 連線您的電腦，且您簽署 Microsoft Teams 時可見。按鈕的功能將因當前的 Microsoft Teams 狀態而異。



MICROSOFT TEAMS LED
指示燈

LED 指示燈的含義



恆亮 LED 指示燈 已連線 Microsoft Teams



閃爍 LED 指示燈

通知

- Microsoft Teams 會議就緒，已可參加
- Microsoft Teams 未接來電
- Microsoft Teams 語音信箱

Microsoft Teams LED 指示燈每次只能顯示一個通知。Microsoft Teams 按鈕僅提示最後收到的通知。

加入 Microsoft Teams 會議

若有人已參加一場排定的 Microsoft Teams 會議，且會議即將開始，LED 將閃爍。輕按 Microsoft Teams 按鈕可參加會議。

查看 Microsoft Teams 的未接來電和語音郵件


若您有 Microsoft Teams 未接來電或語音郵件，LED 將閃爍。按下 **Microsoft Teams** 按鈕可在您電腦上查看未接來電及語音郵件。

使 Microsoft Teams 顯示在桌面上

當 Microsoft Teams 正在運行，且最小化時，按下 Microsoft Teams 按鈕可將其最大化並顯示在桌面。

6.6 語音提示

長按結束通話按鈕 8 秒可開啟或關閉語音提示。



6.7 共用


若許多開啟藍牙的使用者共用一台 Jabra Speak 會議通 750，建議在 Jabra Direct 中啟用「共用」模式。啟用「共用」模式後，擴音電話就不會自動連線上次連線的智慧型手機或 Jabra Link 370 藍牙配接器。當智慧型手機離開通訊範圍或重新開機時，都需要與擴音電話配對藍牙裝置。

若要與智慧型手機或 Jabra Link 370 藍牙配接器配對，請長按擴音電話上的**藍牙**按鈕 2 秒，然後按照語音提示操作。

6.8 重設為出廠設定

重設 Jabra Speak 會議通 750 會清除已配對的藍牙裝置清單，也會清除所有個人設定。重設為出廠設定後，必須將 Jabra Speak 會議通 750 與您的藍牙裝置及 Jabra Link 370 藍牙配接器重新配對。

若要重設為出廠設定，長按**接聽電話及結束通話**按鈕 8 秒鐘，直到擴音電話播報「已恢復出廠設定」為止。

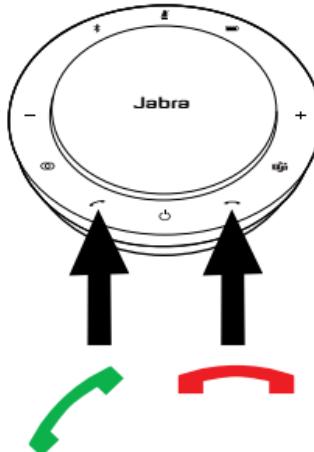

7. 軟體和韌體

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct 是專為支援、管理及發揮 Jabra 裝置最大效用而設計的電腦軟體。

請轉至 jabra.com/direct，下載免費的最新版本

7.2 更新韌體

更新韌體可提升 Jabra 裝置的效能或增加新功能。

1. 使用 USB 線或 Jabra Link 370 藍牙配接器將 Jabra Speak 會議通 750 連線至電腦。
2. 使用 Jabra Direct 檢查最新韌體版本。可在 jabra.com/direct 下載 Jabra Direct

8. 支援

8.1 常見問題與技術規格

如欲查看常見問題、認證與技術規格，請轉至 jabra.com/help/speak750。

8.2 如何保養您的 Jabra 裝置

- Jabra Speak 會議通 750 為室內專用。
- 避免存放於極端溫度環境下(高於 40°C/113°F 或低於 -40°C/-40°F)。
- 請勿將 Jabra Speak 會議通 750 暴露於雨中或與其他液體接觸。
- 請勿用貼紙或標籤蓋住 Jabra Speak 會議通 750 的喇叭網及按鈕。