

智能開關插座說明書

規格說明



電壓：家用電-交流 110V

最大負載：10A

側邊開關：

(1) 手動開關電源：按一下->開/關

(2) 設定模式：按住插入家用插座約 3 秒放開->指示燈閃 2 下。

● 取得 API、插座開/關電網址

進入網頁：<http://sintron.vip/?host=generate>



網頁頁面說明	
代碼	說明
(1)	選擇型號：ST-027 US
(2)	按「Generate Command」取得 API
(3)	插座開電網址
(4)	插座關電網址

● 插座 WIFI 設定

1. 預先複製 API Key (代碼 2)

2. 按住側邊  ->插入插座->指示燈閃 2 下表示進入設定模式

3. 使用手機或電腦連上 WIFI。WIFI 名：Sintron_ST027

4. 跳出以下頁面，如未自動跳出，請在網址欄輸入：192.168.4.1



5. 點 Configure WIFI

6. 點選你的 WIFI、輸入密碼及已複製的 API Key (網頁頁面說明的代碼 2)

7. 輸入後按 SAVE 完成

8. 重新插入插座->指示燈閃 2 下表示連接 WIFI 成功

● 手機/電腦開關設備

開啟設備：打開「插座開電網址」->設備開啟

關閉設備：打開「插座關電網址」->設備關閉

備註：可使用「網頁收藏」、「捷徑」等方式快速開關設備。

智能開關插座說明書

● Google Home 指令設定

Google Home 指令範例



1. 打開：<https://ifttt.com>
2. 註冊/登入 google 帳號
3. 點擊「My google Applets」-> New Applet




4. 出現 **if this then that** -> 點擊 **this**



6. 點擊「Say a simple phrase」
-

- 7.
-
- (1) 輸入 打開設備的命令句
 - (2) 輸入 打開設備的命令句 2 (可填可不填)
 - (3) 輸入 Google home 收到命令句後的回應
 - (4) 選擇語言
 - (5) 點擊 Create trigger 完成設定

8. 點擊 Create trigger 後->出現 **if then that** -> 點擊 **that**

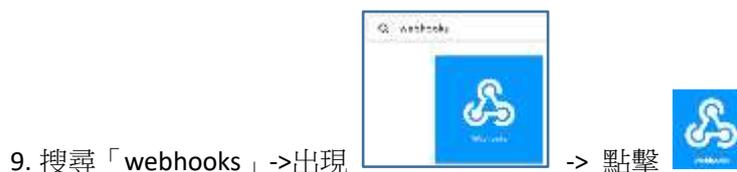

10. 選擇「Make a web request」
11. 複製 插座開電網址 (網頁說明代碼 3)->在 URL 覽貼上「插座開電網址」。其他覽目不變。
12. 完成「開啟設備指令」設定
13. 重覆步驟 3-12 設定「關閉設備指令」。

智能開關插座說明書

● Google Home 7/24 時段定時開關設定

1. 點擊「My google Applets」-> New Applet


2. 出現  -> 點擊 

3. 搜尋「date&time」->出現



-> 點擊

4. 選擇時間段：每天、每小時、某天、某月、某年

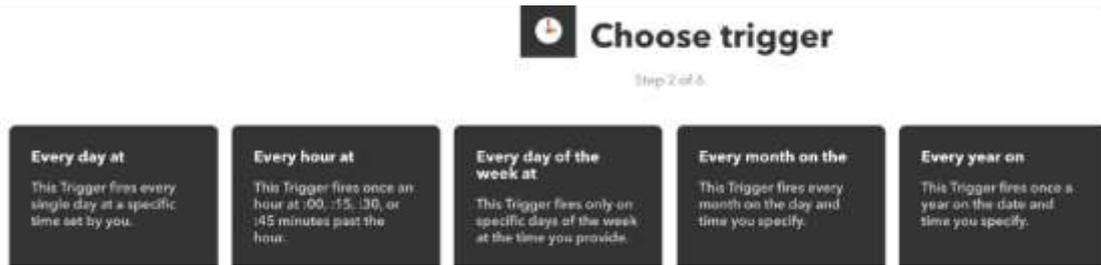

5.  選擇時段，最小單位：15 分鐘

6. 點擊 Create trigger 後->出現  -> 點擊 

7. 搜尋「webhooks」->出現



-> 點擊

8. 選擇「Make a web request」

9. 複製 插座開電網址 (網頁說明代碼 3)->在 URL 覽貼上「插座開電網址」。其他覽目不變。

10. 完成「定時開啟設備」設定

11. 重覆步驟 3-12 設定「定時關閉設備」。

使用步驟建議

1. 設定插座的 API Key：請參考第一頁「插座開/關電網址」

2. 將插座連上 WIFI：請參考第一頁「插座 WIFI 設定」

3. 使用：使用「打開網址」方式開關設備：請參考第一頁「手機電腦開關設備」

4. 其他使用自選項：Google Home 指令設定、定時開關設定。