


# KAI-638

電壓：直流12V  
 硬幣直徑：18mm-31mm  
 硬幣厚度：1.2mm-3.1mm



1. (1) 接線說明 : 直流 12V  
 黑線：接地  
 白線：輸出信號線  
 灰線：計數器信號線

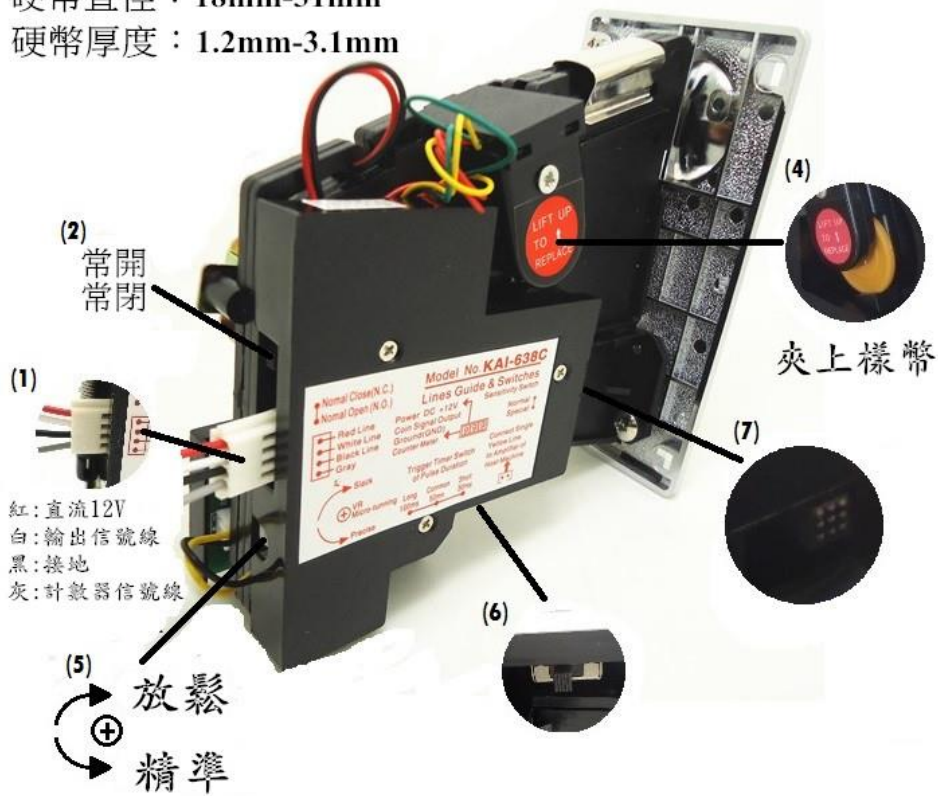

2. (4) 夾上樣幣:  
 3. (2) 二檔開關- 常開及常閉  
 4. (5) 和 (7) - 調整識別硬幣精準度  
 5. (6) 三檔開關- 根據機板調整脈衝輸出寬度: 慢：100ms，中：50ms，快：30ms  
 備註：一般情況步驟 4 及 5 無需調整即可正常使用。

## 尺寸

