

ScreenBeam 1100 Plus

靈活、高效的無線顯示和統一通信（Unified Communications，簡稱UC）平臺

ScreenBeam 1100 Plus設計新穎，可實現零接觸的無線顯示和網路會議功能，讓您的內容分享豐富多彩

ScreenBeam 1100 Plus結合ScreenBeam Conference應用，將使用者設備無線連接到會議室的顯示裝置和週邊設備，本地會議參與者和遠端會議參與者可實現靈活的協作。通過無線方式將會議室的攝影機、麥克風和喇叭連接到主持人的設備，實現昂貴的傳統會議系統才有的功能，無需添加額外設備，亦無任何限制。會議室顯示裝置上的內容可輕鬆分享到遠端會議參與者，所有會議參與者都能充分參與。會議主持可以通過他們選擇的網路會議服務，即時啟動UC會議，只需要他們的個人設備即可將會議開起來，避免接觸會議室的發射器、傳輸線和平板電腦等，實現安全的會議體驗。此外，ScreenBeam 1100 Plus還能輕鬆整合到傳統UC會議室系統，或與非UC會議室系統的顯示裝置連接，實現無線顯示功能。

當只需要無線投影功能時，ScreenBeam可實現Windows設備、Apple設備和Chromebook設備的跨平臺支援，無需app。用戶只需要輕點一下即可將其本機上的內容無線投影到會議室的顯示幕上，還能對內容實現無線標記。ScreenBeam 1100 Plus支援多網路連接，企業員工和訪客可連接不同的網路實現無線連接，避免訪客訪問企業網路。三層安全措施可覆蓋每個連接點，附送的ScreenBeam CMS Enterprise接收器管理軟體還支援多使用者、多許可權的監視和管理，管理員的工作如呼吸般輕鬆。




經銷商號碼：

SBWD1100P

SBWD1100PCA（加拿大）


ScreenBeam 1100 Plus無線顯示接收器，附送中央管理系統(CMS)軟體



ScreenBeam 1100 Plus免費附送ScreenBeam Conference軟體。
[瞭解更多](#)

主要特點

- ✓ 支援筆記型電腦、平板電腦和智慧手機進行無線投屏
- ✓ 支援原生無線投影的解決方案，無需安裝APP，亦不必使用適配器
- ✓ 靈活的螢幕共用方案，還提供HDMI輸入
- ✓ 完美支援擴展桌面模式
- ✓ 快速切換模式，實現簡報者之間無縫切換
- ✓ 集中監控和管理接收器，支援多用戶、多許可權訪問
- ✓ 支援Windows 10 原生的無線觸控和無線Windows Ink功能
- ✓ 集成基於HTML的數位標牌功能
- ✓ 提供靈活的多網路連接方式，方便員工和訪客連接
- ✓ 多分屏模式允許四台設備同時在螢幕上共用內容
- ✓ 支持4K解析度和互動觸控顯示幕
- ✓ 提供安全和獨立的Wi-Fi熱點供選用

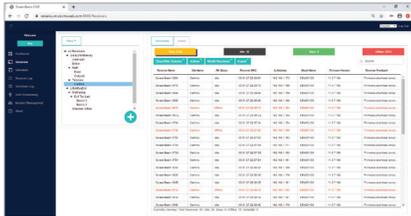

每台ScreenBeam 1100 Plus皆附送中央管理系統(CMS)企業版軟體，可以使用標準的Web瀏覽器監控和管理ScreenBeam接收器，並支援多用戶、多許可權訪問管理，輕鬆實現多網站和多管理員的大型部署。
[瞭解更多](#)

ScreenBeam | 1100 Plus

技術規格

相容作業系統/設備

Miracast P2P無線顯示需要具有以下任一作業系統的認證設備：

- Windows 10，版本1607（及更高）
- Android 4.2（及更高）

基於基礎網路的無線顯示需要具有以下任一作業系統的設備：

- Windows 10，版本1709（及更高）
- Windows 7（及更高）
- macOS 10.10（及更高）
- iOS 11（及更高）
- Chrome OS 74.0.3729.159 (及更高)

語言

英語、簡體中文、繁體中文、日語、法語、德語、荷蘭語、韓語、西班牙語、義大利語、俄語

硬體

視頻	H.264 壓縮	
音訊	LPCM 2.0	
解析度 ¹	最高4K60 (HDMI)或4K30 (Windows 10 Miracast)	
乙太網	10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN	
無線	Miracast連接和本機Wi-Fi模式：802.11ac雙頻3×3 MIMO 網路橋接：802.11ac雙頻2×2 MIMO	
認證協定	WPA-PSK (TKIP)	
無線協議	WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS	
介面	1個HDMI輸出 2個USB 2.0 A型介面 1個3.5mm模擬音訊輸出	1個HDMI輸入 1個USB 3.0 A型介面 1個直流電源插座
內容保護 ²	HDCP 2.x	
電源	輸入：12VDC, 3A 功耗：8.4W(典型), 36W(峰值)	
尺寸	220 x 144 x 37.5 毫米 (8.66 x 5.66 x 1.99 英寸)	
溫度	工作溫度：0° - 40° C (32° - 104° F)，儲存溫度：-20° - 85° C (-4° - 185° F)	
濕度	工作濕度：20 - 80% 無冷凝，儲存濕度：10 - 90% 無冷凝	

遵循規範

北美	歐盟
已認證：FCC和UL	CE, RED和 RoHS
申請中：CE、RoHS和C-Tick	

保固

一年有限硬體保修

1. 實際顯示解析度和品質取決於無線/網路環境。
2. 內容保護不適用於macOS/iOS設備。

產業領導者

ScreenBeam Inc.是領先的無線顯示和協作方案提供商，可在任何新型的設備上提供無app的螢幕共用體驗，從而將直觀的無線協作融入到每個會議空間或教室。ScreenBeam 是 Microsoft 在無線顯示技術開發的工程合作夥伴，實現無線 Office 365體驗。

ScreenBeam解決方案被 Microsoft、主要 PC OEM廠商和設備公司用作無線顯示功能的驗證平臺。

ScreenBeam總部位於美國加利福尼亞州聖克拉拉縣，並且在美國、歐洲和亞洲均設有辦事處。

[screenbeam.com](https://www.screenbeam.com)

© 2021 版權所有。ScreenBeam和ScreenBeam徽標是ScreenBeam Inc.擁有的註冊商標。所有其他名稱均為其各自所有者的資產。規格如有變更恕不另行通知。051321-v19



ScreenBeam®