

Product Specifications

產品 : CAT. 6A 防塵蓋資訊插座


SKU : KJS026A88MT

簡介 : 180°免工具資訊插座 超六類/遮蔽 RJ45 8p8c。適用線材 23awg-26awg 網路線。適用於各式座位端資訊盒、資訊面板及機房端網路跳線面板。免打線工具的組裝方式，可輕鬆快速完成安裝。有內建式防塵蓋，插座金針表面鍍金 $50\ \mu\text{m}$ ，提升訊號傳輸效率和有效防止金屬氧化。CAP 彩色編碼標示 T568A 或 T568B 安裝方式。

顏色 : 鍍鎳黑

特性 : 水晶頭拔插最低測試 750 次以上 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)。IDC 可重複打線次數約 20 次。資訊插座插入強度 20 牛頓力。水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤。工作溫度-10c to 60c 符合 ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA 568.2-D。Cat. 6 傳輸特性符合 ANSI/TIA568 .2-D 規範。

外觀

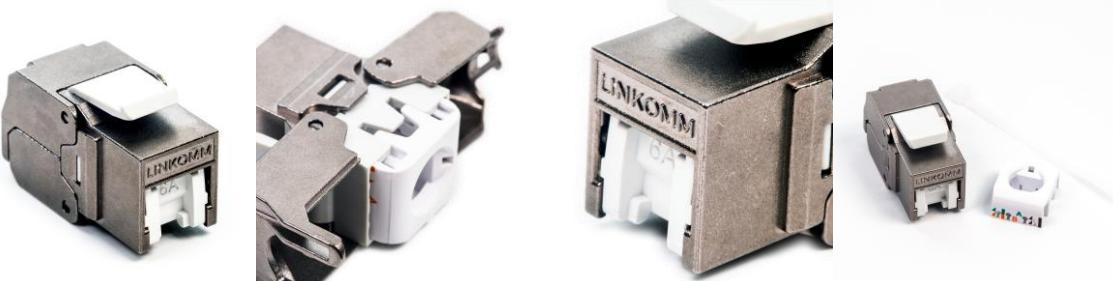

材料規格

資訊插座外殼

Zinc Die-Casting with Nickel plated

金針支架

PC, UL 94V-2 8PI

金針

磷青銅鍍鎳及 $50\ \mu\text{m}$ 英吋純金

IDC 端子外殼

PC, UL 94-V2

IDC 刺破刀片


磷青銅鍍錫

IDC 端子帽蓋

PC, UL 94-V2

PCB 電路板

FR4, UL94-0

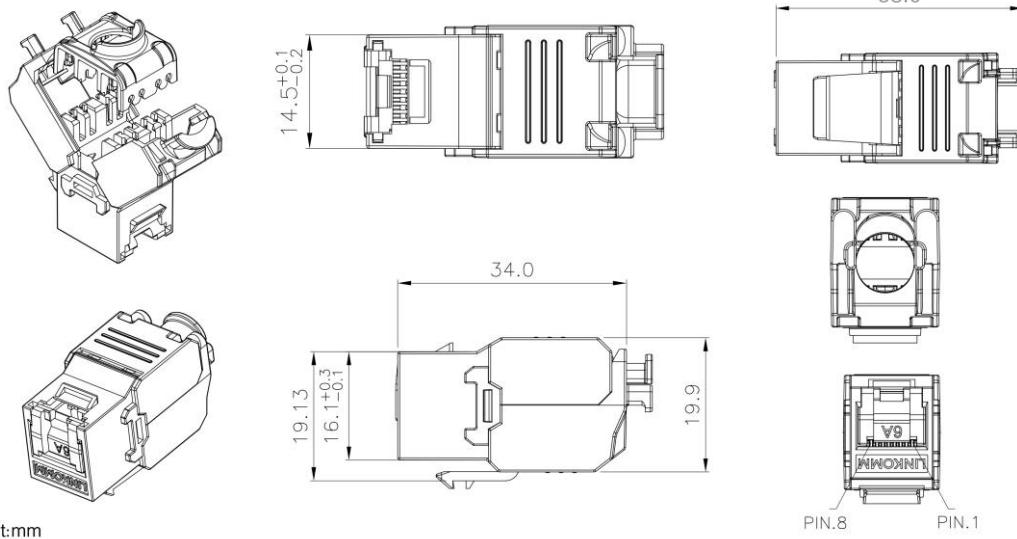

Address: 4F., No.50, Ln. 1, Sec. 2, Guodao Rd., Luzhou Dist., New Taipei City, 24760, Taiwan, R.O.C.

Contact: +886 2 2989 1858 Email: sales@linkomm.com Website: www.linkomm.com.tw

LINKOMM Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice.