


Fiber Patch Cord 光纖跳接線

SKU FPC-XX-XX-XX-XX

產品介紹

可訂製光纖接頭(SC.LC.FC.ST.MTP.APC)
可訂製單模多模等級(OM3,OM4,OM5,OS2)
長度可依現場環境訂製
接頭採用精密陶瓷材質·極低插入損失及回波損耗
符合 ITU G.657.A1 標準·更耐彎曲及耐高溫

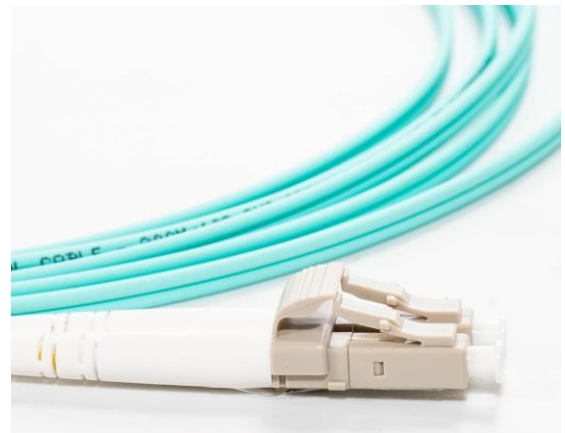

產品特性

工作溫度-40°C~70°C 符合
符合 ITU-T G.657.A2 之標準
支援 10/100Base F, 1000Base SX/LX, FDDI 及 ATM
等網路應用

材料規格

外披覆 LSZH
光纖跳線線徑 OD 2.0mm
符合 TIA/EIA-568-C.2 特性需求及通過 UL 規範
芯徑尺寸 OS1 單模 9/125 μ m、OM1 多模 62.5/125 μ m、OM2/OM3 多模 50/125 μ m 產品