

產品：CAT. 6A 金屬遮蔽式資訊插座


SKU：KJS036A88MT

簡介：90°資訊插座 超六類/遮蔽 RJ45 8p8c。適用線材：23awg-26awg 網路線。適用於各式座位端資訊盒、資訊面板及機房端網路跳線面板。IDC 端子支援 110 及 Krone 打線工具、快速打線工具 (TLPD04)。插座金針表面鍍金 50μ", 提升訊號傳輸效率和有效防止金屬氧化。插座外殼附有 T568A 及 T568B 色碼及線位圖。端子支架為尖刺型, 方便施做者快速分線安裝。IDC 附有壓線蓋, 防止芯線移位與外殼提供接地功能。

顏色：鐵殼

特性：水晶頭拔插最低測試 750 次以上 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)。IDC 可重複打線次數約 20 次。資訊插座插入強度 30 牛頓力 (IEC 60603-7-5)。水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤。工作溫度-10c 到 60c 符合 ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA 568.2-D。Cat. 6A 傳輸特性符合 ANSI/TIA568 .2-D 規範

外觀

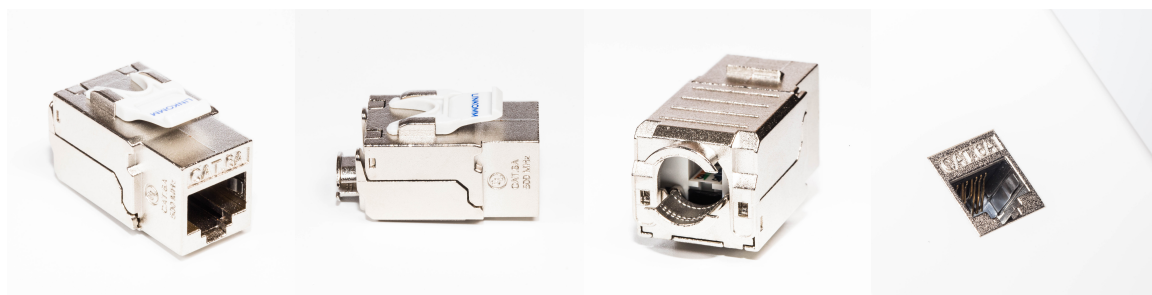

材料規格

資訊插座外殼
金針支架
8PI 金針
IDC 端子支架
IDC 刺破刀片
IDC 壓線蓋
IDC 端子底座
PCB 電路板

Zinc Die-Casting with Nickel plated
PBT+Glass Fiber, UL 94V-0
磷青銅鍍鎳及 50μ 英吋純金
PC+ Glass Fiber, UL 94V-2
磷青銅鍍錫
Zinc Die-Casting with Nickel plated
ABS, UL94-0
FR4, UL94-0

