

產品：CAT. 6 1G 極細線徑網路線 0.2- 20 公尺

SKU：U28AC6

簡介：六類/無遮蔽 RJ45 8p8c。無氧純銅製成的網路線，特性皆通過測試頻率 250MHz，支援 1 Gigabit (1000Mbps) 網路傳輸速度。適用各種 RJ45 網路設備：路由器、交換器、筆電、桌機、監視器等。出廠前皆通過 Fluke Channel 標準測試。線材耐燃等級通過 UL 444 CM 等級認證。符合 ANSI/TIA568 .2-D Cat. 6 特性。極細線徑線徑 3.8mm 比扁線更細，特性更好。28AWG 線材柔軟，更耐繞曲，可節省更多空間，散熱功能佳。兩端接頭採用鍍金 50μ 水晶頭，加厚的鍍金觸電更耐插拔，不易生鏽，長久穩定傳輸訊號。芯線外被材質皆符合 RoHS/REACH 規範。支援 PoE type IV (IEEE 802.3af/at/bt) 4PPoE 可傳輸高達 100w 功率。

顏色：白色、藍色

特性：工作溫度-10c to 75c 符合 ISO/IEC 11801。Cat. 6 傳輸特性符合 ANSI/TIA568 .2-D 規範。60 秒抗拉張力高達 50 牛頓。水晶頭耐插拔次數至少 750 次。

外觀



材料規格

芯線材質

28awg 無氧純銅(7 x 0.127mm)

芯線外披覆

HDPE 材質(0.63mm)

外披覆材質

PVC 厚度 0.5mm


線材外徑 OD

3.8±0.2mm

長度

0.2—20 公尺

Length available: 0.2m to 20m

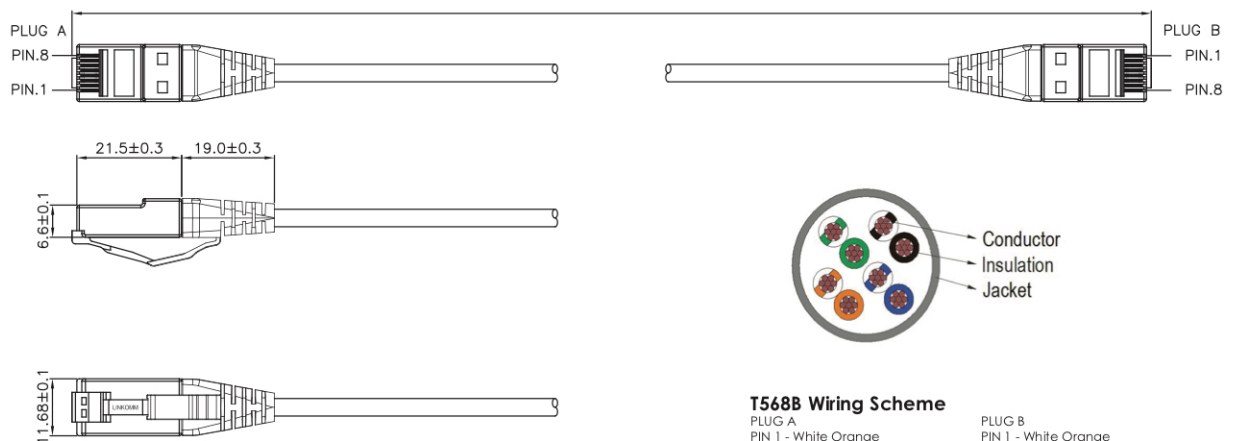

Unit:mm