

產品：CAT. 8 免工具組裝遮蔽式水晶頭

SKU：FMPS01C888MT

簡介：八類/遮蔽式/免工具 RJ45 8p8c。Cat. 8 金屬遮蔽式水晶頭支援 40G 傳輸速率，特性符合 ANSI/TIA-568.2-D 與 ISO/IEC 1181-1, Class EA/Class I。免工具安裝水晶頭，可重複安裝。金屬鑄件水晶頭可有效防止數位信號傳輸受電磁波串音等外在因素影響。提供色號線位支架更方便快速安裝。適用 Cat. 8 單多股線材 22-24awg, 線徑 OD 7.0~8.5mm, 可向下兼容 Cat. 6A、Cat. 6 與 Cat. 5e 線材。內附 PCB 線路板，保證良好的導通特性。支援 PoE type IV (IEEE 802.3af/at/bt) 4PPoE 可傳輸高達 100w 功率。可接 T-568A 或 T-568B 線位，以及特殊線位。接觸金片採用 50 μ 鍍金金片，導通性良好，耐插拔，防生鏽。材質符合 UL 94V-0、UL 94V-2 耐燃等級及 RoHS/REACH 規範。

顏色：鍍銀黑

特性：工作溫度 -40c to 60c。可重複安裝不超過 20 次。Cat. 8 傳輸特性符合 ANSI/TIA-568 .2-D 規範。水晶頭耐插拔次數至少 2000 次

外觀



材料規格

【主體】

- o 外殼
- o 彈片
- o 接觸金片

鍍銀黑鑄件

PC 透明黑色

磷青銅鍍銀及 50 μ 英寸鍍金

【IDC】

- o IDC 端子支架
- o IDC 刺破刀片

PC+ Glass Fiber, UL 94V-2







鍍錫鈦包銅

【護套】

- o 外殼
- o 防塵蓋

鍍銀黑鑄件

PE 黑色 符合 UL 94V-0 無毒耐

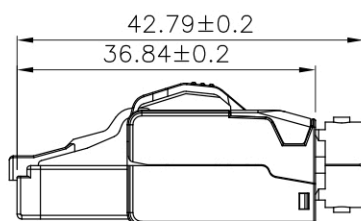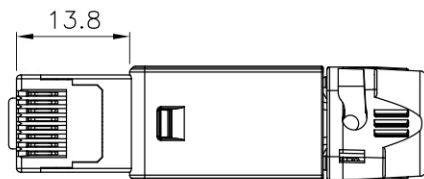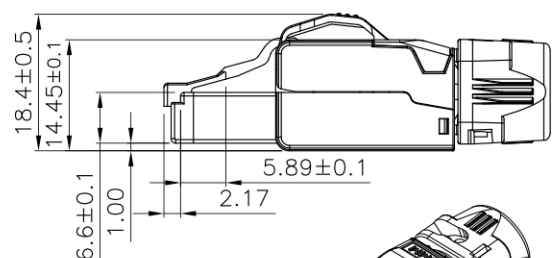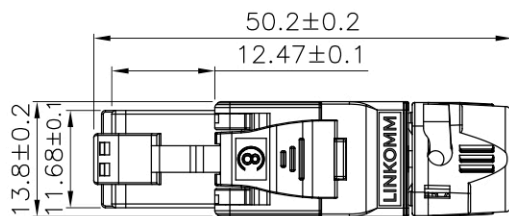

Unit: mm

