

Honeywell

HBF 沐浴過濾器

產品
使用
說明
書

注意事項

安全注意事項

安裝和使用本產品前請仔細閱讀並遵照本說明書。

- 過濾器工作水壓為 0.2-0.4MPa，如果安裝地點水壓超過 0.55MPa，必須在過濾器前加裝減壓閥，如果您不知道如何檢測壓力，請聯繫專業水管維護人員。
- 本產品的工作水溫為 5 ~ 50°C
- 禁止將本產品安裝在高溫物體旁。
- 禁止將本產品安裝在陽光直接照射處。
- 禁止將不安全或不明水質的水源接入本過濾器。
- 本過濾器僅用於洗澡水過濾，嚴禁用於飲用水過濾。

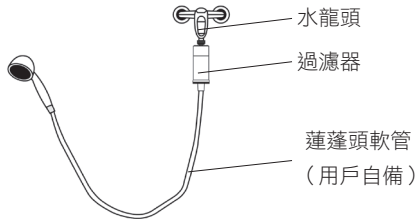


圖 1


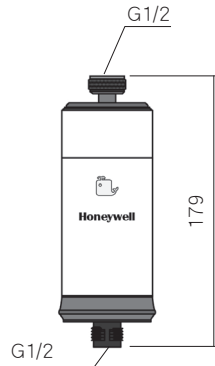


圖 2

安裝步驟

1. 轉開進水蓋、出水蓋，去除濾心兩端的保護蓋，並重新組裝好產品，轉緊產品進水蓋和出水蓋。

(圖 3)

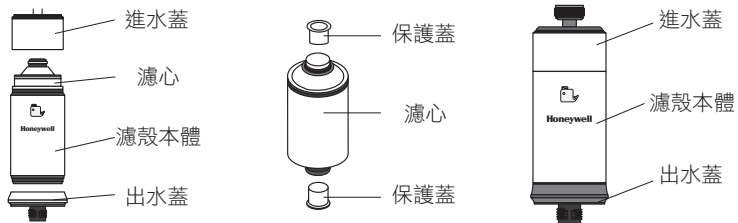

2. 將蓮蓬頭軟管從水龍頭出口處拆下(圖 4)。
3. 將過濾器進水端與水龍頭出口連接並轉緊(圖 5)。
4. 打開水龍頭開關，檢測螺紋連接處是否有洩漏。
5. 讓自來水流經過濾器，通過出水口放水沖洗 1-2 分鐘。
6. 關閉水龍頭，將蓮蓬頭軟管與過濾器出口處連接並轉緊。
7. 檢查系統各組件是否有洩漏，如無洩漏，安裝結束。

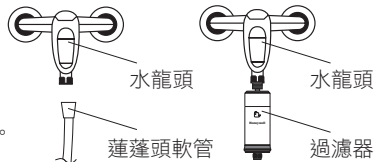


圖 4



圖 5

用戶須知

8. 當安裝位置不夠時，可以先把進水蓋安裝到水龍頭上，然後旋轉進水蓋到合適角度，再安裝濾心、濾心本體、出水蓋（圖 6、7）。




圖 6




圖 7

使用說明

1. 本產品以自來水為原水，水源水質須符合《生活飲用水衛生標準》的要求。
2. 安裝和使用本過濾器前，請閱讀並遵照說明書指示。
3. 濾心壽命與水源水質、總用水量等多種因素有關。
4. 本產品安裝通水使用 6-9 個月後，建議更換濾心。

維護說明

為確保水流通暢，延長產品的使用壽命，建議每連續使用 30 天後或流量明顯減小時，按以下步驟進行一次反沖洗操作，以防止顆粒雜質在濾心內存積。

1. 從水龍頭和蓮蓬頭軟管連接處拆下過濾器。
2. 轉開進水蓋、出水蓋，拆下產品外殼，取出濾心，用手拿濾心搖晃濾心數次。
3. 將濾心放在水龍頭下，分別從濾心兩端進水沖洗濾心。
4. 重新按照安裝方式，將過濾器安裝到管路。

技術參數

型號	HBF	進出水端連接螺紋	1/2 英寸英制螺紋
進水水質要求	自來水水源	過濾器淨重	約 430g
工作壓力	0.2 ~ 0.4MPa	額定流量（升 / 分鐘）	8
進水溫度要求	5 ~ 50°C	額定總處理水量（噸）	50
外觀尺寸（直徑 × 長度）	63mm × 179mm		

■ 額定總處理水量以各地的不同水質，會導致總處理量有所區別。

清潔產品

1. 為保持過濾器外觀潔淨，請定期清潔。
2. 先用清水或中性的液體清潔劑清洗，再用乾淨的軟布徹底插乾整個表面。
3. 切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清潔劑。
4. 禁止使用鋼絲球、鋼絲刷等硬質物品清洗，以免劃傷產品外表面。

常見問題

序號	故障現象	原因	解決方法
1	出水流量變小	濾心堵塞	取出濾心·進行沖洗 (請參考產品維護步驟)
2	螺紋連接處漏水	螺紋連接部位 未轉到位	檢查並轉緊螺紋連接處
		螺紋連接部位 有異物	清潔螺紋連接處
3	出水有餘氯的異味	濾心壽命耗盡	更換濾心

Hamton Watertec Co.,Ltd.
瀚頓國際貿易有限公司
地址：新北市汐止區中興路 86 號 8 樓之 2
服務電話：0800-201-666
網站：<http://www.honeywell-home.com.tw>

內容如有變化·恕不另行通知

Honeywell

空氣與水的淨化專家