



 MicroView

# 全金屬防護罩 2MP 紅外線攝影機

## GC-566FA





### 攝影機特性



- ▶ 2MP同軸音頻全金屬側掀防護罩
- ▶ 支援5MP數位增益影像切換
- ▶ 支援收音靈敏度可調
- ▶ 可支援倒吊支架安裝
- ▶ 6顆40Mil雷射LED，投射距離可達60米
- ▶ 不鏽鋼卡扣設計，方便施工安裝
- ▶ 支援內模組化拆裝設計

### 機身尺寸

280 × 110(D) mm

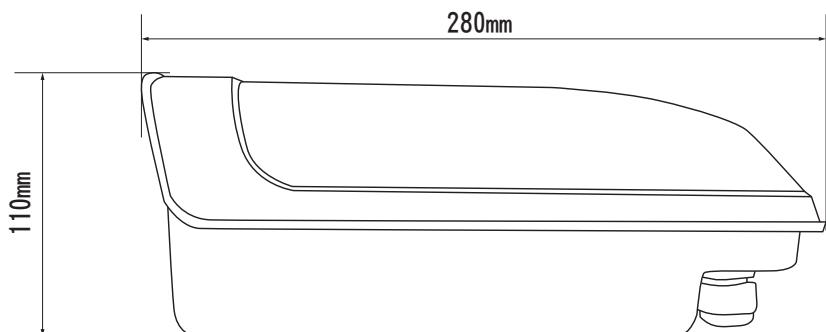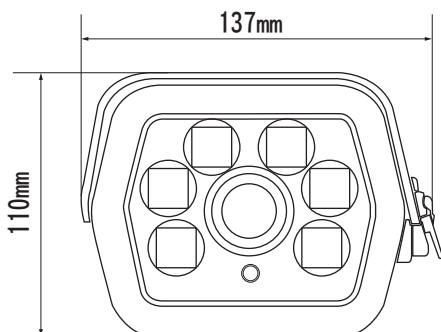

# 產品技術規格

型號	GC-566FA
影像感應元件	1/3" 2MP CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD CVI TVI 5MP/4MP/2MP /CVBS 1000TVL
總圖數	2001(H)*1121(V) 2.24M Pixels
有效圖素	1920(H)X1080(V) 2.07Megapixel
最低照度	0.01 Lux / F1.0 、 B/W: 0 Lux IR ON
鏡頭	3.6MM 、 6MM 、 8MM F2.2 / 2.8~12MM F1.6
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
電子快門	1/25(30)~1/500,000
2D降噪	低/中/高
工頻抑制	低/中/高
收音靈敏度	1~30可調整
影像亮度	0-100可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15可調
OSD語言	英文/中文/
發光元件	850nm 6 PCS 40 Mil 雷射LED
影像輸出	1.0 Vp-p , 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
防水等級	IP66
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 1A
工作溫度	-10° C ~ 50° C

**MicroView OPTO-Electronic Co.,Ltd**

鉅新光電有限公司 地址：235新北市中和區中山路二段616巷3樓  
TEL : +886-2-2952-1399 FAX : +886-2-2952-1266 工廠登記證編號：65010520

