



全金屬防護罩 5MP 紅外線攝影機

GC-566K5




攝影機特性

- ▶ 5MP 全金屬側掀防護罩
- ▶ 可支援倒吊支架安裝
- ▶ 6顆40 Mil 雷射LED，投射距離可達60米
- ▶ 不鏽鋼卡扣設計，方便施工安裝
- ▶ 支援內模組化拆裝設計

機身尺寸

280 × 110(D) mm

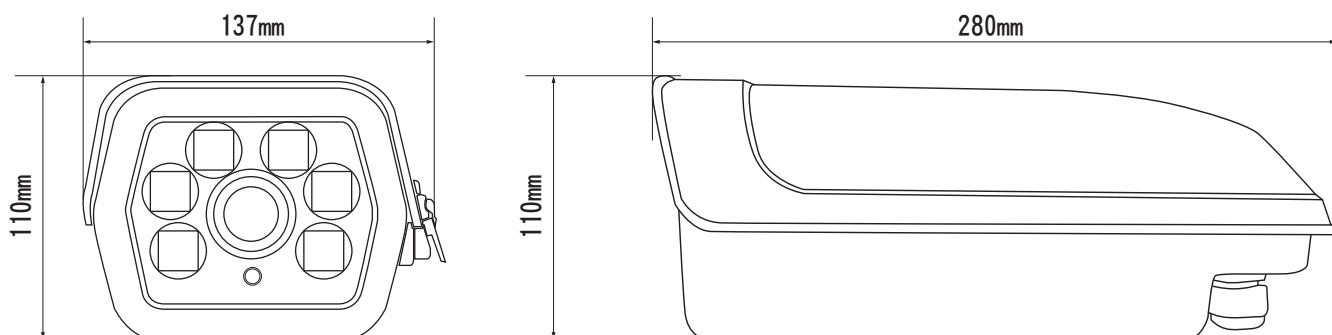

產品技術規格

| | |
|----------|--|
| 型號 | GC-566K5 |
| 影像感應元件 | 1/2.5" 5MP CMOS Image Sensor |
| 水平解析度 | AHD CVI TVI 5MP/4MP/2MP /CVBS 1000TVL |
| 總圖數 | 2592(H)X1944(V) 5 Megapixel |
| 有效圖素 | 2592(H)X1944(V) 5 Megapixel |
| 最低照度 | 0.01 Lux / F1.0 、 B/W: 0 Lux IR ON |
| 鏡頭 | 3.6MM 、 6MM 、 8MM F2.2 / 2.8~12MM F1.6 |
| 信號雜訊比 | 58dB 以上(AGC OFF) |
| 同步系統 | 內同步 |
| 電子快門 | 1/25(30)~1/500,000 |
| 2D/3D降噪 | 低/中/高 |
| 影像亮度 | 0-100可調 |
| 影像銳利/飽和度 | 自動/手動 |
| 日夜模式 | 自動/外部觸發/彩色/黑白 |
| 背光補償 | 開/關 |
| 白平衡 | 自動追蹤白平衡/AWB/AWC |
| 自動增益控制 | 0-15可調 |
| OSD語言 | 英文/中文/ |
| 發光元件 | 850nm 6 PCS 40 Mil 雷射LED |
| 影像輸出 | 1.0 Vp-p , 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護) |
| 防水等級 | IP66 |
| 電源供應/功耗 | DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 1A |
| 工作溫度 | -10° C ~ 50° C |
| | |
| | |

MicroView OPTO-Electronic Co.,Ltd

鉅新光電有限公司 地址：235新北市中和區中山路二段616巷3樓
TEL : +886-2-2952-1399 FAX : +886-2-2952-1266 工廠登記證編號：65010520

