

# Gigabit PoE Switch

# POE 網路交換機




## GPE406GS

4xGE (PoE) + 1xGE (UP-LINK) + 1xSFP  
PoE 網路交換機

## 產品技術規格

## 特色

- ▶ 5埠千兆POE供電交換機
- ▶ 標準雙模af/at自動識別輸出
- ▶ 每埠最大 30W
- ▶ bt 72W 電源供應支援

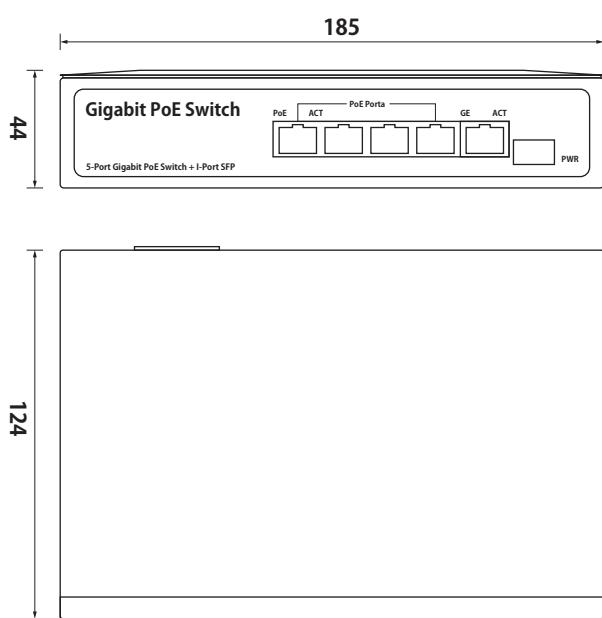

連接埠	PoE (1~4) : 10/100/1000 Mbps PoE 網路連接埠 (RJ45) LAN (1) : 10/100/1000 Mbps 網路連接埠 (RJ45) SFP(1): 10/100/1000Mbps SFP 連接埠
傳輸率	2000Mbps 全雙工；10 或 100 Mbps 半雙工
傳輸距離	100M
效能規格	頻寬 : 12Gbps 網路延遲 (10 至 100Mbps) : $\leq 16 \mu s$ (使用 64byte 封包大小)
網路標準	IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow)
電源支援	電源輸入： AC 100~240V Total $\leq 1A$ 電源輸出： PoE1~4 Port : (+52V)、 $\leq 30W$ Max $\leq 72W$
保護等級	雷擊防護 : 6KV ESD 防護 : 8KV
尺寸 (mm)	185*124*44mm
淨重 (kg)	0.8
作業環境	作業溫度 : 0° C~40° C(0°F~113°F) 儲存溫度 : -20° C~70° C(-40°F~158°F) 作業溼度 : 10%~90% 無凝結 儲存溼度 : 5%~95% 無凝結
包裝內容	AC 電源線、使用說明書