





## GPE406MX

4xME (PoE) + 2xME (UP-LINK)

PoE 網路交換機

## 特色

- ▶ 帶撥碼開關 100米250米可調
- ▶ 1到4埠 可支援10MVLAN且250米
- ▶ 每埠最大 30W
- ▶ bt 65W 電源供應支援

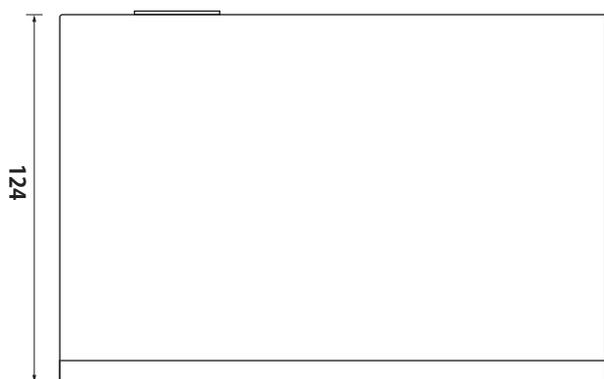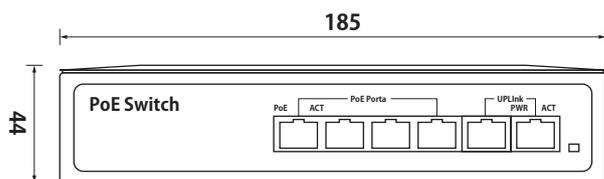

## 產品技術規格

連接埠	PoE (1~4) : 10/100Mbps PoE 網路連接埠 (RJ45) LAN (5~6) : 10/100 Mbps 網路連接埠 (RJ45)
傳輸率	2000Mbps 全雙工 ; 10 或 100 Mbps 半雙工
傳輸距離	250 M
效能規格	頻寬 : 1.8Gbps 網路延遲 (10 至 100Mbps) : ≤ 16 μs (使用 64byte 封包大小)
網路標準	IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow)
電源支援	電源輸入 : AC 100~240V Total ≤ 1A 電源輸出 : PoE1~4 Port : (+52V) 、 ≤30W Max ≤ 65W
保護等級	雷擊防護 : 6KV ESD 防護 : 8KV
尺寸 (mm)	185*124*44mm
淨重 (kg)	0.8
作業環境	作業溫度 : 0° C~40° C(0°F~113°F) 儲存溫度 : -20° C~70° C(-40°F~158°F) 作業溼度 : 10%~90% 無凝結 儲存溼度 : 5%~95% 無凝結
包裝內容	AC 電源線、使用說明書