




## GPE810GS

8xGE (PoE) + 2xGE (UP-LINK)  
PoE 網路交換機

## 特色

- ▶ 支援埠自動翻轉 (Auto MDI/MDIX) 功能
- ▶ 帶撥碼開關 100米250米可調
- ▶ 6KV 雷擊 & 8KV ESD 防護機制
- ▶ bt 150W 電源供應支援
- ▶ I Watchdog 功能

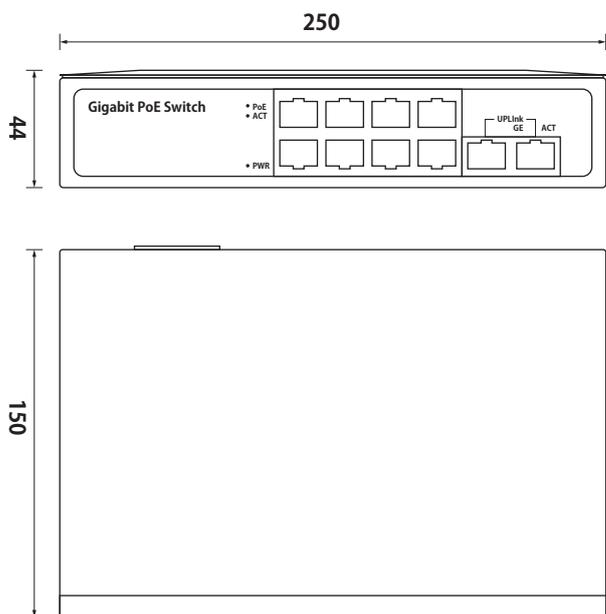

## 產品技術規格

連接埠	PoE (1~8) : 10/100/1000Mbps PoE 網路連接埠 (RJ45) LAN (1~2) : 10/100/1000Mbps uplink 上行連接埠 (RJ45)
傳輸率	2000Mbps 全雙工 ; 10 或 100 或 1000 Mbps 半雙工
傳輸距離	100m
效能規格	頻寬 : 5.6Gbps 網路延遲 (10 至 1000Mbps) : ≤ 16 μs (使用 64byte 封包大小) MAC 位址表 : 8K
網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x 流量控制 IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
電源支援	電源輸入 : AC 90~240V Total ≤ 150W 電源輸出 : PoE1~6 Port : 1/2 (+52V) 、 3/6(GND) ≤ 30W Max ≤ 150W
保護等級	雷擊防護 : 6KV ESD 防護 : 8KV
尺寸 (mm)	250*150*44
淨重 (kg)	1.6
作業環境	作業溫度 : 0° C~45° C(0°F~113°F) 儲存溫度 : -40° C~70° C(-40°F~158°F) 作業溼度 : 10%~90% 無凝結 儲存溼度 : 5%~95% 無凝結
包裝內容	AC 電源線、使用說明書