

5MP 四合一同軸音頻紅外線攝影機

攝影機特性：

1. 可直接 UTC 切換 AHD/CVI/TVI/CVBS 模式。
2. TVI 模式支援同軸收音。
3. 雙濾光片切換，日夜同焦效果分明。
4. 8KV 防靜電/雷擊保護。
6. 支援UTC(同軸)OSD選單功能，自行調整設定更方便。
7. 2 顆大功率 LED，投射距離可達 30 米。



同軸音頻




IP 6 7



IR 30M



5 M P

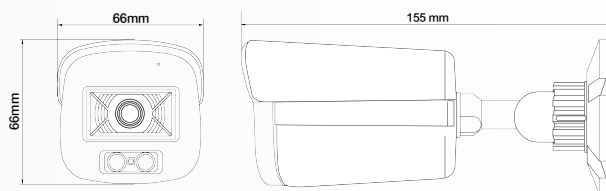

型號

GC-5601AT

影像感應元件	1/2.5" 5MP CMOS Image Sensor
水平解析度	AHD 1080P /CVBS 1000TVL
有效圖素	2592(H)X1944(V) 5 Megapixel
最低照度	0.1 Lux / F1.0、B/W: 0 Lux IR ON
鏡頭	3.6MM、6MM、8MM F2.2
信號雜訊比	58dB 以上(AGC OFF)
同步系統	內同步
同軸音頻	支援 TVI 模式收音
電子快門	1/25(30)~1/500,00
2DNR	低/中/高
幀累積	自動 (X2,X4,X6,X8,X15,X20,X25,X30 設定可選)
影像亮度	0-100可調
影像銳利/飽和度	自動/手動
日夜模式	自動/外部觸發/彩色/黑白
背光補償	開/關
數位寬動態	開/關
白平衡	自動追蹤白平衡/AWB/AWC
自動增益控制	0-15 可調
OSD語言	英文/中文
紅外線壽命	平均10000小時
發光元件	850nm 2 PCS 高功率矩陣燈
影像輸出	1.0 Vp-p, 75Ω AHD(1080P)/CVBS(960H)切換 (防雷防靜電保護)
防水等級	IP67
電源供應/功耗	DC12±10%(支援寬電壓7-25V)/AHD IR ON 350mA
工作溫度	-10° C ~ 50° C