

PS3/PC 2 合一雙人控制芯片

接線圖

		USB					
右	1	12	按鈕1/□	GND	22	11	GND
左	2	13	按鈕2/×	+5V	21	10	
下	3	14	按鈕3/○	投幣2	20	9	Turbo
上	4	15	按鈕4/△	上	19	8	按鈕8/R2
開始/按鈕9	5	16	按鈕5/L1	下	18	7	按鈕7/L2
選擇/按鈕10	6	17	按鈕6/R1	左	17	6	按鈕6/R1
L3/按鈕11	7	18	按鈕7/L2	右	16	5	按鈕5/L1
R3/按鈕12	8	19	按鈕8/R2	選擇/按鈕9	15	4	按鈕4/△
按鈕13	9	20	投幣1	開始/按鈕10	14	3	按鈕3/○
	10	21	+5V	L3/按鈕11	13	2	按鈕2/×
GND	11	22	GND	R3/按鈕12	12	1	按鈕1/□

測試方法，Win7/win8 作業系統為例

1. 連接主板 USB 線到電腦 USB 接口。
2. 打開控制台->硬體和音效->裝置和印表機



PS3/PC 2 合一雙人控制芯片


3. 按滑鼠右鍵，點選遊戲控制設定



4. 點選其中一個控制器選項進入測試面板



5. 按下按鈕時，對應的按鈕號會發亮
測試搖桿時，對應的方向會出現箭頭

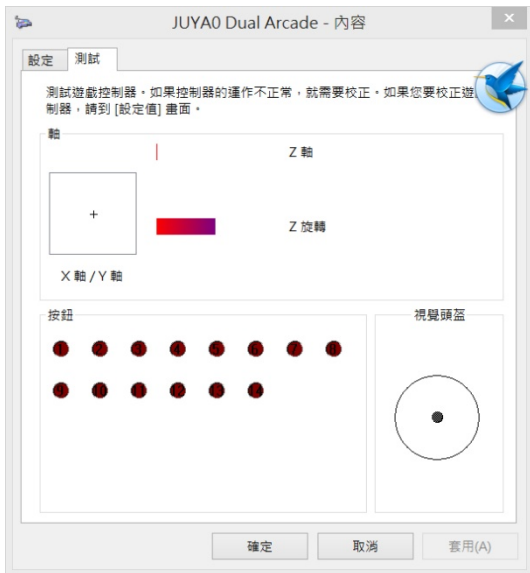

TURBO 按鈕：

1. 啟動連發(TURBO)功能：
按住 Turbo 按鈕，同時按下需要設置的按鈕，該按鈕將具備連發功能。
2. 取消連發功能：
按住 Turbo 按鈕，同時按下已具備連發功能的按鈕。該按鈕的連發功能即取消。
3. 備註： 只有按鈕 1 至按鈕 8 可設置連發功能

PS 按鈕：

1. 如接在 PS3 主機上或在電腦上玩 PS3 遊戲，此版本無 PS 鈕。