

Jabra

Elite Active 45e



Jabra^{GN}

使用者手冊

© 2019 GN Audio A/S。保留所有權利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的註冊商標。Bluetooth® 字樣和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標，GN Audio A/S 經授權使用此標誌。

中國製造
型號：OTE090



符合性聲明請見
www.jabra.com/CP/US/doc


1. 歡迎	4
2. Jabra Elite Active 45e 總覽	5
3. 如何佩戴.....	6
4. 如何充電.....	7
4.1 LED 指示燈的含義	
5. 如何連線.....	9
5.1 開啟/關閉電源	
5.2 與智慧型手機配對	
6. 如何使用	11
6.1 通話及音樂	
6.2 語音助理	
6.3 處理多通電話	
6.4 語音指示	
6.5 如何重設	
6.6 韌體更新	
7. Jabra Sound+ 應用程式.....	17
8. 支援	18
8.1 常見問題解答	
8.2 如何保養耳機	

1. 歡迎

感謝你使用 Jabra Elite Active 45e。希望你享受它帶來的體驗！

2. Jabra Elite Active 45e 總覽

左

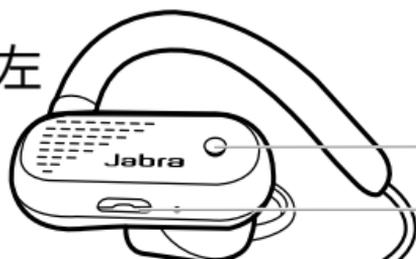

語音按鈕

語音助理

麥克風靜音

Micro-USB 充電

右



多功能按鈕

開啟/關閉電源 (長按)

播放/暫停音樂

接聽/掛斷電話

藍牙配對 (長按)

音量上調按鈕

音量上調

下一首 (長按)

音量下調按鈕

音量下調

上一首 (長按)



USB 充電線

3. 如何佩戴

耳機佩戴時應將纜線置於頸後，並將耳勾置於耳後。

1. 將耳機本體插入耳道，確保環形耳膠扣入耳殼內緣，如圖所示。




2. 為耳朵後方的耳勾塑型，以達最佳貼合狀態。佩戴前預先對耳勾塑型，可能會更容易貼合。



4. 如何充電


為耳機充電時，將 USB 充電線插入左側耳機上的 USB 充電埠。建議使用內附的 Jabra 充電線為耳機充電，但也可用相容的充電器為耳機充電。

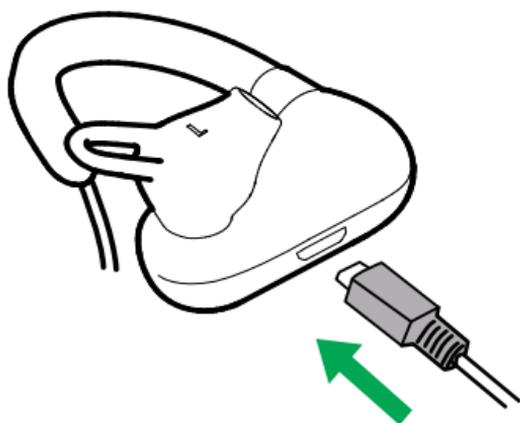

電池充滿電約需 2 小時。當耳機電力耗盡時，充電 15 分鐘可獲得 1 小時續航力。


註：每次為耳機充電前，務必先清潔並擦乾 USB 充電埠。建議每個月至少為耳機充電一次。

4.1 LED 指示燈的含義

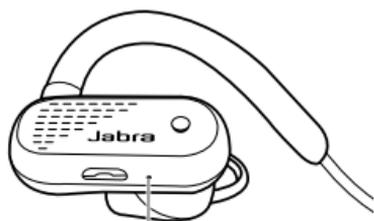

電池 LED

- 滿
- 中
- 低
- ☀ 極低

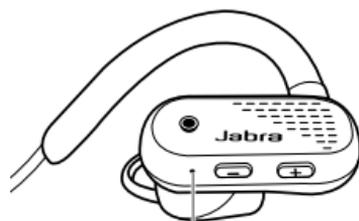


狀態 LED

- 開啟電源
- 關閉電源
- 配對模式
- 重設中


5. 如何連線

5.1 開啟/關閉電源

開啟：長按**多功能**按鈕 1 秒。LED 將閃綠燈，而且你將聽到一聲開機音效。

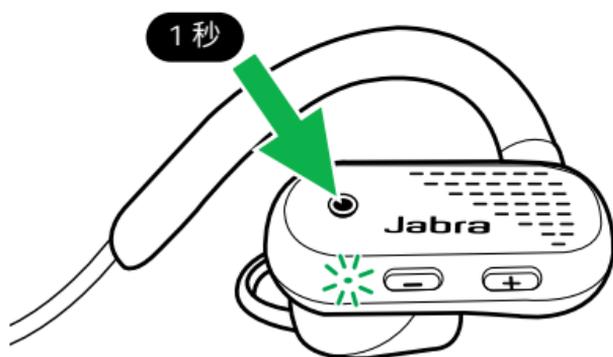


關閉：長按**多功能**按鈕 3 秒。LED 將閃紅燈，而且你將聽到一聲關機音效。

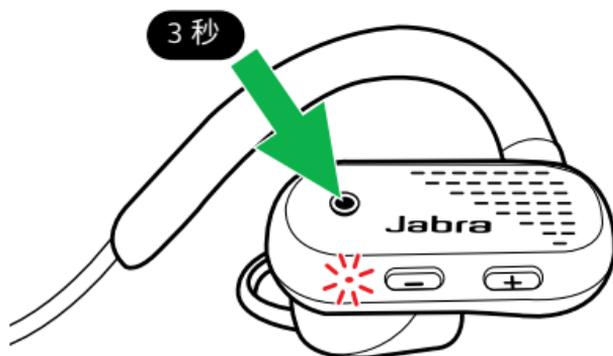


5.2 與智慧型手機配對

1. 確認耳機電源已關，然後長按**多功能按鈕** 3 秒，直到 LED 閃藍燈，而且你在耳機裡聽到一段訊息為止。

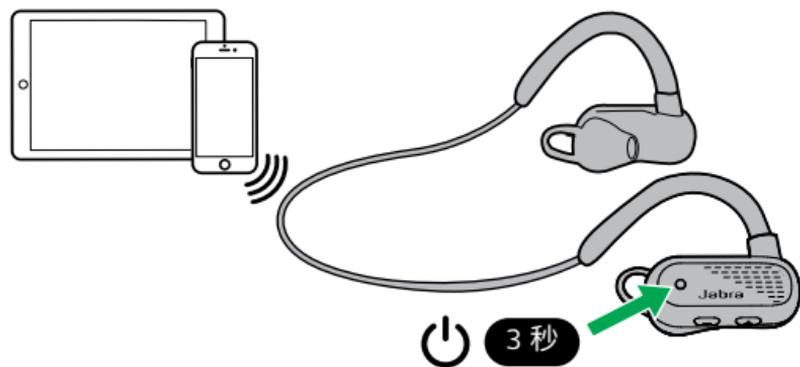

2. 進入智慧型手機的藍牙功能表，然後從可用裝置清單中選擇 Jabra Elite Active 45e。

6. 如何使用

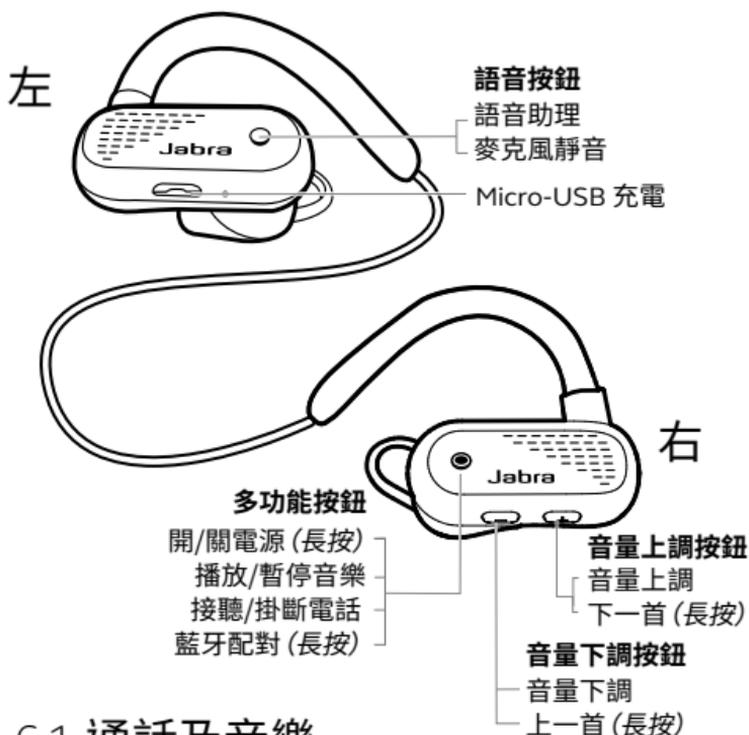

6.1 通話及音樂

右	通話及音樂	
	開啟電源	長按 多功能按鈕 1 秒
	關閉電源	長按 多功能按鈕 3 秒
	播放/暫停音樂	長按 多功能按鈕 1 秒
	接聽/掛斷電話	短按 多功能按鈕
	拒接來電	短按兩下 多功能按鈕

調整音量

在沒有聽音樂或通話的情況下，短按**音量上調**或**音量下調**按鈕

下一首

長按**音量上調**按鈕 1 秒 (限智慧型手機)



單首重新播放

長按**音量下調**按鈕 1 秒可重新播放目前曲目。

長按兩次可播放上一首曲目。

播報電池電量及連線狀態

在沒有聽音樂或通話的情況下，短按**音量上調**或**音量下調**按鈕

左

通話及音樂



啟動 Siri、Google Assistant 或 Amazon Alexa (視手機而定)

在沒有通話的情況下，短按**語音**按鈕

麥克風靜音/解除靜音

在進行通話時，短按**語音**按鈕

6.2 語音助理

Jabra Elite Active 45e 讓你可用**語音**按鈕對智慧型手機上的 Siri 或 Google Assistant 說話

左

語音助理



啟動 Siri、Google Assistant 或 Amazon Alexa (視手機而定)

在沒有通話的情況下，短按**語音**按鈕

6.3 處理多通電話

即使正在通話中，耳機也可以接聽或拒接來電。

右 處理多通電話

結束目前通話並接聽
新的來電

短按**多功能按鈕**



保留目前通話並接聽
新的來電

長按**多功能按鈕** 1 秒

在保留通話與目前通
話之間切換

長按**多功能按鈕** 1 秒

在通話中拒接來電

輕按兩下**多功能按鈕**

6.4 語音指示

語音指示是為引導你進行操作或提供耳機最新狀態（如連線狀態及電池電量）而播報的訊息。

語音指示預設為啟用。

左

語音指示



開啟/關閉語音
指示

長按**語音**按鈕 5 秒，直
到你在耳機裡聽到一段
訊息為止

或者，使用智慧型手機上的 Jabra Sound+ 開啟或關閉語音提示

6.5 如何重設

重設耳機會清除已配對裝置清單及所有耳機設定。

右

重設



重設配對清單

確認耳機電源已開，而且你沒有在電話上，然後同時長按音量上調及多功能按鈕 5 秒，直到 LED 亮紫燈為止。接著，你需要為耳機重新配對。

6.6 韌體更新

更新韌體可提升 Jabra 裝置的效能或增加新功能。

請下載 Jabra Sound+ 以進行韌體更新。

7. Jabra Sound+ 應用程式



Jabra Sound+



量身打造
音樂體驗



輕鬆管理
語音提示



註冊即享
2年保固



8. 支援

8.1 常見問題解答

請至 Jabra.com/help/eliteactive45e 查看常見問題解答

8.2 如何保養耳機

- 務必在電源關閉並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度環境下 (高於 50°C/122°F 或低於 -10°C/14°F)，否則會縮短電池壽命，並可能影響耳機性能。