

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA BIZ 2400 II



使用者手冊

jabra.com/biz2400

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. 保留所有權利。Jabra® 是 GN Netcom A/S 的註冊商標。本手冊中涉及的所有其它商標歸其各自所有者所有。Bluetooth® 字樣和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Netcom A/S 經許可使用此類標誌。

中國製造

型號：BIZ2400

FCC ID: BCE-BIZ2400

IC: 2386C-BIZ2400



ICC CRM
GN BIZ2400



符合性聲明請見

www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. 歡迎	4
2. JABRA BIZ 2400 II 總覽	5
2.1 單聲道機種	
2.2 立體聲機種	
2.3 內附配件	
2.4 選購配件	
3. 如何佩戴.....	8
3.1 調整頭帶	
3.2 調整麥克風	
3.3 改變配戴模式	
4. 如何連接.....	11
4.1 連接到電腦	
4.2 連接到行動裝置（透過藍牙）	
5. 如何使用.....	13
5.1 日常使用	
5.2 處理多個來電	
6. 軟體.....	16
6.1 JABRA DIRECT	
6.2 程式化按鈕	
6.3 更新耳機韌體	
7. 支援	17
7.1 常見問題解答	
7.2 如何保養耳機	
8. 技術規格.....	18

1. 歡迎


感謝你使用 Jabra Biz 2400 II。希望你享受它帶來的樂趣！

JABRA BIZ 2400 II 的功能

- 高傳真音效
- 降噪麥克風
- 可彎式 Freespin 話筒臂
- Safetone 聽力保護
- 程式化按鈕
- 透過藍牙連接到行動裝置
- 語音提示

2. JABRA BIZ 2400 II 總覽

2.1 單聲道機種

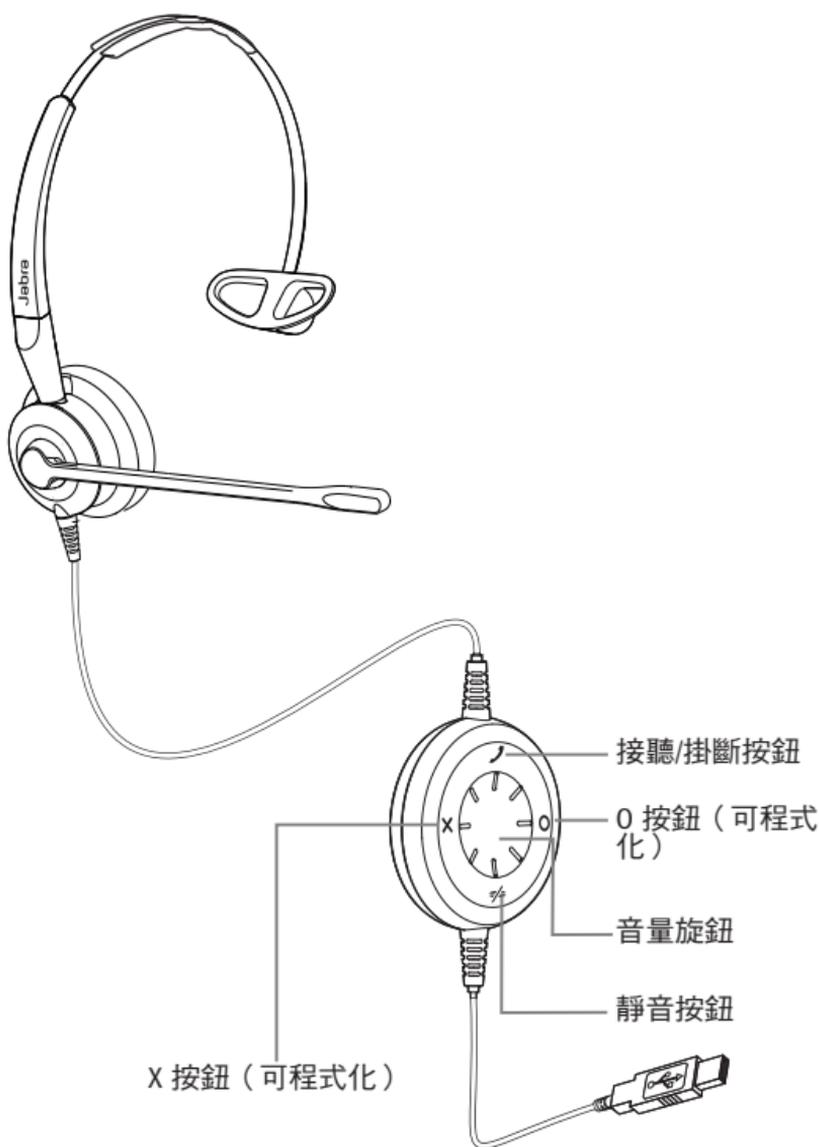

2.2 立體聲機種



2.3 內附配件



頸帶



頭帶



耳勾 (小、中)



仿皮耳罩 (中)



頭帶墊



衣夾



攜行袋

2.4 選購配件



耳膠圈



仿皮耳罩 (大)




泡棉耳罩 (大)

3. 如何佩戴




3.1 調整頭帶

將頭帶調整至最舒適的配戴位置。

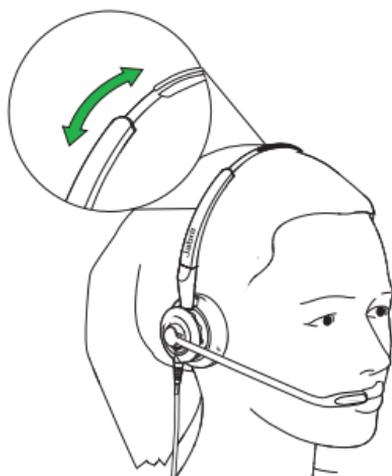

3.2 調整麥克風

建議讓麥克風靠近嘴部，以獲得最佳降噪效果（約兩指幅寬）。

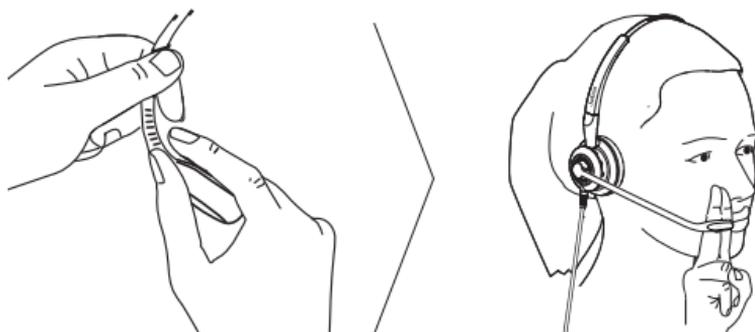


麥克風可依個人喜好彎曲。


3.3 改變配戴模式

耳機有三種配戴模式：頭帶、耳勾及頸帶。


耳勾

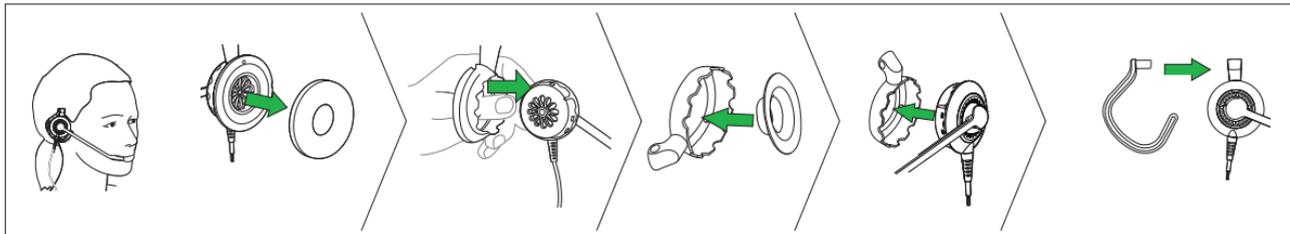

頭帶

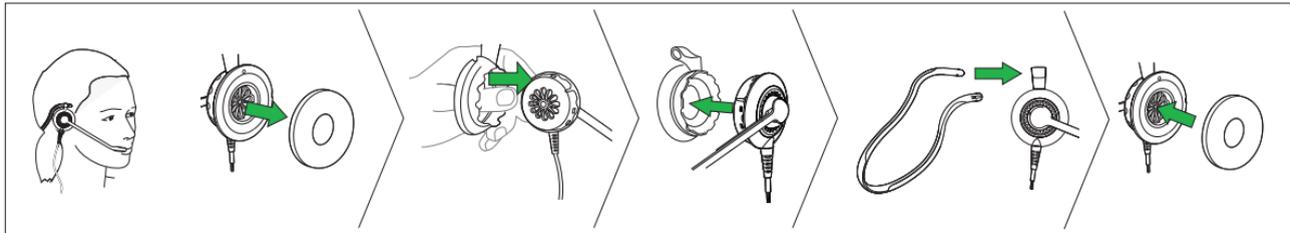


頭帶

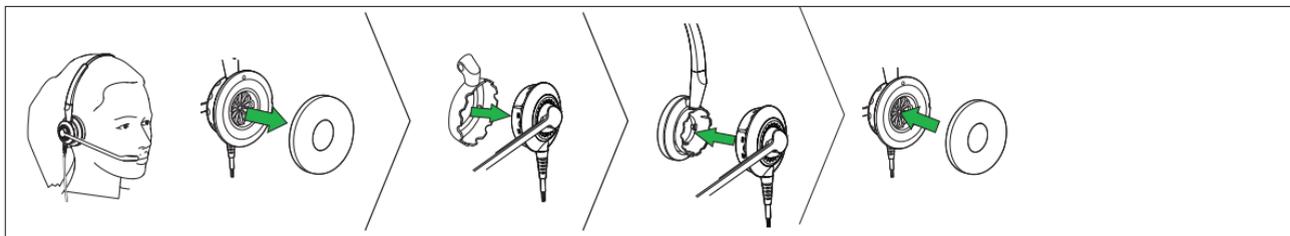

4. 如何連接


4.1 連接到電腦

將耳機插入電腦上任何一個 USB 連接埠即可。

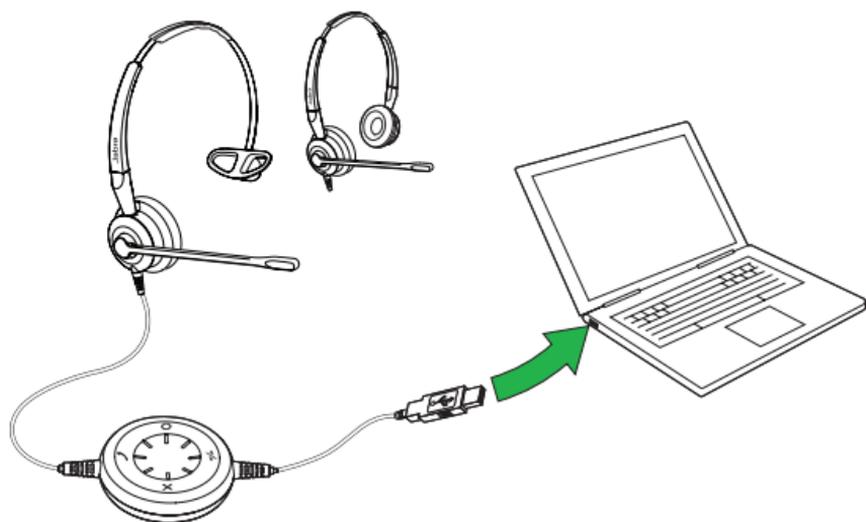


4.2 連接到行動裝置 (透過藍牙)

1. 將耳機插入電腦上任何一個 USB 連接埠。
2. 按住控制器上的 **O** 按鈕 5 秒鐘，直到藍牙指示燈變成藍色為止。現在，耳機即可連接至行動裝置。
3. 進入行動裝置的藍牙功能表，從可連接裝置清單中選擇耳機。

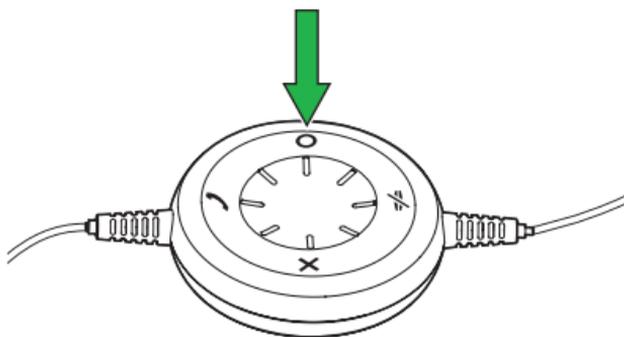

5. 如何使用

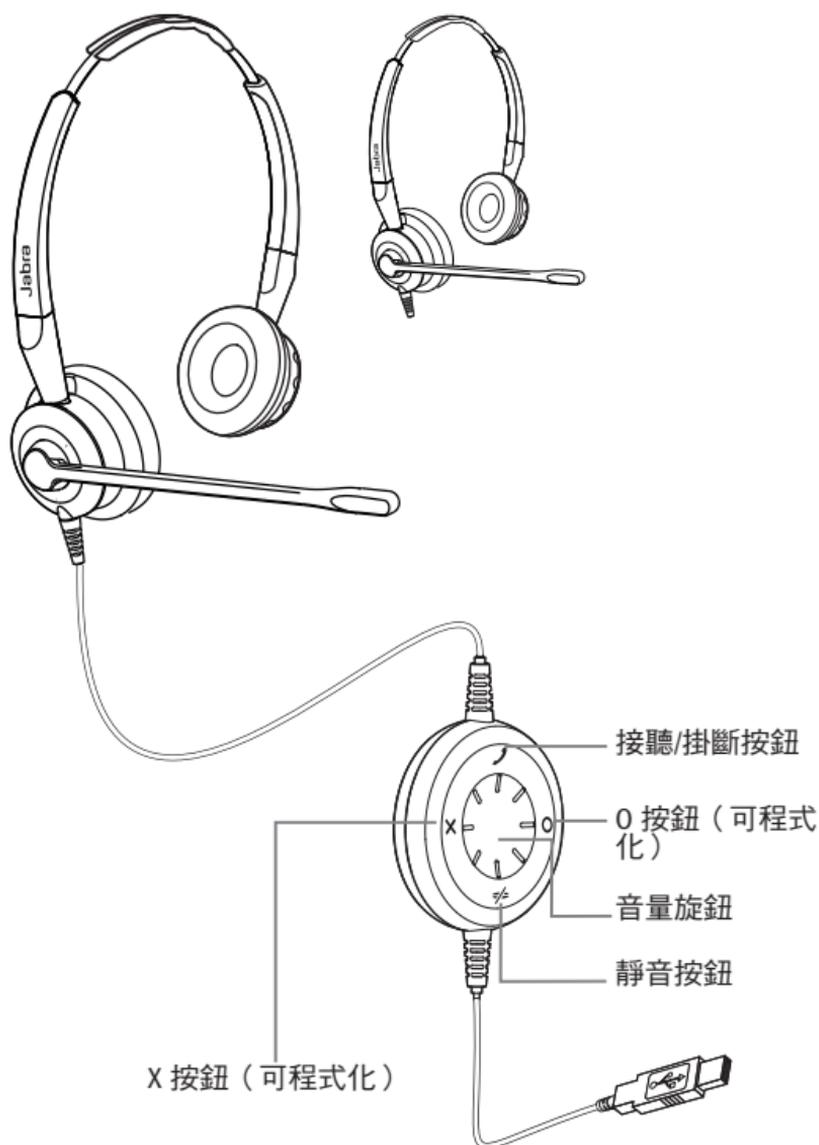

5.1 日常使用

通話		
	接聽/掛斷電話	輕按 接聽/掛斷 按鈕
	拒接電腦電話	輕按兩下 接聽/掛斷 按鈕
	接聽/掛斷藍牙電話	輕按 0 按鈕*
	拒接藍牙電話	輕按兩下 0 按鈕*
	調節揚聲器 音量	旋轉 音量 旋鈕
	麥克風靜音/ 解除靜音	輕按 靜音 按鈕

* 耳機必須按照 4.2 節「如何連接」的說明連接到行動裝置。

5.2 處理多個來電

耳機可同時接聽及處理多個來電。

多個來電	
結束目前通話並接聽新的來電	輕按 接聽/掛斷 按鈕
在保留通話和目前通話之間切換	按住 接聽/掛斷 按鈕 2 秒鐘
保留目前通話並接聽新的來電	按住 接聽/掛斷 按鈕 2 秒鐘
在通話中拒接來電	輕按兩下 接聽/掛斷 按鈕



6. 軟體

6.1 JABRA DIRECT

Jabra Direct 套件是專為支援、管理及發揮 Jabra 裝置之功能而設計的軟體。它提供您更新韌體、變更耳機偏好設定及其他功能。

下載最新版本 - jabra.com/direct

6.2 程式化按鈕

您可透過 Jabra Direct 為耳機按鈕設定其他功能。請進入「裝置設定」變更「按鈕設定」。

6.3 更新耳機韌體

更新韌體可提升 Jabra 耳機效能或增加新的功能。請下載並安裝 Jabra Direct 以啟用韌體更新。

若有新版韌體可供下載，Jabra Direct 會自動發出提示。

7. 支援

7.1 常見問題解答

請至 Jabra.com/biz2400 查看完整的常見問題解答。

7.2 如何保養耳機

- 請務必將耳機放在有安全防護之處。
- 避免存放於極端溫度環境（高於 70°C/158°F 或低於 -40°C/-40°F），否則可能會損壞耳機。

8. 技術規格

JABRA BIZ 2400 II 耳機	規格
耳機重量：	單聲道耳機：54 克 立體聲耳機：77 克
耳機尺寸：	單聲道耳機：長 139 毫米 × 寬 27 毫米 × 高 167 毫米 立體聲耳機：長 133 毫米 × 寬 27 毫米 × 高 169 毫米
麥克風：	降噪麥克風
揚聲器：	30 毫米動態 PureSound 揚聲器（高傳真）
揚聲器最大輸入功率：	20 毫瓦
揚聲器頻率範圍：	混合：120 赫茲 - 4500 赫茲 寬頻：100 赫茲 - 6500 赫茲 USB：60 赫茲 - 1600 赫茲
運作溫度：	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
存放溫度：	-40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F)

