

Jabra
Evolve 65



使用者手冊

© 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). 保留所有權利。
Jabra® 是 GN Audio A/S (GN Netcom A/S) 的註冊商標。本
手冊中涉及的所有其它商標歸其各自所有者所有。Bluetooth®
字樣和標誌歸 Bluetooth SIG, Inc. 所有，GN Audio A/S (GN
Netcom A/S) 經許可使用此類標誌。

中國製造
型號：HSC018W



符合性聲明請見 www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. 歡迎.....	4
2. JABRA EVOLVE 65 概覽.....	5
2.1 立體聲機種	
2.2 單聲道機種	
2.3 內附配件（立體聲及單聲道）	
3. 如何佩戴.....	7
3.1 左右側佩戴方式	
3.2 調整頭帶	
3.3 調整麥克風位置	
3.4 收納麥克風	
4. 如何為電池充電.....	10
5. 如何連接.....	11
5.1 連接到電腦（使用 JABRA LINK 370）	
5.2 連接到行動裝置（透過藍牙）	
5.3 連接到電腦（使用 USB 導線）	
6. 如何使用	14
6.1 日常使用	
6.2 處理多個來電	
6.3 忙碌指示燈	
7. 支援.....	18
7.1 常見問題解答	
7.2 如何保養耳機	
8. 技術規格.....	19

1. 歡迎

感謝你使用 Jabra Evolve 65。希望你享受它帶來的樂趣！

JABRA EVOLVE 65 的功能

- 透過 Jabra Link 370 藍牙轉接器或 USB 導線連接到電腦
- 透過藍牙連接到行動裝置
- 整合式忙碌指示燈
- 低調的麥克風話筒臂在未通話時可收入頭帶
- 卓越的音樂及語音功能
- Hi-Fi 音效

2. JABRA EVOLVE 65 概覽

2.1 立體聲機種




2.2 單聲道機種



2.3 內附配件（立體聲及單聲道）




便攜袋




USB 導線

3. 如何佩戴




3.1 左右側佩戴方式

Jabra Evolve 65 可配戴於左側或右側，只要將麥克風轉向另一側即可（最大 270°）。




3.2 調整頭帶

將頭帶調到最舒適貼合的程度。




3.3 調整麥克風位置

建議將麥克風話筒臂調到靠近嘴部的位置（0.5 英吋）。




麥克風話筒臂可依個人喜好彎曲。

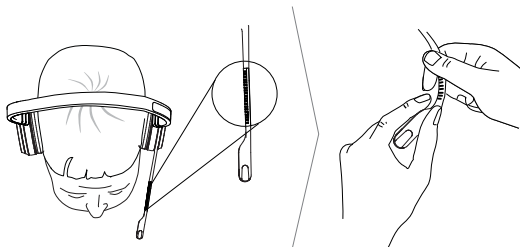

3.4 收納麥克風

當你在聽音樂或在戶外使用時，可利用磁性將麥克風收入頭帶凹槽內。




4. 如何為電池充電

耳機連上電腦即可為電池充電，或可用行動裝置隨附的 USB 充電器充電。

當透過 USB 導線連接電腦充電時，耳機仍可通話。


電池充滿電約需三個小時。

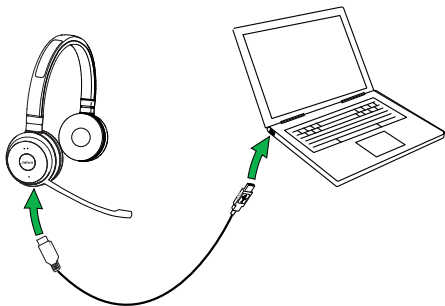

5. 如何連接


5.1 連接到電腦（使用 JABRA LINK 370）

1. 確保耳機開關已開。
2. 將 Jabra Link 370 接收器插入電腦的 USB 連接埠。耳機與 Jabra Link 370 已預先連接。

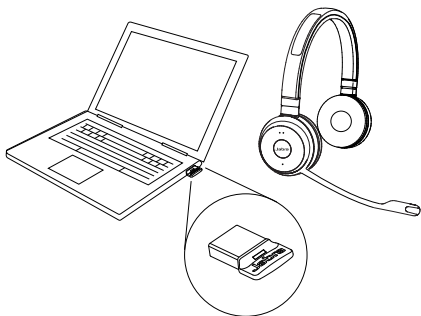


5.2 連接到行動裝置（透過藍牙）

1. 戴上耳機。
2. 將開/關/連接開關按在連接位置三秒鐘，直到聽見語音提示說明為止。藍牙指示燈會閃爍藍色。
3. 按照語音提示的說明來連接。

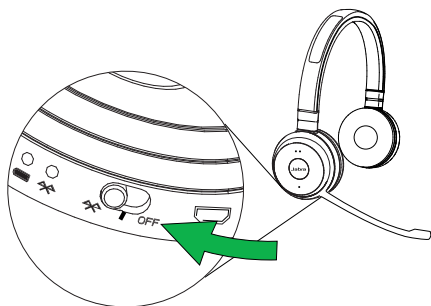

5.3 連接到電腦（使用 USB 導線）

1. 確保耳機開關已開。
2. 使用內附的 USB 導線將耳機插入電腦的 USB 連接埠。

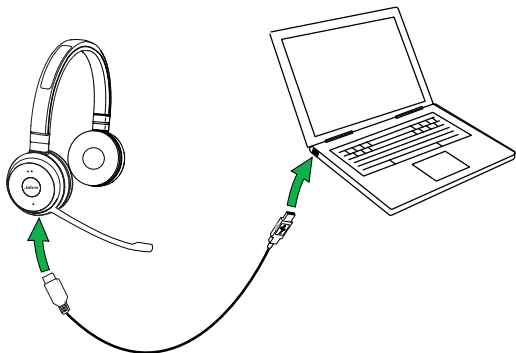

6. 如何使用



6.1 日常使用

	功能	操作
	開啟/關閉耳機	滑動 開啟/關閉/配對 開關
	接聽/掛斷電話	點觸 多功能 按鈕
	拒接來電	雙擊點觸 多功能 按鈕
	電池及連接狀態	在未通話時點觸 多功能 按鈕
	啟用/停用語音提示	在打開耳機開關時按住 多功能 按鈕。
	調節音量	點觸 音量上調 或 音量下調 按鈕
	手動開啟/關閉忙碌指示燈	同時點觸 音量上調 和 音量下調 按鈕
	啟用/停用忙碌指示燈功能	同時按住 音量上調 和 音量下調 按鈕三秒鐘
	麥克風靜音/解除靜音	按住耳機上的 音量下調 按鈕兩秒鐘

6.2 處理多個來電

耳機可以同時接聽和處理多個來電。

功能	操作
結束目前通話並接聽新的來電	點觸 多功能 按鈕
在保留通話和目前通話之間切換	按住 多功能 按鈕兩秒鐘
保留目前通話並接聽新的來電	按住 多功能 按鈕兩秒鐘
在通話中拒接來電	雙擊點觸 多功能 按鈕



6.3 忙碌指示燈


耳機上的忙碌指示燈可開啟，讓旁人知道你正在忙碌。

手動開啟/關閉忙碌指示燈

若要手動開啟/關閉忙碌指示燈，請同時點觸音量上調和音量下調按鈕。

啟用/停用忙碌指示燈功能

若要啟用/停用忙碌指示燈功能，請同時按下音量上調和音量下調按鈕三秒鐘。

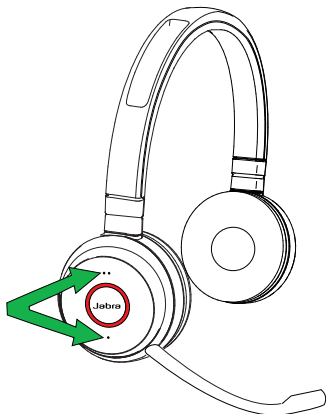

7. 支援

7.1 常見問題解答

請至 jabra.com/evolve65 查看完整的常見問題解答。

7.2 如何保養耳機

- 務必在關機並有安全防護的條件下存放耳機。
- 避免存放於極端溫度環境（高於 55°C/131°F 或低於 -10°C/14°F），因為這樣會縮短電池壽命，且可能傷害耳機性能。

8. 技術規格

JABRA EVOLVE 65 耳機	規格
耳機重量：	單聲道耳機 79 克，立體聲耳機 111 克
耳機尺寸：	單聲道耳機 長 154.4mm 毫米 x 寬 58.6 毫米 x 高 170.4 毫米，立體聲耳機 長 155.5 毫米 x 寬 58.6 毫米 x 高 170.5 毫米
麥克風：	降噪麥克風
揚聲器：	28 毫米動態揚聲器 (Hi-Fi)
揚聲器最大輸入功率：	10 毫瓦
揚聲器頻率範圍：	70 赫 - 20 千赫
工作溫度：	-10°C 至 55°C (14°F 至 131°F)
存放溫度：	-20°C 至 25°C (-4°F 至 77°F)

藍牙轉接器 (JABRA LINK 370)	規格
電腦連接：	USB 2.0
藍牙版本：	4.2
藍牙範圍：	最大 30 米 (100 英尺)，第 1 類
藍牙規範：	A2DP (1.2 版)，免持規範 (1.6 版)
同步藍牙連接個數：	1
藍牙音訊頻寬	高清語音 (寬頻)，A2DP
視覺指示燈：	多色 LED

jabra.com/evolve65

REVE