

產品 : CAT. 6 窄版資訊插座

SKU : KJU01C688

簡介 : 90°資訊插座 超五類/無遮蔽 RJ45 8p8c 。適用線材：23awg-26awg 網路線。適用於各式座位端資訊盒、資訊面板及機房端網路跳線面板。IDC 端子支援 110 及 Krone 打線工具、快速打線工具 (TLPD04)。插座金針表面鍍金 50μ "，提升訊號傳輸效率和有效防止金屬氧化。插座外殼附有 T568A 及 T568B 色碼及線位圖。端子支架為尖刺型，方便施做者快速分線安裝。小體積，輕鬆安裝於 6 Port 面板及高密度跳線面板


顏色 : 白、藍、橙、黃

特性 : 水晶頭拔插最低測試 750 次以上 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)。IDC 可重複打線次數約 20 次。資訊插座插入強度 20 牛頓力。水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤。工作溫度 -10c to 60c 符合 ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA 568.2-D。Cat. 6 傳輸特性符合 ANSI/TIA568 .2-D 規範。



材料規格

資訊插座外殼	ABS+PC, UL 94V-0
金針支架	PBT+Glass Fiber, UL 94V-0
8PIN 金針	磷青銅鍍鎳及 50μ 英寸純金
IDC 端子支架	PC+ Glass Fiber, UL 94V-2
IDC 刺破刀片	磷青銅鍍錫
IDC 端子帽蓋	ABS, UL 94-HB
IDC 端子底座	ABS, UL94-0
PCB 電路板	FR4, UL94-0

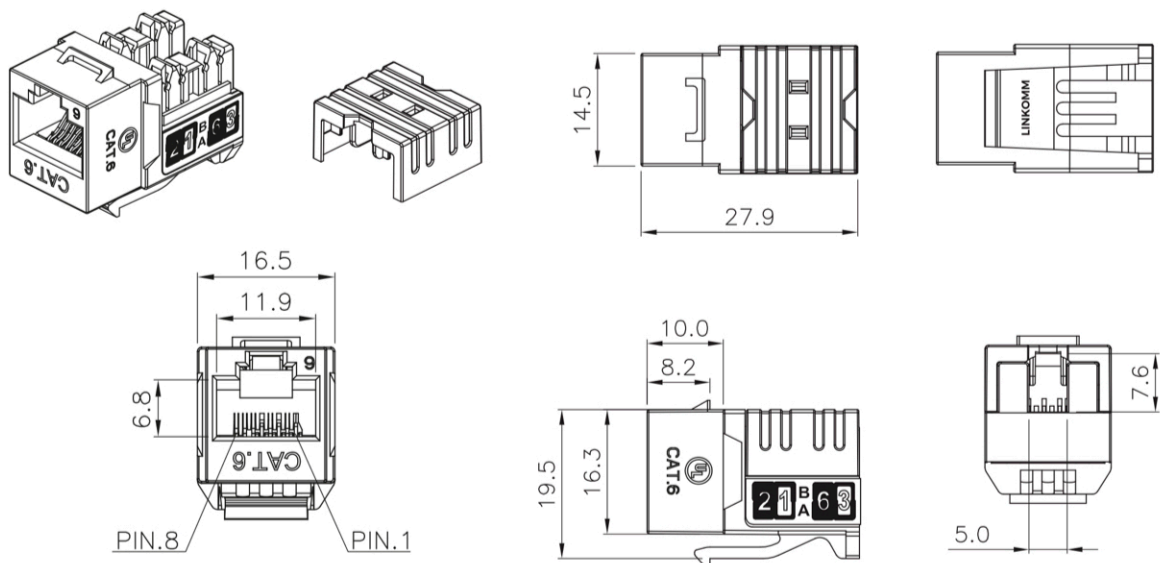

Unit:mm