


# KAI-738

電壓：直流12V

硬幣直徑：18mm-31mm

硬幣厚度：1.2mm-3.1mm

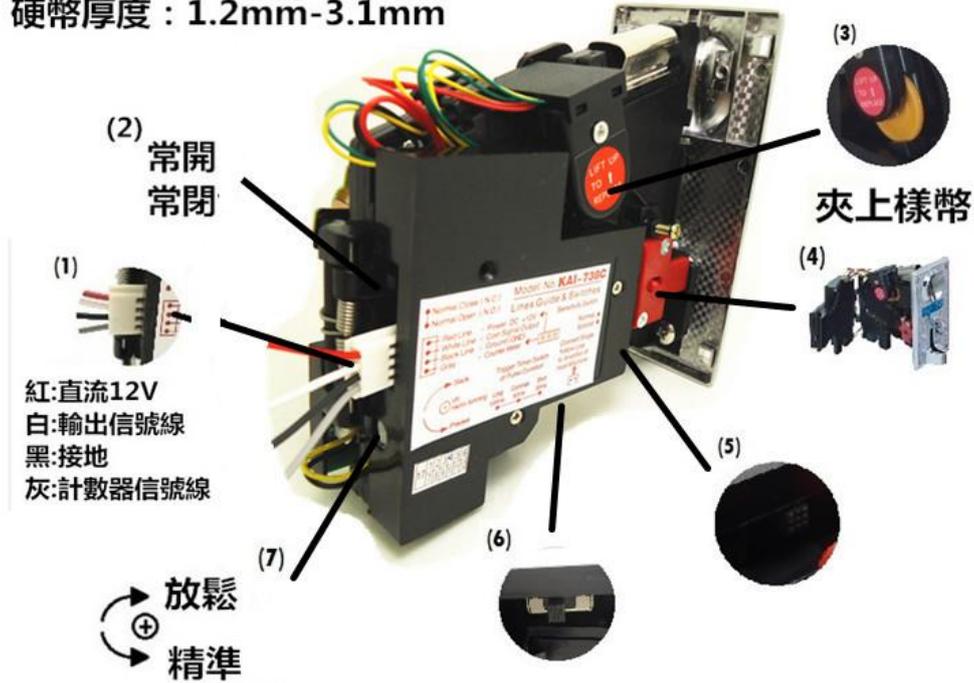

1. (1) 接線說明：直流 12V  
黑線：接地

- 白線：輸出信號線  
灰線：計數器信號線



2. (3) 夾上樣幣:
3. (2) 二檔開關- 常開及常閉
4. (4) 可翻蓋以便清理內部預防卡幣
5. (5) 和 (7) - 調整識別硬幣精準度
6. (6) 三檔開關-根據機板調整脈衝輸出寬度:慢：100ms，中：50ms，快：30ms
- 備註：一般情況步驟 4 及 5 無需調整即可正常使用。

## 尺寸

