


268 直立式投幣器

- 可使用代幣或真幣
- 電壓: 直流 12V
直徑範圍: 18mm-31mm
厚度範圍: 1.2mm-2.4mm


接口介紹

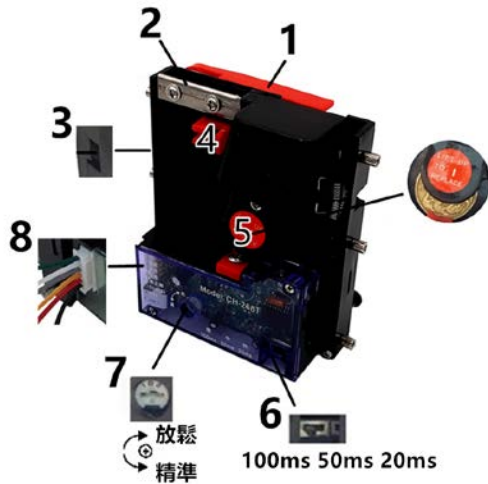

- (1) 清理通道退幣鈕
 (2) 調整辨識硬幣精準及放鬆
 (3) 投幣口
 (4) 調整硬幣直徑
 (5) 夾上預使用樣幣
 (6) 三檔開關調整脈衝寬度：
 左:100ms, 中: 50ms, 右: 20ms
 (7) 精準度調整旋鈕：
 放鬆: 順時針 精準: 逆時針
 (8) 綠:常閉(0V) 白:常開(5V)
 灰:計數器 黃: 禁止線 <1V
 紅:直流 12V 黑:接地
 備註: 信號線只需接常閉線或常開線其中一條

使用說明

1. 接上電源線及信號線(位置 8): -信號線只需接常閉線或常開線其中一條
 -灰線(計數器)及黃線(禁止線)可不接
2. 夾上預使用樣幣(位置 5):

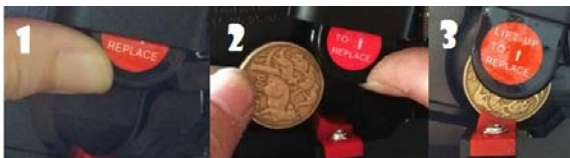

往上推 放入硬幣 鬆開並夾好

3. 可根據硬幣及主板信號參數調整位置 3, 位置 4, 位置 6, 及位置 7

尺寸

