


產品 : CAT. 8 免工具遮蔽式金屬資訊插座

SKU : KJS04C888MT

簡介 : 180°免工具資訊插座 八類/遮蔽 RJ45 8p8c。適用於 22 至 24 AWG 網路線，線徑 5.5~9.0mm 之網路線。適用於各式座位端資訊盒、資訊面板及機房端網路跳線面板。免打線工具的組裝方式，可輕鬆快速完成安裝。插座金針表面鍍金 50μ"，提升訊號傳輸效率和有效防止金屬氧化。CAP 彩色編碼標示：T568A 或 T568B 安裝方式。堅固鑄件外殼，有效地保護數據傳輸避免外部串音干擾。支援 10G，25G 和 40GBASE-T 的網路應用，Channel 佈線長度最長可達 30 公尺

顏色 : 鍍鎳黑


特性 : 水晶頭拔插最低測試 750 次以上 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)。IDC 可重複打線次數約 20 次。資訊插座插入強度 30 牛頓力 (IEC 60603-7-5)。水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤。工作溫度-10c to 60c 符合 ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA 568.2-D。Cat. 8 傳輸特性符合 ANSI/TIA568.2-D 規範

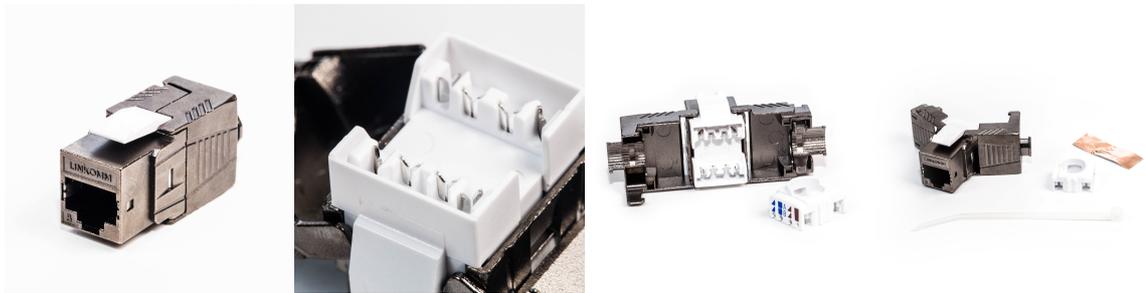

材料規格

資訊插座外殼
金針支架
8PI 金針
IDC 端子支架
IDC 刺破刀片
IDC 壓線蓋
IDC 端子底座
PCB 電路板

Zinc Die-Casting with Nickel plated
PBT+Glass Fiber, UL 94V-0
磷青銅鍍鎳及 50μ 英吋純金
PC+ Glass Fiber, UL 94V-2
磷青銅鍍錫
Zinc Die-Casting with Nickel plated
ABS, UL94-0
FR4, UL94-0

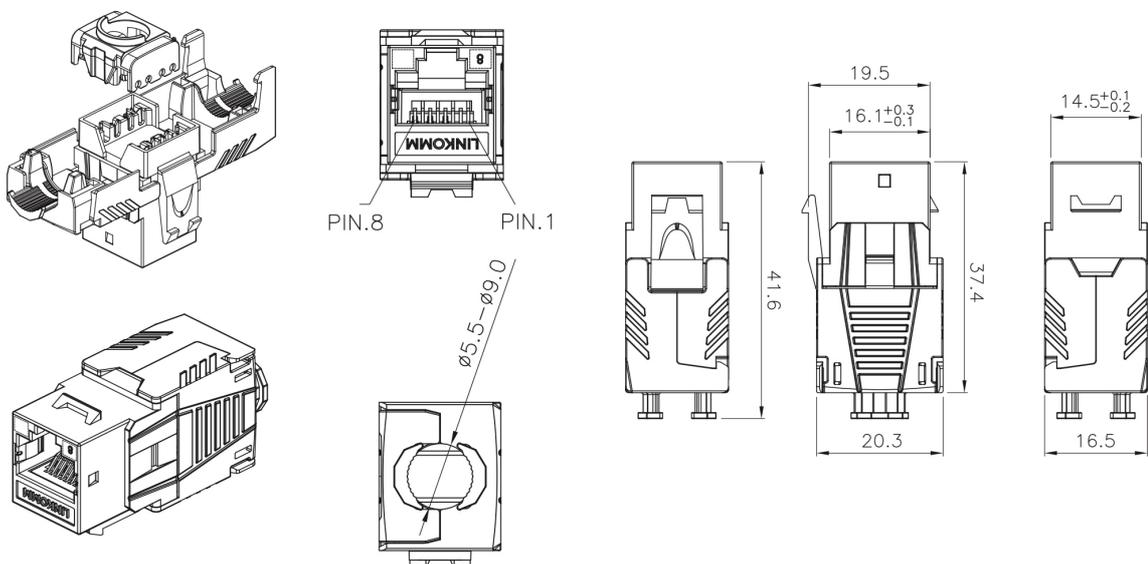

Unit:mm