

產品 : CAT. 8 40G 雙遮蔽頂規網路線

SKU : S22AC8

簡介 : 八類/雙遮蔽 RJ45 8p8c。無氧純銅 5N 製成的網路線，特性皆通過測試 30 公尺頻率 2000MHz，40 Gigabit 網路傳輸速度。符合 GHMT 認證，ISO/IEC 11801-1 Class I 與 EN50173-1 規範。適用範圍：電競、高級音響、8K 電視、NAS、直播、數據機房、路由器等等。出廠前皆通過 Fluke Channel 標準測試。可支援傳輸 4K、8K 高畫質影像以及 Hi-Res 高解析音樂。兩端接頭採用鍍銀黑金屬鑄件水晶頭，內置 PCB 線路板，可有效防止數位信號傳輸受電磁波串音等外在因素影響。線材外被採用 LSOH 低煙無鹵，符合耐燃測試 IEC 60332-1、酸性氣體產生測試 IEC 60754-1 與 60754-2，以及排煙測試 IEC 61034-2。芯線外被材質皆符合 RoHS/REACH 規範。每對純銅芯線都有鋁箔單對包隔離，再以高密度的編織網做第二重隔離，可有效的阻抗干擾源。支援 PoE type IV (IEEE 802.3af/at/bt) 4PPoE 可傳輸高達 100w 功率。

顏色 : 灰色

特性 : 工作溫度-10c to 75c 符合 ISO/IEC 11801。Cat. 8 傳輸特性符合 ANSI/TIA568 .2-D 規範。60 秒抗拉張力高達 50 牛頓。水晶頭耐插拔次數至少 750 次。

外觀



材料規格

芯線材質

22awg 無氧純銅(0.64mm)

芯線外披覆

Foam PE 材質(1.68mm)



外披覆材質

LSOH 厚度 0.65mm

線材外徑 OD

8.4±0.2mm

Length available: 1m to 30m

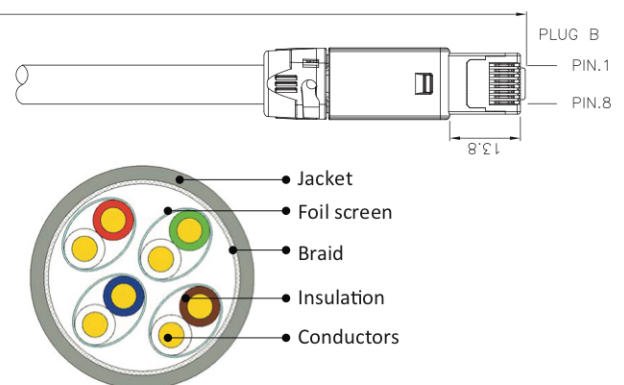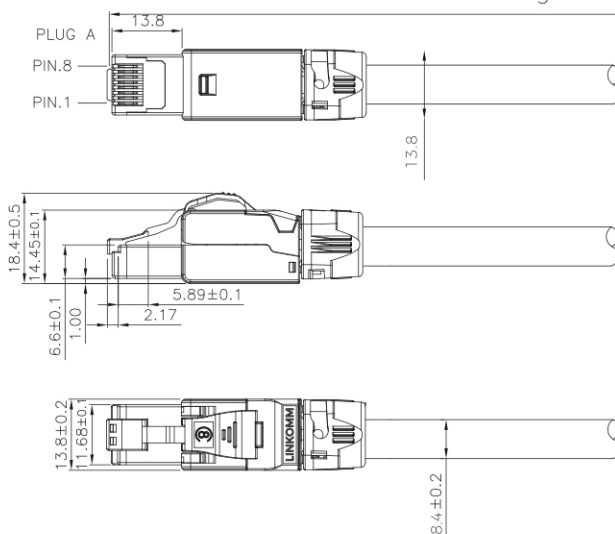

T568B Wiring Scheme

PLUG A
PIN 1 - White Orange
PIN 2 - Orange
PIN 3 - White Green
PIN 4 - Blue
PIN 5 - White Blue
PIN 6 - Green
PIN 7 - White Brown
PIN 8 - Brown

PLUG B
PIN 1 - White Orange
PIN 2 - Orange
PIN 3 - White Green
PIN 4 - Blue
PIN 5 - White Blue
PIN 6 - Green
PIN 7 - White Brown
PIN 8 - Brown

Unit:mm

Address: 6F., No.50, Ln. 1, Sec. 2, Guodao Rd., Luzhou Dist., New Taipei City, 24760, Taiwan, R.O.C.

Contact: +886 2 2989 1858 Email: sales@linkomm.com Website: www.linkomm.com.tw

LINKCOMM Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice.