

產品：CAT. 5e 24 port Patch Panel 19 吋 機架式跳線面板

SKU：PPU011U245EBK

簡介：超五類/無遮蔽 UTP RJ45 8p8c 24port 19 吋機架式。適用 Cat. 5e 網路線 23-26awg，線材 OD 5.0-8.5mm。適用 19 吋機櫃、數據中心、機房、工作室等。IDC 端子支援 110 打線工具。插座金針表面鍍金 50μ"，提升訊號傳輸效率和有效防止金屬氧化。附 T568A 及 T568B 色碼及線位圖。端子支架為尖刺型，方便施做者快速分線安裝。支援 PoE type IV (IEEE 802.3af/at/bt) 4PPoE 可傳輸高達 100w 功率。主體 1.5mm 黑色烤漆塗層 SPCC 鋼材料，可承重應用


特性：水晶頭拔插最低測試 750 次以上 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-4)。IDC 可重複打線次數約 20 次。資訊插座插入強度 20 牛頓力。水晶頭與資訊插座之間拉拔力 7.7 公斤。工作溫度 -10c to 60c 符合 ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA 568.2-D。Cat. 5e 傳輸特性符合 ANSI/TIA568 .2-D 規範。符合 UL 1863 安規。材質符合 RoHS/REACH 規範。

顏色：黑色



材料規格

尺寸：L 482.6 x W 43.5 x H 25.5mm
 本體外殼 SPCC, T:1.5mm 黑色烤漆
 金針支架 PC, UL 94V-2 8PIN
 金針 磷青銅鍍鎳及 50μ 英吋純金
 IDC 端子支架 PC+ Glass Fiber, UL 94V-0
 IDC 刺破刀片 磷青銅鍍錫
 前面板外殼 ABS+PC, UL 94V-0
 附四個理線環與五條束線帶

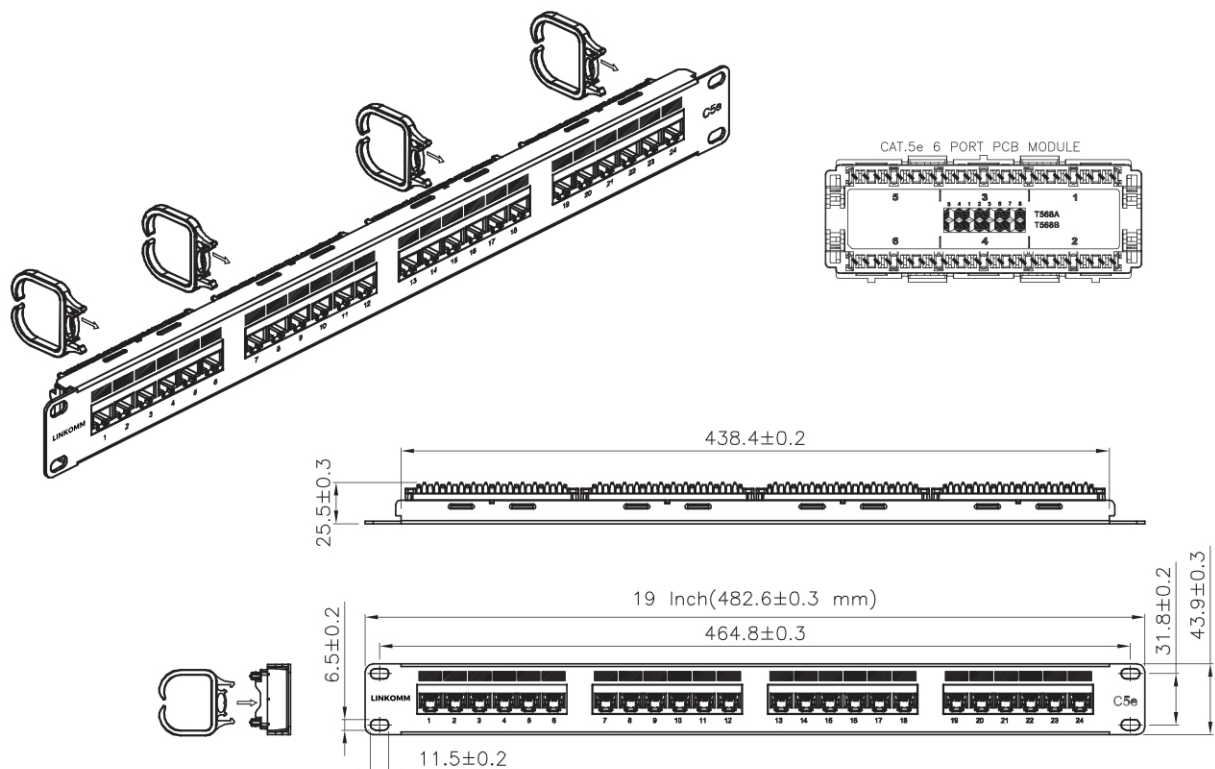

Unit: mm